

Stejnoseměrný odpínač S800PV-M Pro fotovoltaické systémy

Popis odpínače S800PV-M


- Schválení VDE podle normy IEC60947-3
- Jmenovité proudy: 32, 63 a 125 A
- Jmenovité provozní napětí:
2 pólový: 800 V ss
3 a 4 pólový: 1200 V ss
- Připojení do klecové svorky nebo šroubově
pro uchycení vodičů s kabelovým okem

Výhody a přínosy

- Odpínač s charakteristikami odpojovače, do napětí 1200 V ss
- Bezpečné spínání pod zátěží
- Bezpečné vypnutí až do jmenovitého proudu 125 A, při teplotách okolí do 60 °C
- Kompaktní provedení v rozměrech krytu podle DIN; montáž na lištu DIN 35 mm
- Bezpečné spínání ohmických a induktivních zátěží
- Dálkové vypnutí podpěťovou spouští
- Signalizace pomocným kontaktem

V případě bližších informací si vyžádejte náš technický katalog jističů S800PV:


Výkonné jističe pro fotovoltaiku

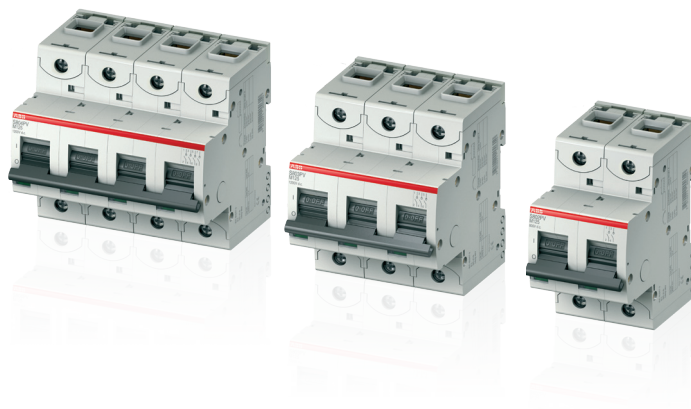


Pro fotovoltaické systémy vyvinula společnost ABB speciální odpínač na odpojení stejnosměrné části fotovoltaického systému. S800PV-M s hodnotami jmenovitého proudu až do 125A je možno používat do ss napětí 1200 V a provozovat při teplotách okolí do 60°C. Tento kompaktní odpínač s krytem DIN 45 mm je možno namontovat na standardní lištu 35 mm.

S800PV-M se dá použít ve fotovoltaickém systému jako hlavní vypínač. Odpínač je možno dálkově vypínat přes dodatečně namontovanou podpěťovou spoušť.


Odpínač s klecovou svorkou




Odpínač pro připevnění kabelového oka

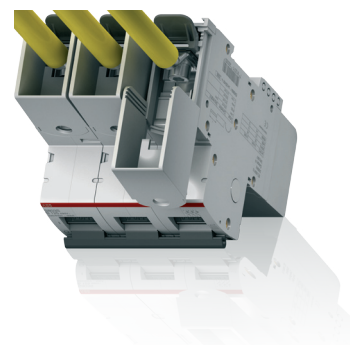

Neuzemněný systém

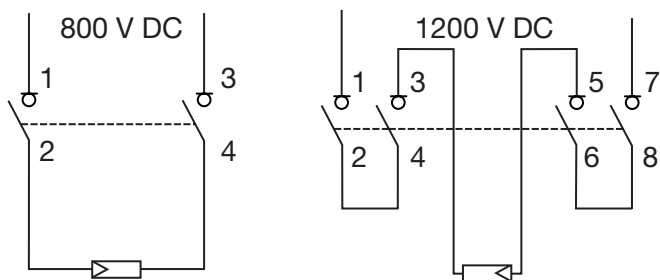

Uzemněný systém

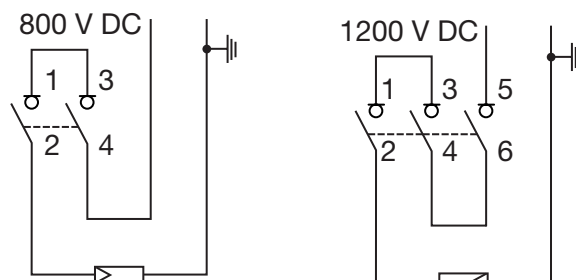

ABB, s.r.o.

Heršpická 13, 619 00 Brno

e-mail: ludek.vach@cz.abb.com

www.abb.cz/nizkenapeti

Power and productivity
for a better world™

