


TA75DU/TA80DU TC 20 - 36,0...52,0A
Therm. Überlastrelais / Therm. Overload Relay

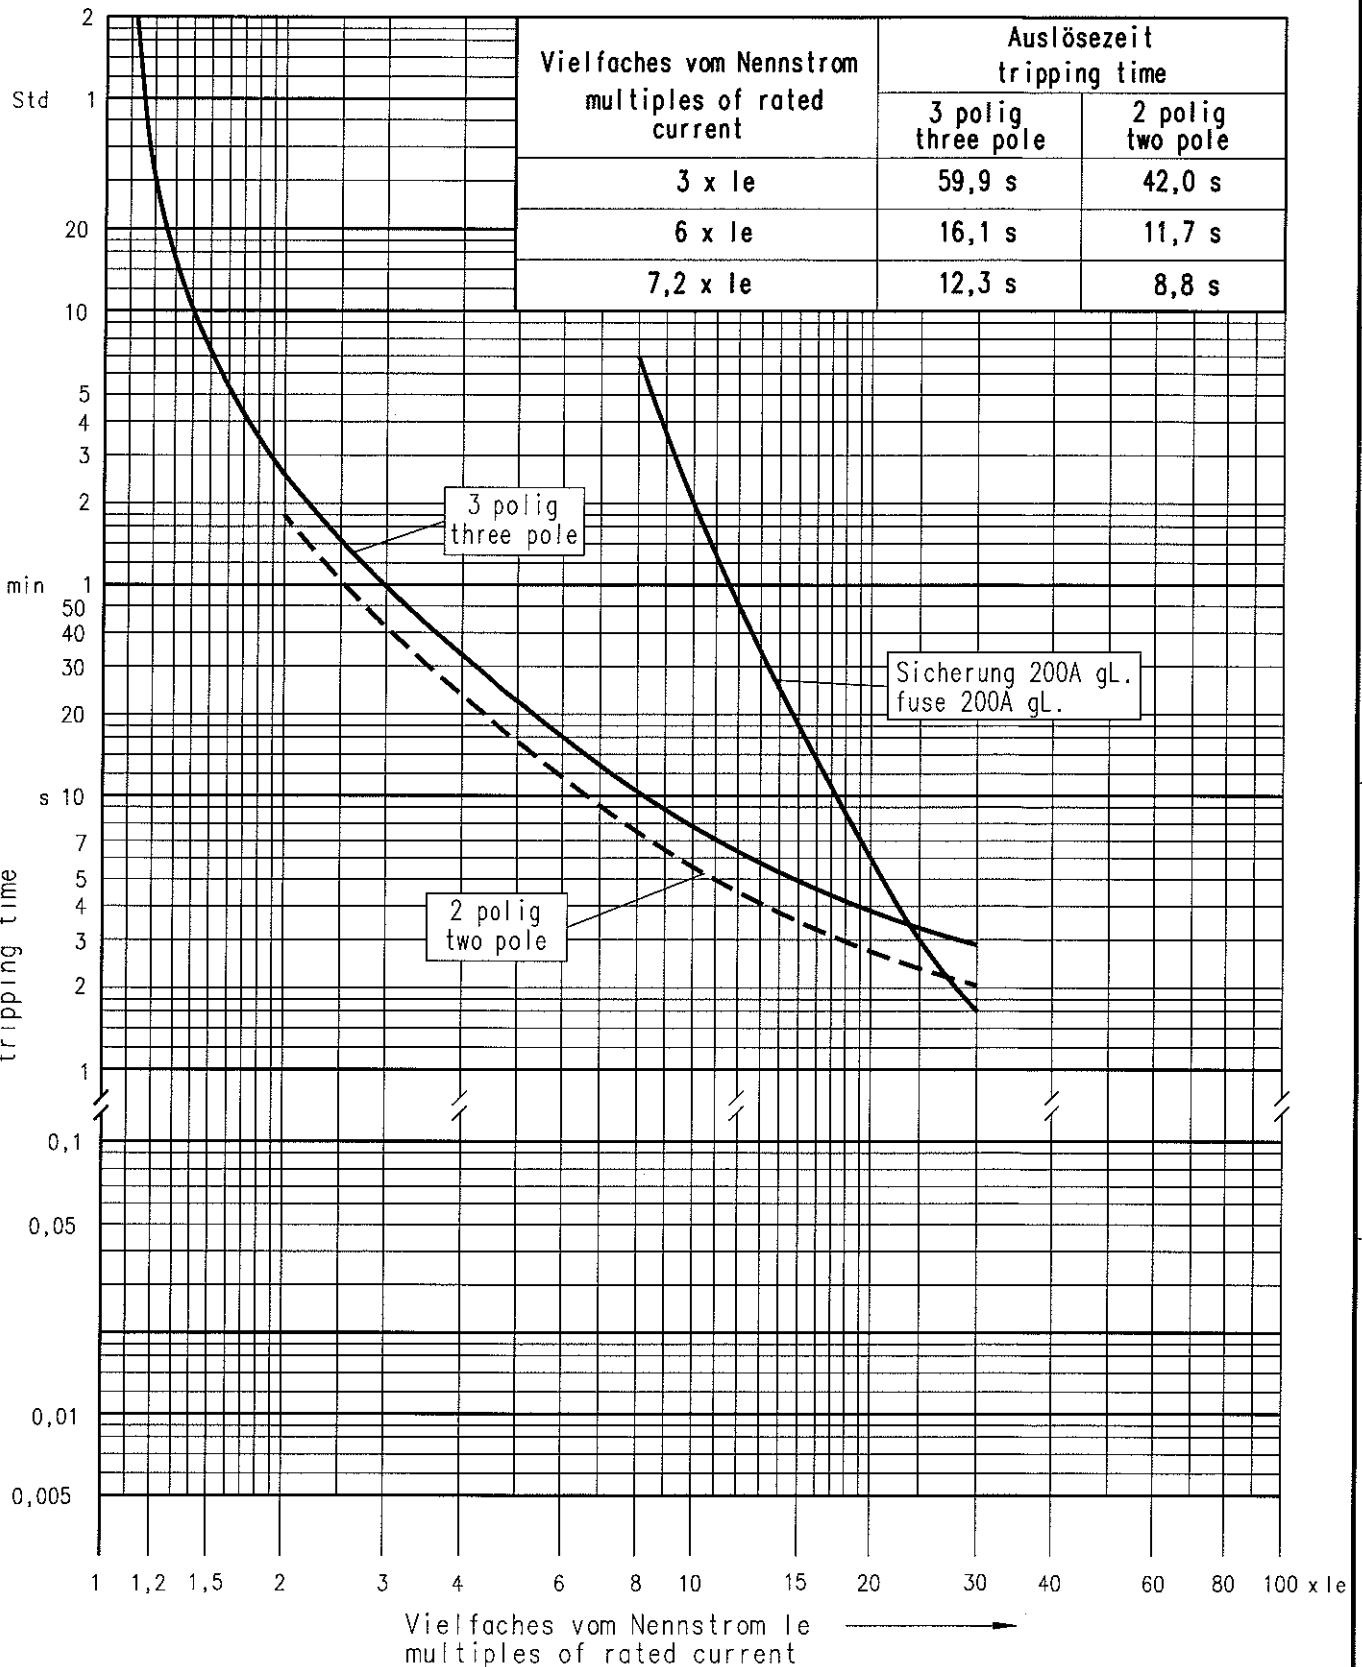

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)
Für Nennströme (3-polig) ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit $\pm 20\%$

Tripping characteristic (from cold state)
For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is $\pm 20\%$

F4

Änd.	a	Z25218 v.24.06.05	Entst. aus:	Ausgest.: 14.07.05 CoRo	Massstab	Sep.SL gleicher Nr. ☐	Sep.SL anderer Nr. ☐
			Ersatz fuer:	Geprüft: 12.08.05 AlBo	-	Ohne sep. Stckl.: ☒	Uebern. Stelle:
			Ers. durch:	Normgepr.:		Dok.-Art	Format
			Zust. Stelle: ST0/CLD	Freigegeben: 12.08.05 GuNi		Sprache	Bl. Nr.

Anz. Bl.		4	6
----------	--	---	---

Format		A4	D
--------	--	----	---

Sprache		D	
---------	--	---	--

Bl. Nr.		4	6
---------	--	---	---

Anz. Bl.		4	6
----------	--	---	---

Titel: Auslösekennlinie		TA25DU	
-------------------------	--	--------	--

Tripping characteristic TC 20		1SA Z30 0502	
-------------------------------	--	--------------	--

ABB			
-----	--	--	--

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768

Kennzeichnungs-Symbole nach GZ/N UZ000/entsprechend DIN ISO 1302

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte, auch fuer den Fall der Patent-erteilung und der Eintragung eines anderen gewerblichen Schutzrechtes, vor. Missbräuchliche Verwendung, wie insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet; sie kann zivil- und strafrechtlich geahndet werden.