

ElektroSPICKER

Fakten und Tipps auf einen Blick

ERNEUERBARE ENERGIEN NUTZEN MIT DEM MIETERSTROM-MODELL

Wie können Bewohner eines Ein- oder Mehrfamilienhauses von einer PV-Anlage profitieren? Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt werden?



Hier geht es zur Online-Version.

In Zeiten explodierender Energiepreise tauchen immer häufiger Fragen rund um alternative Modelle zur Stromerzeugung und -gewinnung auf. Solarenergie ist dabei eines der großen Themen.

Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) stehen für Neubauten bereits verpflichtend im Gesetz (In Baden-Württemberg ab 01.05.2022) und auch bei der Kernsanie rung älterer Gebäude sind sie künftig vorgesehen. Doch nicht nur Eigenheim-Besitzer können an der Energiewende teilhaben, auch Mieter haben die Möglichkeit über Mieterstrommodelle zu partizipieren.

Gut zu wissen.

Im März 2022 waren laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamts in Deutschland knapp 2,2 Millionen PV-Anlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 58.400 Megawatt installiert. Das sind knapp 10% mehr Anlagen als im Vorjahr.

Messkonzepte

Zunächst einmal bedarf die Förderung des eingespeisten bzw. erzeugten Stroms nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) entsprechende Messkonzepte.



Doch was ist eigentlich ein Messkonzept?

Messkonzepte werden von Energieversorgern erstellt und beschreiben wie und in welcher Ausführung die Verrechnung der Energiekosten erfolgen muss. Der Energieversorger entscheidet über die Auswahl des richtigen Messkonzeptes bezogen auf die geplante Anlage z. B. ein Einfamilienhaus mit einer PV-Anlage.

Die Messkonzepte werden in der Regel mit Nummern beschrieben, welche jedoch von Energieversorger zu Energieversorger nicht vergleichbar sind.


Hier ist es wichtig zu beachten:

Gilt Messkonzept 1 bei einem bestimmten Energieversorger, muss das nicht Messkonzept 1 bei einem anderen Energieversorger entsprechen.

Derzeit gibt es in Deutschland rund 800 Energieversorger. Ein Blick in die technischen Anschlussbedingungen (TAB) ist daher wichtig. Auch die Einbindung des örtlichen Energieversorgers ist wichtig, wenn dieser nicht sowieso der Vertragspartner ist, denn: Nur dieser kann über Änderungen entscheiden und diese gewährleisten. Das Messkonzept muss immer mit dem Netzbetreiber abgestimmt werden.

Beispiel eines Messkonzeptes / Ferngesteuerte Leistungsreduzierung über ein Schaltgerät

Z1, Z2 – Haushaltszähler
EZA – Erzeugungsanlage z. B. PV-Anlage
SG – Schaltgerät

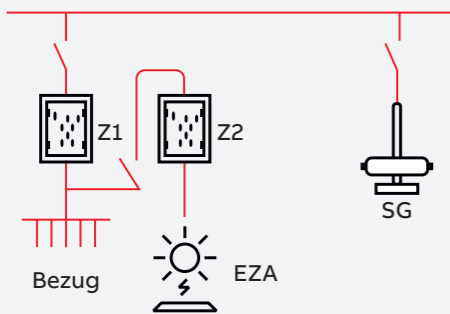

Wie kann der Betrieb mit einer PV-Anlage genau aussehen?



Weitere Informationen findest Du unter anderem im Mieterstrom-FAQ des BMWK.

Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten eine PV-Anlage wirtschaftlich sinnvoll zum Einsatz zu bringen. Drei davon stellen wir Dir auf den Folgeseiten vor:

1. Einfamilienhaus mit Überschusseinspeisung und Energiespeicher
2. Einfamilienhaus mit Wärmestromnutzung
3. Mehrfamilienhaus mit Mieterstrommodell


Egal, ob im Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, es macht immer Sinn die PV-Anlage nicht isoliert zu betrachten, sondern zu überlegen, inwiefern sie als Teil eines Systems arbeiten kann. Teil eines solchen ist in der Regel mindestens ein Energiespeicher, um einen Puffer für sonnenarme Tageszeiten zu haben. Aber auch Wärmepumpen und Ladestationen für das E-Fahrzeug sind integrierbar. Je gesamtheitlicher das System gedacht ist, desto attraktiver ist es letzten Endes im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit.



Zur Umsetzung benötigt man (ergänzend zu PV-Anlage, Wärmepumpe, Speicher und Ladestation):

- Energieverteiltgehäuse
- Energiezähler, um Verbrauch und Einspeisung zu erfassen (eHZ- oder Dreipunktzähler)
- Schutzgeräte (u.a. Überspannungsschutz, Fehlerstromschutzeinrichtung, ggf. NA-Schutz)
- Empfohlen: Ein Energiemonitoring- bzw. Energiemanagementsystem (EMS)
- Optional: Ein Smart Home System, in das das EMS integriert werden kann, um alle das Haus/die Wohnung betreffenden Funktionen zentral abbilden und steuern zu können.



Laut einer Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) können in Deutschland (Stand 2017) bis zu 3,8 Millionen Mietwohnungen mit Mieterstrom versorgt werden. Das entspricht ca. 18% aller vermieteten Wohnungen.

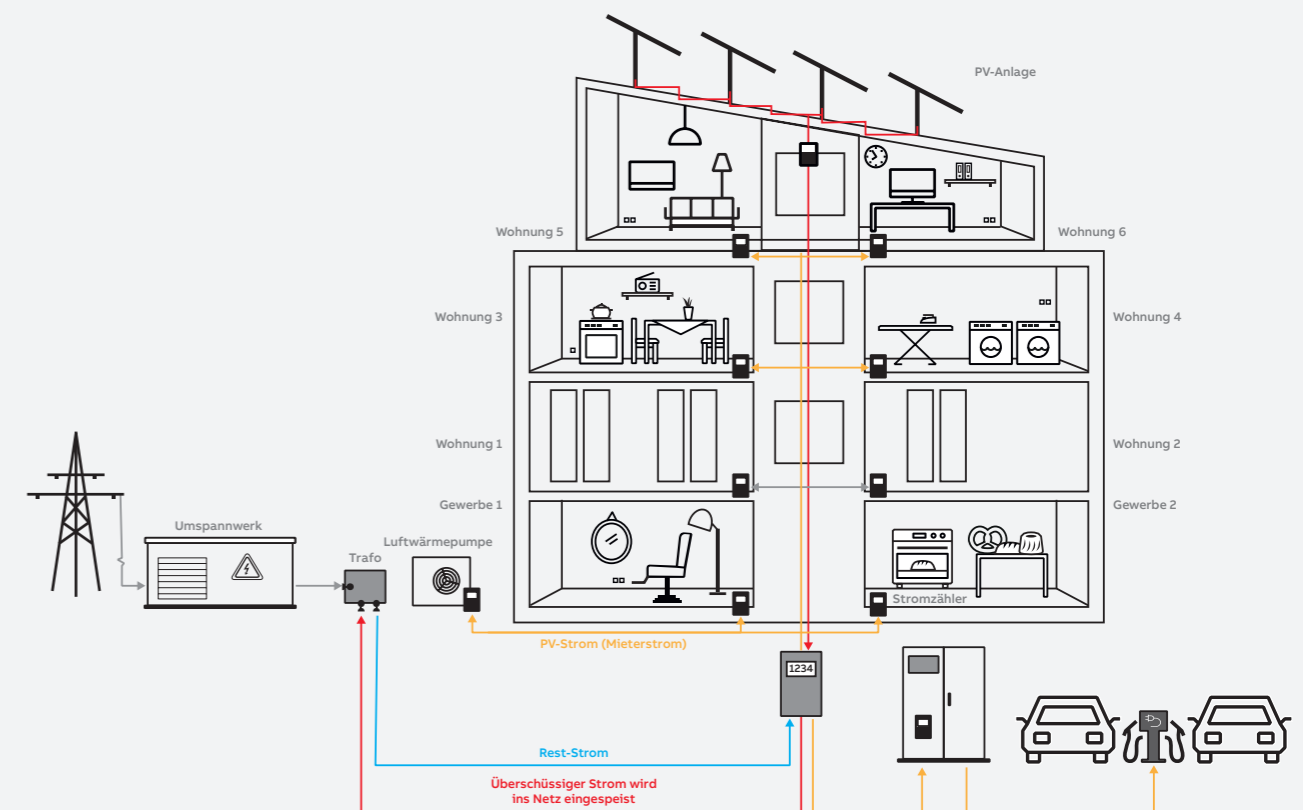

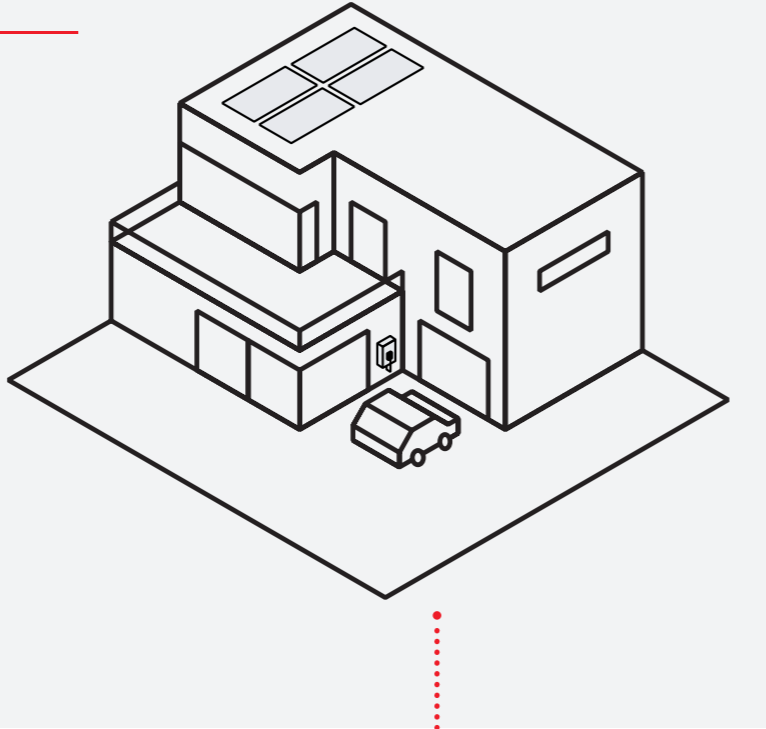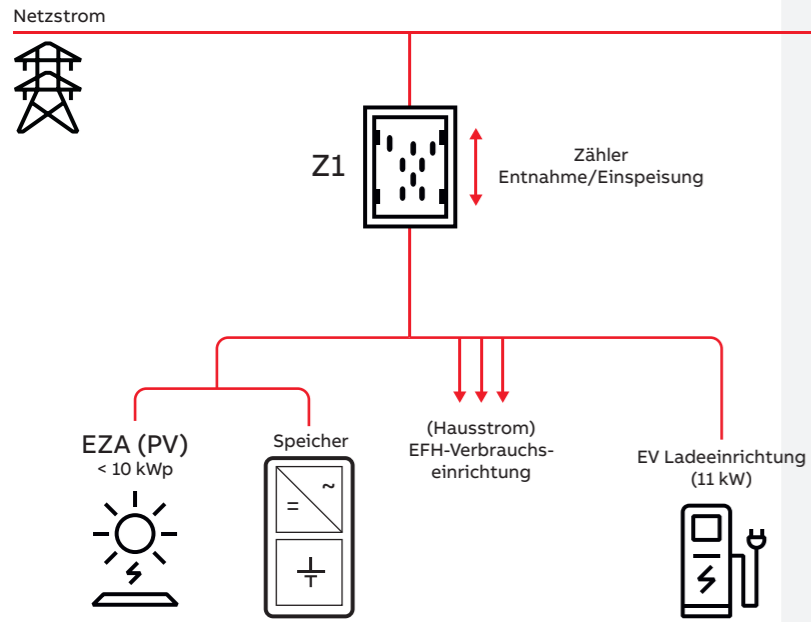


2 Einfamilienhaus (PV-Anlage) mit Wärmestrom


Im zweiten Beispiel wird ein Einfamilienhaus betrachtet, das eine PV-Anlage < 10kWp zur Überschusseinspeisung inkl. Batteriespeicher, eine Wärmepumpe und eine Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge mit 11 kW verbaut hat.

Das Gebäude steht in einem Versorgungsgebiet, wo es möglich ist, günstigen Wärmestrom zu beziehen. Dieser wird über Zähler 1 (Z1, siehe Grafik) abgerechnet. Der zweite Zähler (Z2) ist für die Abrechnung des Hausstroms inklusive der PV-Anlage installiert. Auch hier findet wieder eine Überschusseinspeisung des nicht verbrauchten Stroms in das Gesamtnetz statt. Es gibt wie in Beispiel 1 einen Stromspeicher, der dazu dient, den PV-Strom der Überproduktion vor Netzeinspeisung zum späteren Gebrauch zwischenspeichern.

Das Messkonzept für diese Variante unterscheidet sich deutlich von Beispiel 1:


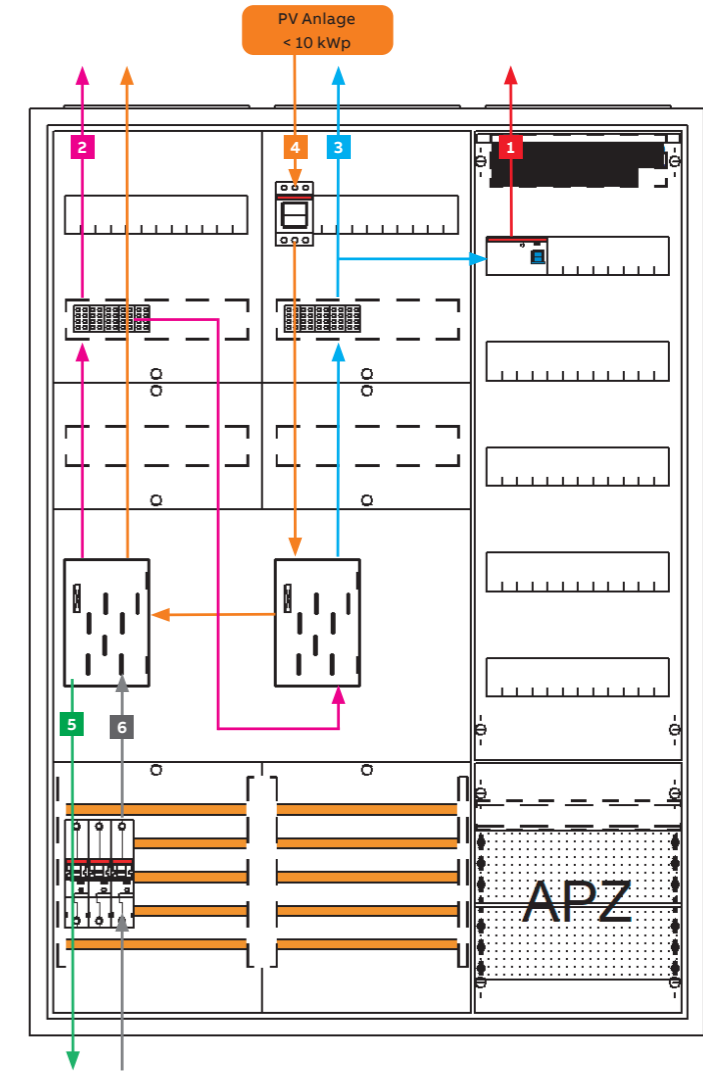




1 Einfamilienhaus (PV-Anlage) mit Überschusseinspeisung und Batteriespeicher

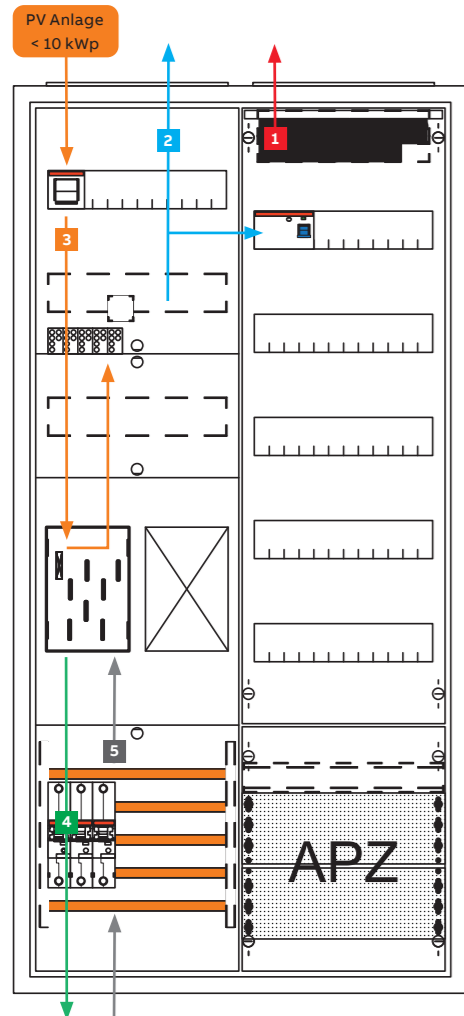

Beim ersten Beispiel handelt es sich um ein Einfamilienhaus, das eine PV-Anlage <10kWp zur Überschusseinspeisung inklusive Batteriespeicher und eine Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge mit 11 kW verbaut hat. Es gibt nur einen Zähler im Gebäude über den die Entnahmen und Einspeisungen abgerechnet werden. Strom, der durch die PV-Anlage produziert, aber nicht verbraucht wird, gelangt via Überschusseinspeisung zurück ins Gesamtnetz.

Der vorhandene Stromspeicher im Haus oder der Garage dient dazu den PV-Strom der Überproduktion zum späteren Gebrauch zwischenspeichern. In diesem Beispiel wird das Gebäude nicht mit dem Strom der PV-Anlage beheizt oder warmes Wasser damit erzeugt, es existiert eine separate Heizung betrieben mit fossilen Brennstoffen.

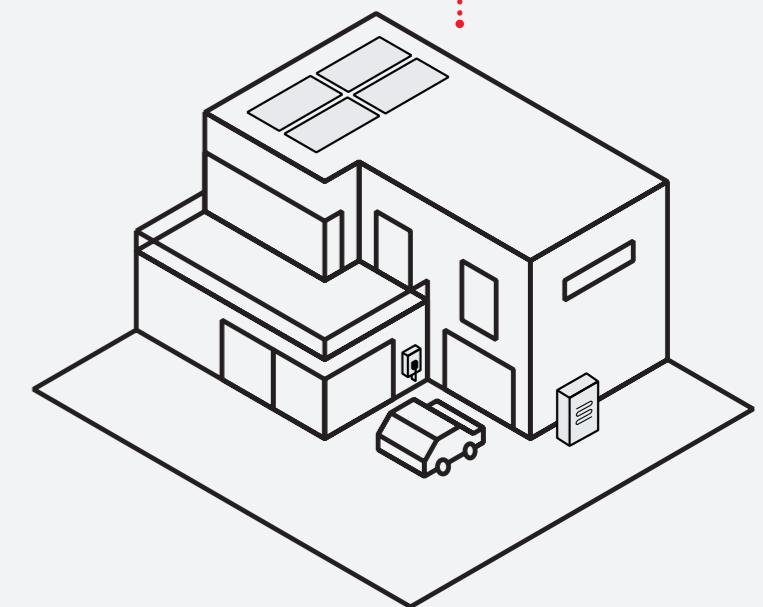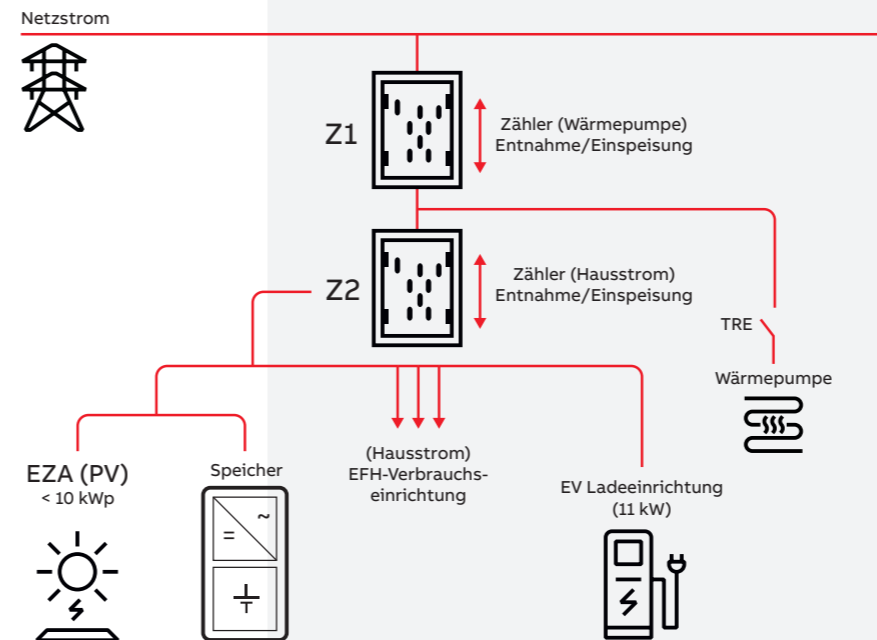

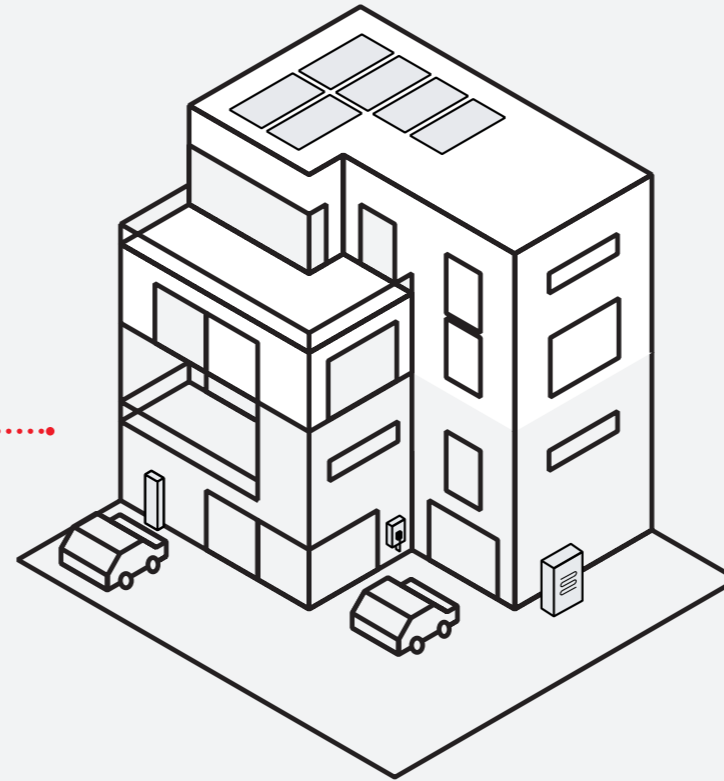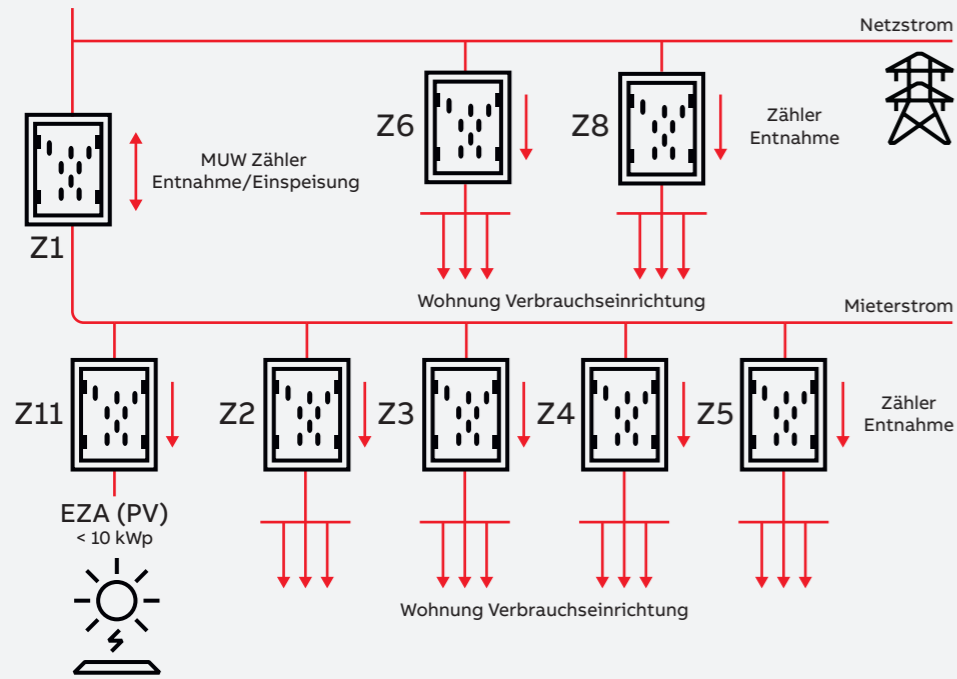

Hier wird ein Mehrfamilienhaus mit 10 Parteien betrachtet, welches eine PV-Anlage < 30kWp im Mieterstrommodell auf dem Dach hat. Die Anlage ist als Überschusseinspeisung ausgelegt. Somit wird der Teil des Stroms wieder ins Gesamtnetz eingespeist, der nicht durch die Mieter verbraucht wird. Die Einspeiseleistung der PV-Anlage wird/kann vom EVU über das SG-Feld leistungsreduziert werden. So kann an einem sehr sonnigen Tag die Leistung gedrosselt werden, da gegebenenfalls mehrere PV-Anlagen ein Netzüberangebot beim örtlichen Energieversorger erzeugen und damit die Netzstabilität gefährden könnten.

— Aktuell sieht die Vergütung wie folgt aus (bitte Änderungen durch den Gesetzgeber beachten):
 - 3,79 ct/kWh bis 10 kW
 - 3,52ct/kWh bis 40 kW
 - 2,37ct/kWh bis 100kW

3 Mehrfamilienhaus (PV-Anlage) mit Mieterstrommodell

Im dritten Beispiel handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, das die verschiedenen Parteien am Mieterstrommodell partizipieren lässt.


Aber wie funktioniert dieses Modell eigentlich?

Als Mieterstrom wird Strom bezeichnet, der von PV-Anlagen z. B. auf einem Mehrfamilienhaus erzeugt und an Endverbraucher (Mieter) direkt im Gebäude geliefert wird. Die Mieter bzw. Bewohner des Objektes können flexibel entscheiden, ob sie am Mieterstrommodell teilnehmen möchten oder nicht. Das Modell gibt auch Menschen die Gelegenheit an der Energiewende zu partizipieren, die keine eigene Immobilie besitzen oder alleine ein Haus bewohnen.

Sofern nicht der komplett erzeugte Strom des Gebäudes durch die Mieter verbraucht oder gespeichert wird, wird dieser wieder in das Netz eingespeist. Erzeugt die PV-Anlage kein oder zu wenig Strom, werden die verschiedenen Mietparteien wieder mit Netzstrom beliefert.

Der von den Mietern nicht verbrauchte Strom der PV-Anlage und der Netzstrom werden wieder ins Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist und entsprechend vergütet. Die Mieter erhalten einen speziell ausgehandelten Mieterstrom-Tarif vom Energieversorger.

Das Modell hat also neben der Einsparung fossiler Brennstoffe vor allem den Vorteil, dass für Mieter der eigenerzeugte Strom kostengünstiger ist und der nicht verbrauchte Strom ins Netz eingespeist und vergütet wird.

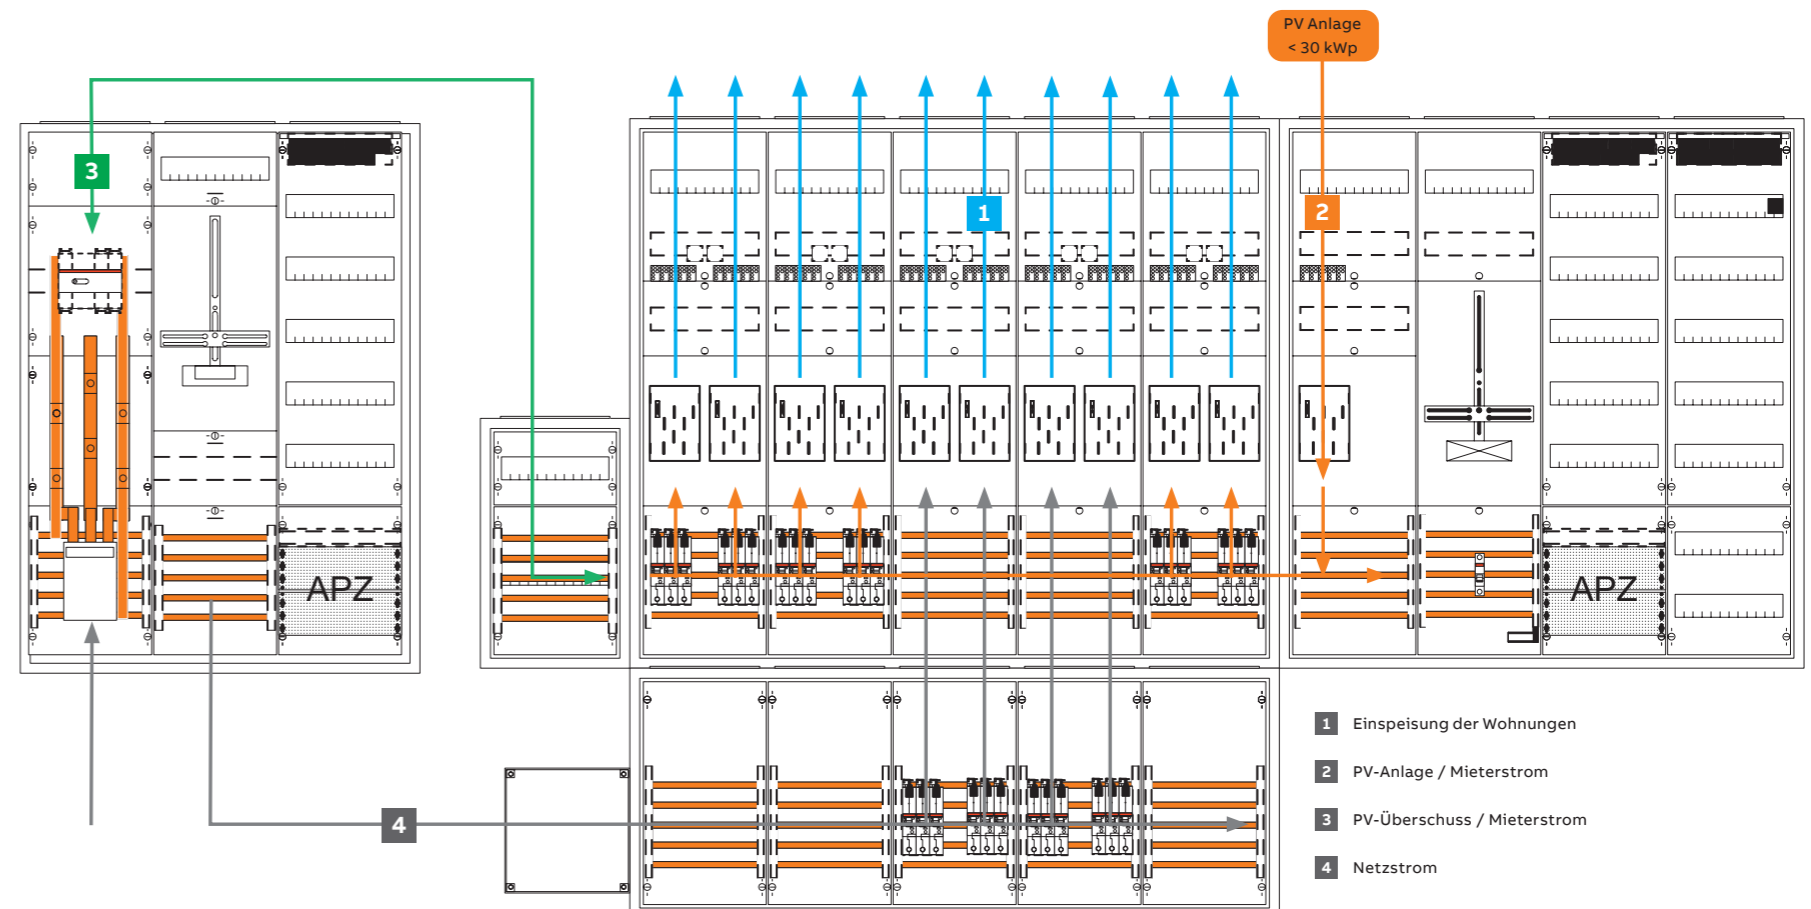

Fragen und Antworten

FAQ



Was ist der Unterschied zwischen einer Volleinspeisung und einer Überschusseinspeisung?

Eine **Volleinspeisung** liegt dann vor, wenn im Gebäude keinerlei Strom aus der PV-Anlage auf dem Dach verbraucht wird und man den Strom, der erzeugt wird, komplett ins Netz einspeist.

Bei einer **Überschusseinspeisung** wird ein Teil des selbsterzeugten Stroms im Gebäude verbraucht oder gespeichert. Lediglich der überschüssige Teil wird anschließend ins Netz eingespeist.

Wie wird die Netz-Einspeisung im EEG 2023 vergütet (nicht Mieterstrom)?

Wie im Osterpaket der Bundesregierung festgehalten, liegt die Einspeisevergütung bei 8,6 Cent pro kWh. Diese gilt für Anlagen, die kleiner als 10 kWp sind. Für PV-Anlagen mit einer Größe zwischen 10 und 40 kWp liegt die Einspeisevergütung bei 7,5 Cent pro kWh, für Anlagen größer als 40 bis 750 kWp bei 6,2 Cent pro kWh.

Wo ist das Mieterstrommodell geregelt?

Das Mieterstrommodell ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz – kurz EEG – geregelt. Alle rechtlichen Grundlagen sowie die entsprechenden Fördermöglichkeiten durch den Bund kann man hier nachlesen:



Gibt es beim Mieterstrom einen signifikanten Preisvorteil für die Mieter?

Das hängt in allererster Linie von der Größe der jeweiligen Anlage ab. Daher ist es schwierig eine detaillierte Aussage zu treffen. Als Faustregel gilt jedoch, dass Mieterstrom ca. 25–30% günstiger ist als herkömmlich erworbener Netzstrom. Daher ist das Modell gerade bei aktuell steigenden Energiepreisen sicherlich interessant.

Ab wann wird ein NA-Schutz benötigt?

Bei jeder Anlage, die größer als 30 kWp ist, ist gesetzlich die Montage des zentralen NA-Schutzes vorgeschrieben. Kleinere Anlagen können mit einem sog. integrierten NA-Schutz (Wechselrichter) gesteuert und überwacht werden.

Mehr zu den Netzanschlussbedingungen erfährst Du im ElektroSpicker Nr. 35.

