

## Welcome IP

Aktualisieren Sie das IP Touch auf die neue Benutzeroberfläche

# How-To



### Beschreibung:

IP touch 7 und 10 kommen jetzt mit einer erneuerten UI V.3.0. Wie kann man die Geräte mit der vorherigen UI upgraden?

# Welcome IP

## Aktualisieren Sie das IP Touch 7 und 10 auf die neue Benutzeroberfläche


Diese Anleitung führt Sie durch die Schritte zur Aktualisierung des IP Touch auf die neue Benutzeroberfläche, einschließlich Vorbereitung, Herunterladen der Firmware, Aktualisieren der Firmware, Neukonfiguration des IP Touch und Überprüfung des Updates. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Backups, Anmeldeinformationen und aktualisierten Systemdateien vor Beginn haben.

**!! Wichtiger Hinweis !!** Es ist zwingend erforderlich, dass dieses Update von einem professionellen Installateur oder Systemintegrator durchgeführt wird, da die Komplexität und die Notwendigkeit, das IP Touch auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und die verbundenen Systeme neu zu konfigurieren, dies erfordern.

### AKTUELLE BENUTZEROBERFLÄCHE



### BENUTZEROBERFLÄCHE V.3.0

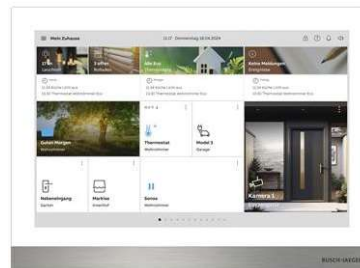

Bestellnummer	Typ	Beschreibung
2TMA130050W0066	H8236-4W-03	IP touch 7" LAN+WiFi, weiß
2TMA130050B0066	H8236-4B-03	IP touch 7" LAN+WiFi, schwarz
2TMA130050W0068	H8236-5W-03	IP touch 7" LAN+LAN, weiß
2TMA130050B0068	H8236-5B-03	IP touch 7" LAN+LAN, schwarz
2TMA130050W0058	H8237-4W-03	IP touch 10" LAN+WiFi, weiß
2TMA130050B0058	H8237-4B-03	IP touch 10" LAN+WiFi, schwarz
2TMA130050W0060	H8237-5W-03	IP touch 10" LAN+LAN, weiß
2TMA130050B0060	H8237-5B-03	IP touch 10" LAN+LAN, schwarz

## Schritt 1: Vorbereitung

### 1. Allgemeine Empfehlungen:

- **Aktuelle Einstellungen sichern:** Stellen Sie vor Beginn des Updates sicher, dass Sie alle aktuellen Einstellungen und Konfigurationen der verbundenen Systeme (Türsprechanlage, free@home und KNX) sichern.
- **Installateur-Anmeldedaten:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Anmeldedaten des Installateurs für alle verbundenen Systeme und Zugangspunkte zur Verfügung haben.

### 2. Empfehlungen für das Türsprechanlagensystem:

- **Neukonfiguration:** Die anderen Welcome IP-Geräte müssen nach diesem Update erneut mit dem IP Touch gekoppelt werden. Dies kann über den Smart Access Point oder bei Einfamilienhäusern direkt über den IP Touch-Assistenten nach dem Benutzeroberflächen-Update erfolgen.
- **Update:** Stellen Sie sicher, dass alle Welcome IP-Geräte auf die neuesten Versionen aktualisiert sind.

### 3. Empfehlungen für das KNX-System:

- **Neukonfiguration:** Während das allgemeine KNX-System weiterhin funktioniert und von diesem Update nicht betroffen ist, muss das IP Touch neu konfiguriert werden, um KNX zu steuern.
- **ETS-Projektdatei:** Stellen Sie sicher, dass Sie die ETS-Projektdatei zur Verfügung haben.
- **DCA-Update:** Laden Sie das neue IP Touch DCA herunter, um das Panel mit KNX-Funktionen neu konfigurieren zu können.

### 4. Empfehlungen für das free@home-System:

- **Neukonfiguration:** Während das allgemeine free@home-System weiterhin funktioniert und von diesem Update nicht betroffen ist, muss das IP Touch vom free@home-Systemzugangspunkt neu konfiguriert werden.
- **Update:** Stellen Sie sicher, dass das free@home-System auf die neueste Version aktualisiert ist.

## Schritt 2: Vorbereitung des IP Touch

1. **Vorläufiges Update erforderlich:** Stellen Sie sicher, dass das IP Touch auf die Firmware-Version 2.53 aktualisiert wird. Dies ist über ein Over-the-Air-Update für verbundene Panels, über den Smart Access Point oder eine SD-Karte als Standard-Firmware-Update möglich.

## Schritt 3: Herunterladen der Firmware-Version 3.0x (neue Benutzeroberfläche)

1. **Firmware herunterladen:** Laden Sie die neue Firmware im **Busch-Jaeger Online-Katalog** herunter. Bitte bestätigen Sie den Haftungsausschluss.
2. **Hinweis zur Wiederherstellung von Backups:** Für das IP Touch wird es nicht möglich sein, ein Backup wiederherzustellen, da die neue Benutzeroberfläche eine grundlegende Änderung darstellt. Daher müssen die IP Touch-Einstellungen manuell wiederhergestellt werden.

3. **Kein Downgrade:** Es ist nicht möglich, nach dem Update auf die neue Benutzeroberfläche wieder auf die aktuelle Benutzeroberfläche zurückzukehren.

#### **Schritt 4: Firmware aktualisieren**

1. **Firmware auf SD-Karte übertragen:** Kopieren Sie die heruntergeladene Firmware-Datei auf eine SD-Karte.
2. **SD-Karte in IP Touch einlegen:** Legen Sie die SD-Karte in das IP Touch-Gerät ein.
3. **Stromversorgung:** Stellen Sie sicher, dass während des Update-Prozesses eine stabile und unterbrechungsfreie Stromversorgung vorhanden ist.
4. **Update-Prozess starten**
5. **Weitere Details finden Sie im IP Touch-Handbuch**

#### **Schritt 5: IP Touch neu konfigurieren**

**Komplette Neukonfiguration:** Nach dem Firmware-Update konfigurieren Sie das IP Touch neu. Alle Informationen hierzu finden Sie im Produkthandbuch. Dies umfasst die Einrichtung aller zugehörigen Einstellungen mit verbundenen Systemen wie Türsprechanlage, free@home und KNX.