




产品目录，2016年09月

i-家智能家居系统

- 有线系列

简化工作

安装与调试更加简便。从项目开始到结束，i- 家有线系列智能家居让智能家居变得如此简单。它不仅可以节省专业电气安装人员的宝贵时间，而且可以赋予他们一种核心竞争优势。简单易用，令人过目难忘。

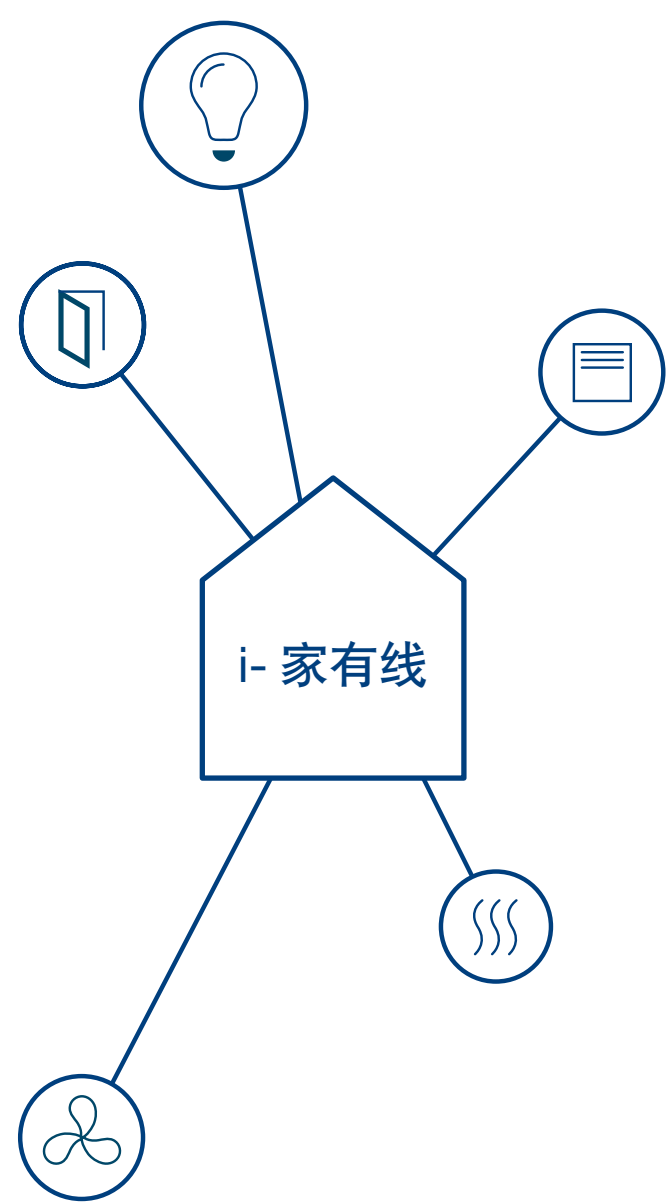



目录



解决方案

舒适的智能家居	8
一体化控制	10
场景控制	14
智能技术	16
成功赢得客户	18

安装与调试

智慧系统	22
省时省力	24
规划与安装	26
通过 app 快速配置	30
节能环保，面向未来	32

更多可能

舒适、安全、高效	36
轻松控制所有功能	38

产品系列

模块化设计，创造更多可能

40




我为什么需要一个新系统？

为业主提供易于理解且面向未来的自动化家居控制系统，是建筑开发商赢取客户的一个重要筹码。现在专业电气安装人员凭借 i- 家有线系列智能家居的诸多优势，可以为开发商提供鼎力支持。从安装到配置，所有操作均可通过 app 的用户界面完成。






舒适的智能家居
加倍简便，调试与配置

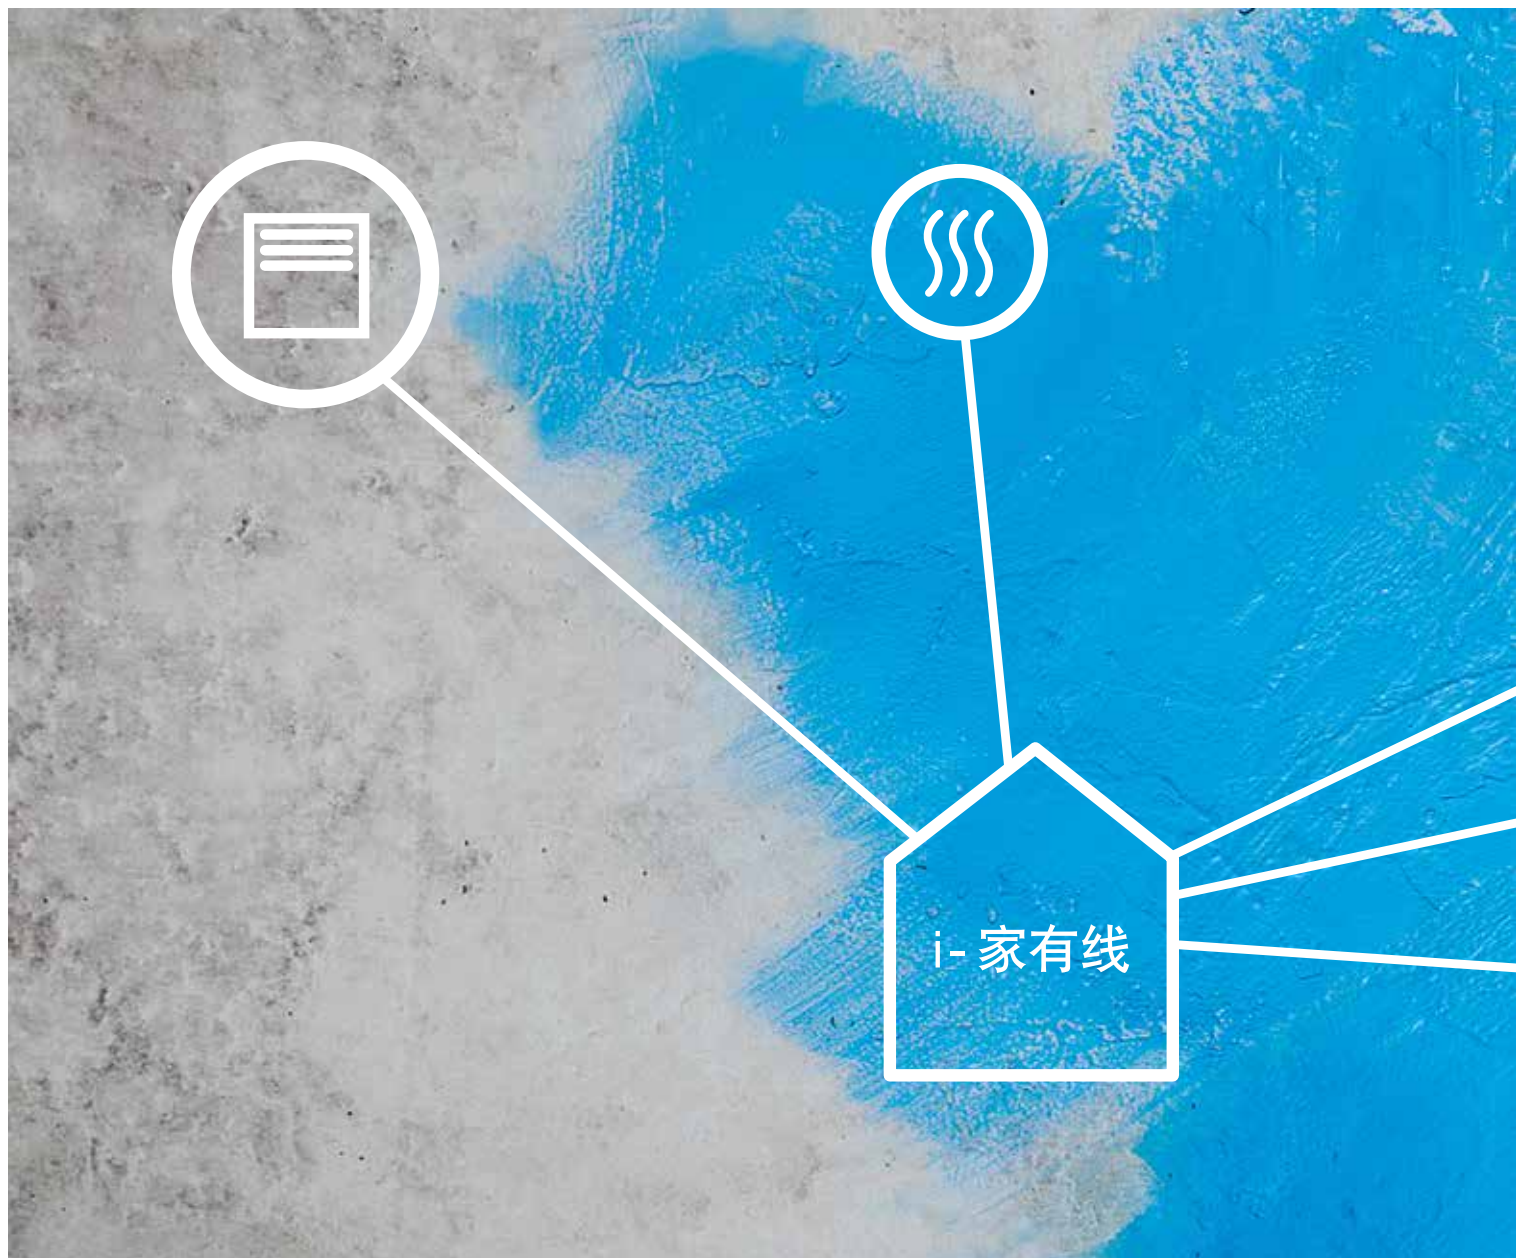

万千优势，集于一身。i-家有线系列智能家居将智能家居控制所需的所有功能集成于一个系统，更易于安装、操作。调试更简单，可以节省您的宝贵工作时间。

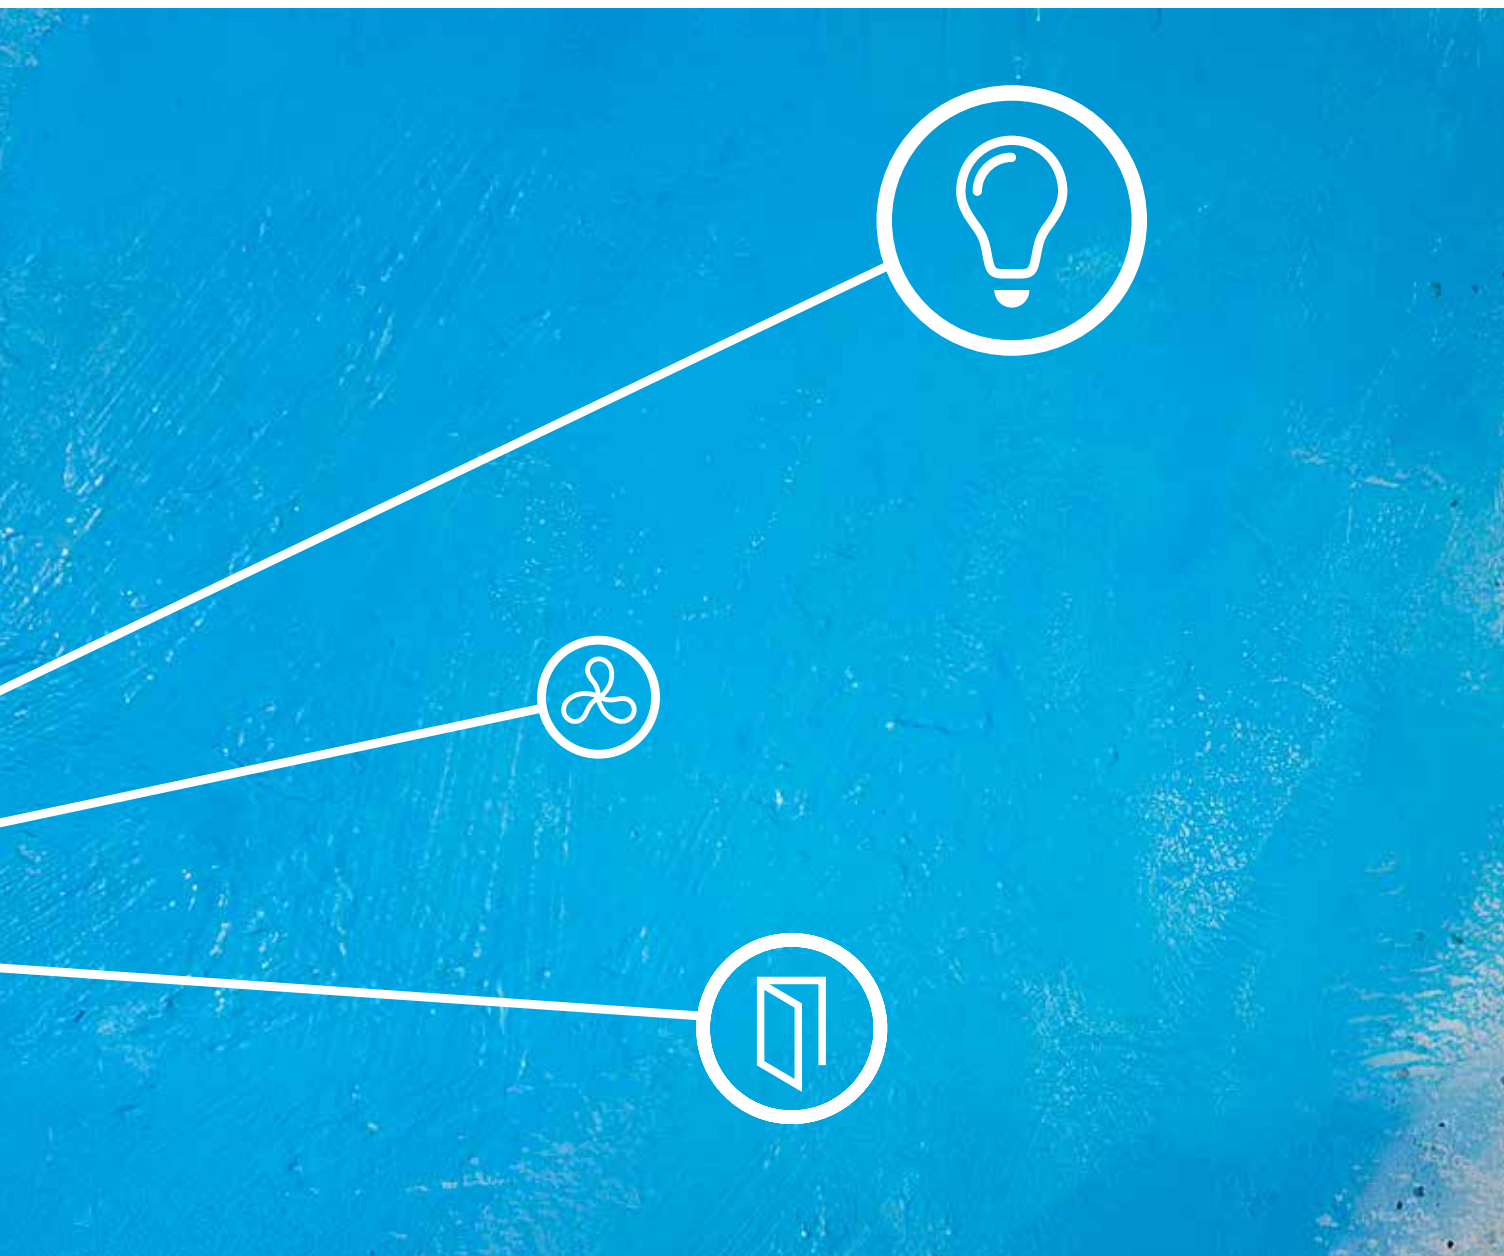

可随时启动

熟悉该系统，毫不费时。该系统配有简单明了的安装向导，易于理解。无论产品专家还是初学者，均可在办公室或住宅内参加简单明了的互动式在线培训。这样可以大大提高您的技术造诣，让您能够以现代智能家居行业的技术专家身份，出现在客户现场。



易于调节

i- 家有线通过免费的 app 配置和操作，如上网冲浪般简单，无需其他附加软件。设置和调节（基于 HTML5，与平台无关），则可由您或客户在电脑或平板电脑上进行。

一体化控制

百叶窗、灯光、暖气、空调

舒适控制，始于伊始。从最初的安装调试到日后融入日常生活，借助 i- 家有线系列智能家居系统，住宅及周边所有应用都可轻松集成控制。

窗帘

无论百叶窗，还是遮阳卷帘、遮阳篷 / 雨篷或卷帘门，有了 i- 家有线系列，智能家居、遮阳保护和节能都变得无比简单。无论是打开、关闭，亦或是对百叶窗叶片的角度调节，均可通过面板开关或者智能手机以及平板电脑上安装的 app 进行控制。传统气象站（用于雷雨保护）和定时器功能也可以使用。此外，它还可以随日升、日落自动调节百叶窗。

- 控制选项灵活
- 随天气变化提供雷雨和强风保护
- 操作简单
- 隔离性好，能效高
- 可选定时功能



百叶窗控制开关

支持各种操作模式。可以通过短按 / 长按来控制遮阳卷帘、百叶窗、遮阳篷以及调整百叶窗叶片角度。如果配合安装 1 个风速传感器，则在大风天气，遮阳卷帘、百叶窗、遮阳篷 / 雨篷会完全关闭并锁定。



Philips Hue LED.

简单的将 Philips hue LEDs 集成到系统里，就可以用 i- 家有线 app 控制了，不仅可以调节灯的亮度还可以变换颜色。众多的选择 —— 一个操作的概念。

灯光控制

幸福生活始于舒适的照明环境。无论独立房间还是整个住宅的照明系统，i- 家有线均可以实现有效的控制。例如：它具有不同的场景模式可供选择，以迎合您不同的心境或场合。此外，它还具有额外的功效 —— 节能环保，节省成本。

- 场景模式易于调节
- 集中控制或远程控制
- 快速打开应急照明灯
- 节能增效
- 使用灵活



调光开关和移动探测器

借助 i- 家有线，各个房间或整个建筑的照明系统都可以根据您的需求实现自动控制。它可以根据不同情景，启动合适的灯光模式，如全开模式或应急照明模式。所有灯光可以一次全部开启。



暖气与空调

提供舒适节能的室温控制。i- 家有线可以独立调节室温，或根据具体要求、时间及房间的功能，调节出舒适的室温环境。如设置成 ECO 模式，则夜间或房间空置时，温度会自动调低。如有窗户打开，暖气会自动关闭。这样无论对于传统暖气还是地暖，都可以降低能耗。

- 根据个人具体需求调节暖气温度
- 适用于暖气或地暖
- 节能增效
- ECO 模式
- 本地操作，或通过智能手机和平板电脑用 app 远程控制
- 当有窗户打开时，暖气自动关闭



场景控制 指尖上的环境氛围

快速切换场景。只需轻轻点击一下开关、ABB i- 家有线 Touch、智能手机或平板电脑，便可以控制全部场景。例如，只需数秒便可将遮阳卷帘落下，将房间内的灯光调暗，从而使卧室瞬间转变成家庭影院。借助 i- 家有线系列智能家居系统，这种舒适便利在每个房间都可实现。



结束一天忙碌工作，乐享温馨惬意傍晚

当您结束一天的忙碌工作，回到家中，i- 家有线早已点亮绚丽的灯光，调节出舒适的房间温度，营造出适于放松的环境氛围，热情迎接您的归来。根据具体需求创建或更改个性化场景模式，对于 i- 家有线系列智能家居系统，易如反掌。例如，如有需要，您可以同时打开厨房的油烟机和餐桌上的照明灯。智能向导将会帮助您将所需的功能集成在一起。

暖气与空调

温馨生活。在您进入房间之前，i- 家有线系列智能家居系统便可以将室温调节到舒适宜人的温度。其中 ECO 便是一项非常经济、环保的功能。它可以自动调低特定时段（如夜间）的温度，或对于在家办公的人员，自动适应工作模式。



Philips hue LEDs 可以将所有功能集成在一个场景里，除了明亮度以外，场景中也可以定义阴暗色调。



远程控制轻松实现

随时随地，安心惬意。i- 家有线系列智能家居系统具有居家模拟功能，它可以每周记录所连接设备的运行顺序。这意味无论您是在家还是外出，它都可以严格地按照日常响应。无论您是在出差，还是度假或街边购物，都可随时随地激活并更改此功能。



智能技术 简单，智能

i-家有线系列智能家居系统，令智能家居变得更加的简单。它是一款面向未来设计的系统产品，采用两线制总线安装技术，可以通过 app 进行系统配置。它保证了电气安装人员获取更大的成功。同时，保证了终端用户获取简单、方便的使用体验，无需耗费额外的精力。



更多可能性

为 i-家有线专门开发的独特用户界面，可以在电脑、掌上电脑、智能手机或平板电脑上，借助网络浏览器访问使用。对于智能手机或平板电脑用户，我们专门开发了一款适用于此类移动操作 (iOS / 安卓系统) 的 app。



- 易于安装
- 易于配置
- 易于更换
- 直观操作



简化配置

app 直观生动的用户向导，可以帮助您快速完成 i- 家有线的所有设置。平板电脑 / 电脑显示器中显示的所有可用装置都可以分配给各个楼层和房间并激活。

成功赢得客户 攫取更多成功机遇，赋予核心竞争优势



现在越来越多的建筑开发商需要面向未来且简单易用的智能家居系统。这对于专业电气安装人员而言，意味着要增加工作量。而有了 i- 家有线系列智能家居系统，凭借其诸多优势，您无需耗费巨大的人力物力便可以满足用户所有需求，而且可以吸引更多新用户。



先进

面向未来。凭借 i- 家有线系列智能家居系统，您可以为用户提供先进的智能家居控制技术，扩展服务范围，并享有远远领先于竞争对手的优势。无论现在还是未来，纵使产品技术不断更迭创新，i- 家有线系列智能家居系统始终引领潮流。

更多商机，指日可待

当今，智能家居在不断触碰、影响着人们的日常生活。通过电脑和智能手机市场的蓬勃发展便可见一斑。

对于您的客户而言，影响其购买行为的一个重要因素便是能效。而 i- 家有线系列智能家居系统便可以为专业电气安装人员提供更大的胜算几率。

把握当下。凭借 i- 家有线系列智能家居系统，专业电气安装人员现在便可以成功进军智能家居行业。




当真如此简便？


家居全自动化控制仅需寥寥几步。正是凭借简单易用这一优势，i-家有线系列智能家居系统在项目规划和调试方面，要远远快于传统系统，因此可以节省宝贵工作时间。这一优势不久便卓见成效。



智慧系统
更简单

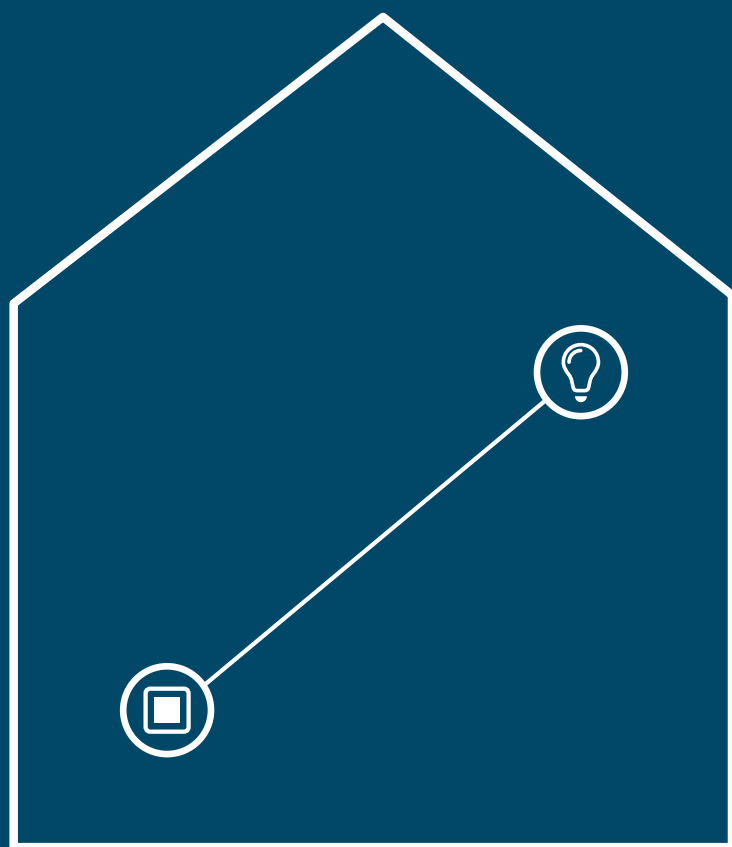

力求更好。当今，若要对不同功能（如百叶窗、灯光、暖气、空调）同时进行控制，需要耗费大量人力物力。而 i-家有线系列的联网智能家居系统非常简便，只需花费非常少的时间就能完成系统安装。

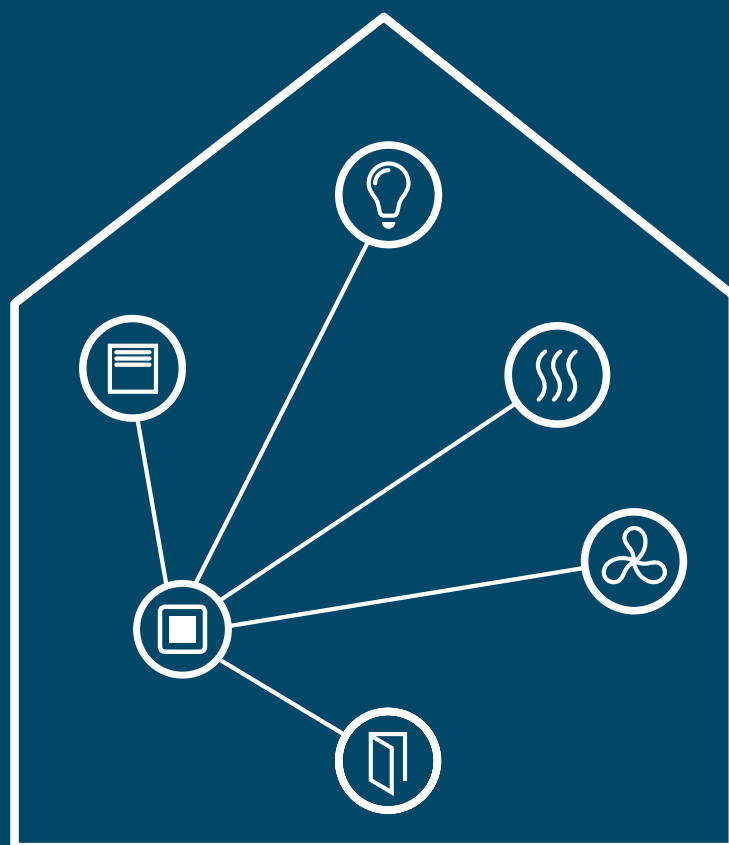

有效连接

i-家有线系列智能家居系统采用的是2线制总线技术，安装无比简单。电缆布线可以采用与电源线相同的线槽。将不同功能集成在一起，可以创造全新的功能与机遇。这样i-家有线系列智能家居系统的神经中枢，即系统接入单元，便可以连接不同的传感器，从而实现对百叶窗、灯光、暖气、空调的调节与控制。

自由，灵活

所有功能可以依据用户需求量身定制。所有设置，日后都可通过app轻松更改，哪怕对于门外汉。智能家居可以根据生活情景或房间用途的改变而轻松调节更改。

省时省力 节省宝贵工作时间

简单易用，一如既往。i- 家有线系列智能家居系统仅需寥寥数个元件。例如，对于灯光直接控制，整个系统只需要绿色总线、传感器 / 执行器、电源和编程用系统接入单元。



01



02



03



04



05

- 01 系统接入单元
- 02 传感器，1 联
- 03 开关执行器，4 路
- 04 二进制输入，2 路，暗装
- 05 电源


系统接入单元

系统接入单元是 i- 家有线系统的神经中枢。它是电脑、平板电脑或智能手机通过 WLAN 访问 i- 家有线系列智能家居系统的接点。这样该系统所有的功能，甚至安装完毕后，都可以远程定义并控制。系统接入单元也可以与网络路由器（通过 LAN 或 WLAN）配合使用。一切只需连接便可完成。为方便起见，系统接入单元有自己的 WLAN，并提供有项目规划及调试所需软件。这样您便不会受限于系统结构状况，也无需其他软件。一旦编程结束，您便可以保存状态，并可随时恢复。

执行器和传感器

i- 家有线用开关执行器、调光执行器和控制执行器均可提供。通过暗装式二进制输入也可以集成传统传感器，如窗磁。按钮、房间温度控制器和移动探测器均可用作传感器。


中央集中控制

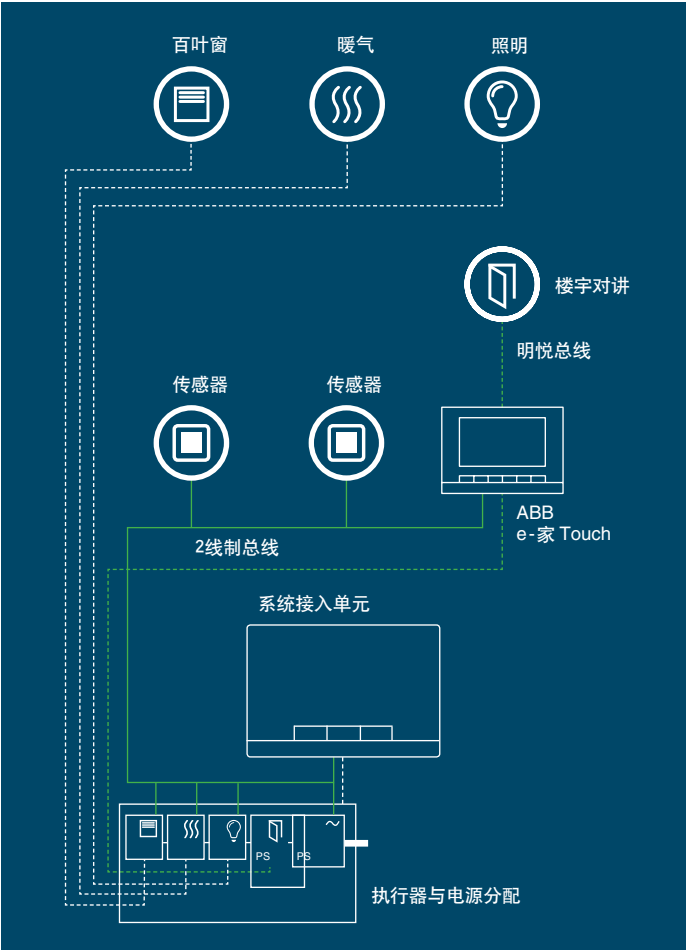

采用 DIN 导轨安装执行器，进行中央集中控制

DIN 导轨安装执行器集中安装在开关柜中。由于只有总线位于暗装盒中，因此传感器安装更简单。以这种方法，可以降低各个通道的成本。

分布式控制

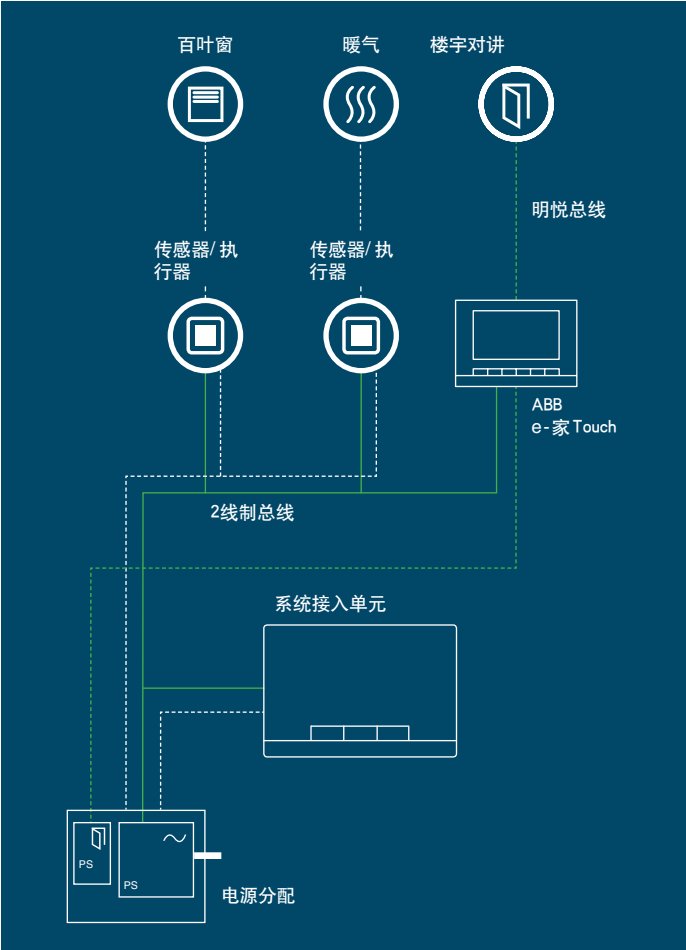

以传感器 / 执行器单元进行分布式控制


集成所有。在此类应用中，为节省空间，传感器和执行器安装在同一装置中。传感器 / 执行器单元的基本功能已预配置，因此无需再编程基本功能。当然，如有必要，您也可以进行编程。230V 线缆按常规布线即可。

传感器 / 执行器单元

传感器 / 执行器单元包含 1 个控制元件和 1 个（如图）暗装式开关执行器。安装方式与暗装式开关相同。该单元已预编程：这意味着安装后无需编程，便可直接打开照明灯。当然，传感器 / 执行器单元也可像其他所有传感器和执行器一样，通过用户界面重新自由配置。



系统规划（图 1）

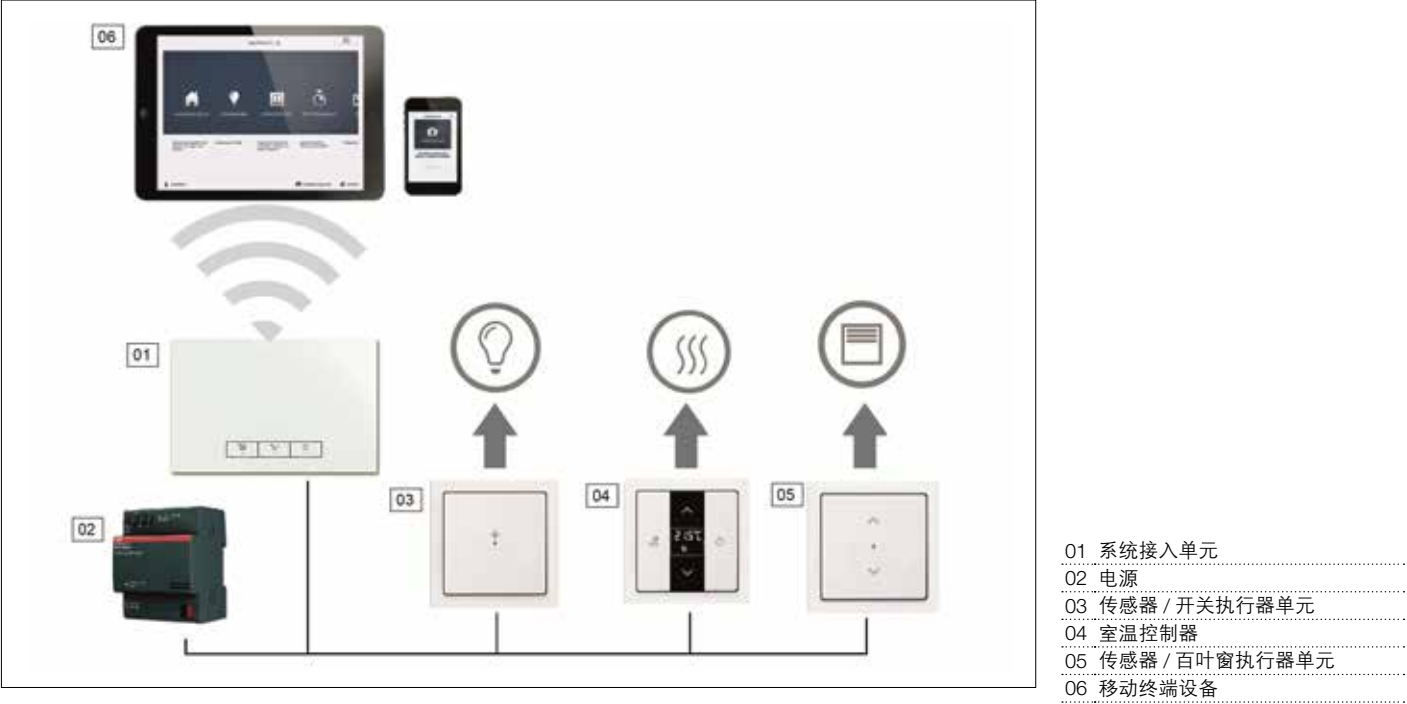

系统拓扑结构

i- 家有线系统基于数据总线进行通信。这意味着每台设备必须连接至总线方能与其它设备进行通信。


设备

除了电源，其它的均当作设备。总线系统中最多可连接 64 台设备。


注意：

系统接入单元也当作一台设备。

执行器规划（图 2）

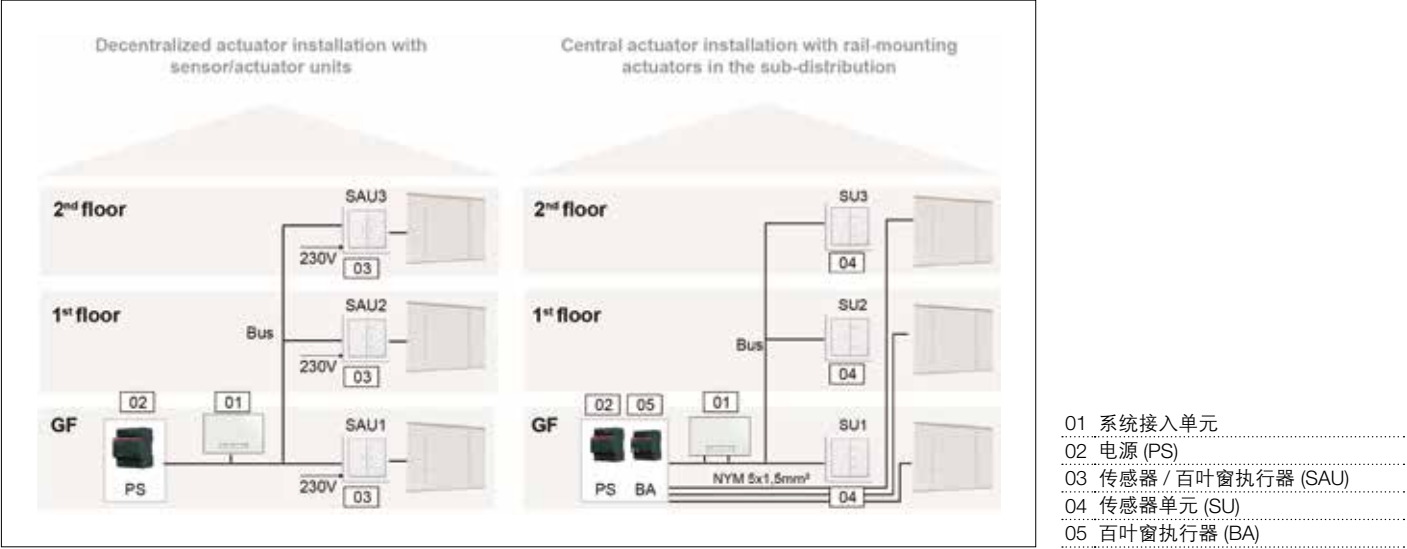

允许的拓扑结构（图 3）

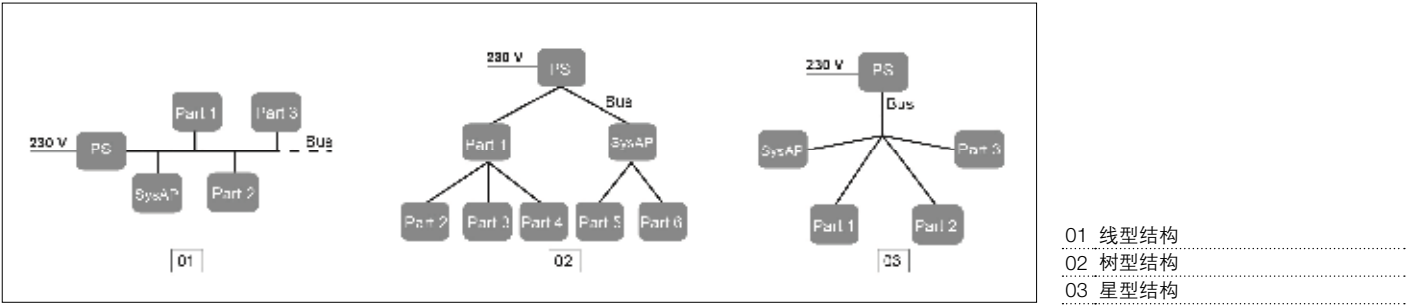


线路拓扑结构（图 3）

i- 家有线总线系统几乎可以以任何所需的方式进行安装。

- 允许混合使用线型、星型以及树型拓扑结构。
- 只有环型结构是不被允许的。
- 不需要终端电阻。

线路长度及距离（图 4）

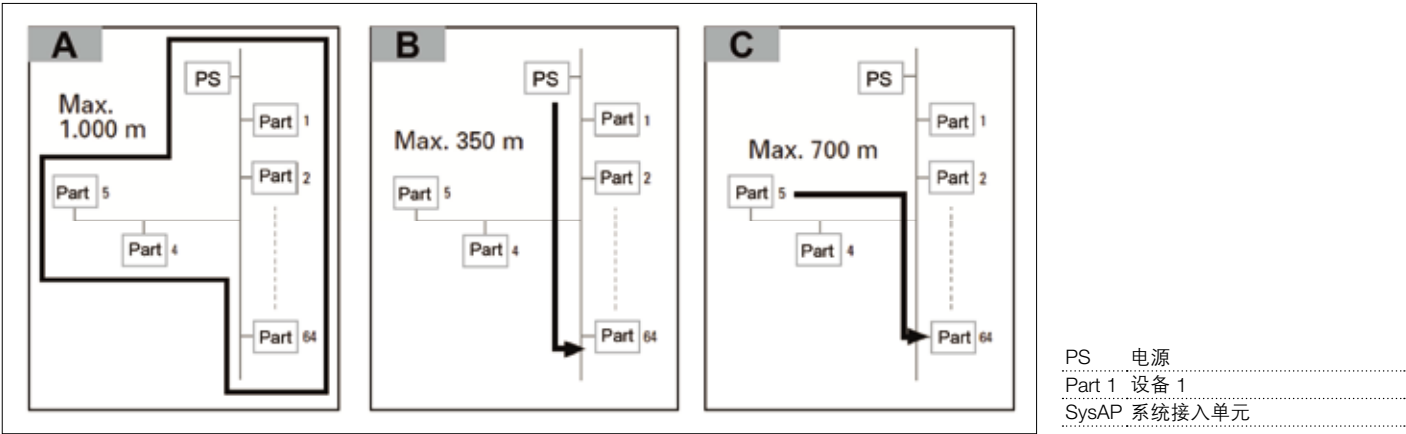

线路长度及距离（图 4）

- A - 线路最大长度：max. 1,000 m.
- B - 电源与设备之间的最大距离：max. 350 m.
- C - 两台设备之间的最大距离：max. 700 m.


总线线缆

由总线线缆连接各台设备。

- 使用 KNX 认证的总线线缆（J-Y(ST)Y 2x2x0.8）
- 除了必要的物理特性（线芯数、截面、绝缘电压等），可以快速地区分总线线缆与其它低压电线。

规划与安装


通过网线连接（图 5）

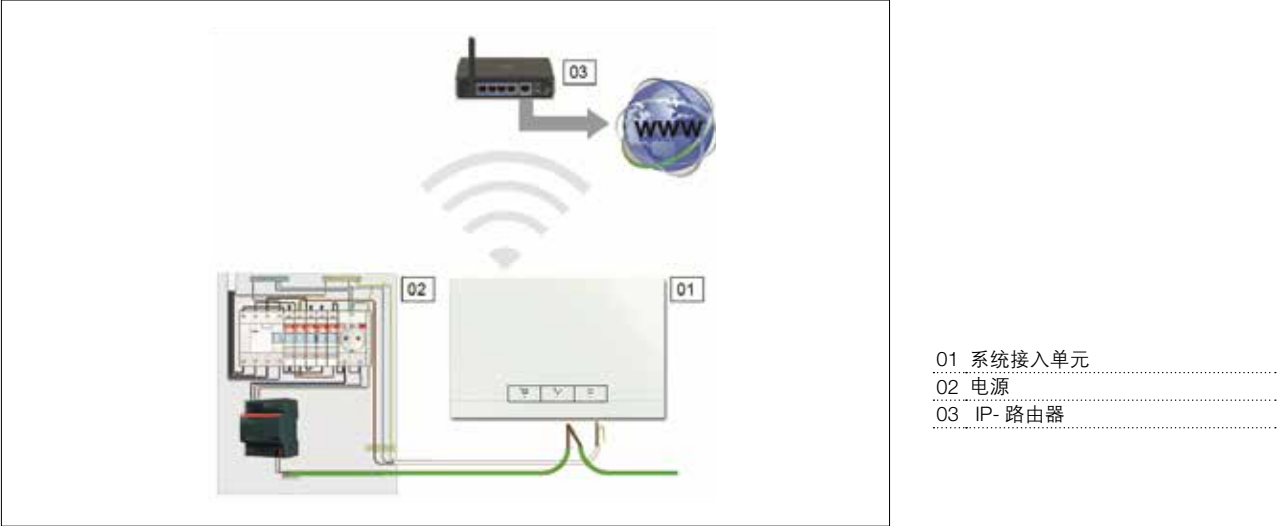

通过 WLAN 连接（图 5）

如果系统接入单元无法通过网线与因特网路由器相连，则它可以作为用户登录至现有的 WLAN 网络中。


通过网线连接（图 6）

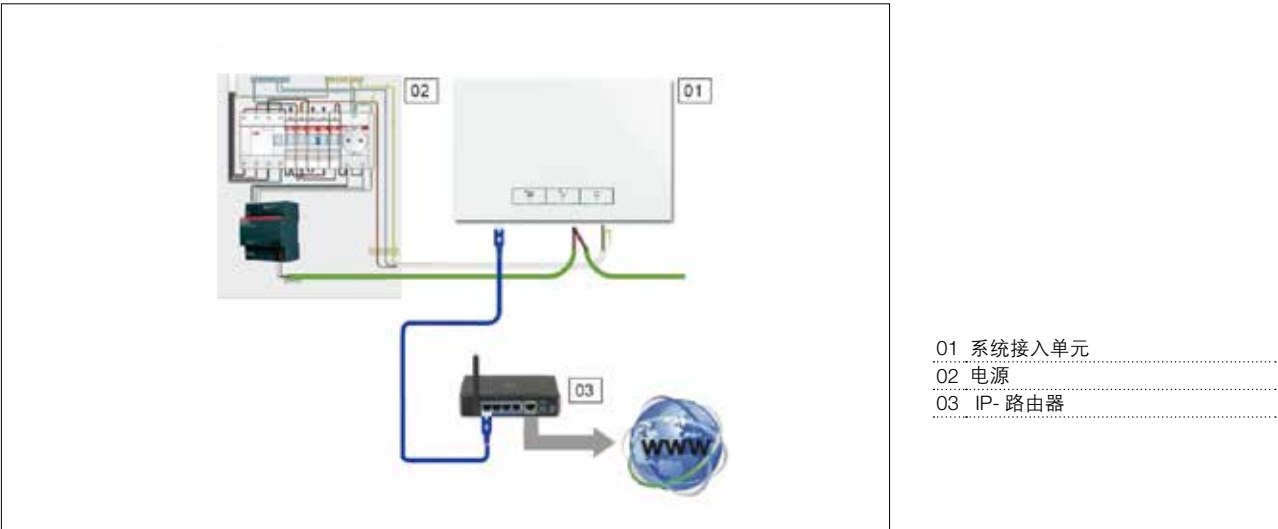

通过网线连接（图 6）

如果系统接入单元与因特网路由器肩并肩安装，则它们可以通过网线连接。

结构化布线中通过安装线缆连接（图 7）

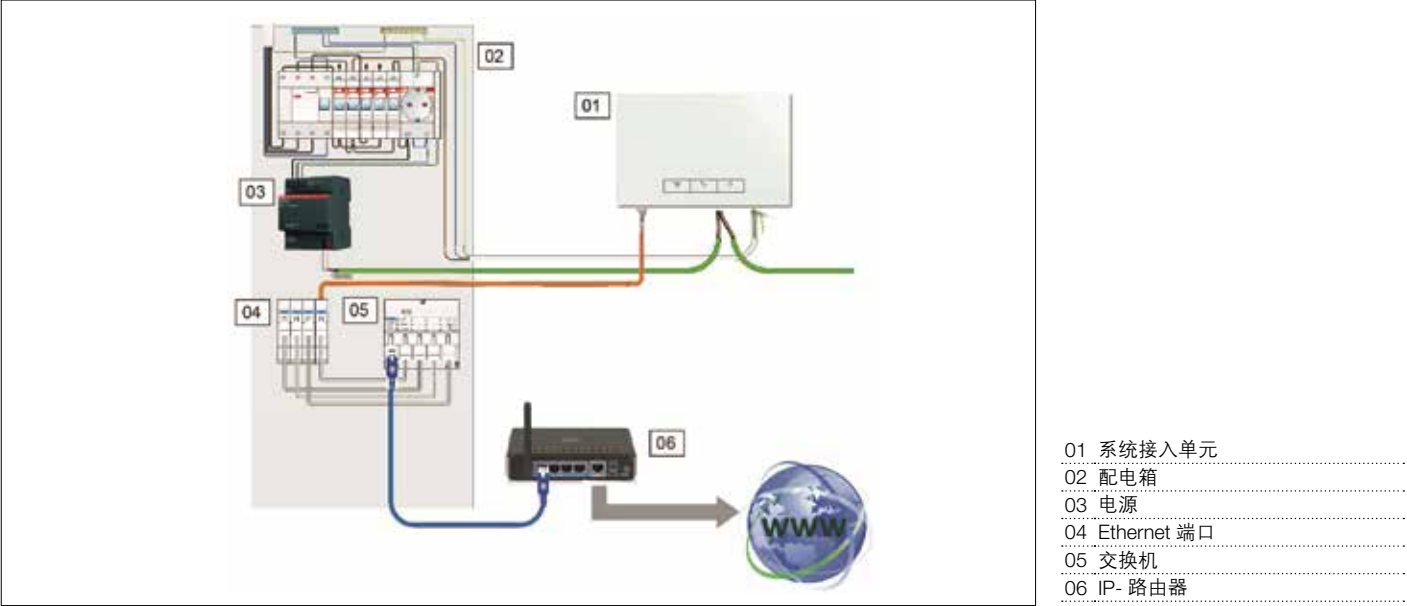

系统接入单元规划

在调试阶段，系统接入单元可以为自己创建 WLAN 网络。因此，即使在没有网络基础设施的情况下，仍能方便得在移动模式下进行编程。

但是，系统接入单元的最后状态应设置为具有可用网络基础设施的设备。

系统接入单元既可以通过 Ethernet 接口或已安装的 WLAN 天线与房间可用的网络基础设施相连。

结构化布线中通过安装线缆连接（图 7）


如果系统接入单元通过 CAT 安装线缆连接，则它可使用 LSA 适配器上的 RJ45 插口。

通过 app 快速配置 更快捷




易于操作。利用 i- 家有线系列智能家居系统 app 进行配置的方法简单易懂，操作快速。首先，在平板电脑或笔记本电脑的显示器上激活房间内的所有装置，然后便可以进行设置。如将灯光调亮或调暗，将室温调高或调低等，然后保存；打开并关闭，将定时提前或推后等，配置完成。

- 预编程 All-off 键
- iOS 和安卓系统用免费 app
- 易于理解
- 智能辅助功能 - 配置向导

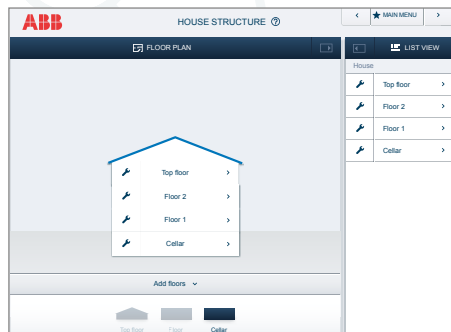


第一步 – 住宅规划

首先，制定楼层方案，包括楼层和房间。

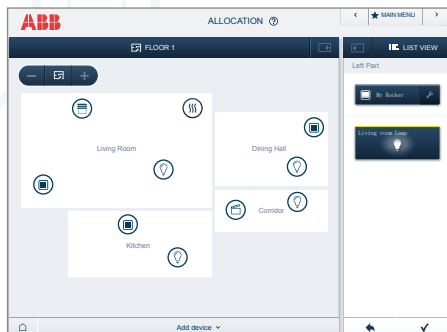

第二步 – 装置分配

在 app 中，将传感器集成到楼层方案并分配到系统中。

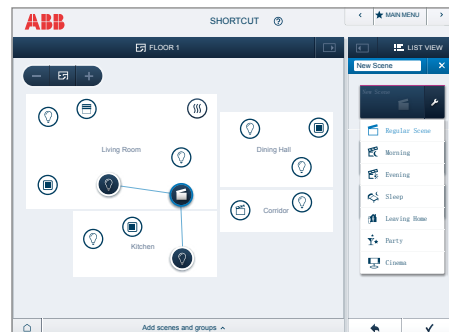

第三步 – 连接

最后，按需要将各元件连接到一起。



设置、调节简单

通过 i- 家有线系列智能家居系统 app，可按需求设置场景。具体方法可按照辅助功能的帮助进行。例如，按下某个按钮可以开关照明灯、调节百叶窗具体位置和室温。

更多可能性

为 i- 家有线系列智能家居系统专门开发的独特 app，可适用于采用传统 iOS 和安卓操作系统的智能手机和平板电脑。i- 家有线系列智能家居系统的初次调试，建议采用电脑或平板电脑。



节能环保，面向未来
可靠品质，智胜未来

优势。i-家有线系列智能家居系统的优势便是自己最好的代言。它安装简单，可通过app操作，且面向未来。这对于具有前瞻性思维的专业电气安装人员，便是最大的吸引力所在。



全球规模，可靠保障

作为楼宇系统与技术的全球市场领导者之一，ABB 可以为专业电气安装人员提供丰富、独特的产品系列。包括照明开关和系统，智能楼宇控制系统，以及节能增效的模数化、灵活且面向未来的产品。ABB 的产品和解决方案可以横跨各个大洋，足迹遍布全球。

在住宅、办公场所、工厂、农业、食品加工厂及火车上，均能看到它们的身影。“用电力与效率创造美好世界”是 ABB 始终遵循的宗旨。作为电力技术的领军者，ABB 将继续投资，不断开发 i-家有线系列智能家居系统的新功能，敬请期待与信赖。



新建筑的理想之选

i-家有线系列智能家居系统无需额外的建造结构。在电气安装阶段，可以利用墙上现有的线槽，无需特殊布线，只需简单的将总线线缆加入线槽中即可。除此之外，因为导线布线对系统功能没有影响，因此非常方便专业电气安装人员进行设计规划。



可靠的制造工艺

i-家有线系列智能家居系统的制造工艺符合 IEC EN 60669 和 IEC EN 50428 国际标准。



生态环保，获得环境认证

i-家有线系统的所有装置均是根据 RoHS 指令制造，生态环保。

自由设计 为客户创造更多可能

解放自我。创新性的智能家居控制系统 i-家有线，支持更多组合可能，助力您实现各种创新性设计。这样您便可以根据个人风格与喜好，精心装点、控制您的住宅，无论现在还是未来。





舒适、安全、高效
简单，智能



智能。i-家有线系列智能家居系统可以将您的住宅或公寓装点升级成智能化家居环境。百叶窗、灯光、暖气、空调，无论是为了舒适、安全还是节能增效目的，都可通过面板开关、平板电脑或智能手机进行控制，还可远程控制。



多种操作优势

生活空间更加舒适便利。i-家有线系列智能家居系统，令日常生活变得如此简单。百叶窗、灯光、暖气、空调均可以一起控制。智能手机可以用作家中的遥控器。这样您尚在床上休憩时，便可以轻轻按下按键，将窗帘拉起，将厨房的收音机打开；



管理更简单

吐旧纳新。通过 i-家有线系列智能家居系统，住宅中的所有功能都可根据时间规划、温度和移动探测器自动管理，或也可通过开关控制。在这里，各种功能组合皆有可能。



百叶窗



照明



暖气



空调

或者您离家出行时，通过 1 个开关便可以关闭家中所有灯光和其他装置，极其便利、舒适、节能。您可以依据心情和情景选择不同场景，设置极为简单。

轻松控制所有功能 百叶窗、灯光、暖气、空调

更加舒适、安全、节能。有了i-家有线系列智能家居系统，日常生活的方方面面都变得更加简单。住宅内的所有功能可以根据个人喜好远程控制。



简单、快乐

有了i-家有线系列智能家居系统，您的客户可以尽情享受智能家居的无限乐趣。通过开关、ABB i-家有线 Touch，或智能手机和平板电脑用app，便可以独立控制所有功能。无论您身处住宅的何处、世界的何地，灯光都可以开关，遮阳窗帘都可以升降，房间暖气和空调都可以调节。不受时空限制，尽可乐享全新的自由体验。

简易编程

i-家有线系列智能家居系统具有极为用户友好的app。利用该app，智能家居通过智能手机或平板电脑便可实现，如上网冲浪般简单。借助该多功能远程控制应用，您也可以日后再做修改，无需任何操作经验。



快速更换场景

只需轻轻点击开关、ABB i-家有线 Touch、智能手机或平板电脑上的按键，便可设定整个场景。这样仅需数秒，起居室便可以完成蜕变，迎合某种情景：如迎宾氛围，或傍晚营造令人全身心放松的环境氛围。



All-off 键

i-家有线系列智能家居系统具有简单快捷的关闭方式，即 All-off 键，它可以一键关闭所有功能。当您离家外出时，该键尤为实用。通过该按键，住宅内所有联入智能家居网络的设备都可以同时关闭。该功能可预先编程，设置简单。

i- 家有线



模块化设计，创造更多可能 产品系列



	系统接入单元	ABB i- 家有线 Touch 7" 触摸屏
型号	SAP-S-1-84	DP7-S-611 7" (白); DP7-S-625 7" (黑)
说明	用于调试和远程控制 i-家有线系统，并且可以执行气象和定时程序。调试和远程控制通过网络接口或 app 执行，无需其他附加调试软件。通过 WLAN 以连线模式调试非常简单。可以通过 WLAN 以用户模式或通过 CAT 线缆连接到家庭网络。	适用于 i-家有线智能家居控制系统。可用于中央集中控制 16 个可配置功能，带 SD 卡槽，用于扩展图像内存。适合用于房间温度控制器的扩展单元。表面安装。
尺寸 (H × W × D)	110mm × 170mm × 31mm	155mm × 218mm × 29mm
技术数据	显示元件：LED（状态显示） 额定电压：230V AC 额定频率：50Hz / 60Hz 防护等级：IP20	显示器尺寸：17.8cm (7") 显示器分辨率：800 × 480 显示元件：TFT 触摸屏 防护等级：IP30



	ABB i- 家有线 Touch 4.3" 触摸屏
型号	DP4-1-611 4.3" (白) DP4-1-625 4.3" (黑)
说明	适用于 i-家有线智能家居控制系统。用于集中控制 16 个可配置功能，多点触控手势功能的电容触摸屏。与 6226/T 温度探头连接的房间温控器可与远程传感器配合使用。适合作为室内温控器的扩展单元（最多 8 个）。
尺寸 (H × W × D)	104mm × 143mm × 53mm
技术数据	显示元件：10.9cm (4.3") 显示器分辨率：480 × 854 防护等级：IP20 温度范围：-5°C -40°C

模块化设计，创造更多可能

产品系列 - 德悦 future® linear 系列



	一联翘板	二联翘板
型号	SR-1-8x	SR-2-8x
说明	81- 碳黑色，83- 铝银色，84- 亮白色	81- 碳黑色，83- 铝银色，84- 亮白色
尺寸 (H × W)	80mm × 80mm	80mm × 80mm
系列	需配德悦 future® linear 边框	需配德悦 future® linear 边框
可提供下述符号（窗帘、灯光、调光开关、场景）		

	一联	二联左键	二联右键
无字	SR-1-8x	SR-2-L-8x	SR-2-R-8x
灯光	SRL-1-8x	SRL-2-L-8x	SRL-2-R-8x
窗帘	SRB-1-8x	SRB-2-L-8x	SRB-2-R-8x
场景	SRS-1-8x	SRS-2-L-8x	SRS-2-R-8x
调光	SRD-1-8x	SRD-2-L-8x	SRD-2-R-8x



	移动探测器	移动探测器
型号	MD-F-1.0.1-8x	MSA-F-1.1.1 需要配合相应盖板边框
说明	带优质探测头，可检测动物进入。 可根据移动及亮度自动开关 i-家有线执行器。 需要配合相应边框。	带优质探测头，可检测动物进入。 可根据移动及亮度自动开关 i-家有线执行器。
尺寸 (H × W × D)	80mm × 80mm	81mm × 81mm
系列	德悦 future® linear	德悦 future® linear
技术数据	检测范围：前面 6m，侧面 3m 检测角度：180° 亮度范围：1 – 500lux 防护等级：IP20 安装深度：9mm	显检测范围：前面 6m，侧面 3m 检测角度：180° 亮度范围：1 – 500lux 防护等级：IP20 安装深度：9mm

模块化设计，创造更多可能

产品系列 - 德悦 future[®] linear 系列



	温控面板	集成开关执行器的传感器，1/1 联
型号	CP-RTC-8x	SSA-F-1.1.1
说明	用作 i-家有线房间温度控制器 RTC-F-1 的面盖，需另配相应系列边框。	用于开关 230V AC 负载。集成开关执行器。开关功能已预编程。必须与 i-家有线 1 联翘板配合使用。
尺寸 (H × W × D)	80mm × 80mm	71mm × 71mm × 45mm
系列	德悦 future [®] linear	德悦 future [®] linear
技术数据	—	输出：1 × 常开触点，零电势 适用于：阻性负载 额定电流：10A 额定功率：2300W 适用于：容性负载 额定电流：10AX 防护等级：IP20 安装深度：32mm



	集成开关执行器的传感器，2/1 联	集成开关执行器的传感器，2/2 联	集成调光执行器的传感器，1/1 联
型号	SSA-F-2.1.1	SSA-F-2.2.1	SDA-F-1.1.1
说明	用于 230V AC 负载，集成开关执行器，开关功能已预编程。与 i-家有线 2 联翘板配合使用。	用于 230V AC 负载，2 路集成开关执行器，开关功能已预编程。与 i-家有线 2 联翘板配合使用。	用于调节 230V AC 负载的亮度。集成通用调光执行器，可控制不同类型的灯。调光功能已预编程。必须与 i-家有线 1 联翘板配合使用。
尺寸 (H × W × D)	71mm × 71mm × 45mm	71mm × 71mm × 45mm	71mm × 71mm × 45mm
系列	德悦 future [®] linear	德悦 future [®] linear	德悦 future [®] linear
技术数据	输出：1 × 调光通道 适用于：230V 白炽灯、低压卤素灯（带传统变压器或电子变压器） 额定功率：10-180W/VA 适用于：LEDi, 节能灯 额定功率：2-80W/VA 防护等级：IP20 安装深度：32mm	输出：1 × 常开触点，零电势 适用于：阻性负载 额定电流：10A 额定功率：2 × 1200W 适用于：容性负载 额定电流：10AX 防护等级：IP20 安装深度：32mm	输出：1 × 调光通道 适用于：230V 白炽灯和低压卤素灯（带传统变压器或电子变压器） 额定功率：10-180W/VA 防护等级：IP20 安装深度：32mm

81= 碳黑色，83= 铝银色，84= 亮白色



	集成调光执行器的传感器，2/1 联	集成窗帘执行器的传感器，1/1 联	集成窗帘执行器的传感器，2/1 联
型号	SDA-F-2.1.1	SBA-F-1.1.1	SBA-F-2.1.1
说明	用于调节 230V AC 负载的亮度。集成通用调光执行器，可控制不同类型的灯具。调光功能已预编程。与 i-家有线 2 联翘板配合使用。	用于控制窗帘和遮阳篷 / 雨篷的电机。集成窗帘执行器。窗帘功能已预编程。可操作窗帘必须与 i-家有线 1 联翘板配合使用。	用于控制窗帘和遮阳篷 / 雨篷的电机，集成窗帘执行器。窗帘功能已预编程。与 i-家有线 2 联翘板配合使用。
尺寸 (H × W × D)	71mm × 71mm × 45mm	71mm × 71mm × 45mm	71mm × 71mm × 45mm
系列	德悦 future® linear	德悦 future® linear	德悦 future® linear
技术数据	输出：1 × 调光通道 适用于：230V 白炽灯、低压卤素灯 （带传统变压器或电子变压器） 额定功率：10-180W/VA 适用于：LEDi 节能灯 额定功率：2-80W/VA 防护等级：IP20 安装深度：32mm	输出：1 × 转换触点 / 常开触点，固定电势 额定功率：920VA 额定电流：4A 适用于：可操作窗帘 防护等级：IP20 安装深度：32mm	输出：1 × 转换触点 / 常开触点，固定电势 额定功率：920VA 额定电流：4A 适用于：可操作窗帘 防护等级：IP20 安装深度：32mm



	暗装室温控制器	传感器，1 联	传感器，2 联
型号	RTC-F-1	SU-F-1.0.1	SU-F-2.0.1
说明	带室温控制功能的控制元件，可以连接暖气执行器 HA-M-0.6.1 或 HA-M-0.12.1，用于控制商用执行器或模拟执行器（连续控制）。可以显示温度设定值。必须与 i-家有线 CP-RTC-xxx 温控面板配合使用。	用于将开关、按钮、调光开关和窗帘控制指令传送给 i-家有线执行器。必须与 i-家有线 1 联翘板配合使用。	用于将开关、按钮、调光开关和窗帘控制指令传送给 i-家有线执行器。必须与 i-家有线 2 联翘板配合使用。
尺寸 (H × W × D)	71mm × 71mm × 30mm	71mm × 71mm × 23mm	71mm × 71mm × 23mm
系列	德悦 future® linear	德悦 future® linear	德悦 future® linear
技术数据	显示元件：LCD 显示器（显示操作模式） 防护等级：IP20 安装深度：14mm	控制元件：开关触点 上 / 下 显示元件：LED 灯（方位指示或显示开关状态） 防护等级：IP20 安装深度：9mm	控制元件：开关触点 上 / 下 显示元件：LED 灯（方位指示或显示开关状态） 防护等级：IP20 安装深度：9mm

模块化设计，创造更多可能

产品系列 - 由•艺 Uni-art 系列



	两键面板	四键面板
型号	SR-2-UAWH	SR-4-UAWH
说明	面板可配合如下传感器：SSA-F-1.1.PB.1，SDA-F-1.1.PB.1，SBA-F-1.1.PB.1，SU-F-1.0.PB.1	面板可配合如下传感器：SSA-F-2.1.PB.1，SSA-F-2.2.PB.1，SDA-F-2.1.PB.1，SBA-F-2.1.PB.1，SU-F-2.0.PB.1
尺寸 (H × W)	44mm × 44mm	44mm × 44mm
系列	由•艺 Uni-art	由•艺 Uni-art
可提供下述符号（窗帘、灯光、调光开关、场景）	   	   



	移动探测器盖板	温控面板
型号	CP-MD-UAWH	CP-RTC-UAWH
说明	用于 i-家有线移动探测器 MSA-F-1.1.PB.1 和 MD-F-1.0.PB.1 的盖板。	用于 i-家有线房间温度控制器 RTC-F-1.PB 的面盖。
尺寸 (H × W × D)	44mm × 44mm	44mm × 44mm
系列	由•艺 Uni-art	由•艺 Uni-art

模块化设计，创造更多可能

产品系列 - 欧悦系列



	双开单键翘板 / 四开两键翘板	温控面板	移动探测器盖板
型号	SR-2-AMAN / SR-4-AMAN	CP-RTC-AMAN	CP-MD-AMAN
说明	用作 i- 家有无线移动探测器 MSA-F-1.1.PB.1 的盖板。	用作 i- 家有无线室温控制器 RTC-F-1.1.PB 的面盖。	用作 i- 家有无线移动探测器 MSA-F-1.1.PB.1 的盖板。
尺寸 (H × W × D)	44mm × 44mm	44mm × 44mm	44mm × 44mm
系列	欧悦	欧悦	欧悦
可提供下述符合（窗帘、灯光、调光开关、场景）	   	-	-

i- 家有无线带驱动器面板选型

德悦 future® linear	需另配盖板开关和边框
SSA-F-1.1.1	1 路灯光开闭（带 1 路驱动器）
SSA-F-2.1.1	2 路灯光开闭（带 1 路驱动器）
SSA-F-2.2.1	2 路灯光开闭（带 2 路驱动器）
SDA-F-1.1.1	1 路调光开关（带 1 路驱动器）
SDA-F-2.1.1	2 路调光开关（带 1 路驱动器）
SBA-F-1.1.1	1 路窗帘开关（带 1 路驱动器）
SBA-F-2.1.1	2 路窗帘开关（带 1 路驱动器）
MSA-F-1.1.1-81	移动探测器（白色）（带 1 路驱动器）
MSA-F-1.1.1-83	移动探测器（银色）（带 1 路驱动器）
MSA-F-1.1.1-84	移动探测器（黑色）（带 1 路驱动器）

注：驱动器需选配翘板 / 摁键 / 盖板 / 边框。

由艺 Uni-art 2 键	
MSA-F-1.1.PB.1	移动探测器（带 1 路驱动器）
SSA-F-1.1.PB.1	1 路灯光开闭（带 1 路驱动器）
SSA-F-2.1.PB.1	2 路灯光开闭（带 1 路驱动器）
SSA-F-2.2.PB.1	2 路灯光开闭（带 2 路驱动器）
SDA-F-1.1.PB.1	1 路调光开关（带 1 路驱动器）
SDA-F-2.1.PB.1	2 路调光开关（带 1 路驱动器）
SBA-F-1.1.PB.1	1 路窗帘开关（带 1 路驱动器）
SBA-F-2.1.PB.1	2 路窗帘开关（带 1 路驱动器）

由·艺面板选型需要配合相应按键

由·艺按键	
SBL-UAWH	灯光图标按键
SBB-UAWH	窗帘图标按键
SBS-UAWH	场景图标按键
SBD-UAWH	调光图标按键

欧悦面板选型需要配合相应按键

欧悦按键	
SBL-AMAN	灯光图标按键
SBB-AMAN	窗帘图标按键
SBS-AMAN	场景图标按键
SBD-AMAN	调光图标按键

模块化设计，创造更多可能

产品系列 - 由•艺 Uni-art 系列



	集成开关执行器的传感器，1/1 联	集成开关执行器的传感器，2/1 联	集成开关执行器的传感器，2/2 联
型号	SSA-F-1.1.PB.1	SSA-F-2.1.PB.1	SSA-F-2.2.PB.1
说明	用于开关 230V 负载。集成开关执行器。开关功能已预编程。必须与 i-家有线由•艺系列两键面板配合使用。	用于 230V AC 开关负载，集成开关执行器，开关功能已预编程。与 i-家有线四键面板配合使用。	用于 230V AC 开关负载，集成开关执行器，开关功能已预编程。与 i-家有线四键面板配合使用。
尺寸 (H × W)	44mm × 44mm × 45mm	44mm × 44mm × 45mm	44mm × 44mm × 45mm
系列	由•艺 Uni-art	由•艺 Uni-art	由•艺 Uni-art
技术数据	输出：1 × 常开触点，零电势 适用于：阻性负载 额定电流：10A 额定功率：2300W 适用于：容性负载 额定电流：10AX 防护等级：IP20 安装深度：32mm	输出：1 × 常开触点，零电势 适用于：阻性负载 额定电流：10A 额定功率：2300W 适用于：容性负载 额定功率：10AX 防护等级：IP20 安装深度：32mm	输出：2 × 常开触点，零电势 适用于：阻性负载 额定电流：10A 额定功率：2 × 1200W 适用于：容性负载 额定功率：10AX 防护等级：IP20 安装深度：32mm



	集成调光执行器的传感器，1/1 联	集成调光执行器的传感器，2/1 联	集成窗帘执行器的传感器，1/1 联
型号	SDA-F-1.1.PB.1	SDA-F-2.1.PB.1	SBA-F-1.1.PB.1
说明	用于调节 230V 负载的亮度，集成通用调光执行器，可控制不同类型的灯具。调光功能已预编程。与 i-家有线由•艺系列两键面板配合使用。	用于调节 230V 负载的亮度，集成通用调光执行器，可控制不同类型的灯具。调光功能已预编程。与 i-家有线由•艺系列四键面板配合使用。	用于控制窗帘盒遮阳蓬 / 雨篷的电动操作机构。集成窗帘执行器。窗帘功能已预编程。必须与 i-家有线由•艺系列两键面板配合使用。
尺寸 (H × W)	44mm × 44mm × 45mm	44mm × 44mm × 45mm	44mm × 44mm × 45mm
系列	由•艺 Uni-art	由•艺 Uni-art	由•艺 Uni-art
技术数据	输出：1 × 调光通道 适用于：230V 白炽灯和低压卤素灯（带传统变压器或电子变压器） 额定功率：10-180W/VA 适用于：LEDi 和节能灯 额定功率：2-80W/VA 防护等级：IP20 安装深度：32mm	输出：1 × 调光通道 适用于：230V 白炽灯和低压卤素灯（带传统变压器或电子变压器） 额定功率：10-180W/VA 适用于：LEDi 和节能灯 额定功率：2-80W/VA 防护等级：IP20 安装深度：32mm	输出：1 × 转换触点 / 常开触点，固定电势 额定功率：920VA 额定电流：4A 适用于：操作窗帘 防护等级：IP20 安装深度：32mm



	集成窗帘执行器的传感器，2/1 联	暗装室温控制器	传感器，2 联，4 联
型号	SBA-F-2.1.PB.1	RTC-F-1.PB.1	SU-F-1.0.PB.1，SU-F-2.0.PB.1
说明	用于控制窗帘和遮阳篷 / 雨篷的电机，集成窗帘执行器。窗帘功能已预编程。与 i-家有线由 • 艺系列四键面板配合使用。	带室温控制功能的控制元件，可以连接暖气执行器 HA-M-0.6.1 或 HA-M-0.12.1，用于控制商用执行器或模拟执行器（连续控制）。可以显示温度设定值。必须与 i-家有线 CP-RTC-UAWH 温控面板配合使用。	用于将开关、按钮、调光开关和窗帘控制指令传送给 i-家有线执行器。必须与 i-家有线由 • 艺系列面板配合使用。（SU-F-1.0.PB.1 两键面板，SU-F-2.0.PB.1 四键面板）
尺寸 (H × W)	44mm × 44mm × 45mm	44mm × 44mm × 45mm	44mm × 44mm × 45mm
系列	由 • 艺 Uni-art	由 • 艺 Uni-art	由 • 艺 Uni-art
技术数据	输出：1 × 转换触点 / 常开触点，固定电势 额定功率：920VA 额定电流：4A 适用于：可操作窗帘 防护等级：IP20 安装深度：32mm	显示元件：LCD 显示器（显示操作模式） 防护等级：IP20 安装深度：14mm	控制元件：开关执行器上 / 下 显示元件：LED 显示方向或开关状态 防护等级：IP20 安装深度：14mm



	移动探测器	移动探测器
型号	MD-F-1.0.PB.1	MSA-F-1.1.PB.1
说明	带优质探测头，可检测动物进入。移动和亮度变化时可自动开闭。须与由 • 艺系列面板配合使用。	带优质探测头，可检测动物进入。带有一路开关执行器可控 230V 设备。须与由 • 艺系列面板配合使用。
尺寸 (H × W)	44mm × 44mm × 29.6mm	44mm × 44mm × 47mm
技术数据	检测范围：前面 6m，后面 3m 检测角度：180° 亮度范围：1-500lux 防护等级：IP20 安装深度：14mm	输出：1 × 常开触点，零电势 适用于：阻性负载 额定电流：10A 额定功率：2300W 适用于：容性负载 额定功率：10AX 检测范围：前面 6m，侧面 3m 检测角度：180° 亮度范围：1-500lux 防护等级：IP20 安装深度：31.5mm

模块化设计，创造更多可能

产品系列



	电源	开关执行器，4 路
型号	PS-M-64.1.1	SA-M-0.4.1
说明	电源带扼流圈。 操作状态及错误信息可通过 LED 显示，便于快速诊断。	用于开关 4 路独立的 230V AC 负载。每个触点都具有 1 个手动操作功能，与辅助电压无关（用于显示触点设置）。
尺寸 (H × W × D)	90mm × 72mm × 64mm	90mm × 72mm × 64mm
技术数据	显示元件：LED 灯（工作负载 / 过载显示） 额定电压：230V AC, +10 %/-15 % 副边：30 V, +2 V/-2 V 额定频率：50 Hz/60 Hz 输出：1 额定电流：640mA 防护等级：IP20 模块宽度：4MW	输出：4 适用于：AC1 额定电流：16 A, cos ϕ 0.8 输出电压：230V AC 适用于：AC3 额定电流：8 A, cos ϕ 0.45 防护等级：IP20 模块宽度：4MW



	I/O 执行器，8 路	风机盘管执行器
型号	SA-M-8.8.1	FCA-M-2.3.1
说明	用于开关 8 路独立的 230V AC 负载，同时还具有 8 通道二进制输入，可以连接传统按钮，移动探测，窗磁，霜冻，雨水，风速，冷热切换，灯光，插座等传感器。	可对 2 管制和 4 管制的制冷制热系统进行控制，3 速风机及制冷制热阀门控制，2 路输入可连结露、霜冻传感器。
尺寸 (H × W × D)	90mm × 144mm × 64mm	90mm × 108mm × 64.5mm
技术数据	输入：8 轮询电压：32V DC（脉冲） 最大电缆长度：≤ 100m 输出：8 适用于：AC1 额定电流：6A, cos ϕ 0.8 输出电压：230V AC 适用于：AC3 额定电流：6A, cos ϕ 4.5 防护等级：IP20 模块宽度：8MW	输入：2 轮询电压：10VDC 输出：3 个常开触点 适用于：AC3 额定电流：6A 输出电压：230VAC 防护等级：IP20 模块宽度：6MW



	暖气执行器，6 路	暖气执行器，12 路	窗帘执行器，4 路
型号	HA-M-0.6.1	HA-M-0.12.1	BA-M-0.4.1
说明	可用于控制暖气 / 空调系统的热电驱动装置。输出带短路保护和过载保护。	可用于控制暖气 / 空调系统的热电驱动装置。输出带短路保护和过载保护。	用于控制 4 个独立的百叶窗或卷帘门执行器。具有正反转互锁功能。总线可通过封闭式接线端子连接。
尺寸 (H × W × D)	90mm × 72mm × 64mm	90mm × 144mm × 64mm	90mm × 72mm × 64mm
技术数据	输出：6 适用于：阻性负载 额定电流：160mA 防护等级：IP20 模块宽度：4MW	输出：12 适用于：阻性负载 额定电流：160mA 防护等级：IP20 模块宽度：8MW	输出：4 适用于：AC3 额定电流：6 A, $\cos \phi 0.45$ 输出电压：230V AC 防护等级：IP20 模块宽度：4MW



	调光执行器，4 路	二进制输入，4 路
型号	DA-M-0.4.1	BI-M-4.0.1
说明	通用多通道调光执行器，用于控制白炽灯、230 V 卤素灯、带传统或电子变压器的低压卤素灯以及可调节能卤素灯。也可适用于可调光改装 LED 灯 -LEDi。通过通道桥接，可以增加最大负载。输出端可以并行切换自由组合，它会自动识别所连接的负载。此外，操作模式也可以自动选择。通道状态通过 LED 指示。	通过 4 通道记录 10-230 V 的 AC/DC 信号。信号评估信息可用于控制 i- 家有线执行器，或记录状态信息。
尺寸 (H × W × D)	90mm × 144mm × 64mm	90mm × 36mm × 64mm
技术数据	显示元件：LED 灯（输出状态显示） 额定电压：230V AC 额定频率：50Hz / 60Hz 输出：4 × 调光通道 适用于：230V 白炽灯和低压卤素灯（带传统或电子变压器） 额定功率：10-315W/VA 适用于：LEDi 灯和节能灯 典型额定功率：2-80W/VA 防护等级：IP20 模块宽度：8MW	输入：4 防护等级：IP20 模块宽度：2MW

模块化设计，创造更多可能

产品系列



	二进制输入，2 路，暗装	二进制输入，4 路，暗装
型号	BI-F-2.0.1	BI-F-4.0.1
说明	2 通道可以连接传统按钮或辅助触点。触点查询信息可用于激活 i- 家有线执行器，或记录状态信息。触点轮询电压取自二进制输入本体。连接电缆最长可扩展到 10m。采用暗装方式，可安装到 60mm 深的箱壳或配电箱内。	4 通道可以连接传统按钮或辅助触点。触点查询信息可用于激活 i- 家有线执行器，或记录状态信息。触点轮询电压取自二进制输入本体。连接电缆最长可扩展到 10m。采用暗装方式，可安装到 60mm 深的箱壳或配电箱内。
尺寸 (H × W × D)	39mm × 40mm × 12mm	39mm × 40mm × 12mm
技术数据	输入：2 轮询电压：20V- 防护等级：IP20	输入：4 轮询电压：20V- 防护等级：IP20



	气象站	远程传感器	挂墙架
型号	WS-1	6226/T	DP4-F
说明	可记录、传输气象数据给有自动控制功能的执行器联动，温度、风速、雨水、3 个方向的亮度感应，数据还可在 i- 家有线系统网页和 APP 上显示。总线通过接线端子连接。	用于远程探测，与智能面板，温控器，移动探测器，风机盘管温控器配合使用。	4.3" 触摸屏 DP4-1-611 和 DP4-1-625 的挂墙架，可暗装或者挂墙安装。
尺寸 (H × W × D)	108mm × 121mm × 127mm	-	-
技术数据	输入：4 风速探测范围：2-30m/s 亮度探测范围：1-100000Lux 设备温度范围：-20℃ – 55℃ 防护等级：IP44	线缆类型：H03 VV-F 长度：4m	-

面板选型参照表

德悦 future® linear 面板选型	
一联翘板 SR-1-8x 配合如下传感器：	
SSA-F-1.1.1	面板 1 键 / 开关 1 路
SDA-F-1.1.1	面板 1 键 / 调光 1 路
SBA-F-1.1.1	面板 1 键 / 窗帘控制 1 路
二联翘板 SR-2-8x 配合如下传感器：	
SSA-F-2.1.1	面板 2 键 / 开关 1 路
SSA-F-2.2.1	面板 2 键 / 开关 2 路
SDA-F-2.1.1	面板 2 键 / 调光 1 路
SBA-F-2.1.1	面板 2 键 / 窗帘控制 1 路
由 . 艺 Uni-art 面板选型需要配合相应边框	
两键面板 SR-2-UAWH 配合如下传感器：	
SSA-F-1.1.PB.1	面板 2 键 / 开关 1 路
SDA-F-1.1.PB.1	面板 2 键 / 调光 1 路
SBA-F-1.1.PB.1	面板 2 键 / 窗帘控制 1 路
四键面板 SR-4-UAWH 配合如下传感器：	
SSA-F-2.1.PB.1	面板 4 键 / 开关 1 路
SSA-F-2.2.PB.1	面板 4 键 / 开关 2 路
SDA-F-2.1.PB.1	面板 4 键 / 调光 1 路
SBA-F-2.1.PB.1	面板 4 键 / 窗帘控制 1 路
欧悦面板选型需要配合相应边框	
两键面板 SR-2-AMAN 配合如下传感器：	
SSA-F-1.1.1.PB.1	面板 2 键 / 开关 1 路
SDA-F-1.1.1.PB.1	面板 2 键 / 调光 1 路
SBA-F-1.1.1.PB.1	面板 2 键 / 窗帘控制 1 路
四键面板 SR-4-AMAN 配合如下传感器：	
SSA-F-2.1.1.PB.1	面板 4 键 / 开关 1 路
SSA-F-2.2.1.PB.1	面板 4 键 / 开关 2 路
SDA-F-2.1.1.PB.1	面板 4 键 / 调光 1 路
SBA-F-2.1.1.PB.1	面板 4 键 / 窗帘控制 1 路



欧悦面板	
型号	AMD 4144-XX
说明	AMD 4144-ST 不锈钢；AMD 4144-SB 磨砂黑；AMD 4144-MG 磨砂金；AMD 4144-AG 古典金； 备注：需另配金属支架
尺寸 (H × W × D)	44mm × 44mm
系列	欧悦

德悦 future® linear 系列带图标面板选型

名称		颜色
SR-1-81	翘板	碳黑色
SR-1-83	翘板	铝银色
SR-1-84	翘板	亮白色
SRL-1-81	单键灯光翘板	
SRL-1-83	单键灯光翘板	
SRL-1-84	单键灯光翘板	
SRB-1-81	单键窗帘翘板	
SRB-1-83	单键窗帘翘板	
SRB-1-84	单键窗帘翘板	
SRS-1-81	单键场景翘板	
SRS-1-83	单键场景翘板	
SRS-1-84	单键场景翘板	
SRD-1-81	单键调光翘板	
SRD-1-83	单键调光翘板	
SRD-1-84	单键调光翘板	
SR-2-81	翘板	
SR-2-83	翘板	
SR-2-84	翘板	
SRL-2-L-81	双键灯光翘板左	
SRL-2-L-83	双键灯光翘板左	
SRL-2-L-84	双键灯光翘板左	
SRB-2-81	双键窗帘翘板	
SRB-2-83	双键窗帘翘板	
SRB-2-84	双键窗帘翘板	
SRS-2-L-81	双键场景翘板左	
SRS-2-L-83	双键场景翘板左	
SRS-2-L-84	双键场景翘板左	
SRD-2-L-81	双键调光翘板左	
SRD-2-L-83	双键调光翘板左	
SRD-2-L-84	双键调光翘板左	
SRL-2-R-81	双键灯光翘板右	
SRL-2-R-83	双键灯光翘板右	
SRL-2-R-84	双键灯光翘板右	
SRS-2-R-81	双键场景翘板右	
SRS-2-R-83	双键场景翘板右	
SRS-2-R-84	双键场景翘板右	



专业电气安装人员专用。i-家有线系列智能家居系统仅需数个小时便可以理解。但为了更深刻理解并掌握该系统，ABB 除了提供一天的培训外，还提供有在线培训及视频教程。在该在线培训中，所有功能及可选项都采用图形生动解释。



现在您可以扫描该二维码，以获取有关 i-家有线系列智能家居系统优势的更多信息。

<http://www.abb.cn/i-jia>

备注

最新最全的产品信息和技术资料 在这里……

<http://new.abb.com/low-voltage/zh>

如何下载和使用电子版样本资料？

请登录 www.abb.com.cn，在“产品和系统”中选择“低压产品及系统”，进入ABB“电气产品及系统”首页，点击“常用资料及工具”栏目的第一项“最新电子版样本资料”，即可查看和下载最新的各种样本资料。

友情提示：使用pdf阅读器的 Bookmarks (书签)功能，可帮助您快速浏览样本中各章节的标题，并通过点击相应章节标题进入到相关页面进行快速查找或阅读您所需要的内容。



如何快速查找各种ABB电气产品？

在ABB“电气产品及系统”首页，点击“产品”栏目第一项“产品速查”可查看到我们的所有产品系列。



在每个产品系列页面，您还可以查看到每个型号产品的技术细节，其中包括外形尺寸，认证及技术参数等。



如何及时获取帮助？

除了直接联系我们的销售人员外，您还可以登录到我们的官方微信或浏览我们的网页，使用“在线客服”功能获取及时帮助。



在线客服

联系我们

Contact us

ABB (中国) 有限公司

北京总部：
中国北京市 100015
朝阳区酒仙桥路 10 号
恒通大厦
电话：(010) 8456 6688
传真：(010) 8456 9907

哈尔滨分公司：
中国黑龙江省哈尔滨市 150090
南岗区长江路 99-9 号
辰能大厦 14 层
电话：(0451) 5556 2228 / 2229
传真：(0451) 5556 2295

石家庄分公司：
中国河北省石家庄市 050000
建华南大街 215 号
万达写字楼 C 座 1408 室
电话：(0331) 8666 1508
传真：(0331) 8666 1509

淄博分公司：
中国山东省淄博市 255039
柳泉路 107 号
国贸大厦 1908 室
电话：(0533) 3190 560
传真：(0533) 3190 570

无锡分公司：
中国江苏省无锡市 214023
永和路 6 号
君来广场 1105 单元
电话：(0510) 8279 1133
传真：(0510) 8275 1236

扬州分公司：
中国江苏省扬州市 225012
江阳西路
峰创国际大厦 A 座 1020 单元
电话：(0514) 8205 1010
传真：(0514) 8205 0606

重庆分公司：
中国重庆北部新区 401121
星光大道 62 号
海王星科技大厦 A 座 6 楼
电话：(023) 6282 6688
传真：(023) 6280 5369

南昌分公司：
中国江西省南昌市 330038
红谷滩新区绿茵路 129 号
联发广场写字楼 28 层 2804-2806 室
电话：(0791) 8630 4927
传真：(0791) 8630 4982

中山分公司：
中国广东省中山市 528403
东区博爱五路 21 号
大东裕商业大厦 608 单元
电话：(0760) 8888 3646
传真：(0760) 8888 3646

北京 ABB 低压电器有限公司

中国北京市 100176
北京经济技术开发区康定街 17 号
电话：(010) 5808 5000
传真：(010) 5808 5288

<http://www.abb.com.cn>

ABB (中国) 客户服务热线

电话：800-820-9696 / 400-820-9696
电邮：cn-ep-hotline@abb.com

天津分公司：
中国天津市 300020
和平区南马路 11 号
麦购国际大厦 2516 室
电话：(022) 5860 2660
传真：(022) 5860 2620

呼和浩特分公司：
中国内蒙古自治区呼和浩特市 010020
回民区中山西路 1 号
海亮广场 A 座 2708 室
电话：(0471) 3819 933
传真：(0471) 5903 121

唐山分公司：
中国河北省唐山市 063020
高新技术开发区建设北路 101 号
高科总部大厦 805 室
电话：(0315) 5068 085
传真：(0315) 5068 080

济宁分公司：
中国山东省济宁市 272000
洸河路 123 号
兴唐大厦 15 楼 1513 室
电话：(0537) 699 5122
传真：(0537) 699 5121

武汉分公司：
中国湖北省武汉市 430060
武昌区积玉桥临江大道 96 号
武汉万达中心写字楼 21 楼
电话：(027) 8839 5888
传真：(027) 8839 5999

上海分公司：
中国上海市 200023
蒙自路 763 号
丰盛创建大厦 5 楼
电话：(021) 2328 8888
传真：(021) 2328 8500

贵阳分公司：
中国贵州省贵阳市 550022
观山湖区金阳南路 6 号
世纪金源购物中心 5 号楼 10 楼
电话：(0851) 221 5890
传真：(0851) 221 5900

深圳分公司：
中国深圳市 518031
福田区华富路 1018 号
中航中心 1504A
电话：(0755) 8831 3088
传真：(0755) 8831 3033

福州分公司：
中国福建省福州市 350028
仓山区
万达广场 A1 座 706-709 室
电话：(0591) 8785 8224
传真：(0591) 8781 4889

ABB 新会低压开关有限公司

中国广东省江门市 529100
新会区三和大道北 9 号
电话：(0750) 6322 200
传真：(0750) 6677 526

大连分公司：
中国辽宁省大连市 116011
西岗区中山路 147 号
森茂大厦 18 楼
电话：(0411) 3989 3355
传真：(0411) 3989 3359

西安分公司：
中国陕西省西安市 710021
经济技术开发区
文景路中段 158 号三层
电话：(029) 8575 8288
传真：(029) 8575 8299

青岛分公司：
中国山东省青岛市 266071
香港中路 12 号
丰合广场 B 区 401 室
电话：(0532) 8502 6396
传真：(0532) 8502 6395

郑州分公司：
中国河南省郑州市 450007
中原中路 220 号
裕达国际贸易中心 A 座 1006 室
电话：(0371) 6771 3588
传真：(0371) 6771 3873

南京分公司：
中国江苏省南京市 210005
洪武北路 55 号
置地广场 11 楼
电话：(025) 8664 5645
传真：(025) 8664 5338

杭州分公司：
中国浙江省杭州市 310020
江干区钱江路 1366 号
华湖大厦 A 座 8 楼 802-805 单元
电话：(0571) 8790 1355
传真：(0571) 8790 1151

昆明分公司：
中国云南省昆明市 650032
崇仁街 1 号
东方首座 24 楼 2404 室
电话：(0871) 6315 8188
传真：(0871) 6315 8186

广州分公司：
中国广东省广州市 510623
珠江新城珠江西路 15 号
珠江城大厦 29 楼 01-06A 单元
电话：(020) 3785 0688
传真：(020) 3785 0608

厦门分公司：
中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路 23 号 601 室
电话：(0592) 2959 000
传真：(0592) 5625 072

厦门 ABB 低压电器设备有限公司

中国福建省厦门市 361006
火炬高科技产业开发区创新 3 路 12-20 号
电话：(0592) 6038 118
传真：(0592) 6038 110

沈阳分公司：
中国辽宁省沈阳市 110001
和平区南京北街 206 号
沈阳假日大厦城市广场二座 3-166 室
电话：(024) 3132 6688
传真：(024) 3132 6699

兰州分公司：
中国甘肃省兰州市 730030
城关区张掖路 87 号
中广大厦 23 楼
电话：(0931) 8186 799
传真：(0931) 8186 755

济南分公司：
中国山东省济南市 250011
泉城路 17 号
华能大厦 6 楼 8601 室
电话：(0531) 8609 2726
传真：(0531) 8609 2724

太原分公司：
中国山西省太原市 030002
府西街 69 号
山西国际贸易中心西塔楼 10 层 1009A 号
电话：(0351) 8689 292
传真：(0351) 8689 200

苏州分公司：
中国江苏省苏州市 215123
苏州工业园区翠微街 9 号
月亮湾国际中心 15 楼 1501 室
电话：(0512) 8888 1588
传真：(0512) 8888 1599

温州分公司：
中国浙江省温州市 325000
温州市经济技术开发区上江路
新世纪商务大厦 A 幢 901-1 室
电话：(0577) 8890 5655
传真：(0577) 8891 5573

南宁分公司：
中国广西壮族自治区南宁市 530021
金湖路 59 号
地王国际商会中心 27 楼 E-F 单元
电话：(0771) 2368 316
传真：(0771) 2368 308

东莞分公司：
中国广东省东莞市 523009
体育路 2 号
鸿禧中心 B 座 11 楼 13# 单元
电话：(0769) 2280 6366
传真：(0769) 2280 6367

ABB (Hong Kong) Ltd.

香港九龙大角咀深旺道 3 号
嘉运大厦南座 7 楼 703-4 室
电话：(852) 2929 3838
传真：(852) 2929 3505

厦门 ABB 振威电器设备有限公司

中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期望海路 23 号
电话：(0592) 5747 980
传真：(0592) 5625 072

长春分公司：
中国吉林省长春市 130022
亚泰大街 3218 号
通钢国际大厦 A 座 A4 层 A401 室
电话：(0431) 8862 0866
传真：(0431) 8862 0899

乌鲁木齐分公司：
中国乌鲁木齐市 830002
中山路 86 号
中泉广场 6 楼 B 座
电话：(0991) 2834 455
传真：(0991) 2818 240

烟台分公司：
中国山东省烟台市 264000
芝罘区海港路 25 号
阳光壹佰 A 座 2316 室
电话：(0535) 2127 288
传真：(0535) 2127 299

长沙分公司：
中国湖南省长沙市 410005
黄兴中路 88 号
平和堂商务楼 12B01
电话：(0731) 8268 3088
传真：(0731) 8444 5519

宁波分公司：
中国浙江省宁波市 315000
灵桥路 2 号
南苑饭店 6 楼 616 室
电话：(0574) 8717 3251
传真：(0574) 8731 8179

成都分公司：
中国四川省成都市 610041
人民南路四段 3 号
来福士广场 T1 塔 8 楼
电话：(028) 8526 8800
传真：(028) 8526 8900

合肥分公司：
中国安徽省合肥市 230022
潜山路 320 号
新华国际广场 A 座 12 A
电话：(0551) 6519 6166
传真：(0551) 6519 6160

佛山分公司：
中国广东省佛山市 528000
南海区桂城平路 1 号
天安数码城 4 栋 607
电话：(0757) 8513 2060
传真：(0757) 8513 2060-609

1SX F500009B2001 Rev D 09-2016
SH-US 10000



ABB 电气产品官方微信



ABB 电气产品官方微信
m.abb.com.cn



ABB 天猫官方旗舰店



ABB 阿里巴巴官方旗舰店



ABB 电气产品官方微信

Power and productivity
for a better world™



样本所载述的产品资料以实物为准。
若有变更恕不另行通知。ABB (中国)
有限公司拥有最终解释权。