

CATALOGUE

Spec-Setter™

Interrupteurs de sécurité



**Les interrupteurs de sécurité
Spec-Setter™ d'ABB sont
disponibles pour répondre à tous
vos besoins de déconnexion,
quelle que soit l'application.**



Table des matières

01. Aperçu	4
02. Usage général (type TG)	8
03. Usage intensif (type TH)	12
04. Usage intensif - étanche à l'eau et à la poussière (type TH)	18
05. Bidirectionnel (type TC et TDT)	24
06. Transfert d'alimentation de secours (type TC)	32
07. Accessoires	34
08. Dimensions	42
09. Débouchures	64

—

01

Aperçu

Spec-Setter™


Interrupteurs de sécurité

ABB propose une sélection d'interrupteurs de sécurité adaptés à de nombreuses applications.

ABB offre une grande variété d'interrupteurs pour usage général à des fins résidentielles et commerciales légères, tandis que sa gamme étendue d'interrupteurs pour usage intensif est la mieux adaptée aux applications commerciales et industrielles. Pour les environnements industriels les plus exigeants - tels que des cimenteries, des aciéries et des usines de traitement - des interrupteurs étanches à la poussière et en acier inoxydable sont offerts. Nous proposons également plusieurs modèles d'interrupteurs bidirectionnels pour les générateurs de secours.

Peu importe l'application, nous avons ce qu'il vous faut, avec un interrupteur de sécurité Spec-Setter robuste, fiable et facile à installer.


Quand il s'agit de faire le travail correctement, vous pouvez compter sur les interrupteurs de sécurité d'ABB.

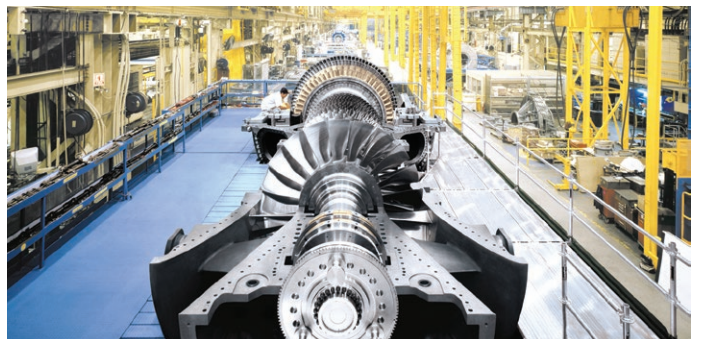

Interrupteurs de sécurité Spec-Setter™

Structure de numéro de produit

30–200 A, 800–1200 A

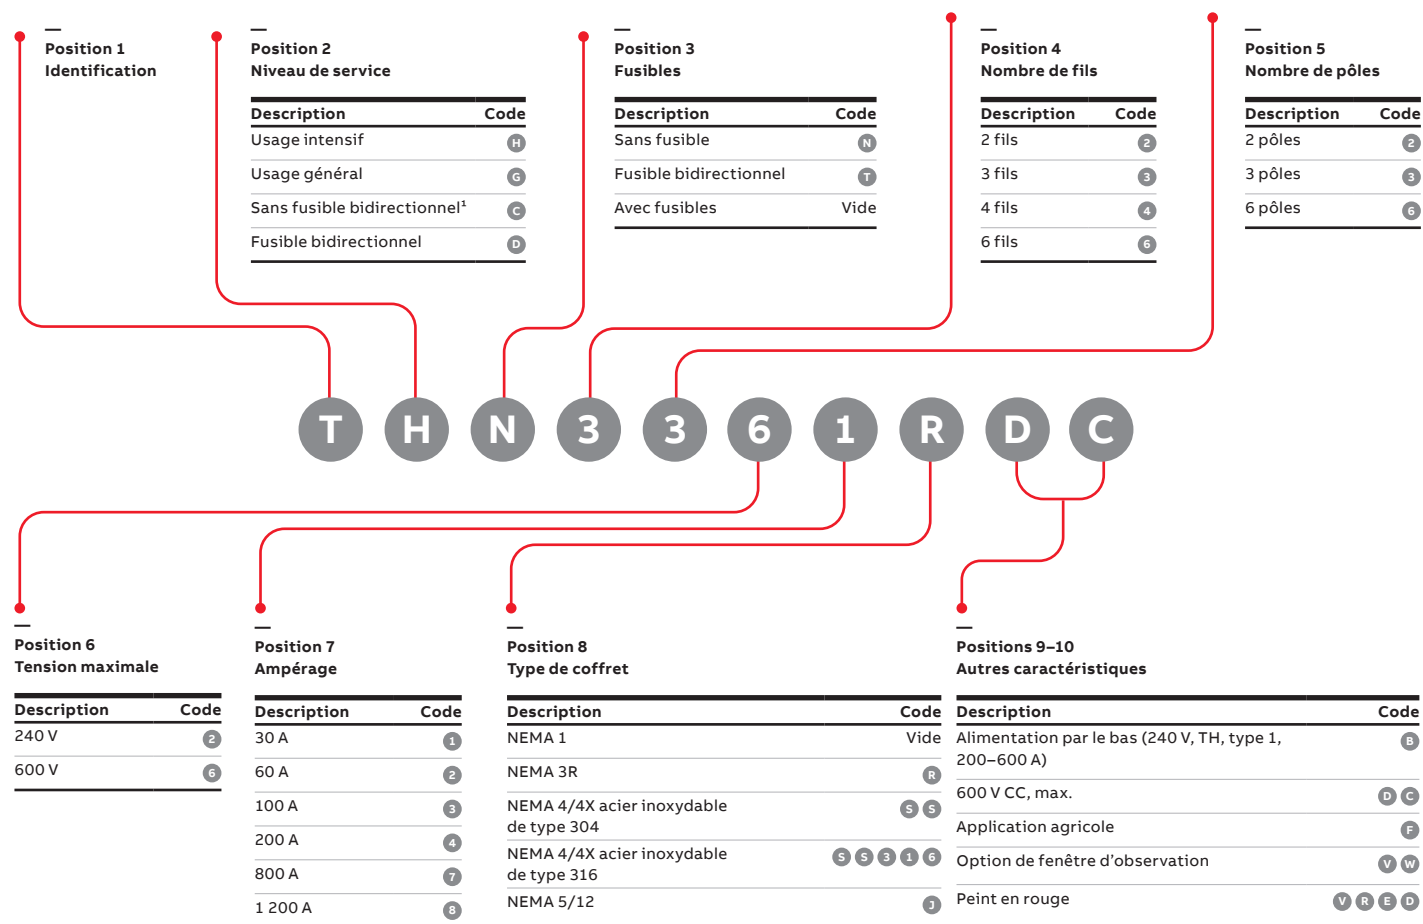


¹Les interrupteurs de sécurité non-bidirectionnels respectent également la nomenclature C.

Remarque : Ces renseignements sont fournis pour interpréter les positions. Vous ne pouvez pas les utiliser pour créer vos propres numéros de produits.

Interrupteurs de sécurité Spec-Setter™

Structure de numéro de produit

400–600 A

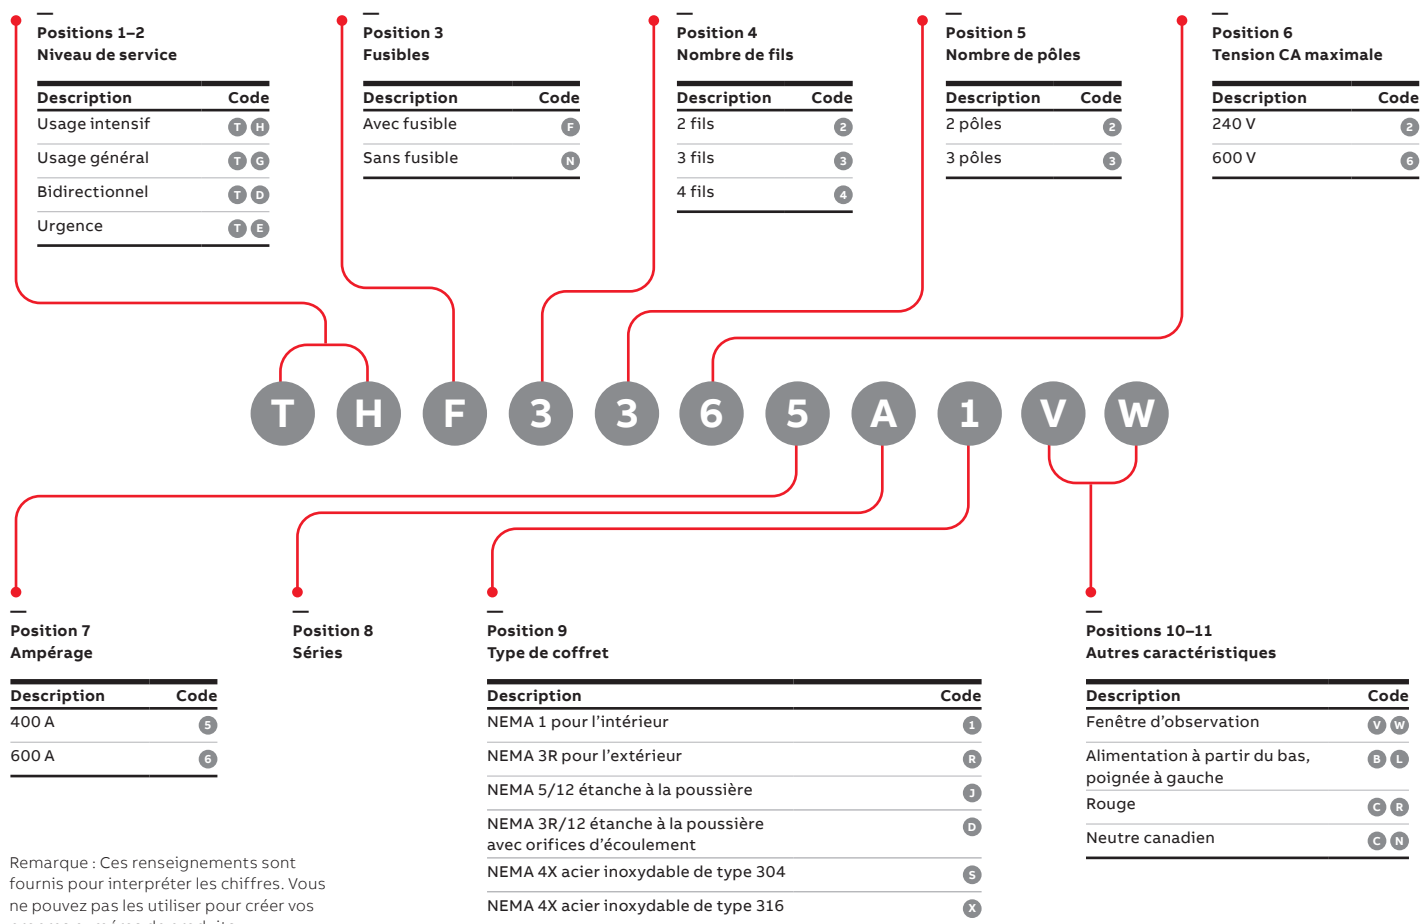

Applications des coffrets dans des emplacements non dangereux

Fournit un degré de protection contre les conditions environnementales suivantes	Type de coffret					
	12	3R ²	4	4X	5	12
Contact accidentel avec l'équipement clos	X	X	X	X	X	X
Poussière tombante	X	–	X	X	X	X
Liquides tombants et éclaboussures légères	–	–	X	X	X	X
Poussière, peluches, fibres et éléments volatiles ambiants ³ poussés par le vent ³	–	–	X	X	–	X
Poussière, peluches, fibres et éléments volatiles ³ déposés ³	–	–	X	X	X	X
Pluie, neige et grésil ⁴	–	X	X	X	–	–
Eau en jet et en éclaboussures	–	–	X	X	–	–
Huile et liquide de refroidissement	–	–	–	–	–	X
Agents corrosifs	–	–	–	X	–	–

² Ces coffrets peuvent être ventilés.

³ Ces fibres et éléments volatiles ne sont pas des matières dangereuses et ne sont pas considérées comme des éléments volatiles combustibles, ou des fibres inflammables de classe III. Pour les fibres inflammables ou éléments volatiles combustibles de Classe III, consultez le code national d'électricité américain (NEC), article 500.

⁴ Les mécanismes à opération externe n'ont pas besoin de fonctionner lorsque le coffret est couvert de glace.

Usage général (type TG)

Interrupteurs de sécurité pour usage général


01 fusible 400 A 3 pôles,
240 V NEMA 1 TGF4325A1

Les interrupteurs de sécurité pour usage général sont offerts de 30 à 600 A, avec une tension maximale de 240 V CA et 250 V CC, à la fois dans les unités avec et sans fusibles, et dans des coffrets NEMA de type 1 (à l'intérieur) et de type 3 (à l'extérieur). La capacité nominale en court-circuit homologué UL est répertoriée dans le tableau à la page 11. Ces interrupteurs de sécurité pour usage général sont homologués UL comme équipement d'entrée de service lorsqu'ils sont installés conformément à la norme NEC 2020 concernant l'équipement de service.

Tous les interrupteurs de sécurité pour usage général d'ABB détiennent les certifications suivantes :

- Homologués UL et cUL (interrupteurs sous coffret UL 98/CSA C22.2 no 4-04)
- Spécification fédérale WS-865C
- Interrupteur de sécurité sous coffret NEMA de modèle KS1
- Certification pour les séismes

Fonctionnalités

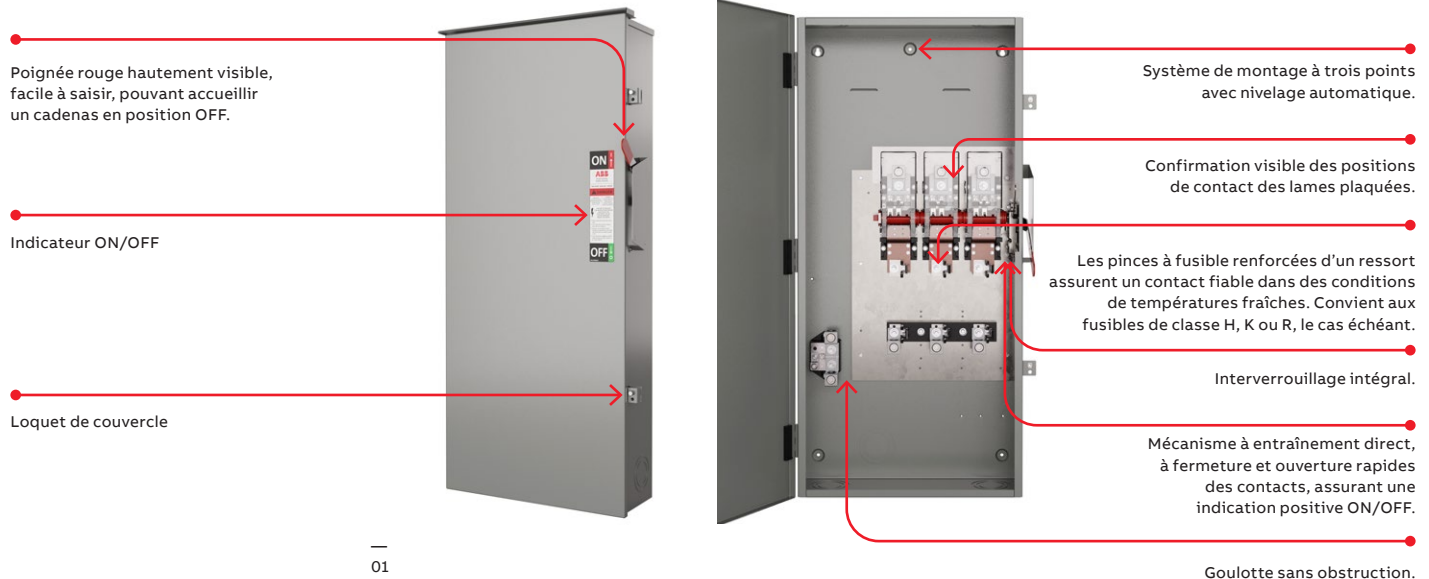

Usage général

Type TG, NEMA types 1 et 3R

01 Fusible 60 A
3 pôles 240 V
NEMA 1 TG4322

02 Fusible 400 A
2 pôles 240 V NEMA
3R TGF3225AR

03 Fusible 03 400 A
3 pôles 240 V NEMA 1
TGF4325A1



01



02



03

- 30–600 ampères
- 240 V CA à 250 V CC
- 50/60 Hz

Interrupteurs de sécurité pour usage général — 240 V CA

Numéro de produit						
	Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Trousse de rejet des fusibles de classe R ²
Fusible 2 pôles/3 fils						
	30	TG3221	TG3221R	TGL1	Installé à l'usine	TGRK12
	60	TG3222	TG3222R			TGRK22
	100	TG3223 ¹	TG3223R	TNG3		TGRK42
	200	TG3224 ¹	TG3224R			
	400	TGF3225A1 ¹	TGF3225AR ²	TGL6		TRK56A
	600	TGF3226A1 ¹	TGF3226AR ²			TRK66A
Fusible/3 pôles/4 fils						
	30	TG4321	TG4321R	TGL1	Installé à l'usine	TGRK12
	60	TG4322	TG4322R			TGRK22
	100	TG4323	TG4323R	TNG3		TGRK42
	200	TG4324 ¹	TG4324R			
	400	TGF4325A1 ¹	TGF4325AR	TGL6		TRK56A
	600	TGF4326A1 ¹	TGF4326AR			TRK66A
Sans fusible/3 pôles/3 fils						
	30	TGN3321	TGN3321R	TGL1	TNI21	—
	60	TGN3322	TGN3322R		3	
	100	TGN3323	TGN3323R	TNG3	3	
	200	TGN3324 ¹	TGN3324R		TNIA64	
	400	TGN3325A1 ¹	TGN3325AR	TGL6	TNI65 ou TNI65A750	
	600	TGN3326A1 ¹	TGN3326AR		TNI66	

Pour les coffrets de type 3R : Les dispositifs de 30 à 200 A ont un capot de fermeture amovible. Commandez les moyeux pour ces dispositifs séparément dans la section d'accessoires. Les dispositifs de plus haute intensité requièrent une découpe d'ouvertures sur place et un moyeu fourni par le client.

Les interrupteurs de sécurité pour usage général ne conviennent pas à un usage d'équipement de service au Canada. Utilisez des interrupteurs de sécurité pour usage intense.

¹ Interrupteurs en coffret de type 1 : offerts avec une configuration inversée pour alimentation par le bas. Pour les dispositifs de 200 A, ajoutez le suffixe « B ». Pour les dispositifs de 400 à 600 A, ajoutez le suffixe « BL ». La poignée sera sur le côté gauche.

² Lorsque les spécifications ne permettent que l'utilisation de fusibles de classe R, ces trousse peuvent être installées dans l'interrupteur pour prévenir l'installation de fusibles de toute autre classe.

Usage général

Données techniques

Capacités nominales de court-circuit d'interrupteur de sécurité pour usage général.

		Classe de fusibles		
Tension maximale du système	Intensité nominale	Classe	Résistance nominale (A RMS sym.)	Type de coffret NEMA
Fusible				
240 V AC	30–600	K	10 000	1, 3R
250 V DC		H	10 000	
		R	200 000	
Sans fusible : Résistances nominales de fusible appliquées aux interrupteurs sans fusibles lorsque protégés par un fusible en amont, comme répertorié				
240 V AC	30–600	Tout autre dispositif de protection	10 000	1, 3R
250 V DC		K en amont	10 000	
		H en amont	10 000	
		R en amont	100 000	

Tailles de fil de cosse de ligne et de borniers de charge

Intensité nominale	Plage de fil en cuivre AWG/kcmil	Plage de fil en aluminium AWG/kcmil
30 (250 V)	14–8	12–8
60	12–2	12–2
100	10–1/0	10–1/0
200	2–250	2–250
400	(1) 2–600 ou (2) 1/0–250	(1) 2–600 ou (2) 1/0–250
600	(2) 4–600	(2) 4–600

—
03

Usage intense (type TH)

Interrupteurs de sécurité pour usage intense

01 Fusible 01 60 A
3 pôles 600 V NEMA
3R TH3364M

Les interrupteurs de sécurité pour usage intense de type TH sont conçus pour les applications commerciales et industrielles où la sécurité, le haut rendement, et la continuité du service sont essentielles. Les interrupteurs de sécurité pour usage intense sont offerts de 30 à 1 200 A, avec une tension maximale de 600 VCA et 600 VCC, à la fois dans les unités avec et sans fusibles, et dans des coffrets NEMA de type 1 (à l'intérieur), de type 3 (à l'extérieur), de type 4/4X (étanches à l'eau et à la poussière/résistants à la corrosion), et de type 5 (étanches aux écoulements et à la poussière). Lorsqu'ils sont utilisés avec des fusibles de classe R ou J, les interrupteurs de 30 à 600 A ont une capacité nominale en court-circuit homologué UL de 200 000 A RMS. Les interrupteurs homologués de 800 à 1 200 A acceptent des fusibles de classe L et ont une capacité nominale en court-circuit homologué UL de 100 000 A RMS. Les interrupteurs de sécurité pour usage intense sont homologués UL comme équipement d'entrée de service lorsqu'ils sont installés conformément à la norme NEC 2020 concernant l'équipement de service.

Tous les interrupteurs de sécurité pour usage intense d'ABB détiennent les certifications suivantes :

- Homologués UL et cUL (interrupteurs sous coffret UL 98/CSA C22.2 no 4-04)
- Spécification fédérale WS-865C
- Interrupteur de sécurité sous coffret NEMA de modèle KS1
- Certification pour les séismes

Caractéristiques

Poignée en forme de beigne idéale pour utilisation d'une perche, accepte jusqu'à 3 cadenas en position OFF.

Indicateur ON/OFF

Interverrouillage désactivable, coins arrondis.

Système de montage à trois points avec nivelage automatique.

Le bouclier de ligne transparent des interrupteurs homologués à 600 V permet une confirmation visuelle des positions des lames, tout en réduisant les risques de contact accidentel avec des parties sous tension.

Mécanisme à entraînement direct, à fermeture et ouverture rapides des contacts, assurant une indication positive ON/OFF.

Les pinces à fusible renforcées d'un ressort assurent un contact fiable dans des conditions de températures fraîches. Convient aux fusibles de classe H, K, J ou R, le cas échéant.

Goulotte large, sans obstruction.

Usage intense

Type TH, NEMA types 1 et 3R

01 Fusible 60 A
3 pôles 600 V
NEMA 1 TH4362

02 Fusible 400 A
2 pôles 240 V
NEMA 1 THF3225A1

03 Fusible 60 A
3 pôles 600 V
NEMA 1 TH4362

- 30–1 200 ampères
- 240 V CA à 250 V CC
- 50/60 Hz

Interrupteurs de sécurité pour usage intense — 240 V CA — fusible

Numéro de produit										Trousse de contacts auxiliaires	
Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles classe J	Trousse de fusibles classe T	Trousse de rejet des fusibles de classe R ⁸		SPDT	DPDT
2-pôles / 3-fils											
	30	TH3221 ^{1,7}	TH3221R ^{1,7}	TGL1	Installé à l'usine	H, K et R	Déplacement du bloc de charge ⁷	–	TRK12B	THAUX61S	THAUX21D
	60	TH3222 ^{1,7}	TH3222R ^{1,7}					–	TRK22A	–	THAUX64D
	100	TH3223 ^{1,7}	TH3223R ^{1,7}	TNG3				–	TRK46A	–	
	200	TH3224 ^{1,2,3,7}	TH3224R ^{1,3,7}					–		–	
	400	THF3225A1 ^{1,2,7}	THF3225AR ^{1,3,7}	TGL6				THT5A	TRK56A	–	THAUX66DA
	600	THF3226A1 ^{1,2}	THF3226AR ^{1,3}				THJ6	THT6A	TRK66A	–	
	800	TC72267 ^{4,6}	TC72267R ^{4,6}	⁵	TNI67	L	–	–	–	–	–
	1200 ⁹	TC72268 ^{4,6}	TC72268R ^{4,6}	⁵	TNI68A		–	–	–	–	–
3-pôles / 3-fils											
	400	THF3325A1 ^{1,2,7}	THF3325AR ^{1,7}	TGL6	TNI65 ou TNI65A750	H, K et R	Déplacement du bloc de charge ⁷	THT5A	TRK56A	–	THAUX66DA
	600	THF3326A1 ^{1,2}	THF3326AR ¹		TNI66		THJ6	THT6A	TRK66A	–	
3-pôles / 4-fils											
	30	TH4321 ^{1,7}	TH4321R ^{1,7}	TGL1	Installé à l'usine	H, K et R	Déplacement du bloc de charge ⁷	–	TRK12B	THAUX61S	THAUX21D
	60	TH4322 ^{1,7}	TH4322R ^{1,7}					–	TRK22A	–	THAUX64D
	100	TH4323 ^{1,7}	TH4323R ^{1,7}	TNG3				–	TRK46A	–	
	200	TH4324 ^{1,2,3,7}	TH4324R ^{1,3,7}					–		–	
	400	THF4325A1 ^{1,2,7}	THF4325AR ^{1,7}	TGL6				THT5A	TRK56A	–	THAUX66DA
	600	THF4326A1 ^{1,2}	THF4326AR ¹				THJ6	THT6A	TRK66A	–	

Interrupteurs de sécurité pour usage intense — 240 V CA — sans fusible (voir 600 V CA pour l'offre complète)

Numéro de produit										Trousse de contacts auxiliaires	
Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles classe J	Trousse de fusibles classe T	Trousse de rejet des fusibles de classe R ⁸		SPDT	DPDT
Sans fusible, 240 V CA/3 pôles/3 fils											
	30	THN3321 ⁷	–	TGL1	TNI21	–	–	–	–	THAUX61S	THAUX21D

¹ Offert avec fenêtre d'observation, ajoutez le suffixe « VW ».

² Coffret de type 1 : dispositifs de 200 A offerts avec une configuration inversée pour alimentation par le bas. Pour les dispositifs de 200 A, ajoutez le suffixe « B ». Pour les dispositifs de 400 à 600 A, ajoutez le suffixe « BL ». La poignée sera sur le côté gauche.

³ Pour les interrupteurs de 30 à 200 A, homologués CSA pour l'entrée de service, ajoutez le suffixe « C ». Un neutre solide sera inclus.

⁴ Pour les interrupteurs adaptés aux applications d'entrée de service au Canada, commandez TH3267C, TH3267RC, TH3268C ou TH3268RC.

⁵ La trousse neutre peut être reliée et mise à la terre.

⁶ Homologué à 600 V CA uniquement. Accepte les fusibles de classe L uniquement. Le rendement électrique du type HD ne s'applique pas.

⁷ Les interrupteurs peuvent être adaptés pour acceptation des fusibles de classe J sans trousse, en déplaçant le bloc de charge vers la base de l'interrupteur et en le remontant.

⁸ Lorsque les spécifications ne permettent que l'utilisation de fusibles de classe R, ces trousse peuvent être installées dans l'interrupteur pour prévenir l'installation de fusibles de toute autre classe.

⁹ Des dispositions nécessaires peuvent être requises lorsque des fusibles de 1 200 A sont utilisés pour se conformer à la norme NEC 240.67 de 2017 ou plus tard.

Usage intense

Type TH, NEMA types 1 et 3R

- 30–1 200 ampères
- 600 V CA, 600 V CC
- 50/60 Hz

Interrupteurs de sécurité pour usage intense - 600 V CA - fusible

Numéro de produit											Trousse de contacts auxiliaires	
	Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles classe J	Trousse de fusibles classe T	Trousse de rejet des fusibles de classe R ⁷		SPDT	DPDT
2 pôles/2 fils												
	800	TC72267 ¹	TC72267R ¹	⁸	TNI67	L	–	–	–	–	–	–
	1200	TC72268 ^{1,6}	TC72268R ^{1,6}	⁸	TNI68A		–	–	–	–	–	–
2 pôles/3 fils homologué cUL pour entrée de service												
	800	TH3267C ¹	TH3267RC ¹	⁸	Installé à l'usine	L	–	–	–	–	–	–
	1200	TH3268C ^{1,6}	TH3268RC ^{1,6}	⁸			–	–	–	–	–	–
3 pôles/3 fils												
	30	TH3361 ^{4,9}	TH3361R ^{4,9}	TGL1	TNI62	H, K et R	Déplacement du bloc de charge ⁹	–	TRK16	THAUX61S	THAUX21D	
	60	TH3362 ^{4,9}	TH3362R ^{4,9}		TNIA62				TRK26A	–	THAUX64D	
	100	TH3363 ^{4,9}	TH3363R ^{4,9}	TNG3	TNIA63				TRK46A	–		
	200	TH3364 ^{2,4,9}	TH3364R ^{4,9}		TNIA64					–		
	400	THF3365A1 ^{2,4,9}	THF3365AR ^{4,9}	TGL6	TNI65 ou TNI65A750			THT5A	TRK56A	–	THAUX66DA	
	600	THF3366A1 ^{2,4}	THF3366AR ⁴		TNI66		THJ6	THT6A	TRK66A	–		
	800	TC72367 ¹	TH72367R	⁸	TNI67	L	–	–	–	–	–	
	1200	TC72368 ^{1,6}	TC72368R ⁶	⁸	TNI68A		–	–	–	–	–	
3 pôles/4 fils												
	30	TH4361 ^{4,9}	TH4361R ^{4,9}	TGL1	Installé à l'usine	H, K et R	Déplacement du bloc de charge ⁹	–	TRK16B	THAUX61S	THAUX21D	
	60	TH4362 ^{4,9}	TH4362R ^{4,9}						TRK26A	–	THAUX64D	
	100	TH4363 ^{4,9}	TH4363R ^{4,9}	TNG3					TRK46A	–		
	200	TH4364 ^{4,9}	TH4364R ^{4,9}							–		
3 pôles/4 fils/homologué cUL pour entrée de service												
	200	TH4364C ^{4,9}	TH4364RC ^{4,9}	TNG3	Installé à l'usine	H, K et R	Déplacement du bloc de charge ⁹		TRK46A	–	THAUX64D	
	400	THF4365ARCN ^{4,9}	THF4365ARCN ^{4,9}	TGL6					THT5A	TRK56A	–	THAUX66D
	600	THF4366A1CN ⁴	THF4366ARCN ⁴						THJ6	THT6A	TRK66A	–
	800	TH4367C	TH4367RC	⁸			–	–	–	–	–	
	1200	TH4368C	TH4368RC	⁸			–	–	–	–	–	

¹ Homologué à 600 V CA uniquement. Accepte les fusibles de classe L uniquement. Le rendement électrique du type HD ne s'applique pas.

² Coffret de type 1 : dispositifs de 200, 400 et 600 A offerts avec une configuration inversée pour alimentation par le bas. Pour les dispositifs de 200 A, ajoutez le suffixe « B ». Pour les dispositifs de 400 à 600 A, ajoutez le suffixe « BL ». La poignée sera sur le côté gauche.

⁴ Offert avec fenêtre d'observation, ajoutez le suffixe « VW ».

⁶ Convient à un usage d'équipement d'entrée de service, sauf pour les systèmes en étoile solidement mis à la terre de 1 200 A, conformément à la norme NEC 230.95.

⁷ Lorsque les spécifications ne permettent que l'utilisation de fusibles de classe R, ces trousse peuvent être installées dans l'interrupteur pour prévenir l'installation de fusibles de toute autre classe.

⁸ La trousse neutre peut être reliée et mise à la terre.

⁹ Les interrupteurs peuvent être adaptés pour acceptation des fusibles de classe J sans trousse, en déplaçant le bloc de charge vers la base de l'interrupteur et en le remontant.

Usage intense

Type TH, NEMA types 1 et 3R

- 30–1200 ampères
- 600 V CA, 600 V CC
- 50/60 Hz

Interrupteurs de sécurité pour usage intense — 600 V CA — sans fusible

Numéro de produit										Trousse de contacts auxiliaires	
Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles classe J	Trousse de fusibles classe T	Trousse de rejet des fusibles de classe R		SPDT	DPDT
3 pôles/3 fils											
	30	THN3361 ⁴	THN3361R ⁴	TGL1	TNI62	–	–	–	–	THAUX61S	THAUX21D
	60	THN3362 ⁴	THN3362R ⁴		TNIA62					–	THAUX64D
	100	THN3363 ⁴	THN3363R ⁴	TNG3	TNIA63					–	
	200	THN3364 ^{2,4}	THN3364R ⁴		TNIA64					–	
	400	THN3365A1 ^{2,4}	THN3365AR ⁴	TGL6	TNI65 ou TNI65A750					–	THAUX66DA
	600	THN3366A1 ^{2,4}	THN3366AR ⁴		TNI66					–	
	800	TC36367	–	8	–					–	–
	1200	TC36368 ⁶	–	8	–					–	–

² Coffret de type 1 : dispositifs de 200 A offerts avec une configuration inversée pour alimentation par le bas. Pour les dispositifs de 200 A, ajoutez le suffixe « B ». Pour les dispositifs de 400 à 600 A, ajoutez le suffixe « BL ». La poignée sera sur le côté gauche.

⁴ Offert avec fenêtre d'observation, ajoutez le suffixe « VW ».

⁶ Convient à un usage d'équipement d'entrée de service, sauf pour les systèmes en étoile solidement mis à la terre de 1 200 A, conformément à la norme NEC 230.95.

⁸ La trousse neutre peut être reliée et mise à la terre.

Interrupteurs de sécurité pour usage intense homologués pour CC

Numéro de produit								Code de commande	Trousse de contacts auxiliaires	
Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	NEMA de type 4X	NEMA de type 5, 12	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles class J	Trousse de rejet des fusibles de classe R	SPDT	DPDT	
Fusible/2 pôles/2 fils/600 V CC										
	30	TH2261DC	TH2261RDC	TH2261SSDC	TH2261JDC	H, J, et R	Déplacement du bloc de charge	TRK16B	THAUX61S	THAUX64D
	60	TH2262DC	TH2262RDC	TH2262SSDC	TH2262JDC			TRK26A	–	
	100	TH2263DC	TH2263RDC	TH2263SSDC	TH2263JDC			TRK46A	–	
Sans fusible/2 pôles/2 fils/600 V CC										
	30	THN2261DC	THN2261RDC	THN2261SSDC	THN2261JDC	–	–	–	THAUX61S	THAUX64D
	60	THN2262DC	THN2262RDC	THN2262SSDC	THN2262JDC				–	
	100	THN2263DC	THN2263RDC	THN2263SSDC	THN2263JDC				–	

Usage intense

Données techniques

Capacités nominales de court-circuit d'interrupteur de sécurité pour usage intense

Tension maximale du système		Fusibles homologués UL	
	Intensité nominale	Classe	Résistance nominale (A RMS sym.)
Fusible			
600 V AC 600 V CC	30–1200	H	10 000
		R	200 000 ⁷
		J	200 000 ⁷
		L ⁶	100 000
	400–600	T	200 000
Sans fusible : Résistances nominales de fusible appliquées aux interrupteurs sans fusibles lorsque protégés par un fusible en amont, comme répertorié			
600 V AC 600 V CC	30–1200	Sans protection en amont	10 000
		H en amont	10 000
		R en amont	200 000
		J en amont	200 000
		L en amont	100 000

⁶ Les fusibles de classe L ne sont applicables que lorsqu'ils sont utilisés avec les interrupteurs de sécurité de type TC de 800 et 1200 A.

⁷ À moins d'une notification contraire sur le coffret.

Tailles de fil de cosse de ligne et de borniers de charge

Intensité nominale	Plage de fil en cuivre AWG/kcmil	Plage de fil en aluminium AWG/kcmil
30 A (250 V)	14–8	12–8
30 A (600 V)	12–2	12–2
60 A	12–2	12–2
100 A	10–1/0	10–1/0
200 A	2–250	2–250
400 A	(1) 2–600 ou (2) 1/0–250 ¹	(1) 2–600 ou (2) 1/0–250 ¹
600 A	(2) 4–600 ¹	(2) 4–600 ¹
800 A	(3) 2–600 ou (6) 1/0–250	(3) 2–600 ou (6) 1/0–250
1200 A	(4) 3/0–800	(4) 3/0–800

¹ Les fils de 600 kcmil sont restreints à une entrée latérale uniquement.

Usage intense - étanche à l'eau et à la poussière (type TH)

Interrupteurs de sécurité pour usage intense étanches à l'eau et à la poussière

Les interrupteurs de sécurité en acier inoxydable sont conçus pour les applications commerciales et industrielles dans des environnements corrosifs, où la sécurité, le haut rendement, et la continuité du service sont essentielles. Ils conviennent pour une utilisation comme équipement de service lorsqu'ils sont installés conformément à la norme NEC 2017 concernant l'équipement de service. La capacité du conducteur est de 60/75 °C. Les puissances nominales sont conformes aux maximums homologués UL. Lorsque les fusibles de classe J et R sont installés, les capacités de court-circuit sont homologués UL jusqu'à 200 000 A RMS sym.

Nous offrons deux types de coffrets NEMA de type 4X :

- Grade 304 acier inoxydable (commandez les numéros de produits avec le suffixe « SS »)
- Grade 316 acier inoxydable (commandez les numéros de produits avec le suffixe « SS316 »)

Tous nos interrupteurs de sécurité en acier inoxydable pour usage intense détiennent les certifications suivantes :

- Homologués UL et cUL (interrupteurs sous coffret UL 98/CSA C22.2 no 4-04)
- Spécification fédérale WS-865C
- Interrupteur de sécurité sous coffret NEMA de modèle KS1
- Certification pour les séismes

Fonctionnalités



Usage intense

Type TH, NEMA de type 4X, 5 et 12

- 30-600 ampères
- 600 V CA, 600 V CC
- 50/60 Hz

Interrupteurs de sécurité pour usage intense — 240 V CA — fusible

Numéro de produit										Trousse de contacts auxiliaires	
Intensité nominale	NEMA type 4X	NEMA type 5/12	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles classe J	Trousse de fusibles classe T	Trousse de rejet des fusibles de classe R		SPDT	DPDT
2 pôles/2 fils											
	30	TH2221SS ¹	TH2221J ¹	Installé à l'usine	TNIJ61	H, J et R	–	–	TRK12B	THAUX61S	THAUX21D
	60	TH2222SS ¹	TH2222J ¹		TNIJ62		–	–	TRK22A	–	THAUX64D
2-pôles/3 fils											
	30	TH3221SS ¹	TH3221J ¹	Installé à l'usine	Installé à l'usine	H, J et R	–	–	TRK12B	THAUX61S	THAUX21D
	60	TH3222SS ¹	TH3222J ¹				–	–	TRK22A	–	THAUX64D
	100	TH3223SS ¹	TH3223J ¹				Déplacement du bloc de charge ²	–	TPBRK36A	–	
	200	TH3224SS ¹	TH3224J ¹					–	TRK46A	–	
	400	THF3225AS ^{1,4}	THF3225AJ	–				THT5A	TRK56A	–	THAUX66DA
	600	THF3226AS ^{1,4}	THF3226AJ	–			THJ6	THT6A	TRK66A	–	
3-pôles/3 fils											
	30	TH3321SS ¹	TH3321J ¹	Installé à l'usine	TNIJ61	H, J et R	–	–	TRK12B	THAUX61S	THAUX21D
	60	TH3322SS ¹	TH3322J ¹		TNIJ62		–	–	TRK22A	–	THAUX64D
3-pôles/4 fils											
	30	TH4321SS ¹	TH4321J ¹	Installé à l'usine	Installé à l'usine	H, J et R	–	–	TRK12B	THAUX61S	THAUX21D
	60	TH4322SS ¹	TH4322J ¹				–	–	TRK22A	–	THAUX64D
	100	TH4323SS ¹	TH4323J ¹				Déplacement du bloc de charge ²	–	TPBRK36A	–	
	200	TH4324SS ¹	TH4324J ¹						TRK46A	–	
	400	THF4325AS ^{1,4}	THF4325AJ ¹	–				THT5A	TRK56A	–	THAUX66DA
	600	THF4326AS ^{1,4}	THF4326AJ ¹	–			THJ6	THT6A	TRK66A	–	

¹ Offert avec fenêtre d'observation, ajoutez le suffixe « VW ».

² Les interrupteurs peuvent être adaptés pour acceptation des fusibles de classe J sans trousse, en déplaçant le bloc de charge vers la base de l'interrupteur et en le remontant.

³ Lorsque les spécifications ne permettent que l'utilisation de fusibles de classe R, ces trousse peuvent être installées dans l'interrupteur pour prévenir l'installation de fusibles de toute autre classe.

⁴ Offert avec coffret NEMA de type 4X de grade 316 en acier inoxydable. Pour 30 à 200 A, ajoutez le suffixe « 316 ». Pour 400 à 600 A, remplacez le suffixe « AS » par « AX ».

Usage intense

Type TH, NEMA de type 4X, 5 et 12

- 30-600 ampères
- 600 V CA, 600 V CC
- 50/60 Hz

Interrupteurs de sécurité pour usage intense — 600 V CA — fusible

						Numéro de produit			Trousse de contacts auxiliaires	
	Intensité nominale	NEMA de type 4X en acier inoxydable	NEMA de type 5/12 pour l'intérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusible de classe J	Trousse de rejet des fusibles de classe R ⁵	SPDT	DPDT
3-pôles/3 fils										
	30	TH3361SS ^{1,2}	TH3361J ^{1,6}	Installé à l'usine	TNIJ61	H, K, J et R	Déplacement du bloc de charge ⁴	TRK16SA	THAUX61S	THAUX21D
	60	TH3362SS ^{1,2}	TH3362J ^{1,6}		TNIJ62			TRK26A	–	THAUX64D
	100	TH3363SS ^{1,2}	TH3363J ^{1,6}		TNIJ63			TPBRK36A	–	–
	200	TH3364SS ^{1,2}	TH3364J ^{1,6}		TNIJ64			TRK46A	–	–
	400	THF3365AS ^{1,2}	THF3365AJ ⁶		TNIJ66 ou TNIJ65A750			TRK56A	–	THAUX66DA
	600	THF3366AS ^{1,2}	THF3366AJ ⁶		TNIJ66		THJ6	TRK66A	–	–

Interrupteurs de sécurité pour usage intense — 600 V CA — sans fusible

							Numéro de produit		Trousse de contacts auxiliaires	
	Intensité nominale	NEMA de type 4X en acier inoxydable	NEMA de type 5/12 pour l'intérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusible de classe J	Trousse de rejet des fusibles de classe R ⁵	SPDT	DPDT
3-pôles/3 fils										
	30	THN3361SS ^{1,2,3}	THN3361J ^{1,3}	Installé à l'usine	TNIJ61	–	–	–	THAUX61S	THAUX21D
	60	THN3362SS ^{1,2,3}	THN3362J ^{1,3}		TNIJA62	–	–	–	THAUX64D	
	100	THN3363SS ^{1,2,3}	THN3363J ^{1,3}		TNIJ63	–	–	–		
	200	THN3364SS ^{1,2,3}	THN3364J ^{1,3}		TNIJ64	–	–	–		
	400	THN3365AS ^{1,2}	THN3365AJ ⁶		TNIJ66 ou TNIJ65A750	–	THAUX66DA			
	600	THN3366AS ^{1,2}	THN3366AJ ⁶		TNIJ66	–	–			

¹ Offert avec fenêtre d'observation, ajoutez le suffixe « VW ».

² Offert avec coffret NEMA de type 4X de grade 316 en acier inoxydable. Pour 30 à 200 A, ajoutez le suffixe « 316 ». Pour 400 à 600 A, remplacez le suffixe « AS » par « AX ».

³ Offert avec trousses de cosse en cuivre, installable sur place (ligne, charge, terre)

⁴ Les interrupteurs peuvent être adaptés pour acceptation des fusibles de classe J sans trousses, en déplaçant le bloc de charge vers la base de l'interrupteur et en le remontant.

⁵ Lorsque les spécifications ne permettent que l'utilisation de fusibles de classe R, ces trousse peuvent être installées dans l'interrupteur pour prévenir l'installation de fusibles de toute autre classe.

⁶ Pour une combinaison NEMA de types 3R, 5 et 12, ajoutez le suffixe « R ». Pour 400 à 600 A, remplacez le suffixe « AJ » par « AD »

Usage intense - étanche à l'eau et à la poussière

Données techniques

Calibres de fil de cosse
De ligne et de borniers de charge

Intensité nominale	Plage de fil en cuivre AWG/kcmil	Installé à l'usine
		Plage de fil en aluminium AWG/kcmil
30 (250 V)	14-8	12-8
30 (600 V)	14-6	14-6
60	14-2	14-2
100	10-1/0	10-1/0
200	6-250	-
400	(1) 4-600 ou (2) 1/0-250	-
600	(2) 4-600	-

Usage intense - étanche à l'eau et à la poussière

Données techniques

Calibres de fil de cosse

Les cosses de mise à la terre sont installées en usine — deux cosses fournies par interrupteur, avec un espace pour une cosse supplémentaire.

Intensité nominale de l'interrupteur	Installé à l'usine	
	Cuivre	Aluminium
30	14-6	14-6
60	14-6	14-6
100	10-1/0	10-1/0
200	14-4	14-4
400	14-1/0	14-1/0
600	14-2/0	14-2/0

Bidirectionnel (type TC et TDT)

Interrupteurs de sécurité bidirectionnels


—
01 Fusible 60 A 3 pôles
600 V NEMA 1 TDT3362

Les interrupteurs de sécurité bidirectionnels sont conçus pour les applications où la sécurité, le haut rendement, et la continuité du service sont essentielles. Les interrupteurs de sécurité bidirectionnels servent à transférer une charge d'une source d'alimentation à une autre, comme de l'alimentation générale à des générateurs de secours. Les applications comprennent les bâtiments commerciaux, les établissements de santé, la fabrication, les mines, et plus encore.

Nos interrupteurs bidirectionnels répondent aux normes suivantes :


- Homologués UL et cUL (interrupteurs sous coffret UL 98/CSA C22.2 no 4-04)
- Spécification fédérale W-S-865C
- Interrupteur sous coffret NEMA conforme à la norme KS1
- Certification pour les séismes

Fonctionnalités

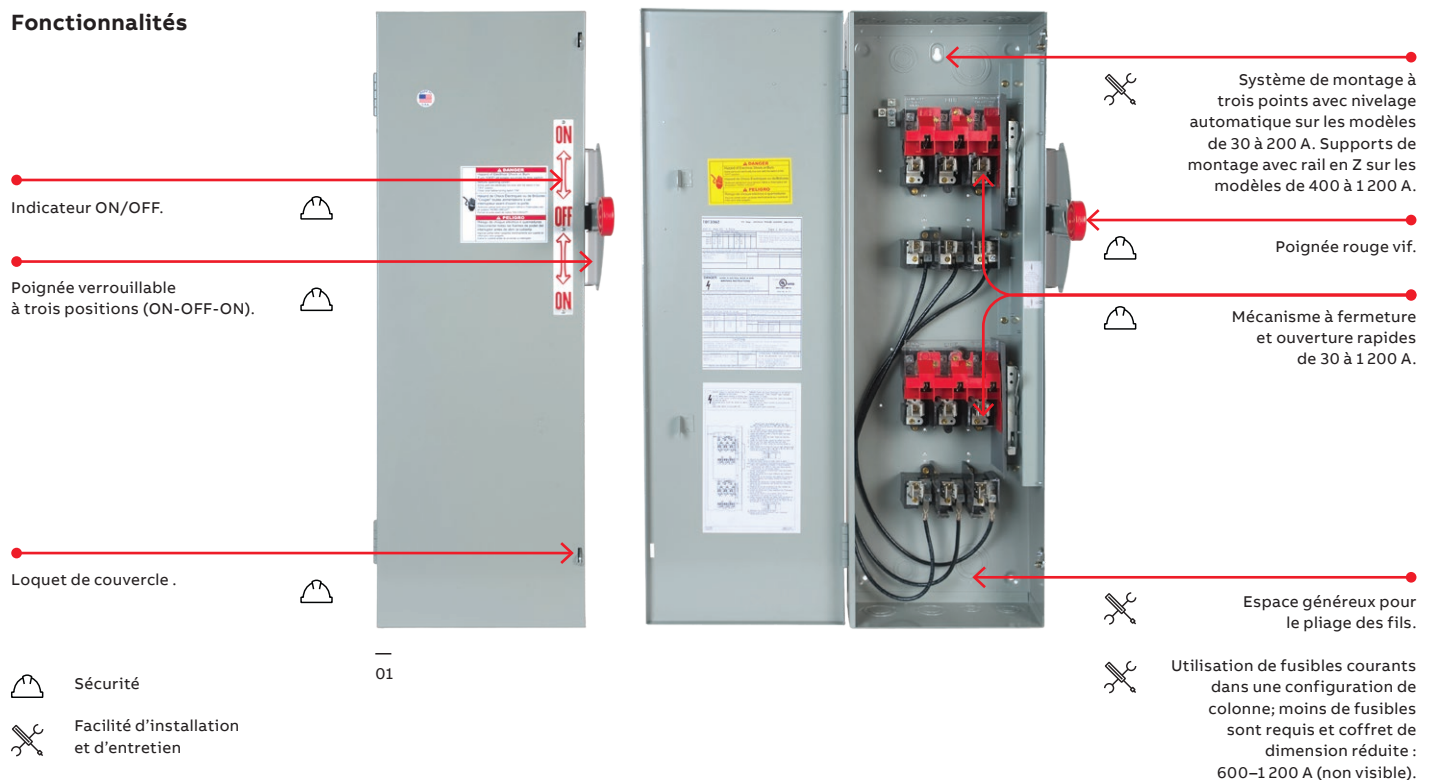

Interrupteurs de sécurité bidirectionnels

Structure de numéro de produit

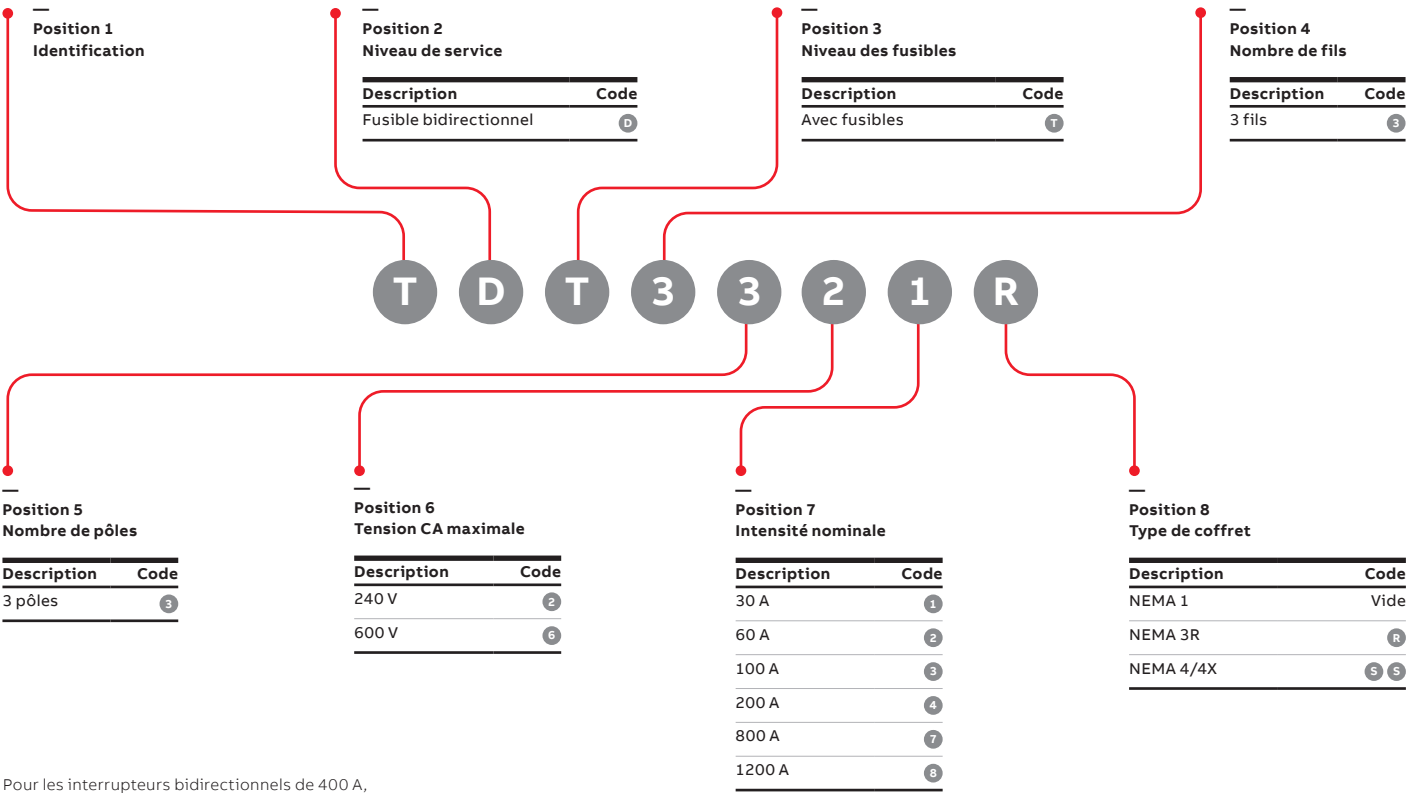

Pour les interrupteurs bidirectionnels de 400 A, se référer au tableau de sélection de produits de 400 à 600 A disponible à la page 7.

Interrupteurs bidirectionnels

Type TC, TDN et TDT, NEMA de types 1 et 3R

- 30–1 200 ampères
- 240 V CA à 250 V CC
- 50/60 Hz

Interrupteurs bidirectionnels — 240 V CA — fusible

											Numéro de produit		Adapté pour usage comme équipement d'entrée de service
	Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles classe R	Trousse de fusibles classe T	Trousse de fusibles classe J	Trousse de contacts auxiliaires		Pôle de contrôle	
										1NO/1NC	2NO/2NC		
3 pôles/3 fils													
	30	TDT3321	TDT3321R	DS100GK	DT100NK	H	DS12FK	–	–	DS200EK1	DS200EK2	DS16CP	Avec DT100NK
	60	TDT3322	TDT3322R				DS16FK	–	–				
	100	TDT3323	TDT3323R				DS36FK	–	–				
	200	TDT3324	TDT3324R	DS200GK	DT200NK	DS46FK	–	Déplacement du bloc de charge ²				Avec DT200NK	
	400	TDT3325	TDT3325R	DS468NK	DS800NK	DS56FK	DS526TK ⁵	–				Avec DS800NK	
	600	TDT3326 ³	TDT3326R ³			J	–	DT626TK ⁵	–			Avec DT800NK	
	800	TDT3327 ³	TDT3327R ³			L	–	DT726TK ⁵	–			Avec DS800NK	
	1200	TDT3328 ³	TDT3328R ³		DT1200NK	–	Déplacement du bloc de charge ¹	–				Avec DT1200NK	

Interrupteurs bidirectionnels - 240 V CA — sans fusible

											Numéro de produit		Adapté pour usage comme équipement d'entrée de service
Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles classe R	Trousse de fusibles classe T	Trousse de fusibles classe J	Trousse de contacts auxiliaires		Pôle de contrôle		
									1NO/1NC	2NO/2NC			
3 pôles/3 fils													
	30	TC35321	TC35321R	TGL1	TNK100	–	–	–	–	THAUXDT		–	Oui ⁶
	60	TC35322	TC35322R									–	
	100	TC35323	TC35323R	TNG3								–	
	200	TC35324	TC35324R		TNK200							–	
	400	TDN3325A1	TDN3325AR	Installé à l'usine	TNK400							–	
	600	TC35326	–		–							–	Non
		–	TC35326R	DS468GK	DT600NK					DS200EK1	DS200EK2	DS16CP	Avec DT600NK
	800	TC35327 ⁴	TC35327R ⁴		DT800NK								Avec DT800NK
	1200	TC35328	TC35328R		DT1200NK								Avec DT1200NK

¹ Les interrupteurs peuvent être adaptés pour acceptation des fusibles de classe T sans trousse, en déplaçant le bloc de charge vers la base de l'interrupteur et en le remontant.

² Les interrupteurs peuvent être adaptés pour acceptation des fusibles de classe J sans trousse, en déplaçant le bloc de charge vers la base de l'interrupteur et en le remontant.

³ La configuration en colonne ne nécessite qu'un seul ensemble de fusibles.

⁴ Offert avec une installation en usine neutre; ajoutez le suffixe « N ». Par exemple : TC35327N. Convient à un usage d'équipement d'entrée de service avec une installation en usine neutre.

⁵ Les trousse viennent avec 1 pôle; vous devez commander 3 trousse pour un interrupteur à 3 pôles.

⁶ Ne convient pas à un usage d'entrée de service au Canada.

Interrupteurs bidirectionnels

Type TC et TDT, NEMA de types 1 et 3R

01 400 A sans fusible
3 pôles 240 V NEMA
1TDN3325A1



Positions 1-4
Sans fusible bidirectionnel - identification

Position 6
Tension CA maximale

Description	Code
240 V	2
600 V	6

T C 3 5 3 2 1 R

Position 5
Nombre de pôles

Description	Code
3-pôles	3

Position 7
Intensité nominale

Description	Code
30 A	1
60 A	2
100 A	3
200 A	4

Position 8
Type de coffret

Description	Code
400 A	5
600 A	6
800 A	7
1 200 A	8

Description	Code
NEMA 1	Vide
NEMA 3R	R
NEMA 4/4X	S S

01



Pour les interrupteurs bidirectionnels, se référer au tableau de sélection de produits de 400 à 600 A disponible à la page 4.

Interrupteurs bidirectionnels

Type TC et TDT, NEMA de types 1 et 3R

- 30–1 200 ampères
- 600 V CA, 250 V CC
- 50/60 Hz

Interrupteurs bidirectionnels — 600 V CA — fusible

											Numéro de produit		Adapté pour usage comme équipement d'entrée de service
Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles classe R	Trousse de fusibles classe T	Trousse de fusibles classe J	Trousse de contacts auxiliaires		Pôle de contrôle		
									1NO/1NC	2NO/2NC			
3-pôles / 3-fils													
	30	TDT3361	TDT3361R	DS100GK	DT100NK	H	DS12FK	–	–	DS200EK1	DS200EK2	DS16CP	Avec DT100NK
	60	TDT3362	TDT3362R				DS16FK	–	–				
	100	TDT3363	TDT3363R				DS36FK	–	–				
	200	TDT3364	TDT3364R	DS200GK	DT200NK		DS46FK	–	Déplacement du bloc de charge ²				Avec DT200NK
	400	TDT3365	TDT3365R	DS468GK	DT800NK	T	–	–	DT400JK ¹⁰				Avec DS800NK
	600	TDT3366 ³	TDT3366R ³			J	–	DT666TK ⁹	–				
	800	TDT3367 ³	TDT3367R ³			L	–	DS766TK ⁹	–				Avec DT800NK
	1200	TDT3368 ^{3,4}	TDT3368R ^{3,4}		DT1200NK		–	Déplacement du bloc de charge ¹	–				Avec DT1200NK

Interrupteurs bidirectionnels - 600 V CA — sans fusible

	Intensité nominale	NEMA de type 1 pour l'intérieur	NEMA de type 3R pour l'extérieur	Trousse de mise à la terre	Trousse neutre	Classe de fusibles standard	Trousse de fusibles classe R	Trousse de fusibles classe T	Trousse de fusibles classe J	Numéro de produit			Adapté pour usage comme équipement d'entrée de service
										Trousse de contacts auxiliaires		Pôle de contrôle	
3-pôles / 3-fils													
	30	TC35361	TC35361R	DS100GK	DT100NK	–	–	–	–	DS200EK1	DS200EK2	DS16CP	Avec DT100NK
	60	TC35362	TC35362R	TGL1	TNK100					THAUXDT		–	Yes ¹¹
	100	TC35363	TC35363R	TNG3	TNK100					THAUXDT		–	Yes ¹¹
	200	TC35364	TC35364R	TNG3	TNK200					THAUXDT		–	Yes ¹¹
	400	TDN3365A1	TDN3365AR	Installé à l'usine	TNK400					THAUXDT		–	Oui
	600	TC35366 ^{5,6,7}	–	Installé à l'usine	–					–	–	–	Non
		–	TC35366R	DS468GK	DT600NK					DS200EK1	DS200EK2	DS16CP	Avec DT600NK
		–	–										Avec DS468GK
	800	TC35367 ⁸	TC35367R ⁸		DT800NK								Avec DT800BK
		–	–		–								Avec DS468GK
	1200	TC35368 ⁴	TC35368R ⁴	–	DT1200NK ¹²								Avec DT1200NK

¹ Les interrupteurs peuvent être adaptés pour acceptation des fusibles de classe T sans trousse, en déplaçant le bloc de charge vers la base de l'interrupteur et en le remontant.

² Les interrupteurs peuvent être adaptés pour acceptation des fusibles de classe J sans trousse, en déplaçant le bloc de charge vers la base de l'interrupteur et en le remontant.

³ La configuration en colonne ne nécessite qu'un seul ensemble de fusibles.

⁴ Convient à un usage d'équipement d'entrée de service, sauf pour les systèmes en étoile solidement mis à la terre de 1 200 A, conformément à la norme NEC 230.95.

⁵ Non homologué UL, cUL ou CSA.

⁶ Ne convient pas pour usage d'entrée de service, conformément à la norme NEC 702.

⁷ Pas d'espace pour une trousse de contacts auxiliaires

⁸ Offert avec une installation en usine neutre; ajoutez le suffixe « N ». Par exemple : TC35367N. Convient à un usage d'équipement d'entrée de service avec une installation en usine neutre.

⁹ Les trousse viennent avec 1 pôle; vous devez commander 3 trousse pour un interrupteur à 3 pôles.

¹⁰ Les trousse viennent avec 6 pôles

¹¹ Non disponible au Canada

¹² 120/208 V CA; 4 fils S/N jusqu'à 600 V CA; 3 fils avec <150 V CA à la terre 277/480 V CA; pour un processus industriel continu, ou lorsque le neutre n'est pas solidement mis à la terre, ou que la source est adaptée pour une pompe à incendie.

Interrupteurs bidirectionnels

Données techniques

Capacités nominales de court-circuit d'interrupteur de sécurité bidirectionnel


Tension maximale du système	Intensité nominale	Fusibles homologués UL		NEMA Type de coffret
		Classe	Résistance nominale (A RMS sym.)	
Fusible				
600 V AC	30–1200	R	100 000	N1 N3R N4X
		J	100 000	
		T	100 000	
		L	100 000	
Sans fusible : Résistances nominales de fusible appliquées aux interrupteurs sans fusibles lorsque protégés par un fusible en amont, comme répertorié				
600 V AC	30–1200	Sans protection en amont	10 000	N1 N3R N4X
		R en amont	100 000	
		J en amont	100 000	
		T en amont	100 000	
		L en amont	100 000	

Tailles de fil de cosse de ligne et de borniers de charge


Intensité nominale	Plage de fil AWG/kcmil Cu/Al
30	12–2
60	12–2
100	10–1/0
200	2–250
400	(1) 2–600 ou (2) 1/0–250
600	(2) 4–600 ¹
800	(3) 2–600 ou (6) 1/0–250
1200	(4) 3/0–800

¹ Les fils de 600 kcmil sont restreints à une entrée latérale uniquement.

Diagrammes



Fusible 3 pôles 3 fils 240 V, deux sources une charge



Fusible 3 pôles 3 fils 600 V, une source deux charges

Interrupteurs bidirectionnels

Tableau des capacités nominales d'entrée de service et de classe de fusible

Interrupteurs sans fusible

Interrupteurs avec fusible

Tension maximale	Ampères	N° produit	Convient à un usage d'équipement de service	N° produit	Convient à un usage d'équipement de service	Lors d'une utilisation avec un neutre, les capacités nominales suivantes s'appliquent également :	Classe de fusible standard	Trousse de fusible optionnelle
120/240	100	TC10323R	Oui	–	–	–	–	–
	200	TC10324R						
240	30	TC35321	Oui ¹	TDT3321	Avec DT100NK	120/240 V AC 125/250 V CC 4 fils S/N	H	R - DS12FK 3P
		TC35321R		TDT3321R				
	60	TC35322	Oui ¹	TDT3322				R - DS16FK 3P
		TC35322R		TDT3322R				
	100	TC35323	Oui ¹	TDT3323				R - DS36FK 3P
		TC35323R		TDT3323R				
	200	TC10424R	Oui ¹	–	Avec DT200NK	120/240 V AC 125/250 V CC 4 fils S/N	H	R - DS46FK 3P J - déplacer
		TC35324		TDT3324				
		TC35324R		TDT3324R				
	400	TC35325	Oui ¹	TDT3325	Avec DS800NK	120/240 V AC 125/250 V CC 4 fils S/N	H	R - DS56FK 3P
		TC35325R		TDT3325R				
	600	TC35326	Non	TDT3326			J	T - DT626TK 1P
		TC35326R	Avec DS468GK	TDT3326R				
	800	TC35327	Avec DT800BK	TDT3327			L	T - DT726TK 1P
		TC35327N	Oui (neutre inc.)	–				
		TC35327R	Avec DT800BK	TDT3327R				
		TC35327RN	Oui (neutre inc.)	–				
	1200	TC35328	Oui	TDT3328	Avec DT1200NK	120/240 V AC 4 fils S/N	L	T - déplacer
		TC35328R		TDT3328R				
600	30	TC35361	Avec DT100NK ou DT100BK	TDT3361	Avec DT100NK	277/480 V AC 4 fils S/N	H	R - DS16FK 3P
		TC35361R		TDT3361R				
		TC35361SS		TDT3361SS				
	60	TC35362	Oui ¹	TDT3362				R - DS26FK 3P
		TC35362R		TDT3362R				
		TC35362SS	Avec DT100NK ou DT100BK	TDT3362SS				
	100	TC35363	Oui ¹	TDT3363				R - DS36FK 3P
		TC35363R		TDT3363R				
		TC35363SS	Avec DT100NK	TDT3363SS				
	200	TC35364	Oui ¹	TDT3324	Avec DT200NK	120/240 V AC 125/250 V CC 4 fils S/N	H	R - DS46FK 3P J - déplacer
		TC35364R		TDT3324R				
		TC35364SS	Avec DT200NK ou DT200BK	–				
	400	TC35365	Oui	TDT3365	Avec DS800NK	277/480 V AC 4 fils S/N	T	J - DT400JK 6P
		TC35365R	Avec DT400NK ou DT400BK	TDT3365R				
		TC35365SS		TDT3365SS				
	600	TC35366	Non	TDT3366			J	T - DT666TK 1P
		TC35366R	Avec DT600NK ou DT600BK	TDT3366R				
		TC35366SS	Avec DS468GK	–				
	800	TC35367	Avec DT800BK	TDT3367			L	T - DS766TK 1P
		TC35367N	Oui	–				
		TC35367R	Avec DT800BK	TDT3367R				
		TC35367RN	Oui	–				
		TC35367SS	Avec DS468GK	–				
	1200	TC35368	Avec DT1200NK ²	TDT3368	Avec DT1200NK	2	L	T - déplacer
		TC35368R		TDT3368R				

¹Ne convient pas à un usage d'entrée de service au Canada.

² 120/208 V CA; 4 fils S/N jusqu'à 600 V CA; 3 fils Avec <150 V à la terre 277/480 V CA; pour un processus industriel continu, ou lorsque le neutre n'est pas solidement mis à la terre, ou que la source est adaptée pour une pompe à incendie.

Transfert d'alimentation de secours (type TC)

Interrupteurs de transfert d'alimentation de secours


01 100 A sans fusible
2 pôles 120/240 V
NEMA 3R
TC10323R

Les interrupteurs de transfert d'alimentation de secours de type TC sont spécialement conçus pour permettre la connexion de l'alimentation à partir d'une génératrice de secours ou d'une autre source d'électricité de secours, et conviennent parfaitement aux applications extérieures dans les habitations rurales et les bâtiments agricoles. Ils conviennent pour une utilisation comme équipement d'entrée de service lorsqu'ils sont installés conformément à la norme NEC 2017 concernant l'équipement de service. Les interrupteurs de transfert d'alimentation de secours sont sans fusible et sont offerts de 100 à 200 A pour les systèmes de 120/240 V 3 fils, dans un coffret NEMA de type 3R (pour l'extérieur). La poignée actionnée latéralement peut être verrouillée dans la position ON ou OFF.

Tous nos interrupteurs de transfert d'alimentation de secours détiennent les certifications suivantes :

- Homologués UL et cUL (interrupteurs sous coffret UL 98/CSA C22.2 no 4-04)
- Spécification fédérale WS-865C
- Interrupteur de sécurité sous coffret NEMA conforme à la norme KS1-2013
- Certification pour les séismes

Fonctionnalités

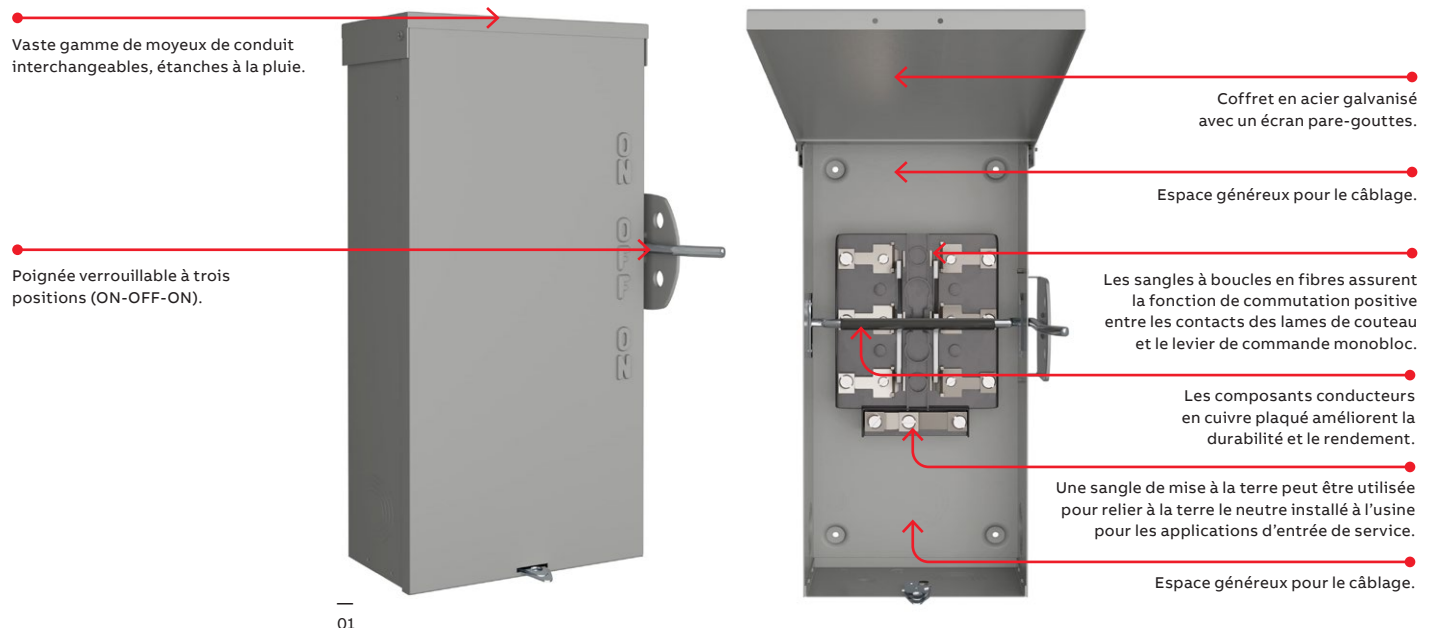

Intensité nominale	Plage de fil AWG/ kcmil Cu/Al	Numéro de produit NEMA type 3 pour l'extérieur
Sans fusible 2 pôles 3 fils 120/240 V 50/60 Hz		
100	12-1	TC10323R
200	6-250	TC10324R
Sans fusible 3 pôles 4 fils 240 V 50/60 Hz		
200	6-250	TC10424R



Accessoires

Accessoires pour interrupteur de sécurité

—
01 Trousse de mise à la terre de l'équipement TGL1

—
02 Trousse de mise à la terre de l'équipement TNG3


—
03 Trousse de neutre isolée, pouvant être mise à la terre et reliée électriquement TNIA64



01



02



03

- Coffrets NEMA de types 1 et 3R
- 30–600 ampères : TG et TH
- 800–1 200 ampères : TC (fusible à une direction uniquement)

Trousses de mise à la terre de l'équipement

Intensité nominale	N° produit	Plage de fil en cuivre AWG/kcmil	Plage de fil en aluminium AWG/kcmil
30	TGL1	(4) 14–8, (3) 14–4	(4) 12–8, (3) 6–4
60			
100	TNG3	(3) 10–1/0	(3) 10–1/0
200			
400	TGL6	(3) 2–250	(3) 2–250
600			

Trousse de neutre isolée, pouvant être mise à la terre et reliée

Intensité nominale	N° produit	System voltage (V AC)	Fusible/non-fusible	Plage de fil en cuivre AWG/kcmil	Plage de fil en aluminium AWG/kcmil
30	TNI21	240	Ou	14–8	12–8
30	TNI62 ¹	600	Ou	12–2	12–2
60	TNI62 ¹	600	Sans fusible	12–2	12–2
60	TNIA62	600	Fusible	12–2	12–2
100	TNI63 ¹	600	Sans fusible	10–1/0	10–1/0
100	TNIA63	600	Fusible	10–1/0	10–1/0
200	TNIA64	600	Ou	2–250	2–250
400	TNI65	240	Ou	(1) 4–600 ou (2) 1/0–250	(1) 4–600 ou (2) 1/0–250
400	TNI65A750	ou 600	Ou	(1) 2–750 ou (2) 1/0–300	(1) 2–750 ou (2) 1/0–300
600	TNI66		Ou	(2) 4–600	(2) 4–600
800	TNI67		Fusible	(3) 2–600 ou (6) 1/0–250	(3) 2–600 ou (6) 1/0–250
1200	TNI68A		Fusible	(4) 3/0–800	(4) 3/0–800

Transfert de neutre : Commandez un interrupteur standard pour le nombre de pôles requis et utilisez un fusible factice dans le pôle neutre.

¹ Ne convient pas aux interrupteurs de type TG.

Accessoires pour interrupteur de sécurité

- Coffrets NEMA de types 1 et 3R
- Interrupteurs pour usage intense
- 30–600 ampères : TH

Trousses des contacts auxiliaires

Contacts auxiliaires conçus pour s'ouvrir avant les lames de l'interrupteur. Homologués UL pour installation sur place.
Le numéro de produit répertorié est destiné à une trousse installée sur place.

Intensité nominale	Nbre de pôles	Contacts	Capacités nominales des contacts	Numéro de produit
30	2	DPDT	10 A, 125/250 V AC	THAUX21D
	3		0.30 A, 125 V CC 0.15 A, 250 V CC	
30	2	SPDT	15 A, 600 V AC	THAUX61S
	3		0.50 A, 125 V CC 0.25 A, 250 V CC	
60	2	DPDT	15 A, 600 V AC	THAUX64D
	3		0.50 A, 125 V CC 0.25 A, 250 V CC	
100	2	DPDT	15 A, 600 V AC	THAUX66DA
200			0.50 A, 125 V CC 0.25 A, 250 V CC	
400	2	DPDT	15 A, 600 V AC	THAUX66D
600			0.50 A, 125 V CC 0.25 A, 250 V CC	
30	6	DPDT	15 A, 600 V AC	THAUX66D2
60			0.50 A, 125 V CC	
100	6	DPDT	15 A, 600 V AC	THAUX66D2
200			0.50 A, 125 V CC 0.25 A, 250 V CC	

Capacités nominales des pilotes de contacts — trousse de 600 V

Courant d'appel (A)			AC		CC (résistif)
Volts	NC	NO	Courant de rupture normal	Volts	Courant de rupture normal
115	30	15	15	125	0,5
230	30	15	25	0,25	–
460	30	15	15	–	–
575	15	15	2	–	–

Trousses de joints de porte semi-étanches à la poussière

Interrupteurs de types TH pour l'intérieur, TG et TH pour l'extérieur.
Le numéro de produit répertorié est destiné à une trousse montée sur place.

Intensité nominale	Numéro de produit
30	THG106
60	
100	
200	THG107

Accessoires pour interrupteur de sécurité

- Coffrets NEMA de type 4/4X, 12
- Interrupteurs pour usage intense
- 30–600 ampères : TH

Trousses des contacts auxiliaires

Contacts auxiliaires conçus pour s'ouvrir avant les lames de l'interrupteur. Homologués UL pour installation sur place. Le numéro de produit répertorié est destiné à une trousse installée sur place. Pour les trousse de contacts auxiliaires, voir la page 34.

Cosses neutres en cuivre en option

Intensité nominale	Fusible	Calibre de fil de cosse, AWG/kcmil, Cu uniquement	Numéro de produit
30–60	Non	14–4	TNIJA62CL

Trousse de neutre isolée, pouvant être mise à la terre et reliée

Intensité nominale	Numéro de produit	Tension du système (V AC)	Fusible/sans fusible	Calibre AWG/ kcmil de fil de cosse installée à l'usine cuivre	Calibre AWG/kcmil de fil de cosse installée à l'usine aluminium	Calibre AWG/kcmil de fil de cosse en cuire à sertir installée sur place	Calibre AWG/ kcmil de fil de cosse en aluminium à sertir installée sur place
30	TNIJ61	240	Fusible	14–8	12–8	–	–
30	TNIJ61	600	Ou	14–8	14–8	14–8	–
60	TNIJ62	600	Fusible	14–2	14–2	8–4	–
60	TNIJA62	600	Sans fusible	14–2	14–2	8–4	–
100	TNIJ63	240 ou 600	Ou	14–1/0	12–1/0	6–1/0	6–2/0
200	TNIJ64		Ou	6–250	6–250	1/0–250	1/0–250
400–600	TNIJ66		Ou	(2) 4–600	(2) 4–600	(2) 300–600 ou (1) 750	(2) 250–600 ou (1) 750

Accessoires pour interrupteur de sécurité

- Coffrets NEMA de type 4/4X, 12
- Interrupteurs pour usage intense
- 30–600 ampères : TH

Connecteurs à sertir — remplaçables sur place¹
Ligne et bornes de charge

Intensité nominale de l'interrupteur	Calibre de fil de cosse AWG/kcmil	Numéro de produit ABB		Numéro de produit Burndy	
		Cuivre	Aluminium	Cuivre	Aluminium
30	14–12	–	–	YAV12 G2	–
30	12–10	–	–	YAV10	–
30	8	54104	–	YAV8C-L	–
60	8	54130	–	YAV8C-L1	–
60	6	54105	–	YAV6C-L	–
60	4	54106	–	YAV4CLY1	–
100	6	54105	60107	–	–
100	4	54106	60112	–	–
100	2	54017	60116	–	–
100	1	54108	60122	–	–
100	1/0	–	–	YA25-L	YA25A1
200	1/0	54153	60129	–	–
200	1/0	54109	60130	–	–
200	2/0	54158	60135	–	–
200	2/0	54110	60136	–	–
200	3/0	54163	60141	–	–
200	3/0	54111	60142	–	–
200	4/0	54168	60147	–	–
200	4/0	54112	60148	–	–
200	250	54173	60153	–	–
200	250	54174	60154	–	–
400 et 600	250	–	60156	–	–
400 et 600	300	54114	60162	–	–
400 et 600	350	54115	60165	–	–
400 et 600	400	54116	–	–	–
400 et 600	500	54118	60171	–	–
400 et 600	600	54120	60174	–	–
400 et 600	750	54123	60178	–	–

Bornes de mise à la terre de l'équipement (espace pour trois par interrupteur)

Intensité nominale de l'interrupteur	Calibre de fil de cosse AWG/kcmil	Numéro de produit ABB		Numéro de produit Burndy	
		Cuivre	Aluminium	Cuivre	Aluminium
30	10	–	–	–	–
30	8	54104	–	YAV8C-L	–
60	8	54104	–	YAV8C-L	–
100	8	54105	–	–	–
100	6	–	60106	–	–
200	6	54105	–	–	–
200	4	–	60112	–	–
400	3–2	54107	–	–	–
400	1	–	60122	–	–
600	1	54108	–	–	–
600	2/0	–	60134	–	–

¹Non fournis avec les interrupteurs.

Accessoires pour interrupteur de sécurité

—
01 Trousse de rejet
de classe R TGRK22

—
02 Trousse de rejet
de classe R TRK46A



—
01

- Usage général : TG
- Usage intense : TH

Trousse de fusibles de classe R, installable sur place, pour usage général, de type TG, homologuée UL

Lorsque les spécifications ne permettent que l'utilisation de fusibles de classe R, ces trousse peuvent être installées dans l'interrupteur de sécurité pour prévenir l'installation de fusibles de toute autre classe.

- 30–60 A = Pincés à fusible
- 100–600 A = Broches de blocage
- Une trousse requise par interrupteur à deux pôles ou à trois pôles

Préfixes des séries	Intensité nominale	Type de coffret NEMA	Numéro de produit
TG	30	1, 3R	TGRK12
	60	1, 3R	TGRK22
	100	1, 3R	TGRK42
	200	1, 3R	TGRK42

Trousse de conversion sur place de classe J, pour usage intense, de type TH, homologuée UL

Les interrupteurs TH, de 30 à 400 A pour 600 V et de 100 à 400 A pour 240 V, peuvent être adaptés pour recevoir des fusibles de classe J sans trousse, en déplaçant le bloc de charge vers la base de l'interrupteur et en le remontant.

- Une trousse requise par interrupteur à deux pôles ou à trois pôles

Préfixes des séries	Intensité nominale	Tension du système (V CA)	Numéro de produit
TH	600	240 ou 600	THJ6
TH	30–400	600	Déplacement du bloc de charge
TH	100–400	240	Déplacement du bloc de charge

Trousse de fusibles de classe R, installable sur place, pour usage intense, de type TH, homologuée UL

Lorsque les spécifications ne permettent que l'utilisation de fusibles de classe R, ces trousse peuvent être installées dans l'interrupteur de sécurité pour prévenir l'installation de fusibles de toute autre classe.

- 30–60 A = Pincés à fusible
- 100–600 A = Broches de blocage
- Une trousse requise par interrupteur à deux pôles ou à trois pôles



—
02

Préfixes des séries	Intensité nominale	Tension du système (V CA)	Type de coffret NEMA	Numéro de produit
TH	30	240	1, 3R, 4/4X, 12	TRK12B
	30	600	1, 3R	TRK16B
	30	600	4/4X, 12	TRK16SA
	60	240	1, 3R, 4/4X, 12	TRK22A
	60	600	1, 3R, 4/4X, 12	TRK26A
	100	240	1, 3R	TRK46A
	100	600	4/4X, 12	TPBRK36A
	200	240	1, 3R, 4/4X, 12	TRK46A
	400	240	1, 3R, 4/4X, 12	TRK56A ¹
	600	240	1, 3R, 4/4X, 12	TRK66A ¹
		600		

¹ Aussi adapté pour usage général

Accessoires pour interrupteur de sécurité

01 Moyeu universel
étanche à la pluie TC200

02 THRPLHD6
poignée de
remplacement



01



02

Moyeux universels en aluminium étanche à la pluie
Pour coffrets d'extérieur qui ont des capots de fermeture.

Diamètre nominal du conduit (po)	Numéro de produit
3⁄4	TC75
1	TC100
1¼	TC125
1½	TC150
2	TC200
2½	TC250

Capot de fermeture pour moyeu universel en aluminium étanche à la pluie

Numéro de produit
TCCP

Poignée rouge de remplacement pour les interrupteurs HD


Numéro de produit
THGRIP

Poignée de rechange pour les interrupteurs HD

Ampères min.	Ampères max.	Tension max.	Type d'acier	Description	Numéro de produit
30	30	240	Acier	Poignée et pochette	THRPLHDL1
30	30	600	Acier		THRPLHDL2
60	200	600	Acier		THRPLHDL3
30	200	600	Inoxydable		THRPLHDL4
400	600	600	Acier		THRPLHDL6A
600	600	600	Inoxydable		THRPLHDL7A

Accessoires pour interrupteur de sécurité

01 THSHLD1



01

Bouclier de ligne de rechange et trousse de mise à niveau
Trousse de bouclier de ligne conformes à la norme NEC 230.62 2020, concernant les barrières d'entrée de service. Plastique transparent, à moins de notification contraire.

Intensité	Trousse de remplacement HD 600 V		Trousse de mise à niveau HD 240 V		Trousse de mise à niveau GD 240 V	
	Numéro de produit	Séries A ⁴	Numéro de produit	Séries A ⁴	Numéro de produit	Séries A ⁴
30	THSHLD1	-	THSHLD0 ^{2,3}	-	THSHLD0 ³	-
60	THSHLD3	-	THSHLD1	-	THSHLD1	-
100	THSHLD3 ¹	-	THSHLD3 ¹	-	THSHLD3	-
200	THSHLD4	-	THSHLD4	-	THSHLD4	-
400	THSHLD6	THSHLD5A	THSHLD6	THSHLD5A	-	THSHLD5A
600	THSHLD6	THSHLD6A	THSHLD6	THSHLD6A	-	THSHLD6A
800	THSHLD8	-	THSHLD8	-	-	-
1200	THSHLD8	-	THSHLD8	-	-	-

¹ Utiliser THSHLD4 pour 100 A NEMA 5/12 ou NEMA 4X
² Trousse de remplacement uniquement
³ Bouclier en fibre de verre
⁴ Produits des Séries A (p. ex., TH3365A1)


Dimensions

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage général, NEMA de type 1

Usage général, NEMA de type 1

Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W ₂ (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D ₂ (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TG3221	10,3	6,4	6,9	3,3	6,3	5	10103091SH104	1
	TG3222	13,8	8,4	8,9	4,0	7,9	10	10103091SH104	15
	TG3223	21,3	9,4	10,6	4,9	9,9	16	10103091SH108	3
	TG3224	29,1	13,4	14,6	5,2	9,3	30	10103091SH108	4
	TG3224B	29,1	13,4	14,6	5,2	9,3	30	10103091SH108	4
	TG3225	49,4	21,6	22,8	8,7	14,6	102	10103091SH116	5
	TG3225B	49,4	21,6	22,8	8,7	14,6	102	10103091SH116	5
	TG3226	49,9	22,9	24,1	9,0	14,8	107	10103091SH116	6
	TG3325	49,4	21,6	22,8	8,7	14,6	107	10103091SH116	7
	TG3325B	49,4	21,6	22,8	8,7	14,6	107	10103091SH116	7
	TG3326	49,9	22,9	24,1	9,0	14,8	124	10103091SH116	6
	TG3326B	49,9	22,9	24,1	9,0	14,8	124	10103091SH116	6
	TG4321	10,3	6,4	6,9	3,3	6,3	5	10103091SH104	1
	TG4322	13,8	8,4	8,9	4,0	7,9	10	10103091SH104	15
	TG4323	21,3	9,4	10,6	4,9	9,9	17	10103091SH108	3
	TG4324	29,1	13,4	14,6	5,2	9,3	32	10103091SH108	4
	TG4324B	29,1	13,4	14,6	5,2	9,3	32	10103091SH108	4
	TG4325	49,4	21,6	22,8	8,7	14,6	111	10103091SH116	7
	TG4325B	49,4	21,6	22,8	8,7	14,6	111	10103091SH116	7
	TG4326	49,9	22,9	24,1	9,0	14,8	126	10103091SH116	6
	TG4326B	49,9	22,9	24,1	9,0	14,8	126	10103091SH116	6
	TGN3321	10,3	6,4	6,9	3,3	6,3	5	10103091SH104	1
	TGN3322	13,8	8,4	8,9	4,0	7,9	10	10103091SH104	15
	TGN3323	21,3	9,4	10,6	4,9	9,9	16	10103091SH108	3
	TGN3324	29,1	13,4	14,6	5,2	9,3	30	10103091SH108	4
	TGN3324B	29,1	13,4	14,6	5,2	9,3	30	10103091SH108	4
	TGN3325	49,4	21,6	22,8	8,7	14,6	118	10103091SH116	7
	TGN3325B	49,4	21,6	22,8	8,7	14,6	118	10103091SH116	7
	TGN3326	49,9	22,9	24,1	9,0	14,8	120	10103091SH116	6
	TGN3326B	49,9	22,9	24,1	9,0	14,8	120	10103091SH116	6
	TGF3225A1	49,4	22,9	24,58	8,51	13,28	101	1SQC920077D0201	Sans débouchures
	TGF4325A1	49,4	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920077D0201	Sans débouchures
	TGF4325A1BL	49,4	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920081D0201	Sans débouchures
	TGN3325A1	49,4	22,9	24,58	8,51	13,28	102	1SQC920077D0201	Sans débouchures
	TGF3226A1	54	22,9	24,58	8,51	13,28	109	1SQC920077D0201	Sans débouchures
	TGF4326A1	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920077D0201	Sans débouchures
	TGN3326A1	49,4	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920077D0201	Sans débouchures
	TGF4326A1BL	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920081D0201	Sans débouchures

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de Type 1

Usage intense, NEMA de Type 1

Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W ₂ (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D ₂ (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TH2261DC	12,6	8,3	9,5	5,4	7,6	11	10103091SH102	15
	TH2261DCVW	12,6	8,3	9,5	5,9	7,6	11	1SQC920055D0201	15
	TH2262DC	21,3	9,1	9,4	5,0	8,6	18	10103091SH102	3
	TH2262DCVW	21,3	9,1	9,4	5,5	8,6	18	1SQC920055D0201	3
	TH2263DC	22,3	9,3	10,1	4,8	9,8	19	10103091SH105	14
	TH2263DCVW	22,3	9,3	10,1	5,3	9,8	19	1SQC920055D0201	14
	TH3221	10,3	6,3	7,1	3,3	6,1	6	10103091SH102	1
	TH3222	17,6	9,4	10,1	5,0	9,0	15	10103091SH102	3
	TH3222VW	17,6	9,4	10,1	5,5	9,0	15	1SQC920055D0201	3
	TH3223	21,3	9,3	10,1	4,8	9,8	17	10103091SH105	3
	TH3223VW	21,3	9,3	10,1	5,3	9,8	17	1SQC920055D0201	3
	TH3224	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	33	10103091SH105	4
	TH3224VW	31,5	13,3	14,1	5,6	10,5	33	1SQC920055D0201	4
	TH3224B	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	33	10103091SH105	4
	TH3224C	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	33	10103091SH105	4
	TH3224CVW	31,5	13,3	14,1	5,6	10,5	33	1SQC920056D0201	4
	TH3225	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	120	10103091SH112	6
	TH3225B	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	120	10103091SH112	6
	TH3225C	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	135	10103091SH112	6
	TH3226	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	134	10103091SH112	6
	TH3226B	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	134	10103091SH112	6
	TH3226C	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	134	10103091SH112	6
	TH3267C	61,5	40,8	44,0	11,9	18,5	500	10103091SH112	6
	TH3268C	76,6	46,6	45,8	12,9	18,9	480	10103091SH112	6
	TH3325	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	126	10103091SH112	6
	TH3325B	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	126	10103091SH112	6
	TH3326	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	138	10103091SH112	6
	TH3326B	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	138	10103091SH112	6
	TH3361	12,6	8,3	9,5	4,0	7,6	11	10103091SH102	15
	TH3361VW	12,6	8,3	9,5	4,5	7,6	11	1SQC920055D0201	15
	TH3362	21,3	9,1	9,4	5,0	8,6	18	10103091SH102	3
	TH3362VW	21,3	9,1	9,4	5,0	8,6	18	1SQC920055D0201	3
	TH3363	22,3	9,3	10,1	4,8	9,8	18	10103091SH105	14
	TH3363VW	22,3	9,3	10,1	5,3	9,8	18	1SQC920055D0201	14
	TH3364	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	33	10103091SH105	4
	TH3364VW	31,5	13,3	14,1	5,6	10,5	33	1SQC920055D0201	4
	TH3364B	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	34	10103091SH105	4
	TH3365	53,9	22,9	23,6	8,3	14,4	126	10103091SH112	6
	TH3365B	53,9	22,9	23,6	8,3	14,4	122	10103091SH112	6
	TH3366	53,9	22,9	23,6	8,3	14,4	139	10103091SH112	6
	TH3366B	53,9	22,9	23,6	8,3	14,4	139	10103091SH112	6
	TH4321	10,3	6,3	7,1	3,3	6,1	6	10103091SH102	1

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de Type 1

Usage intense, NEMA de Type 1

Dimensions approximatives en pouces


Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W ₂ (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D ₂ (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TH4322	17,6	9,4	10,1	5,0	9,0	16	10103091SH102	3
	TH4322VW	17,6	9,4	10,1	5,5	9,0	16	1SQC920055D0201	3
	TH4323	21,3	9,3	10,1	4,8	9,8	17	10103091SH105	3
	TH4323VW	21,3	9,3	10,1	5,3	9,8	17	1SQC920056D0201	3
	TH4324	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	33	10103091SH105	4
	TH4324VW	31,5	13,3	14,1	5,6	10,5	33	1SQC920056D0201	4
	TH4324B	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	32	10103091SH105	4
	TH4324C	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	32	10103091SH105	4
	TH4324CVW	31,5	13,3	14,1	5,6	10,5	32	1SQC920056D0201	4
	TH4325	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	128	10103091SH112	6
	TH4325B	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	128	10103091SH112	6
	TH4325C	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	128	10103091SH112	6
	TH4326	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	139	10103091SH112	6
	TH4326B	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	139	10103091SH112	6
	TH4326C	50,9	22,9	23,6	8,3	14,4	80	10103091SH112	6
	TH4361	12,6	8,3	9,5	4,0	7,6	11	10103091SH102	15
	TH4361VW	12,6	8,3	9,5	4,5	7,6	11	1SQC920055D0201	15
	TH4362	21,3	9,1	9,4	5,0	8,6	18	10103091SH102	3
	TH4362VW	21,3	9,1	9,4	5,5	8,6	18	1SQC920055D0201	3
	TH4363	22,3	9,3	10,1	4,8	9,8	18	10103091SH105	14
	TH4363VW	22,3	9,3	10,1	5,3	9,8	18	1SQC920056D0201	14
	TH4364	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	33	10103091SH105	4
	TH4364VW	31,5	13,3	14,1	5,6	10,5	33	1SQC920056D0201	4
	TH4364C	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	32	10103091SH105	4
	TH4364CVW	31,5	13,3	14,1	5,6	10,5	32	1SQC920056D0201	4
	TH4365C	53,9	22,9	23,6	8,3	14,4	132	10103091SH112	6
	TH4366C	53,9	22,9	23,6	8,3	14,4	132	10103091SH112	6
	TH4367C	61,5	40,8	44,0	11,9	18,5	331	10103091SH118	Sans débouchures
	TH4368C	76,6	46,6	45,8	12,9	18,9	377	10103091SH118	Sans débouchures
	TH6621	14,4	18,7	19,9	5,9	12,3	33	10103091SH121	20
	TH6622	23,9	18,7	19,9	5,9	12,7	40	10103091SH121	20
	TH6623	23,9	18,7	19,8	5,8	10,9	45	10103091SH127	20
	TH6624	35,1	26,0	26,8	5,7	10,4	45	10103091SH127	20
	TH6661	14,4	18,7	19,9	5,9	12,3	33	10103091SH121	20
	TH6662	23,9	18,7	19,9	5,9	12,7	46	10103091SH121	20
	TH6663	23,9	18,7	19,8	5,8	10,9	46	10103091SH127	20
	TH6664	35,1	26,0	26,8	5,7	10,4	45	10103091SH127	20
	THN2261DC	10,3	8,3	9,3	4,0	7,7	9	10103091SH102	15
	THN2261DCVW	12,6	8,3	9,3	4,5	7,7	9	1SQC920055D0201	15
	THN2262DC	23,4	13,4	15,3	5,0	10,1	15	10103091SH102	3
	THN2262DCVW	23,4	13,4	15,3	5,5	10,1	15	1SQC920055D0201	3
	THN2263DC	17,6	9,3	10,1	4,8	9,8	23	10103091-SH105	3
	THN2263DCVW	17,6	9,3	10,1	5,3	9,8	23	1SQC920056D0201	3
	THN3321	10,3	6,3	7,1	3,3	6,1	6	10103091SH102	1
	THN3361	10,3	8,3	9,3	4,0	7,7	9	10103091SH102	15
	THN3361VW	12,6	8,3	9,3	4,5	7,7	9	1SQC920055D0201	15
	THN3361CL	10,3	8,3	9,3	4,0	7,7	9	10103091SH102	15

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de Type 1

Usage intense, NEMA de Type 1

Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	THF3225A1	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	101	1SQC920065D0201	
	THF3225A1CN	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	101	1SQC920065D0201	
	THF3325A1	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF4325A1	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF4325A1BL	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920082D0201	
	THF4325A1CN	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF3365A1	54	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF3365A1BL	54	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920082D0201	
	THF4365A1CN	54	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THN3365A1	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	102	1SQC920065D0201	
	THN3365A1BL	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	102	1SQC920082D0201	
	THF3226A1	54	22,9	24,58	8,51	13,28	109	1SQC920065D0201	
	THF3226A1CN	54	22,9	24,58	8,51	13,28	109	1SQC920065D0201	
	THF3326A1	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THF4326A1	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THF4326A1BL	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920082D0201	
	THF4326A1CN	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THF3366A1	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THF3366A1BL	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920082D0201	
	THF4366A1CN	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THN3366A1	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THN3366A1BL	49,38	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920082D0201	
	THF3225A1VW	49,38	22,9	24,58	8,9	13,28	101	1SQC920065D0201	
	THF3225A1CNVW	49,38	22,9	24,58	8,9	13,28	101	1SQC920065D0201	
	THF3325A1VW	49,38	22,9	24,58	8,9	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF4325A1VW	49,38	22,9	24,58	8,9	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF4325A1CNVW	49,38	22,9	24,58	8,9	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF3365A1VW	54	22,9	24,58	8,9	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF4365A1CNVW	54	22,9	24,58	8,9	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THN3365A1VW	49,38	22,9	24,58	8,9	13,28	102	1SQC920065D0201	
	THF3226A1VW	54	22,9	24,58	8,9	13,28	109	1SQC920065D0201	
	THF3226A1CNVW	54	22,9	24,58	8,9	13,28	109	1SQC920065D0201	
	THF3326A1VW	54	22,9	24,58	8,9	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THF4326A1VW	54	22,9	24,58	8,9	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THF4326A1CNVW	54	22,9	24,58	8,9	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THF3366A1VW	54	22,9	24,58	8,9	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THF4366A1CNVW	54	22,9	24,58	8,9	13,28	117	1SQC920065D0201	
	THN3366A1VW	49,38	22,9	24,58	8,9	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF3365A1CR	54	22,9	24,58	8,51	13,28	107	1SQC920065D0201	
	THF3366A1CR	54	22,9	24,58	8,51	13,28	117	1SQC920065D0201	


Sans débouchures

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de type 1 et usage général, NEMA de type 3R



Usage intense, NEMA de Type 1

Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	THN3362	17,6	9,4	10,1	5,0	9,0	15	10103091SH102	3
	THN3362VW	17,6	9,4	10,1	5,5	9,0	15	1SQC920055D0201	3
	THN3362CL	17,6	9,4	10,1	5,0	9,0	15	10103091SH102	3
	THN3363	17,6	9,3	10,1	4,8	9,8	15	10103091SH105	3
	THN3363VW	17,6	9,3	10,1	5,3	9,8	15	1SQC920056D0201	3
	THN3363CL	17,6	9,3	10,1	4,8	9,8	15	10103091SH105	3
	THN3364	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	32	10103091SH105	4
	THN3364VW	31,5	13,3	14,1	5,6	10,5	32	1SQC920056D0201	4
	THN3364B	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	32	10103091SH105	4
	THN3364CL	31,5	13,3	14,1	5,1	10,5	33	10103091SH105	4
	THN3365	42,6	22,9	23,6	8,3	14,4	108	10103091SH112	6
	THN3365B	42,6	22,9	23,6	8,3	14,4	108	10103091SH112	6
	THN3366	42,6	22,9	23,6	8,3	14,4	109	10103091SH112	6
	THN3366B	42,6	22,9	23,6	8,3	14,4	109	10103091SH112	6
	THN3366CL	42,6	22,9	23,6	8,3	14,4	109	10103091SH112	6
	THN6661	14,4	18,7	19,9	5,9	12,3	33	10103091SH121	20
	THN6662	23,9	18,7	19,9	5,9	12,7	46	10103091SH121	20
	THN6663	23,9	18,7	19,8	5,8	10,9	46	10103091SH127	20
	THN6664	35,1	26,0	26,8	5,7	10,4	47	10103091SH127	20

Usage général, NEMA de type 3R

Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TG3221R	9,8	6,4	6,8	3,3	6,3	6	10103091SH103	8
	TG3222R	13,7	8,4	8,8	3,9	7,9	11	10103091SH103	19
	TG3223R	21,1	9,3	10,3	5,0	9,1	17	10103091SH107	10
	TG3224R	29,3	13,4	13,7	5,4	9,9	31	10103091SH183	11
	TG3225R	49,7	21,7	22,4	8,9	14,7	110	10103091SH141	12
	TG3226R	50,1	23,0	23,8	9,4	15,1	119	10103091SH141	13
	TG3325R	49,7	21,7	22,4	8,9	14,7	109	10103091SH141	12
	TG3326R	50,1	23,0	23,8	9,4	15,1	124	10103091SH141	13
	TG4321R	9,8	6,4	6,8	3,3	6,3	6	10103091SH103	8
	TG4322R	13,7	8,4	8,8	3,9	7,9	11	10103091SH103	19
	TG4323R	21,1	9,3	10,3	5,0	9,1	17	10103091SH107	10
	TG4324R	29,3	13,4	13,7	5,4	9,9	32	10103091SH183	11
	TGN3321R	9,8	6,4	6,8	3,3	6,3	6	10103091SH103	8
	TGN3322R	13,7	8,4	8,8	3,9	7,9	10	10103091SH103	19
	TGN3323R	15,6	9,3	10,3	5,0	9,1	13	10103091SH107	10
	TGN3324R	29,3	13,4	13,7	5,4	9,9	31	10103091SH183	11
	TGF3225AR	49,79	24,5	25,17	9,35	12,8	101	1SQC920079D0201	Sans débouchures
	TGF4325AR	49,79	24,5	25,17	9,35	12,8	107	1SQC920079D0201	Sans débouchures
	TGN3325AR	49,79	24,5	25,17	9,35	12,8	102	1SQC920079D0201	Sans débouchures
	TGF3226AR	54,49	24,5	25,17	9,35	12,8	109	1SQC920079D0201	Sans débouchures
	TGN3326AR	49,79	24,5	25,17	9,35	12,8	107	1SQC920079D0201	Sans débouchures
	TGF4326AR	54,49	24,5	25,17	9,35	12,8	117	1SQC920079D0201	Sans débouchures

Usage général NEMA de type 3R



Usage général NEMA de type 3R
200–600 A pivot latéral

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense NEMA de type 3R

Usage intense NEMA de type 3R

Dimensions approximatives en pouces



			Dimension	Dimension	Dimension	Dimension			
	Numéro	Dimension	W	W2	D	D2	Poids		N° figure des
Diagrammes	de produit	H	(boîte)	(avec poignée)	(boîte)	(avec poignée)	(lb)	N° schéma	débouchures
	TH2261RDC	13,1	8,2	8,9	4,0	7,9	11	10103091SH101	19
	TH2261RDCVW	13,1	8,2	8,9	4,5	7,9	11	1SQC920057D0201	19
	TH2262RDC	22,0	9,2	9,7	4,8	7,9	19	10103091SH101	10
	TH2262RDCVW	22,0	9,2	9,7	5,3	7,9	19	1SQC920057D0201	10
	TH2263RDC	22,1	9,3	10,2	4,9	9,8	20	10103091SH106	10
	TH2263RDCVW	22,1	9,3	10,2	5,4	9,8	20	1SQC920058D0201	10
	TH3221R	10,5	6,2	6,6	3,1	7,7	7	10103091SH101	8
	TH3221RVW	10,5	6,2	6,6	3,6	7,7	7	1SQC920057D0201	8
	TH3222R	17,2	9,2	9,7	4,8	7,9	16	10103091SH101	10
	TH3222RVW	17,2	9,2	9,7	5,3	7,9	16	1SQC920057D0201	10
	TH3223R	22,1	9,3	10,2	4,9	9,8	18	10103091SH106	10
	TH3223RVW	22,1	9,3	10,2	5,4	9,8	18	1SQC920058D0201	10
	TH3224R	31,7	13,4	14,3	5,4	9,5	34	10103091SH182	11
	TH3224RVW	31,7	13,4	14,3	5,9	9,5	34	1SQC920059D0201	11
	TH3224RC	31,7	13,4	14,3	5,4	9,5	34	10103091SH182	11
	TH3224RCVW	31,7	13,4	14,3	5,9	9,5	34	1SQC920059D0201	11
	TH3225R	49,5	23,0	24,1	8,5	13,9	128	10103091SH140	18
	TH3225RC	49,5	23,0	24,1	8,5	13,9	128	10103091SH140	18
	TH3226R	53,5	23,0	24,1	8,5	13,9	134	10103091SH140	18
	TH3226RC	53,5	23,0	24,1	8,5	13,9	134	10103091SH140	18
	TH3267RC	61,5	40,8	44,0	11,9	18,5	500	10103091SH118	Sans débouchures
	TH3268RC	76,6	46,6	45,8	12,9	18,9	490	10103091SH118	Sans débouchures
	TH3325R	49,5	23,0	24,1	8,5	13,9	127	10103091SH140	18
	TH3326R	53,5	23,0	24,1	8,5	13,9	139	10103091SH140	18
	TH3361R	13,1	8,2	8,9	4,0	7,9	11	10103091SH101	19
	TH3361RVW	13,1	8,2	8,9	4,5	7,9	11	1SQC920057D0201	19
	TH3361RF	14,9	10,3	10,9	3,9	8,0	11	10103091SH133	Sans débouchures
	TH3361RF2	22,4	13,3	14,0	4,8	9,9	23	10103091SH134	No KO
	TH3362R	22,0	9,2	9,7	4,8	7,9	18	10103091SH101	10
	TH3362RVW	22,0	9,2	9,7	5,3	7,9	18	1SQC920057D0201	10
	TH3362RF	22,4	13,3	14,0	4,8	9,9	18	10103091SH134	Sans débouchures
	TH3363R	22,1	9,3	10,2	4,9	9,8	19	10103091SH106	10
	TH3363RVW	22,1	9,3	10,2	5,4	9,8	19	1SQC920058D0201	10
	TH3364R	31,7	13,4	14,3	5,4	9,5	33	10103091SH182	11
	TH3364RVW	31,7	13,4	14,3	5,9	9,5	33	1SQC920059D0201	11
	TH3365R	53,5	23,0	24,1	8,5	13,9	132	10103091SH140	18
	TH3366R	53,5	23,0	24,1	8,5	13,9	136	10103091SH140	18
	TH4321R	10,5	6,2	6,6	3,1	7,7	7	10103091SH101	8
	TH4321RVW	10,5	6,2	6,6	3,6	7,7	7	1SQC920057D0201	8
	TH4322R	17,2	9,2	9,7	4,8	7,9	16	10103091SH101	10
	TH4322RVW	17,2	9,2	9,7	4,8	7,9	16	1SQC920057D0201	10
	TH4323R	22,1	9,3	10,2	4,9	9,8	18	10103091SH106	10
	TH4323RVW	22,1	9,3	10,2	5,4	9,8	18	1SQC920058D0201	10
	TH4324R	31,7	13,4	14,3	5,4	9,5	34	10103091SH182	11
	TH4324RVW	31,7	13,4	14,3	5,9	9,5	34	1SQC920059D0201	11
	TH4324RC	31,7	13,4	14,3	5,4	9,5	34	10103091SH182	11
	TH4324RCVW	31,7	13,4	14,3	5,9	9,5	34	1SQC920059D0201	11
	TH4325RC	49,5	23,0	24,1	8,5	13,9	125	10103091SH140	Sans débouchures

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense NEMA de type 3R

Usage intense NEMA de type 3R

Dimensions approximatives en pouces



Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
 Usage intense NEMA de type 3R	TH4326RC	53,5	23,0	24,1	8,5	13,9	130	10103091SH140	Sans débouchures
	TH4361R	13,1	8,2	8,9	4,0	7,9	11	10103091SH101	19
	TH4361RVW	13,1	8,2	8,9	4,5	7,9	11	1SQC920057D0201	19
	TH4362R	22,0	9,2	9,7	4,8	7,9	18	10103091SH101	10
	TH4362RVW	22,0	9,2	9,7	5,3	7,9	18	1SQC920057D0201	10
	TH4363R	22,1	9,3	10,2	4,9	9,8	19	10103091SH106	10
	TH4363RVW	22,1	9,3	10,2	5,4	9,8	19	1SQC920058D0201	10
	TH4364R	31,7	13,4	14,3	5,4	9,5	33	10103091SH182	11
	TH4364RVW	31,7	13,4	14,3	5,9	9,5	33	1SQC920059D0201	11
	TH4364RC	31,7	13,4	14,3	5,4	9,5	32	10103091SH182	Sans débouchures
 Usage intense NEMA de type 3R 200-600 A pivot latéral	TH4364RCVW	31,7	13,4	14,3	5,9	9,5	32	1SQC920059D0201	Sans débouchures
	TH4365RC	49,5	23,0	24,1	8,5	13,9	130	10103091SH140	Sans débouchures
	TH4366RC	53,5	23,0	24,1	8,5	13,9	132	10103091SH140	Sans débouchures
	TH4367RC	61,5	40,8	44,0	11,9	18,5	510	10103091SH118	Sans débouchures
	TH4368RC	76,6	46,6	45,8	12,9	18,9	750	10103091SH118	Sans débouchures
	THN2261RDC	13,1	8,2	8,9	4,0	7,9	11	10103091SH101	19
	THN2261RDCVW	13,1	8,2	8,9	4,5	7,9	11	1SQC920057D0201	19
	THN2262RDC	17,2	9,2	9,7	4,8	7,9	16	10103091SH101	10
	THN2262RDCVW	17,2	9,2	9,7	5,3	7,9	16	1SQC920057D0201	10
	THN2263RDC	17,3	9,3	10,2	4,9	9,8	16	10103091SH106	10
	THN2263RDCVW	17,3	9,3	10,2	5,4	9,8	16	1SQC920058D0201	10
	THN3361R	13,1	8,2	8,9	4,0	7,9	11	10103091SH101	19
	THN3361RVW	13,1	8,2	8,9	4,5	7,9	11	1SQC920057D0201	19
	THN3361RF	14,9	10,3	10,9	3,9	8,0	13	10103091SH133	19
	THN3361RF2	22,4	13,3	14,0	4,8	9,9	22	10103091SH134	17
	THN3362R	17,2	9,2	9,7	4,8	7,9	15	10103091SH101	10
	THN3362RVW	17,2	9,2	9,7	5,3	7,9	15	1SQC920057D0201	10
	THN3362RF	22,4	13,3	14,0	4,8	9,9	22	10103091SH134	17
	THN3363R	17,3	9,3	10,2	4,9	9,8	15	10103091SH106	10
	THN3363RVW	17,3	9,3	10,2	5,4	9,8	15	1SQC920058D0201	10
	THN3364R	31,7	13,4	14,3	5,4	9,5	33	10103091SH182	11
	THN3364RVW	31,7	13,4	14,3	5,9	9,5	33	1SQC920059D0201	11
	THN3365R	49,5	23,0	24,1	8,5	13,9	122	10103091SH140	18
	THN3366R	53,5	23,0	24,1	8,5	13,9	130	10103091SH140	18

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense NEMA de type 3R

Usage intense NEMA de type 3R


Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
 Usage intense NEMA de type 3R	THF3225AR	49,79	24,5	24,94	9,35	13	101	15QC920066D0201	
	THF3225ARCN	49,79	24,5	24,94	9,35	13	101	15QC920066D0201	
	THF3325AR	49,79	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THF4325ARCN	49,79	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THF4325AR	49,79	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THF3365AR	54,49	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THF4365ARCN	54,49	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THN3365AR	49,79	24,5	24,94	9,35	13	102	15QC920066D0201	
	THF3226AR	54,49	24,5	24,94	9,35	13	109	15QC920066D0201	
	THF3226ARCN	54,49	24,5	24,94	9,35	13	109	15QC920066D0201	
	THF3326AR	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
	THF4326ARCN	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
	THF4326AR	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
	THF3366AR	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
 Usage intense NEMA de type 3R 200–600 A pivot latéral	THF4366ARCN	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
	THN3366AR	49,79	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THF3225ARVW	49,79	24,5	24,94	9,35	13	101	15QC920066D0201	Sans débouchures
	THF3225ARCNVW	49,79	24,5	24,94	9,35	13	101	15QC920066D0201	
	THF3325ARVW	49,79	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THF4325ARCNVW	49,79	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THF4325ARVW	49,79	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THF3365ARVW	54,49	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THF4365ARCNVW	54,49	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	
	THN3365ARVW	49,79	24,5	24,94	9,35	13	102	15QC920066D0201	
	THF3226ARVW	54,49	24,5	24,94	9,35	13	109	15QC920066D0201	
	THF3226ARCNVW	54,49	24,5	24,94	9,35	13	109	15QC920066D0201	
	THF3326ARVW	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
	THF4326ARCNVW	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
	THF4326ARVW	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
	THF3366ARVW	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
	THF4366ARCNVW	54,49	24,5	24,94	9,35	13	117	15QC920066D0201	
	THN3366ARVW	49,79	24,5	24,94	9,35	13	107	15QC920066D0201	

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, type 4X

Usage intense, type 4X
Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	THF3225AS	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	172	1SQC920067D0201	Sans débouchures
	THF4325AS	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	178	1SQC920067D0201	
	THF3365AS	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	178	1SQC920067D0201	
	THN3365AS	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	173	1SQC920067D0201	
	THF3226AS	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	176	1SQC920067D0201	
	THF4326AS	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	184	1SQC920067D0201	
	THF3366AS	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	184	1SQC920067D0201	
	THN3366AS	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	174	1SQC920067D0201	
	THF3225ASVW	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	172	1SQC920067D0201	
	THF4325ASVW	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	178	1SQC920067D0201	
	THF3365ASVW	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	178	1SQC920067D0201	
	THN3365ASVW	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	173	1SQC920067D0201	
	THF3226ASVW	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	176	1SQC920067D0201	
	THF4326ASVW	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	184	1SQC920067D0201	
	THF3366ASVW	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	184	1SQC920067D0201	
	THN3366ASVW	58,57	26,2	26,8	9,13	13,2	174	1SQC920067D0201	

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de types 1 et 3R, et de type 4/4X (acier inoxydable)


800–1 200 A NEMA de types 1 et 3R

Dimensions approximatives en pouces

Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
TC36367	52,0	31,3	34,5	10,5	18,5	317	10103091SH118	Sans débouchures
TC36368	65,0	36,5	39,7	11,8	18,9	331	10103091SH118	
TC72267	61,5	40,8	44,0	11,9	18,5	377	10103091SH118	
TC72267R	61,5	40,8	44,0	11,9	18,5	480	10103091SH118	
TC72268	76,6	46,6	45,8	12,9	18,9	391	10103091SH118	
TC72268R	76,6	46,6	45,8	12,9	18,9	575	10103091SH118	
TC72367	61,5	40,8	44,0	11,9	18,5	377	10103091SH118	
TC72367R	61,5	40,8	44,0	11,9	18,5	480	10103091SH118	
TC72368	76,6	46,6	49,7	12,9	18,9	480	10103091SH118	
TC72368R	76,6	46,6	49,7	12,9	18,9	490	10103091SH118	

Usage intense, NEMA de type 4/4X (316 inoxydable)


Dimensions approximatives en pouces

Diagram	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TH3361SS316	13,3	9,4	10,1	4,9	9,4	18	10103091SH109	Sans débouchures
	TH3361SS316VW	13,3	9,4	10,1	5,4	9,4	18	15QC920060D0201	
	TH3362SS316	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	23	10103091SH109	
	TH3362SS316VW	19,3	9,4	10,1	5,7	9,6	23	15QC920060D0201	
	TH3363SS316	25,4	13,4	14,3	5,2	9,6	36	10103091SH113	
	TH3363SS316VW	25,4	13,4	14,3	5,7	9,6	36	15QC920060D0201	
	TH3364SS316	35,1	14,5	15,5	5,2	9,6	49	10103091SH113	
	TH3364SS316VW	35,1	14,5	15,5	5,7	9,6	49	15QC920060D0201	
	THN3361SS316	11,3	9,4	10,1	4,9	9,4	16	10103091SH109	
	THN3361SS316VW	17,6	9,4	10,1	6,2	9,4	16	15QC920060D0201	
	THN3362SS316	13,3	9,4	10,1	5,2	9,6	22	10103091SH109	
	THN3362SS316VW	17,6	9,4	10,1	6,2	9,6	22	15QC920060D0201	
	THN3363SS316	25,4	13,4	14,3	5,2	9,6	36	10103091SH113	
	THN3363SS316VW	25,4	13,4	14,3	5,7	9,6	36	15QC920060D0201	
	THN3364SS316	35,1	14,5	15,5	5,2	9,6	50	10103091SH113	
	THN3364SS316VW	35,1	14,5	15,5	5,7	9,6	50	15QC920060D0201	
	THN3365SS316	59,5	24,6	25,6	8,4	13,8	239	10103091SH119	
	THN3366SS316	59,5	24,6	25,6	8,4	13,8	239	10103091SH119	
	THF3365AX	58,57	25,2	26,8	9,13	13,2	178	15QC920068D0201	
	THN3365AX	58,57	25,2	26,8	9,13	13,2	173	15QC920068D0201	
	THF3366AX	58,57	25,2	26,8	9,13	13,2	184	15QC920068D0201	
	THN3366AX	58,57	25,2	26,8	9,13	13,2	174	15QC920068D0201	
	THF3365AXVW	58,57	26,64	26,8	9,13	13,2	178	15QC920068D0201	
	THN3365AXVW	58,57	26,64	26,8	9,13	13,2	173	15QC920068D0201	
	THF3366AXVW	58,57	26,64	26,8	9,13	13,2	184	15QC920068D0201	
	THN3366AXVW	58,57	26,64	26,8	9,13	13,2	174	15QC920068D0201	

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de type 4/4X étanche à l'eau et à la poussière

Usage intense, NEMA de type 4/4X étanche à l'eau et à la poussière
Dimensions approximatives en pouces


Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TH2221SS	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH2221SSVW	11,3	7,4	8,1	5,9	10,0	12	1SQC920060D0201	
	TH2221SSW	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH2222SS	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	21	10103091SH109	
	TH2222SSVW	19,3	9,4	10,1	5,7	9,6	21	1SQC920060D0201	
	TH2222SSW	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	21	10103091SH109	
	TH2261SSDC	13,3	9,4	10,1	4,9	9,4	18	10103091SH109	
	TH2261SSDCVW	13,3	9,4	10,1	5,4	9,4	18	1SQC920060D0201	
	TH2262SSDC	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	19	10103091SH109	
	TH2262SSDCVW	19,3	9,4	10,1	5,7	9,6	19	1SQC920060D0201	
	TH2263SSDC	25,4	13,4	14,3	5,2	9,6	30	10103091SH113	
	TH2263SSDCVW	25,4	13,4	14,3	5,7	9,6	30	1SQC920060D0201	
	TH3221SS	11,3	7,4	8,1	4,9	9,4	12	10103091SH109	
	TH3221SSVW	11,3	7,4	8,1	5,4	9,4	12	1SQC920060D0201	
	TH3221SSW	11,3	7,4	8,1	4,9	9,4	12	10103091SH109	
	TH3222SS	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	15	10103091SH109	
	TH3222SSVW	19,3	9,4	10,1	5,7	9,6	15	1SQC920060D0201	
	TH3223SS	25,4	13,4	14,3	5,2	9,6	30	10103091SH113	
	TH3223SSVW	25,4	13,4	14,3	5,7	9,6	30	1SQC920060D0201	
	TH3223SSW	25,4	13,5	14,2	5,2	9,6	30	10103091SH113	
	TH3224SS	35,1	14,5	15,5	5,2	9,6	33	10103091SH113	
	TH3224SSVW	35,1	14,5	15,5	5,7	9,6	33	1SQC920060D0201	
	TH3224SSW	35,2	14,5	15,5	5,2	9,6	33	10103091SH113	
	TH3225SS	59,5	24,6	25,6	8,4	13,8	128	10103091SH119	
	TH3226SS	59,5	24,6	25,6	8,4	13,8	140	10103091SH119	
	TH3321SS	11,3	7,4	8,1	4,9	9,4	12	10103091SH109	
	TH3321SSVW	11,3	7,4	8,1	5,4	9,4	12	1SQC920060D0201	

Sans
débouchures

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de type 4/4X étanche à l'eau et à la poussière

Usage intense, NEMA de type 4/4X étanche à l'eau et à la poussière
Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TH3322SS	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	22	10103091SH109	
	TH3322SSVW	19,3	9,4	10,1	5,7	9,6	22	1SQC920060D0201	
	TH3322SSW	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	22	10103091SH109	
	TH3325MSS	59,4	24,5	25,6	7,9	14,4	193	10103091SH130	
	TH3326MSS	59,4	24,5	25,6	7,9	14,4	200	10103091SH130	
	TH3361SS	13,3	9,4	10,1	4,9	9,4	17	10103091SH109	
	TH3361SSVW	13,3	9,4	10,1	5,4	9,4	17	1SQC920060D0201	
	TH3361SSW	13,3	9,4	10,1	4,9	9,4	18	10103091SH109	
	TH3362SS	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	23	10103091SH109	
	TH3362SSVW	19,3	9,4	10,1	5,7	9,6	23	1SQC920060D0201	
	TH3362SSW	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	22	10103091SH109	
	TH3363SS	25,4	13,4	14,3	5,2	9,6	36	10103091SH113	
	TH3363SSVW	25,4	13,4	14,3	5,7	9,6	36	1SQC920060D0201	
	TH3363SSW	25,4	13,5	14,2	5,2	9,6	35	10103091SH113	
	TH3364SS	35,1	14,5	15,5	5,2	9,6	49	10103091SH113	
	TH3364SSVW	35,1	14,5	15,5	5,7	9,6	49	1SQC920060D0201	
	TH3364SSW	35,2	14,5	15,5	5,2	9,6	33	10103091SH113	
	TH3365MSS	59,4	24,5	25,6	7,9	14,4	206	10103091SH130	
	TH3365SS	59,5	24,6	25,6	8,4	13,8	131	10103091SH119	
	TH3366MSS	59,4	24,5	25,6	7,9	14,4	211	10103091SH130	
	TH3366SS	59,5	24,6	25,6	8,4	13,8	139	10103091SH119	
	TH4321SS	11,3	7,4	8,1	4,9	9,4	12	10103091SH109	
	TH4321SSVW	11,3	7,4	8,1	5,4	9,4	12	1SQC920060D0201	
	TH4321SSW	11,3	7,4	8,1	4,9	9,4	12	10103091SH109	
	TH4322SS	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	23	10103091SH109	
	TH4322SSVW	19,3	9,4	10,1	5,7	9,6	23	1SQC920060D0201	
	TH4322SSW	19,3	9,4	10,1	5,2	9,6	23	10103091SH109	
	TH4323SS	25,4	13,4	14,3	5,2	9,6	36	10103091SH113	
	TH4323SSVW	25,4	13,4	14,3	5,7	9,6	36	1SQC920060D0201	
	TH4323SSW	25,4	13,5	14,2	5,2	9,6	36	10103091SH113	
	TH4324SS	35,1	14,5	15,5	5,2	9,6	47	10103091SH113	
	TH4324SSVW	35,1	14,5	15,5	5,7	9,6	47	1SQC920060D0201	
	TH4324SSW	35,2	14,5	15,5	5,2	9,6	47	10103091SH113	
	TH4325SS	59,5	24,6	25,6	8,4	13,8	135	10103091SH119	
	TH4326SS	59,5	24,6	25,6	8,4	13,8	139	10103091SH119	
	THN2261SSDC	13,3	9,4	10,1	5,4	10,0	16	10103091SH110	
	THN2261SSDCVW	13,3	9,4	10,1	6,2	10,0	16	1SQC920060D0201	
	THN2262SSDC	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	16	10103091SH110	
	THN2262SSDCVW	19,3	9,4	10,1	6,4	10,2	16	1SQC920060D0201	
	THN2263SSDC	25,4	13,4	14,3	5,2	9,6	30	10103091SH113	
	THN2263SSDCVW	25,4	13,4	14,3	5,2	9,6	30	1SQC920060D0201	

Sans
débouchures

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de type 4/4X étanche à l'eau et à la poussière



Usage intense, NEMA de type 4/4X étanche à l'eau et à la poussière
Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	THN3361SS	11,3	9,4	10,1	4,9	9,4	16	10103091SH109	Sans débouchures
	THN3361SSVW	17,6	9,4	10,1	6,2	9,4	16	1SQC920060D0201	
	THN3361SSCL	13,3	9,4	10,1	5,2	9,6	9	10103091SH109	
	THN3361SSW	11,3	9,4	10,1	4,9	9,4	19	10103091SH109	
	THN3362SS	13,3	9,4	10,1	5,2	9,6	21	10103091SH109	
	THN3362SSVW	19,3	9,4	10,1	6,4	9,6	21	1SQC920060D0201	
	THN3362SSCL	13,3	9,4	10,1	5,2	9,6	21	10103091SH109	
	THN3362SSW	13,3	9,4	10,1	5,2	9,6	22	10103091SH109	
	THN3363SS	25,4	13,4	14,3	5,2	9,6	36	10103091SH113	
	THN3363SSVW	25,4	13,4	14,3	5,7	9,6	36	1SQC920060D0201	
	THN3363SSW	25,4	13,5	14,2	5,2	9,6	36	10103091SH113	
	THN3364SS	35,1	14,5	15,5	5,2	9,6	50	10103091SH113	
	THN3364SSVW	35,1	14,5	15,5	5,7	9,6	50	1SQC920060D0201	
	THN3364SSCL	35,1	14,5	15,5	5,2	9,6	32	10103091SH113	
	THN3364SSW	35,2	14,5	15,5	5,2	9,6	32	10103091SH113	
	THN3365MSS	47,9	24,5	25,6	7,9	14,4	110	10103091SH130	
	THN3365SS	48,0	24,6	25,6	8,4	13,7	139	10103091SH119	
	THN3366MSS	47,9	24,5	25,6	7,9	14,4	110	10103091SH130	
	THN3366SS	48,0	24,6	25,6	8,4	13,7	139	10103091SH119	

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de type 5, 12 étanche aux écoulements et à la poussière

Usage intense, NEMA de type 5, 12 étanche aux écoulements et à la poussière
Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TH2221J	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH2221JVW	11,3	7,4	8,1	5,9	10,0	12	15QC920061D0201	
	TH2221JW	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH2222J	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	21	10103091SH110	
	TH2222JVW	19,3	9,4	10,1	6,2	10,2	21	15QC920061D0201	
	TH2222JW	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	21	10103091SH110	
	TH2261JDC	13,3	9,4	10,1	5,4	10,0	16	10103091SH109	
	TH2261JDCVW	13,3	9,4	10,1	5,9	10,0	16	15QC920061D0201	
	TH2262JDC	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	22	10103091SH109	
	TH2262JDCVW	19,3	9,4	10,1	6,2	10,2	22	15QC920061D0201	
	TH2263JDC	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	35	10103091SH113	
	TH2263JDCVW	25,4	13,4	14,0	5,5	10,1	35	15QC920061D0201	
	TH3221J	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH3221JVW	11,3	7,4	8,1	5,9	10,0	12	15QC920061D0201	
	TH3221JW	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH3222J	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	15	10103091SH110	
	TH3222JVW	19,3	9,4	10,1	6,2	10,2	15	15QC920061D0201	
	TH3222JW	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	15	10103091SH110	
	TH3223J	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	37	10103091SH120	
	TH3223JVW	25,4	13,4	14,0	5,5	10,1	37	15QC920061D0201	
	TH3223JW	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	37	10103091SH120	
	TH3224J	35,1	14,5	15,1	5,0	10,1	33	10103091SH120	
	TH3224JVW	35,1	14,5	15,1	5,5	10,1	33	15QC920061D0201	
	TH3224JW	35,1	14,5	15,1	5,0	10,1	33	10103091SH120	
	TH3225J	59,5	24,5	25,6	7,9	14,5	120	10103091SH124	
	TH3226J	59,5	24,5	25,6	7,9	14,5	134	10103091SH124	
	TH3321J	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH3321JVW	11,3	7,4	8,1	5,9	10,0	12	15QC920061D0201	
	TH3321JW	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH3322J	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	21	10103091SH110	
	TH3322JVW	19,3	9,4	10,1	6,3	10,2	21	15QC920061D0201	
	TH3322JCH	19,3	9,4	9,8	5,7	10,3	28	10103091SH132	
	TH3322JW	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	21	10103091SH110	
	TH3361J	13,3	9,4	10,1	5,4	10,0	16	10103091SH110	
	TH3361JVW	13,3	9,4	10,1	5,9	10,0	16	15QC920061D0201	
	TH3361JW	13,3	9,4	10,1	5,4	10,0	16	10103091SH110	
	TH3362J	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	22	10103091SH110	
	TH3362JVW	19,3	9,4	10,1	6,2	10,2	22	15QC920061D0201	
	TH3362JCH	19,3	9,4	9,8	5,7	10,3	31	10103091SH132	
	TH3362JCHSS	19,3	9,4	9,8	5,7	10,3	32	10103091SH132	
	TH3362JW	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	22	10103091SH110	
	TH3363J	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	36	10103091SH120	
	TH3363JVW	25,4	13,4	14,0	5,5	10,1	36	15QC920061D0201	
	TH3363JW	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	35	10103091SH120	
	TH3364J	35,1	14,5	15,1	5,0	10,1	49	10103091SH120	
	TH3364JVW	35,1	14,5	15,1	5,5	10,1	49	15QC920061D0201	
	TH3364JW	35,1	14,5	15,1	5,0	10,1	33	10103091SH120	


Sans
débouchures

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de type 5, 12 étanche aux écoulements et à la poussière

Usage intense, NEMA de type 5, 12 étanche aux écoulements et à la poussière

Dimensions approximatives en pouces


Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TH3365J	59,5	24,5	25,6	7,9	14,5	206	10103091SH124	
	TH3366J	59,5	24,5	25,6	7,9	14,5	215	10103091SH124	
	TH4321J	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH4321JVW	11,3	7,4	8,1	5,9	10,0	12	15QC920061D0201	
	TH4321JW	11,3	7,4	8,1	5,4	10,0	12	10103091SH110	
	TH4322J	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	22	10103091SH110	
	TH4322JVW	19,3	9,4	10,1	6,2	10,2	22	15QC920061D0201	
	TH4322JW	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	22	10103091SH110	
	TH4323J	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	36	10103091SH120	
	TH4323JVW	25,4	13,4	14,0	5,5	10,1	36	15QC920061D0201	
	TH4323JW	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	36	10103091SH120	
	TH4324J	35,1	14,5	15,1	5,0	10,1	52	10103091SH120	
	TH4324JVW	35,1	14,5	15,1	5,5	10,1	52	15QC920061D0201	
	TH4324JW	35,1	14,5	15,1	5,0	10,1	52	10103091SH120	
	TH4325J	59,5	24,5	25,6	7,9	14,5	128	10103091SH124	
	TH4326J	59,5	24,5	25,6	7,9	14,5	139	10103091SH124	
	THN2261JDC	13,3	9,4	10,1	5,4	10,0	16	10103091SH110	
	THN2261JDCVW	13,3	9,4	10,1	6,4	10,0	16	15QC920061D0201	
	THN2262JDC	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	15	10103091SH110	
	THN2262JDCVW	19,3	9,4	10,1	6,7	10,2	15	15QC920061D0201	
	THN2263JDC	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	34	10103091SH120	
	THN2263JDCVW	25,4	13,4	14,0	5,5	10,1	34	15QC920061D0201	
	THN3361J	13,3	9,4	10,1	5,4	10,0	16	10103091SH110	
	THN3361JVW	13,3	9,4	10,1	6,4	10,0	16	15QC920061D0201	
	THN3361JCL	13,3	9,4	10,1	5,4	10,0	22	10103091SH110	
	THN3361JW	13,3	9,4	10,1	5,4	10,0	16	10103091SH110	
	THN3362J	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	21	10103091SH110	
	THN3362JVW	19,3	9,4	10,1	6,7	10,2	21	15QC920061D0201	
	THN3362JCH	19,3	9,4	9,8	5,7	10,3	21	10103091SH132	
	THN3362JW	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	21	10103091SH110	
	THN3363J	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	34	10103091SH120	
	THN3363JVW	25,4	13,4	14,0	5,5	10,1	34	15QC920061D0201	
	THN3363JCL	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	33	10103091SH120	
	THN3363JW	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	33	10103091SH120	
	THN3364J	35,1	14,5	15,1	5,0	10,1	47	10103091SH120	
	THN3364JVW	35,1	14,5	15,1	5,5	10,1	47	15QC920061D0201	
	THN3364JW	35,1	14,5	15,1	5,0	10,1	47	10103091SH120	
	THN3365J	48,0	24,5	25,6	7,9	14,5	110	10103091SH124	
	THN3366J	48,0	24,5	25,6	7,9	14,5	125	10103091SH124	

Sans débouchures


Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, NEMA de type 3R, 5, 12 et de type 12 étanche aux écoulements et à la poussière

Usage intense, NEMA de type 3R, 5, 12
Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TH3361JR	13,3	9,4	10,1	5,4	10,0	17	10103091SH110	20
	TH3361JRVW	13,3	9,4	10,1	5,9	10,0	17	15QC920062D0201	
	TH3362JR	19,3	9,4	10,1	5,7	10,2	23	10103091SH132	
	TH3362JRVW	19,3	9,4	10,1	6,2	10,2	23	15QC920063D0201	
	TH3363JR	25,4	13,4	14,0	5,0	10,1	38	10103091SH120	
	TH3363JRVW	25,4	13,4	14,0	5,5	10,1	38	15QC920063D0201	
	TH3364JR	35,1	14,5	15,1	5,0	10,1	49	10103091SH120	
	TH3364JRVW	35,1	14,5	15,1	5,5	10,1	49	15QC920063D0201	
	TH3365JR	59,5	24,5	25,6	7,9	14,5	197	10103091SH124	
	TH3366JR	59,5	24,5	25,6	7,9	14,5	212	10103091SH124	

Usage intense, NEMA de type 12 étanche aux écoulements et à la poussière
Dimensions approximatives en pouces


Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TH3325M	59,4	24,5	25,6	7,9	14,4	193	10103091SH130	Sans débouchures
	TH3326M	59,4	24,5	25,6	7,9	14,4	200	10103091SH130	
	TH3365M	59,4	24,5	25,6	7,9	14,4	206	10103091SH130	
	TH3366M	59,4	24,5	25,6	7,9	14,4	211	10103091SH130	
	THN3365M	47,9	24,5	25,6	7,9	14,4	110	10103091SH130	
	THN3366M	47,9	24,5	25,6	7,9	14,4	110	10103091SH130	
	THF3225AJ	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	172	15QC920069D0201	
	THF4325AJ	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	178	15QC920069D0201	
	THF3365AJ	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	178	15QC920069D0201	
	THN3365AJ	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	173	15QC920069D0201	
	THF3226AJ	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	176	15QC920069D0201	
	THF4326AJ	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	184	15QC920069D0201	
	THF3366AJ	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	184	15QC920069D0201	
	THN3366AJ	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	174	15QC920069D0201	

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Usage intense, type 3R/12 avec orifices d'écoulement

Usage intense, type 3R/12 avec orifices d'écoulement

Dimensions approximatives en pouces


Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	THF3365AD	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	178	1SQC920070D0201	Sans débouchures
	THF3366AD	58,57	26,1	26,64	9,13	13,2	184	1SQC920070D0201	

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Bidirectionnel, NEMA de type 1 TC, type 3R TC


Bidirectionnel, NEMA de type 1 TC

Dimensions approximatives en pouces

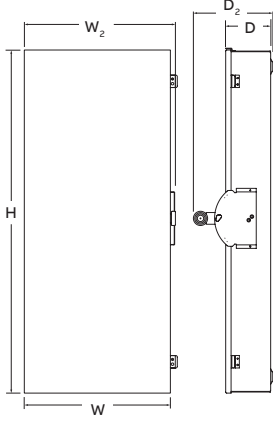Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TC35321	15,8	10,4	12,0	5,2	8,7	14	10103091SH115	7
	TC35322	18,8	11,4	13,0	6,3	9,3	19	10103091SH115	7
	TC35323	22,4	14,5	16,0	7,9	14,5	34	10103091SH117	9
	TC35324	30,2	17,9	19,5	8,9	11,9	54	10103091SH117	10
	TC35325	34,3	24,5	26,7	10,3	17,1	83	10103091SH122	10
	TC35326	44,4	23,5	25,6	11,3	17,5	140	10103091SH122	12
	TC35327	63,8	27,0	27,8	8,9	14,1	175	10103091SH143	Sans débouchures
	TC35327N	63,8	27,0	27,8	8,9	14,1	175	10103091SH143	
	TC35328	78,1	42,6	43,8	20,5	29,6	471	10103091SH145	
	TC35361	25,0	12,0	12,8	6,0	11,2	44	10103091SH185	
	TC35362	18,8	11,4	13,0	6,3	9,3	21	10103091SH115	7
	TC35363	22,4	14,5	16,0	7,9	14,5	38	10103091SH117	9
	TC35364	30,2	17,9	19,5	8,9	11,9	62	10103091SH117	10
	TC35365	34,3	20,4	22,6	10,3	17,1	89	10103091SH122	10
	TC35366	44,4	23,5	25,6	11,3	17,5	140	10103091SH122	12
	TC35367	63,8	27,0	27,8	8,9	14,1	175	10103091SH143	Sans débouchures
	TC35367N	63,8	27,0	27,8	8,9	14,1	175	10103091SH143	
	TC35368	78,1	42,6	43,8	20,5	29,6	471	10103091SH145	

Bidirectionnel, NEMA de type 3R TC

Dimensions approximatives en pouces

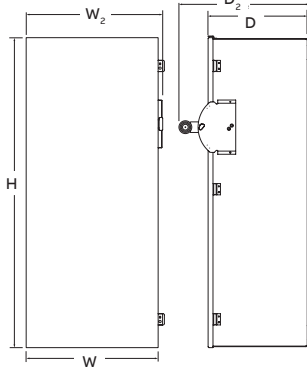Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TC10323R	15,1	7,2	8,2	5,2	8,5	10	10103091SH131	15
	TC10324R	30,2	13,3	16,8	8,5	12,1	38	10103091SH131	13
	TC10424R	30,2	13,3	16,8	8,5	12,1	38	10103091SH131	13
	TC35321R	19,8	10,4	12,3	5,2	10,3	14	10103091SH126	
	TC35322R	20,8	11,4	13,3	6,3	11,4	19	10103091SH126	
	TC35323R	22,9	14,4	16,6	7,9	14,5	35	10103091SH125	
	TC35324R	30,6	17,9	19,6	8,9	1,9	54	10103091SH125	
	TC35325R	34,8	24,4	27,3	10,3	17,3	98	10103091SH143	
	TC35326R	63,8	23,7	24,5	8,9	14,1	175	10103091SH143	
	TC35327R	63,8	27,0	27,8	8,9	14,1	175	10103091SH143	
	TC35327RN	63,8	27,0	27,8	8,9	14,1	175	10103091SH143	
	TC35328R	78,1	42,6	43,8	20,5	29,6	473	10103091SH145	
	TC35361R	25,0	12,0	12,8	6,0	11,2	44	10103091SH185	
	TC35362R	20,8	11,4	13,3	6,3	11,4	21	10103091SH126	
	TC35363R	22,9	14,4	16,6	7,9	14,5	39	10103091SH125	
	TC35364R	30,6	17,9	19,6	8,9	1,9	62	10103091SH125	
	TC35365R	54,3	22,7	23,5	7,3	12,5	140	10103091SH143	
	TC35366R	63,8	23,7	24,5	8,9	14,1	175	10103091SH143	
	TC35367R	63,8	27,0	27,8	8,9	14,1	175	10103091SH143	
	TC35367RN	63,8	27,0	27,8	8,9	14,1	175	10103091SH143	
	TC35368R	78,1	42,6	43,8	20,5	29,6	473	10103091SH145	


Sans débouchures

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Bidirectionnel, NEMA de type 1 TDT, type 3R TDTT


Bidirectionnel, NEMA de type 1 TDT

Dimensions approximatives en pouces

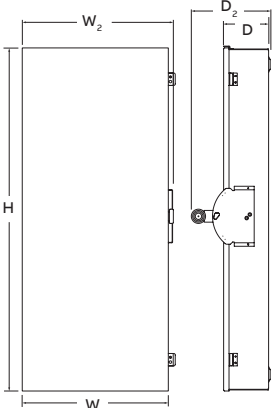Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TDT3321	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	47	10103091SH137	Sans débouchures
	TDT3322	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	43	10103091SH137	
	TDT3323	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	48	10103091SH137	
	TDT3324	51,4	19,2	19,9	6,1	11,3	159	10103091SH138	
	TDT3325	74,7	25,3	26,2	8,9	14,1	163	10103091SH139	
	TDT3326	86,1	27,4	28,3	8,9	14,1	341	10103091SH139	
	TDT3327	58,9	28,1	29,3	20,5	25,6	275	10103091SH147	
	TDT3328	78,1	42,6	43,8	20,5	29,6	501	10103091SH146	
	TDT3361	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	42	10103091SH137	
	TDT3362	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	43	10103091SH137	
	TDT3363	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	62	10103091SH137	
	TDT3364	51,4	27,6	28,6	8,8	16,2	102	10103091SH138	
	TDT3365	74,7	25,3	26,2	8,9	14,1	274	10103091SH139	
	TDT3366	58,9	28,1	29,3	20,5	25,6	278	10103091SH144	
	TDT3367	58,9	28,1	29,3	20,5	25,6	278	10103091SH145	
	TDT3368	78,1	42,6	43,8	20,5	29,6	501	10103091SH146	

Bidirectionnel, NEMA de type 3R TDT

Dimensions approximatives en pouces

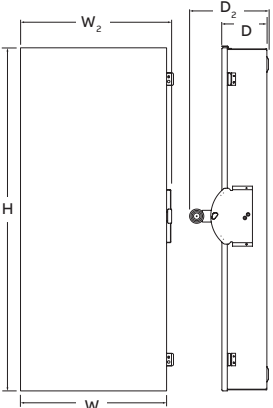
Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TDT3321R	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	47	10103091SH137	Sans débouchures
	TDT3322R	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	47	10103091SH137	
	TDT3323R	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	62	10103091SH137	
	TDT3324R	51,4	27,6	28,6	8,8	16,2	159	10103091SH138	
	TDT3325R	74,8	26,3	24,5	8,8	14,1	230	10103091SH143	
	TDT3326R	58,9	28,1	29,3	20,5	25,6	320	10103091SH144	
	TDT3327R	58,9	28,1	29,3	20,5	25,6	276	10103091SH147	
	TDT3328R	78,1	42,6	43,8	20,5	29,6	503	10103091SH146	
	TDT3361R	37,0	12,0	12,8	6,0	11,9	44	10103091SH185	
	TDT3362R	37,0	12,0	12,8	6,0	11,9	44	10103091SH185	
	TDT3363R	37,0	12,0	12,8	8,3	11,2	49	10103091SH137	
	TDT3364R	51,4	27,6	28,6	8,8	16,2	160	10103091SH138	
	TDT3365R	74,8	26,3	24,5	8,8	14,1	230	10103091SH143	
	TDT3366R	58,9	28,1	29,3	20,5	25,6	278	10103091SH144	
	TDT3367R	58,9	28,1	29,3	20,5	25,6	278	10103091SH147	
	TDT3368R	78,1	42,6	43,8	20,5	29,6	503	10103091SH146	

Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Bidirectionnel, NEMA de type 4X (304 inoxydable) TC, TDT


Bidirectionnel, NEMA type 4X (304 inoxydable) TC

Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TC35361SS	25,7	11,9	12,7	5,5	11,4	60	10103091SH150	Sans débouchures
	TC35362SS	25,7	11,9	12,7	5,5	11,4	60	10103091SH150	
	TC35363SS	25,7	11,9	12,7	5,5	11,4	60	10103091SH150	
	TC35364SS	39,8	19,6	20,3	6,5	11,7	105	10103091SH186	
	TC35365SS	37,9	19,6	20,3	6,5	14,1	185	10103091SH149	
	TC35366SS	65,7	24,1	25,3	9,0	14,1	195	10103091SH188	
	TC35367SS	65,7	27,4	28,4	9,0	14,1	230	10103091SH187	

Bidirectionnel, NEMA de type 4X (304 inoxydable) TDT


Dimensions approximatives en pouces

Diagrammes	Numéro de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TDT3361SS	38,8	12,0	12,8	5,5	11,4	45	10103091SH148	Sans débouchures
	TDT3362SS	38,8	12,0	12,8	5,5	11,4	45	10103091SH148	
	TDT3363SS	38,8	12,0	12,8	5,5	11,4	45	10103091SH148	
	TDT3364SS	53,3	19,6	20,3	6,5	14,1	100	10103091SH142	
	TDT3365SS	37,9	19,6	20,3	6,5	14,1	260	10103091SH149	


Dimensions des coffrets d'interrupteur de sécurité

Bidirectionnel, TDN de type 1, TDN de type 3R

Bidirectionnel, TDN de type 1
Dimensions approximatives en pouces

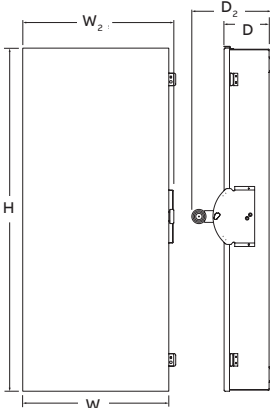Diagrammes	Número de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TDN3325A1	36,3	22,7	25,34	13,5	16,7	65,15	1SQC920073D0201	Sans débouchures
	TDN3365A1	36,3	22,7	25,34	13,5	16,7	65,15	1SQC920073D0201	Sans débouchures

Bidirectionnel, TDN de type 3R
Dimensions approximatives en pouces

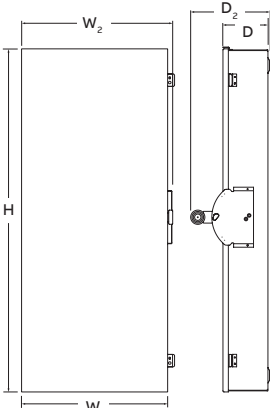Diagrammes	Número de produit	Dimension H	Dimension W (boîte)	Dimension W2 (avec poignée)	Dimension D (boîte)	Dimension D2 (avec poignée)	Poids (lb)	N° schéma	N° figure des débouchures
	TDN3325AR	36,5	24,1	25,8	14,5	16,8	66	1SQC920075D0201	Sans débouchures
	TDN3365AR	36,5	24,1	25,8	14,5	16,8	66	1SQC920075D0201	Sans débouchures

Débouchures

Débouchures des interrupteurs de sécurité

Dimensions — Débouchures

Symbole	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
Conduit	$\frac{9}{32}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	1	2	2	$2\frac{1}{2}$
taille	—	—	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	1	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	3
(pouces)	—	—	—	1	1	1	—	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	3	3	—
	—	—	—	—	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	—	$3\frac{1}{2}$	—




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6




Figure 7




Figure 8




Figure 9




Figure 10




Figure 11




Figure 12




Figure 13




Figure 14




Figure 15




Figure 16




Figure 17




Figure 18




Figure 19




Figure 20

Remarques

Remarques



ABB Inc.

800, boulevard Hymus
Saint-Laurent, QC, Canada H4S 0B5
Tél.: +1 800 435-7365

Service à la clientèle/support technique:
ep.support@ca.abb.com

new.abb.com/ca/fr/comptezsurnous

Nous nous réservons le droit d'apporter des changements techniques ou de modifier le contenu du présent document sans avis préalable. En ce qui concerne les bons de commande, les modalités particulières convenues auront préséance. ABB n'accepte aucune responsabilité que ce soit pour les erreurs ou omissions potentielles dans l'information présentée dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits à l'égard de ce document ainsi que de l'information et des illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tierces parties ou utilisation du présent contenu, en tout ou en partie, est interdite sans le consentement écrit explicite d'ABB inc.
© 2024 ABB. Tous droits réservés.