










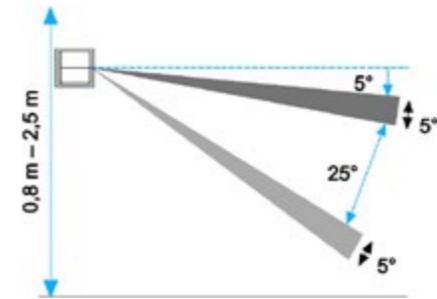

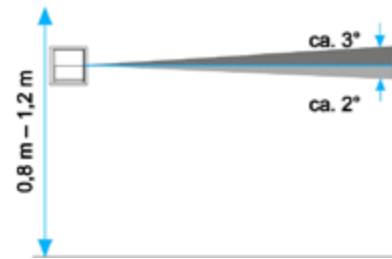


# Bewegungsmelder richtig angewendet

	Standard	Komfort	Multilinse	KNX
<b>Typ</b>	6810-xxx-101-508	6800-xxx-104-508	6800-xxx-104M-508	6121/02-3...(G)-508
<b>E-Nr. (Aufsatz «B»)</b>				
Sidus Weiss <sup>1)</sup>	545 403 002	545 401 002	545 402 002	545 400 002
Classic Weiss <sup>2)</sup>	545 303 002	545 301 002	545 302 002	-
<b>Montagehöhe</b>	0,8 – 1,2 m	0,8 – 1,2 m	0,8 – 2,5 m	0,8 – 2,5 m
<b>Dämmerungssensor</b>	ca. 5 Lux – Tagesbetrieb	ca. 5 Lux – Tagesbetrieb	ca. 5 Lux – Tagesbetrieb	ca. 5 Lux – Tagesbetrieb
<b>Abschaltverzögerung</b>	ca. 80 sec. fest eingestellt	ca. 10 sec. – 32 min. Kurzzeitimpuls 1 sec.	ca. 10 sec. – 32 min. Kurzzeitimpuls 1 sec.	via Software
<b>Schalter</b>	-	Aus – Automatic – Ein	Aus – Automatic – Ein	-
<b>Erfassungsbereich</b>	180° horizontal,	180° horizontal,	180° horizontal,	180° horizontal,
<b>Einengung</b>	ja, mit Klebefolie	ja, mit Klebefolie	ja, mit Klebefolie	ja, mit Klebefolie



Typische Anwendung	Korridorbeleuchtung Durchgangsbeleuchtung	Raumbeleuchtung (WC, Abstellräume, etc)	Universell Verwendbar Treppenhausbeleuchtung Raumbeleuchtung	Universell Verwendbar Treppenhausbeleuchtung Raumbeleuchtung
<b>Kombinierbar mit</b>				
Universal-Relais Einsatz 6401UR-102-508	X	X	X	-
Relais-Einsatz 6812UR-101-508	X	X	X	-
Mos-Fet-Einsatz 6804UR-101-508	X	X	X	-
Nebenstellen-Einsatz 6805U-508	X	X	X	-
KNX-Busankoppler	-	-	-	X

<sup>1)</sup> weiter Farben Sidus Weiss Glanz ... .. 102 Anthrazit ... .. 042 Alu ... .. 932  
<sup>2)</sup> weiter Farben Classic Schwarz ... .. 952

	Universal-Relais Einsatz	Relais-Einsatz	Mos-Fet-Einsatz
<b>Typ</b>	6401UR-102-508	6812UR-101-508	6804UR-101-508
<b>Schaltleistung</b>	2300 W / VA	700 W / VA	
<b>Leistungsaufnahme</b>	< 1 W	< 1 W	< 1 W (Aus-Zustand) < 6,5 W (Ein-Zustand)
<b>Parallelschaltung möglich</b>	ja	ja	ja
<b>Neutralleiter nötig</b>	ja	ja	nein
<b>Lastarten</b>	 	 	 
	 	 	 

Kombinierbar mit	Universal-Relais Einsatz	Relais-Einsatz	Mos-Fet-Einsatz
Nebenstellen-Einsatz Typ: 6805U-508 E-Nr. 545 520 002	X	-	X



Bemerkungen zur Nebenstelle

- Die Länge der Leitungen zwischen Haupt- und Nebenstelle darf max. 100 m betragen.
- Die Anzahl der parallel geschalteten Schaltausgänge der Nebenstellen ist nicht begrenzt.
- Die effektive Nachlaufzeit ergibt sich aus der Addition der Zeiten an Haupt- und Nebenstelle.

KNX-Busankoppler	Universal-Relais Einsatz	Relais-Einsatz	Mos-Fet-Einsatz
E-Nr. 305 539 002			



Zum Anschluss von Sidus KNX Sensoren.  
 Der Busankoppler (BCU) ist die Schnittstelle zwischen dem KNX-Bus und einem KNX-Aufsatz.

ABB Schweiz AG  
 Electrification  
 Bruggerstrasse 66  
 CH-5400 Baden  
 Tel. +41 58 586 00 00

[go.abb/ch-electrification](http://go.abb/ch-electrification)