



SACE Tmax T4 1000V DC for Jumpers

Istruzioni di installazione Tmax T4 1000V DC per Jumpers
 Installation instructions Tmax T4 1000V DC for Jumpers
 Installationsanleitung Tmax T4 1000V DC für Jumpers
 Instructions pour l'installation Tmax T4 1000V DC pour Jumpers
 Instrucciones de instalación Tmax T4 1000V DC para Jumpers

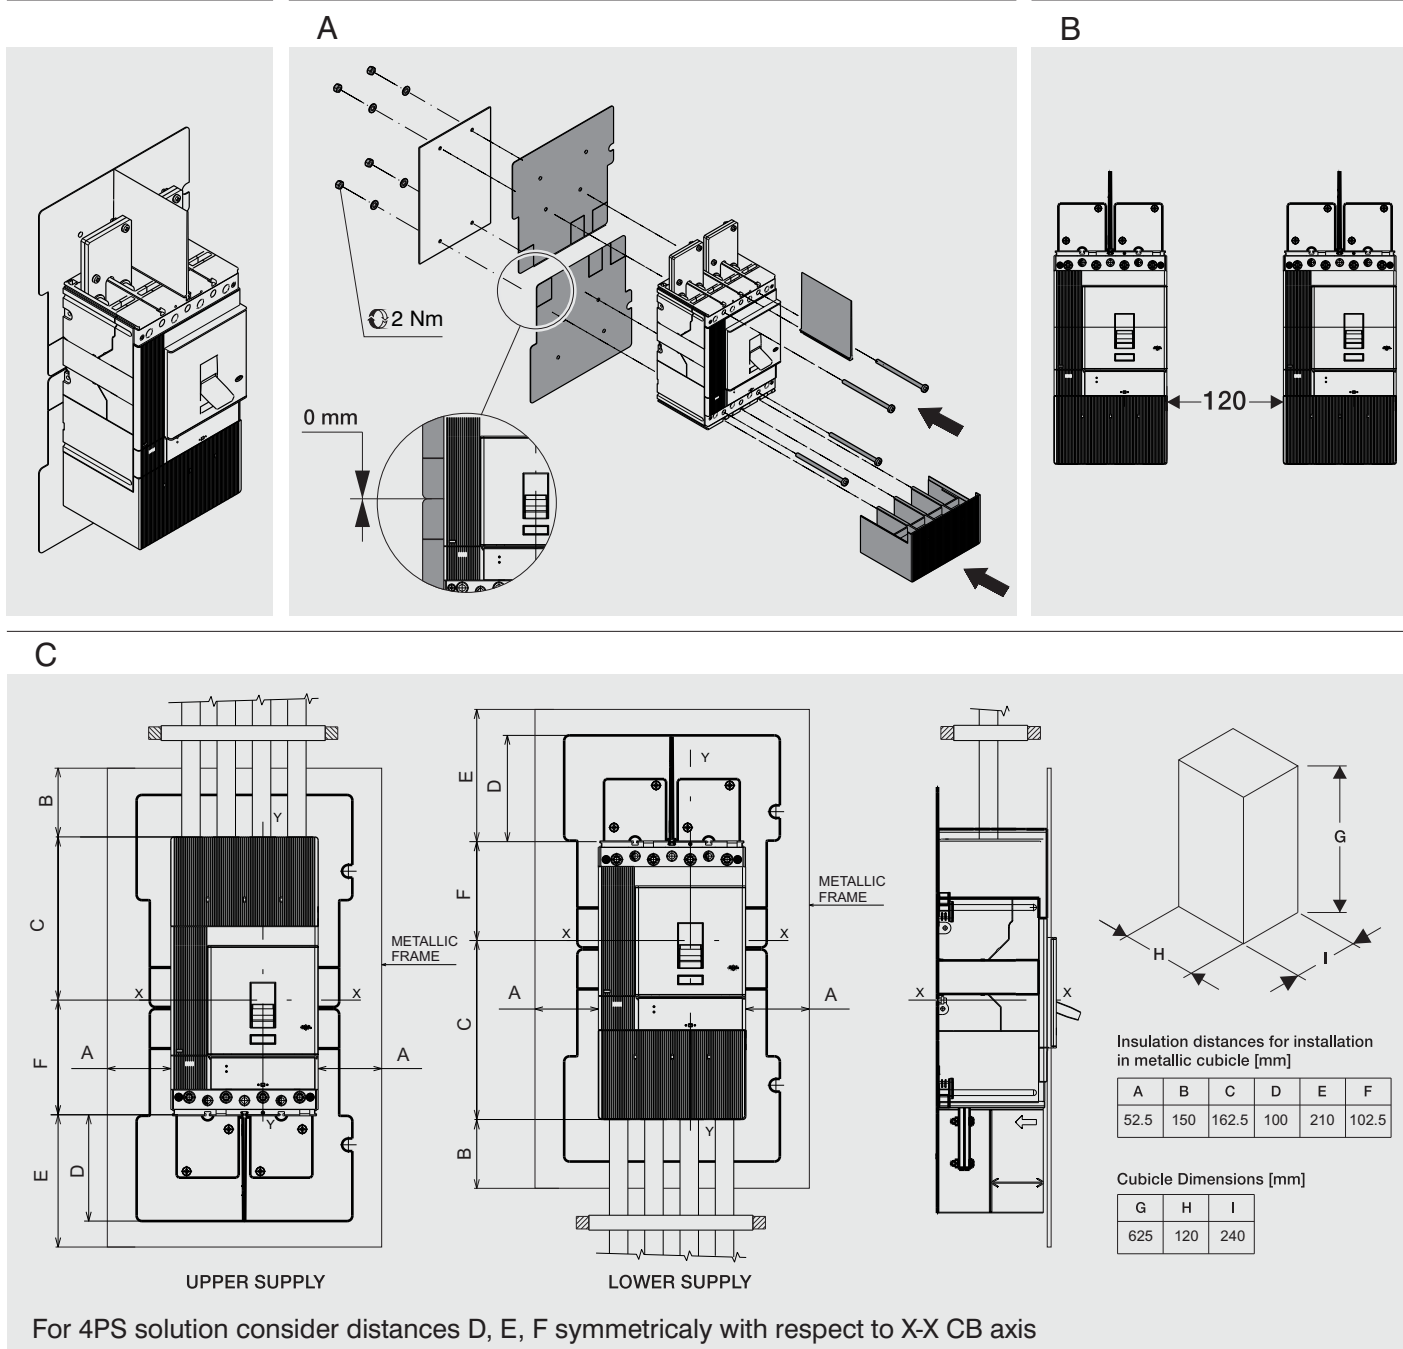


D

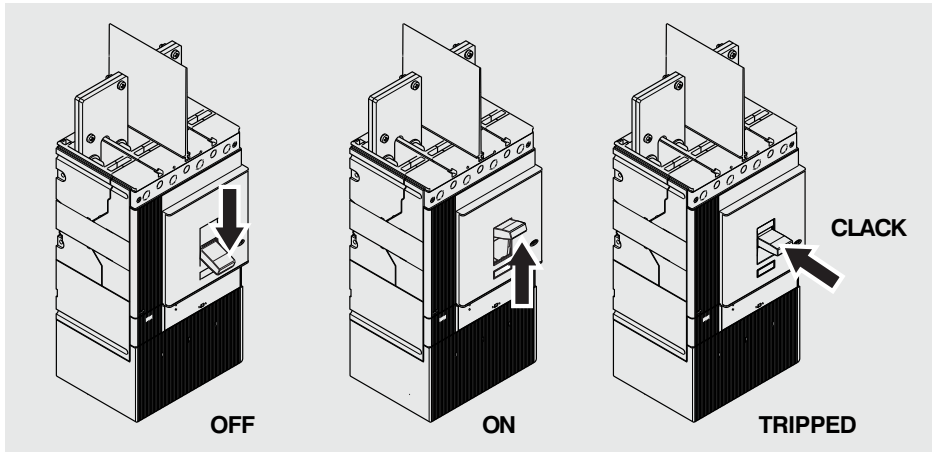

E

If the device is equipped with motor operator, MOE, openings with current shall be performed using SOR or UVR.

F

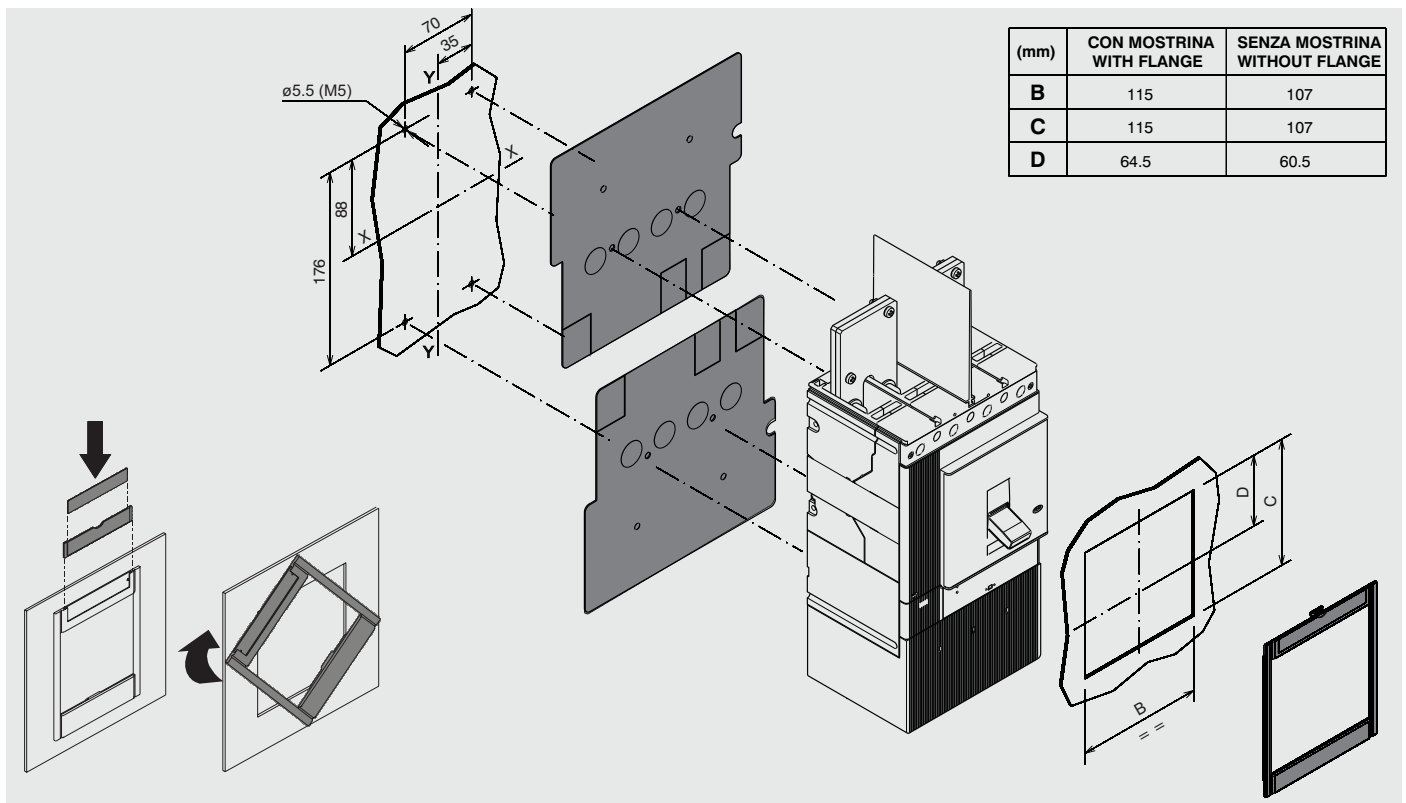

G

Usare sempre connessioni isolate. Per configurazioni di cablaggio diverse da quelle di seguito rappresentate eseguire prove di tipo specifiche sull'installazione e usare connessioni isolate

Always use insulated terminals connections. For different wiring configurations than those shown afterwards perform specific type test on the installation and use insulated terminals connections


Bitte verwenden Sie ausschliesslich isolierte (Terminal-) Verbindungen. Für Konfigurationen mit anderer Verdrahtung als unten stehend abgebildet, sind spezifische Stücknachweise auf der Installation auszuführen und isolierte Anschlüsse zu benutzen.

Utiliser toujours des connexions isolées. Pour les configurations de câblage différentes de celle représentées ci-dessous, effectuer des essais spécifiques de type sur l'installation et utiliser des connexions isolées


Usar siempre conexiones aisladas. Para configuraciones de cableado distintas a las que se representan a continuación efectuar pruebas de tipo específicas en la instalación y usar conexiones aisladas

始终需要使用绝缘的端子连接。对不同于后续所示的布线，需对安装进行指定的型式试验，并使用绝缘的端子连接

Example for 2P+2PS (Lower Supply)

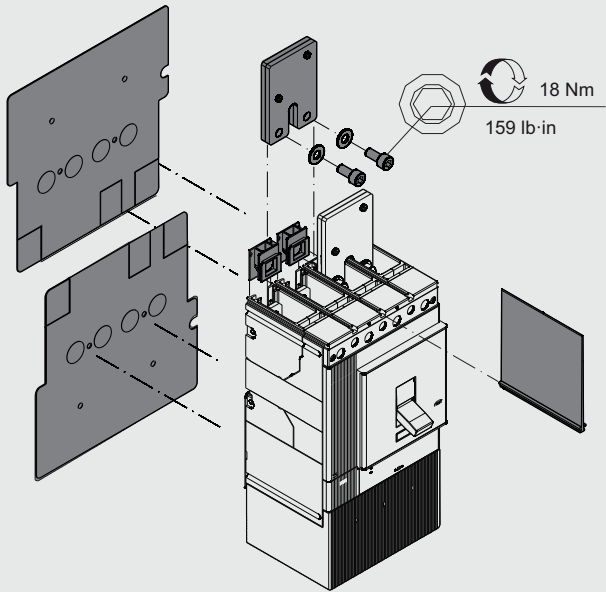




Example for 4PS (Lower Supply)






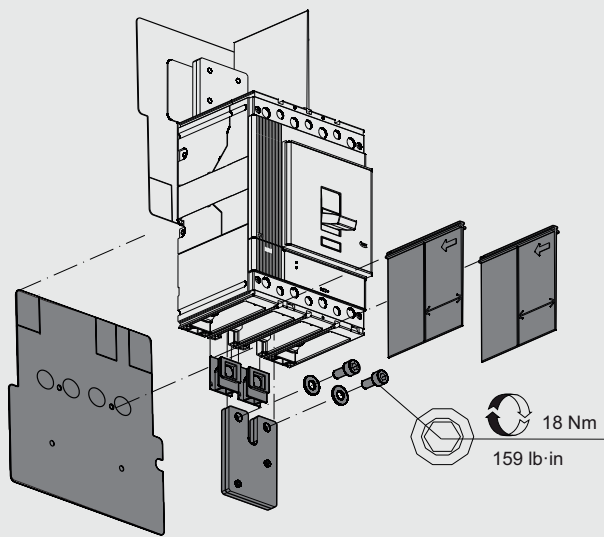


I


2PS+2PS solution, Lower Supply

2PS+2PS						
F	FCCu	FCCuAl				R
		50mm ²	185mm ²	2x150mm ²	6x35mm ²	
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

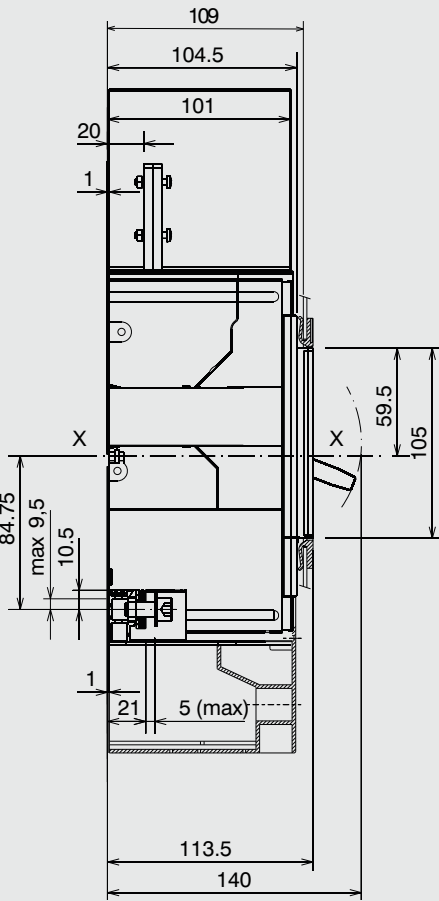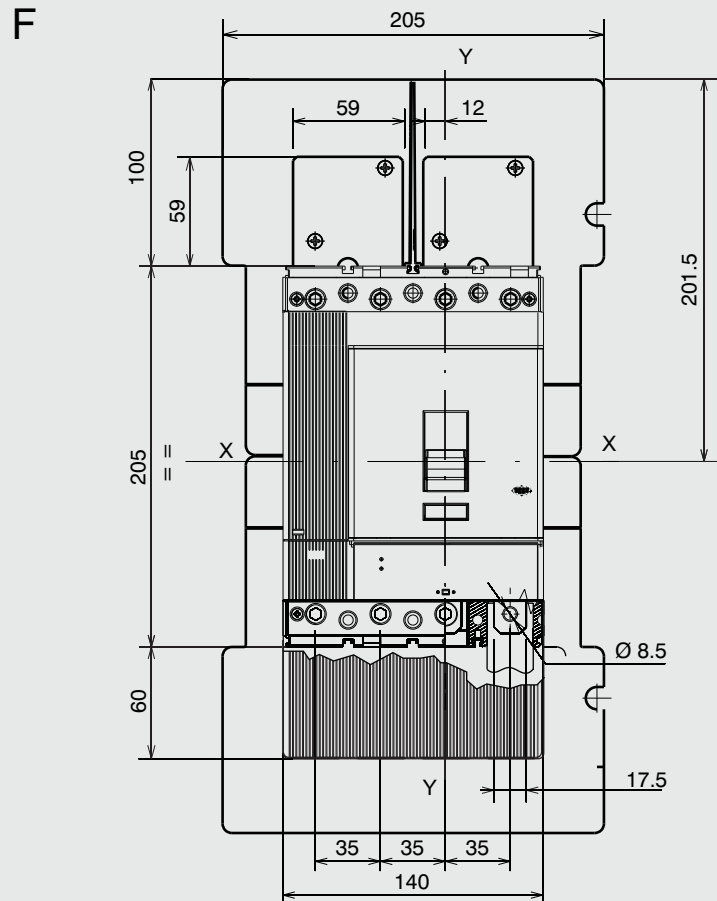


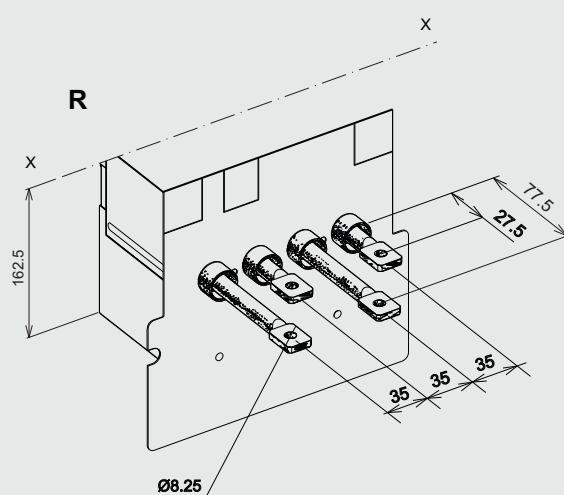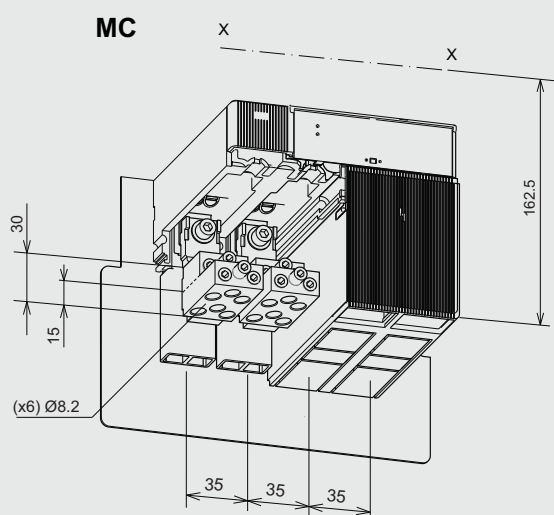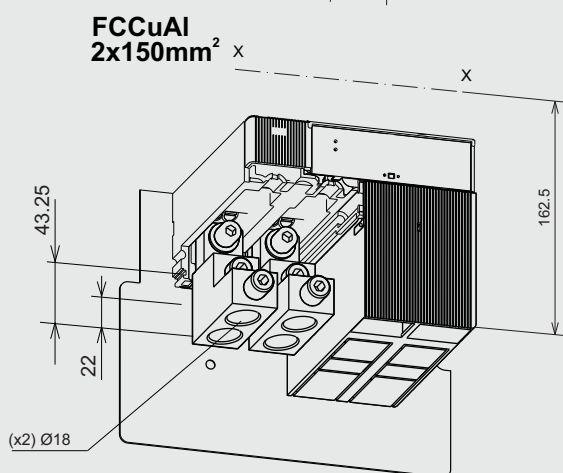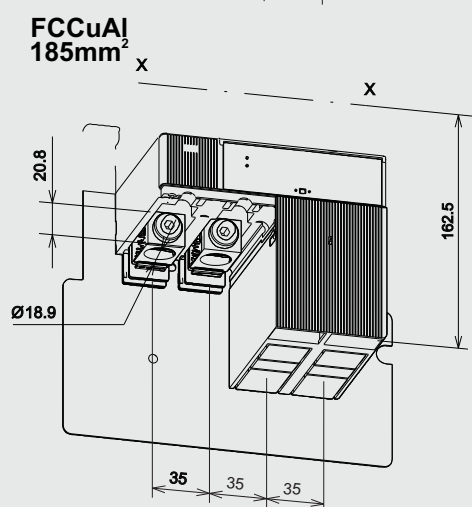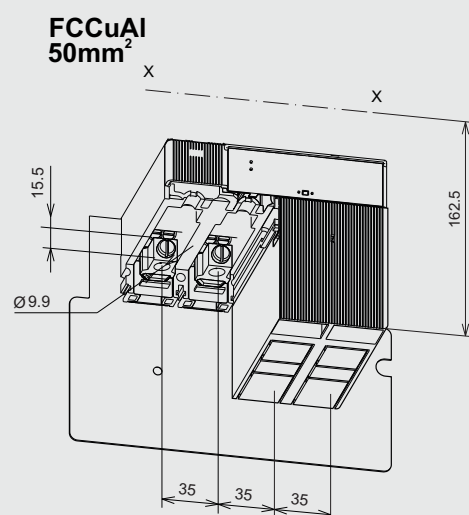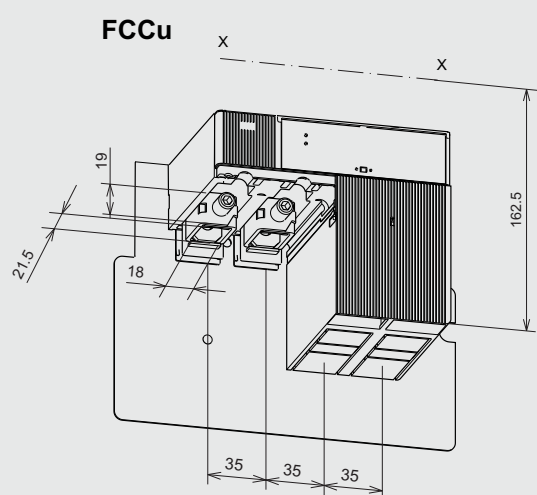

2PS+2PS						
F	FCCu	FCCuAl				R
		50mm ²	185mm ²	2x150mm ²	6x35mm ²	
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒




* Terminals configurations must be symmetrical with respect to x-x CB axis when CB is supplied from the top

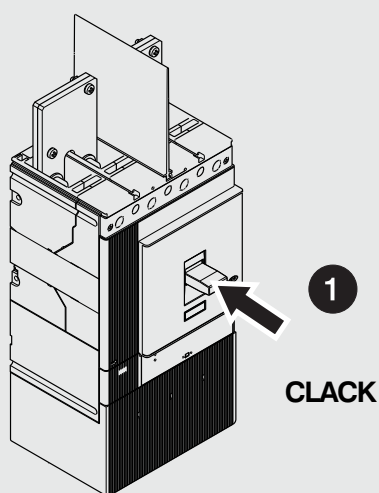

		I3 (*)		
TMA	In	MIN 最小值 (In x 5)	MED 中间值 (In x 7,5)	MAX 最大值 (In x 10)
	250	1250	1875	2500
	200	1000	1500	2000
	160	800	1200	1600
	125	625	938	1250
	100	500	750	1000
	80	400	600	800

* Consider corrective factor of 1,2

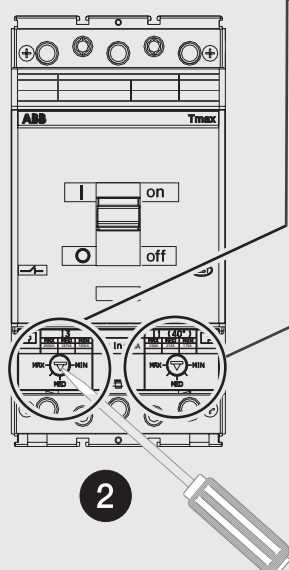

		I1				
TMA	In	MIN 最小值 (0,63)	MIN 最小值 (0,7)	MED 中间值 (0,815)	MED 中间值 (0,85)	MAX 最大值 (1xIn)
	250	-	175	-	213	250
	200	-	140	-	170	200
	160	-	112	-	136	160
	125	-	88	-	106	125
	100	-	70	-	85	100
	80	50	-	65	-	80

For more information please contact:

ABB S.p.A.
ABB SACE Division
Via Pescaria, 35
24123 Bergamo - Italy