

# Parafoudres Soulé® - les essentiels

## Guide de choix simplifié


Chaque année, des milliers d'équipements (téléviseurs, chaînes Hi-Fi, démodulateurs satellite, plaques de cuisson vitrocéramique, chaudière, four électrique...) sont endommagés par la foudre ou les surtensions. Protéger ses appareils permet d'éviter des désagréments et de réaliser d'importantes économies.

Les parafoudres soulé® protègent votre habitation contre les effets de la foudre et les surtensions.

La nouvelle technologie QuickSafe® permet une déconnexion rapide du parafoudre en cas de fin de vie non maîtrisée.

### Protection foudre

Conforme à la CEI/EN 61643-11 et au Guide UTE C 61-740-51.

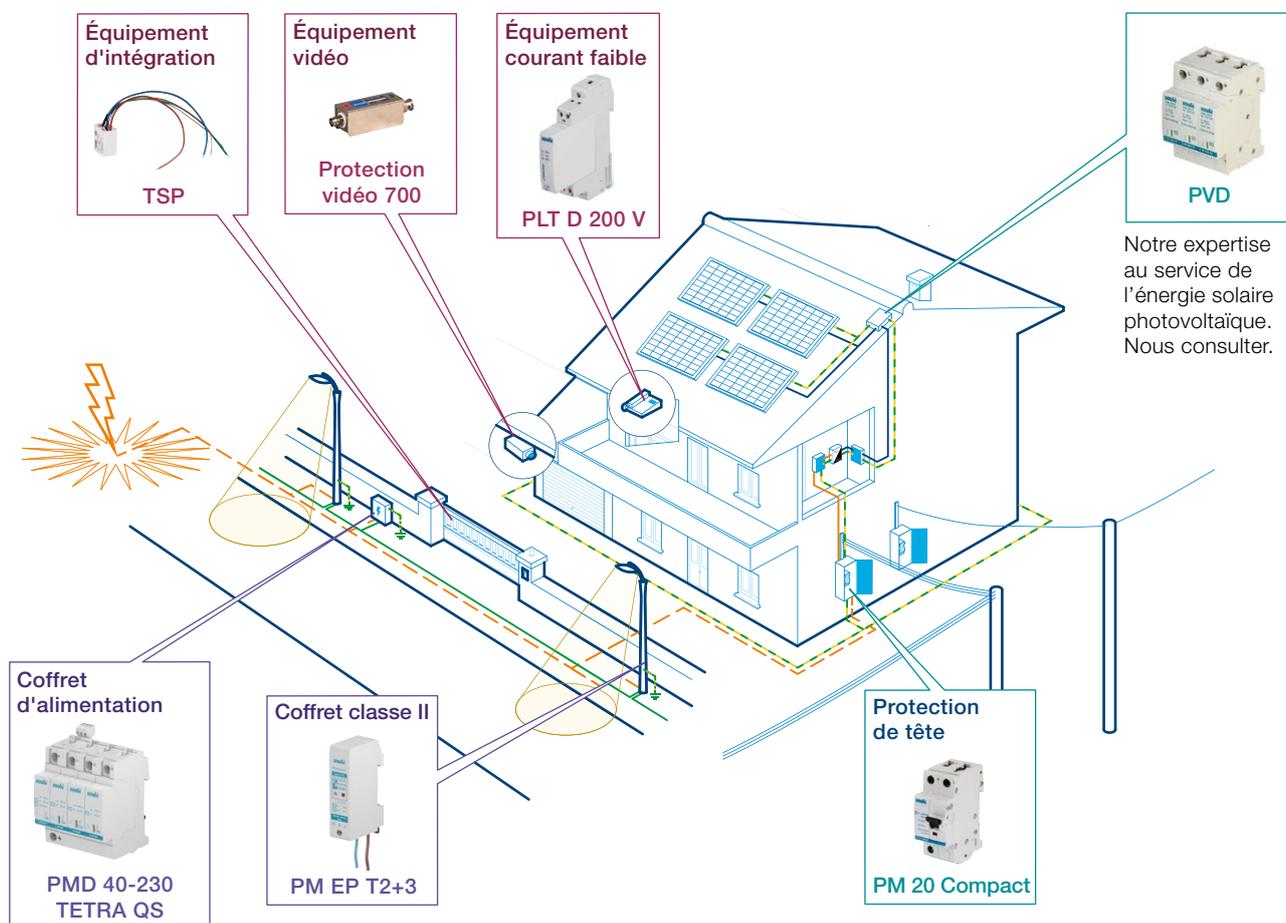

**Qualifoudre**  
INERIS  
n° 051168875021

#### Carte de niveau céraunique en France\*

\* nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu

- $N_k \leq 25$ , zone moyennement foudroyée
- $N_k > 25$ , zone fortement foudroyée



Catalogue principal  
Pôle Foudre Soulé & Hélima  
1TXH000334C0301



Le bâtiment est équipé d'un paratonnerre...



Le bâtiment n'est pas équipé d'un paratonnerre...

	...Parafoudre obligatoire - Type 1	...Parafoudre obligatoire - Type 2	...Parafoudre recommandé - Type 2
Régime de neutre : <b>TT - TNS</b>	 France entière	 Zone fortement foudroyée (orange)	 Zone moyennement foudroyée (jaune)

### Protection de tête

Tension nominale : <b>230 V</b>	<b>Tertiaire - Industrie - Résidentiel</b>	<b>Résidentiel</b>	<b>Tertiaire - Industrie</b>	<b>Résidentiel</b>	<b>Tertiaire - Industrie</b>
	 Iimp 12.5 kA BP 12.5-230 Bi D Res QS Réf. : <b>B752573</b> <b>Protection amont :</b> Porte-fusibles : 1 x T258722 - E 92 125A Fusibles : 2 x 410150 - E 9F22 GG 125	 I <sub>max</sub> 20 kA PM 20 Compact avec disjoncteur intégré Réf. : <b>B752129</b> Pouvoir de coupure : <b>10 kA</b>	 I <sub>max</sub> 40 kA PM 40 Compact avec disjoncteur intégré Réf. : <b>B751701</b> Pouvoir de coupure : <b>15 kA</b>	 I <sub>max</sub> 10 kA PM 10 Compact avec fusible intégré Réf. : <b>B751585</b> Pouvoir de coupure : <b>6 kA</b>	 I <sub>max</sub> 20 kA PM 20 Compact avec disjoncteur intégré Réf. : <b>B752129</b> Pouvoir de coupure : <b>10 kA</b>
Tension nominale : <b>400 V*</b> * Hors régime de neutre IT (hospitalier, etc.)	<b>Tertiaire - Industrie - Résidentiel</b>	<b>Tertiaire - Industrie - Résidentiel</b>		<b>Tertiaire - Industrie - Résidentiel</b>	
Nombre de lignes : <b>3 Ph + N</b>	 Iimp 12.5 kA BP 12.5-230 TETRA D RES QS Réf. : <b>B752575</b> <b>Protection amont :</b> Porte-fusibles : 1 x T235553 - E93N 125A+N Fusibles : 3 x 410150 - E 9F22 GG 125	 I <sub>max</sub> 40 kA PM 40 Compact Tetra avec disjoncteur intégré Réf. : <b>B751709</b> Pouvoir de coupure : <b>15 kA</b>		 I <sub>max</sub> 20 kA PM 20 Compact Tetra avec disjoncteur intégré Réf. : <b>B751710</b> Pouvoir de coupure : <b>10 kA</b>	

### Protection secondaire

Distance : <b>&gt;10 m</b>	 Si la longueur de câble entre le parafoudre de tête et les appareils à protéger dépasse 10 mètres, un <b>parafoudre complémentaire est recommandé</b>	<b>Référence recommandée en monophasé</b>
		 PMD 20-230 BI QS Réf. : <b>B752022</b> <b>Protection amont :</b> Disjoncteur : 354238-S202M 16 A

### Protection télécom et d'intégration

 Équipement courant faible	 PLT D 200 V Réf. : <b>B751780</b>
 Équipement d'intégration	 TSP Réf. : <b>B751175</b>
 Équipement vidéo	 Protection vidéo 700 Réf. : <b>B751452</b>

### Protection pour éclairage public

 Coffret classe II	 PM EP 15-275 RES Réf. : <b>B752476</b>	 Brochure Protection de l'éclairage public 1TXH000312B0303
 Coffret d'alimentation	<b>Bipolaires - Type 2*</b> I <sub>max</sub> 20 kA  OU I <sub>max</sub> 40 kA PMD 20-230 BI QS Réf. : <b>B752022</b> OU PMD 40-230 BI QS Réf. : <b>B752024</b>	<b>Tétrapolaires - Type 2*</b> I <sub>max</sub> 20 kA  OU I <sub>max</sub> 40 kA PMD 20-230 TETRA QS Réf. : <b>B752038</b> OU PMD 40-230 TETRA QS Réf. : <b>B752040</b>

\* Prévoir protection amont.

Nouvelle technologie QuickSafe®, protection prolongée.

Support commercial

0 825 386 355 Service 0,15 € / min + prix appel

www.soule.fr

**soulé**  
Protection surtensions