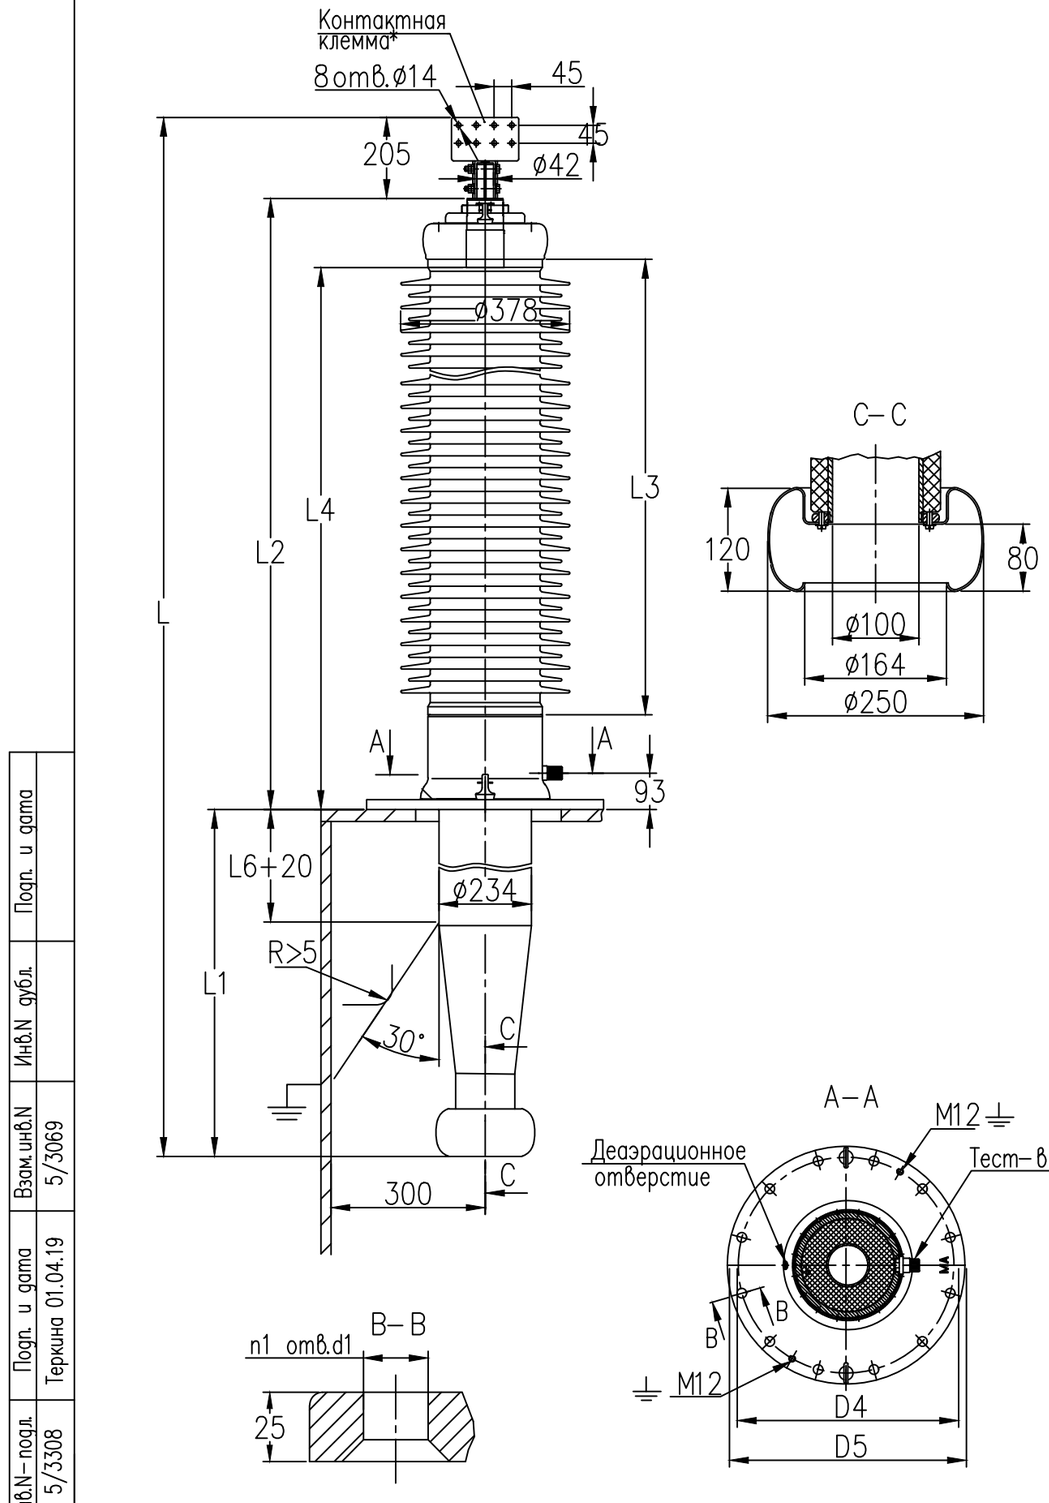

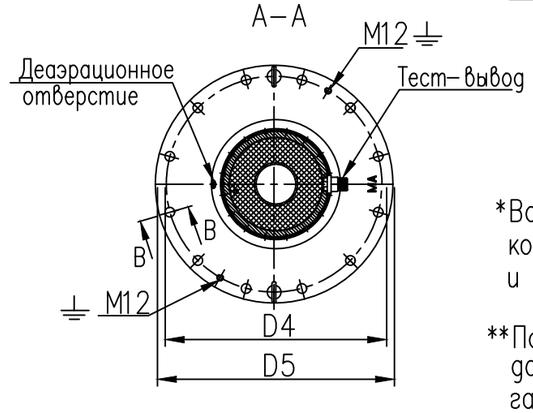

Ввод масло/воздух типа BRIT–S–90–220–1050/2000

Изготавливается по техническим условиям	ГКСЛ 686392.002ТУ
Класс напряжения	220 кВ
Наибольшее рабочее напряжение	252 кВ
Максимальное фазное напряжение	145 кВ
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс.	1050 кВ
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем	460 кВ
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50Гц в сухом состоянии	505 кВ
Номинальный ток	2000 А
Сечение проводника при Imax	4х400мм^2
Ток термической стойкости Ith	50кА
Ток динамической стойкости Id	125кА
Интенсивность частичных разрядов	не более 2х10^{-12} Кл при 2Uф
Длина пути утечки	не менее 7900 мм
Температура окружающей среды	–60°С...+55°С
Угол установки к вертикали	0°...90°
Испытательная консольная нагрузка	5000 Н
Сейсмическая устойчивость по шкале MSK–64	9 баллов
Заполнение	микагель
Внешняя изоляция/цвет	Полимерная/серый
Внутренняя изоляция	RIP

Каталожный номер	L	L1	L2	L3	L4	L6	D4	D5	d1	n1	Масса
КН 2.9.007–AS	4379	1380	2794	2400	2619	700	400	440	20	12	349 кг

*Возможна комплектация внутренними контактными шпильками другой длины и другими контактными клеммами.

**По требованию заказчика возможна дополнительная комплектация ввода газоотводным патрубком.

	АББ, Россия		
Тип трансформаторного ввода BRIT–S–90–220–1050/2000			
Выпуск 3	Лит.	Масса	Масштаб
	Лист	Листов 1	
КН 2.9.007–AS	Разраб. Теркина Е.Н.		
	Утв. Савичев В.Г.		

Формат А3

Подп. и дата	Инв.N дубл.	Взам.инв.N	Подп. и дата	Инв.N подл.
		5/3069	Теркина 01.04.19	5/3308