Сухой трехфазный трансформатор RESIBLOC–1250/20–IP00

Номинальная мощность	1250 кВА
Номинальное напряжение высокой стороны (ВН)	20±2x2.5% кВ
Номинальное напряжение низкой стороны (НН)	0.4 кВ
Группа соединений	Д/Yн–11
Степень защиты	IP 00
Частота	50 Гц
Класс изоляции	F
Масса	3140 кг

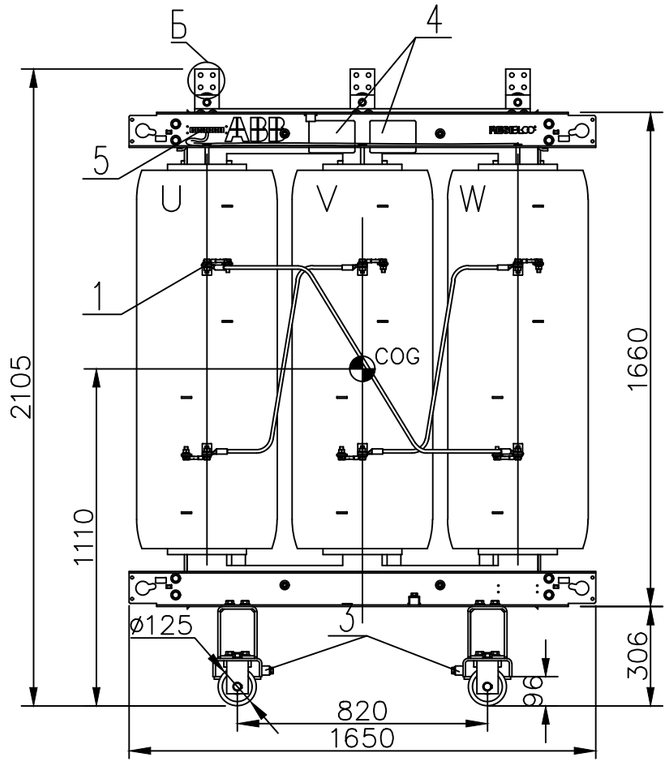

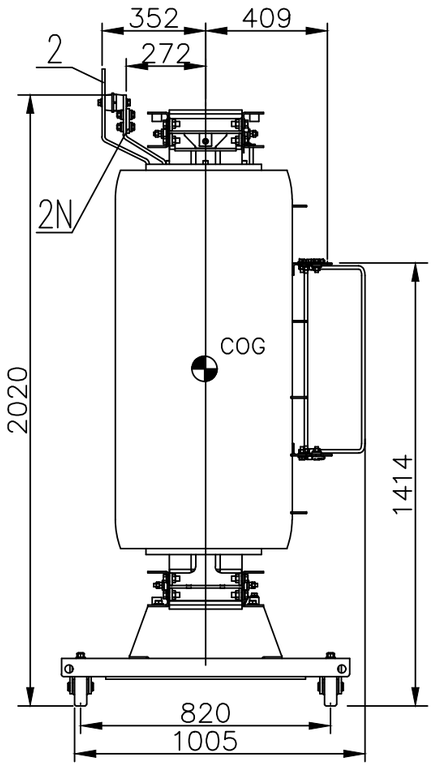

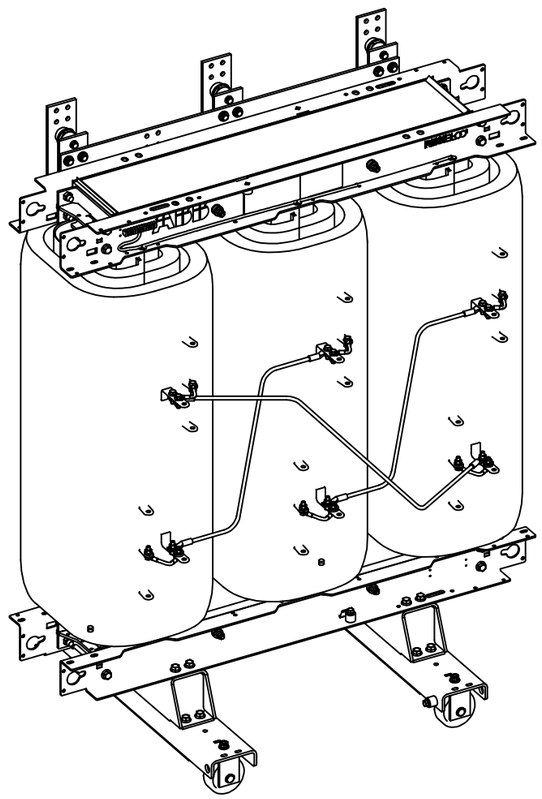

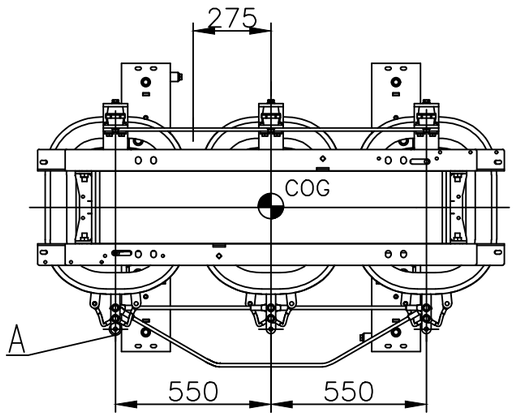







1. Вывод ВН
2. Вывод НН
2N. Нейтраль
3. Заземление М12
4. Паспортная табличка
5. Клеммная колодка

АББ, Россия			
RESIBLOC 1250/20–IP00			
Выпуск 1	Лит.	Масса	Масштаб
	Лист	Листов 1	
	Разраб.	Дебольская	
	Утв.	Савичев	

Формат А3

Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.