

## Kurzanleitung

Busch SmartTouch® 10":  
Busch-Welcome® Gateway-  
Funktion

# How-To \_

### Beschreibung:

Das Busch-SmartTouch® 10" ist nicht nur eine Video-Innenstation. Es bietet auch eine Gateway Funktion zum Anbinden von bis zu zehn Smartphones an. Wie verbinde ich die Geräte, um auch unterwegs zu sehen, wer vor der Haustür steht?




# Busch- SmartTouch® 10" - Gatewayfunktion

## Einleitung:


Das Kamerabild aus Busch-Welcome® kann nicht nur am Busch-SmartTouch® 10" dargestellt werden - das Panel bietet auch eine Gateway Funktion an, mit der das Kamerabild zum gekoppelten Smartphone übertragen wird. Lokal zuhause oder auch unterwegs. Über das Busch-SmartTouch® 10" können bis zu 10 Geräte gekoppelt werden.

## Voraussetzung:


- Eingerichtete Busch-Welcome Anlage mit einem Busch-SmartTouch® 10"
- Registrierung bei myBusch-Jaeger.de
- Busch-Welcome® wurde auf dem Smartphone/Tablett installiert

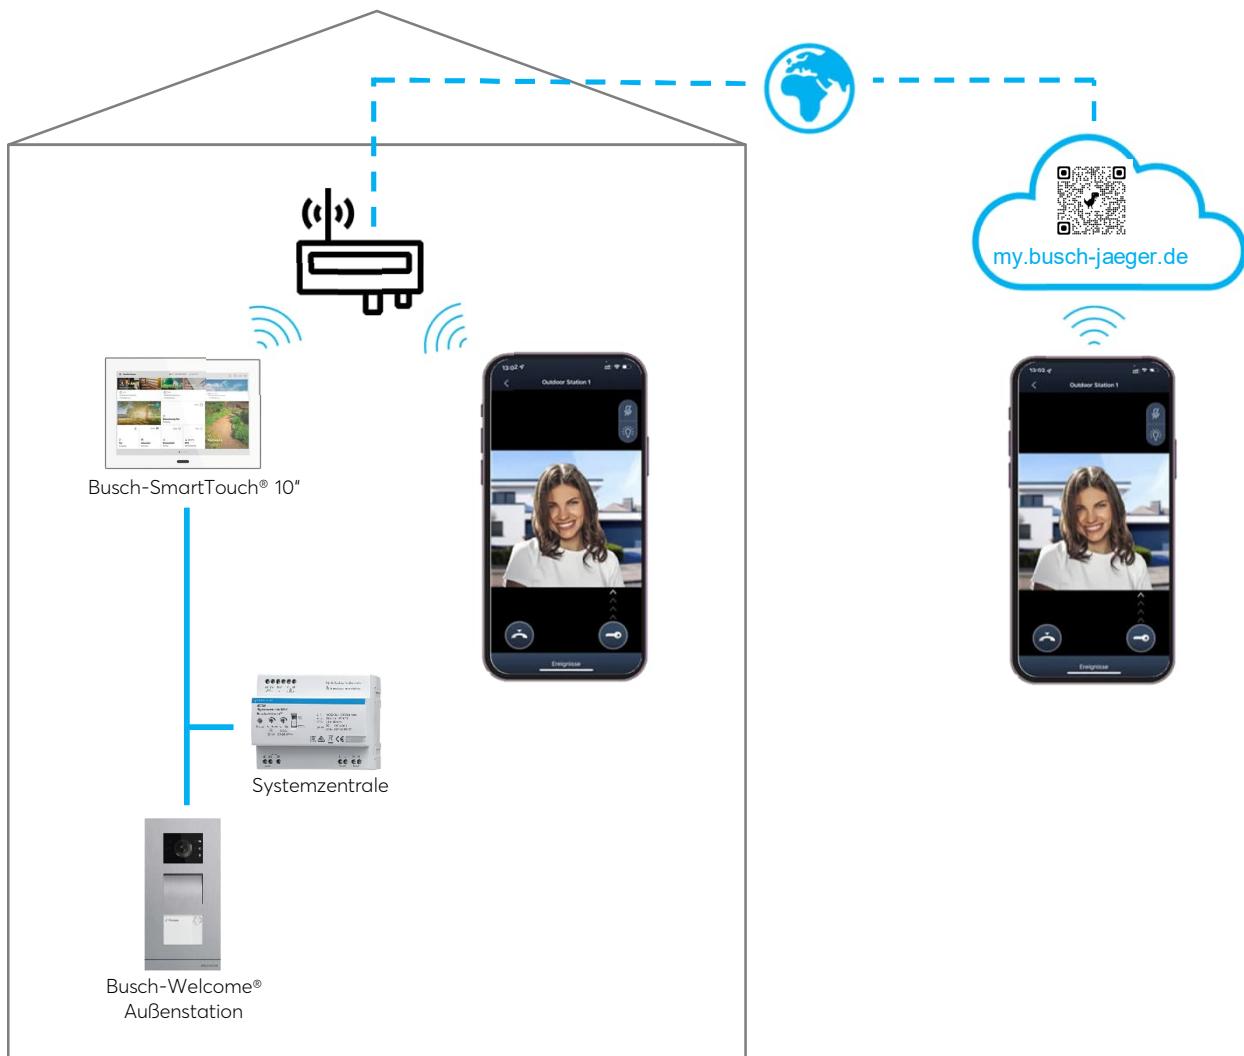


# Busch- SmartTouch® 10" - Gatewayfunktion

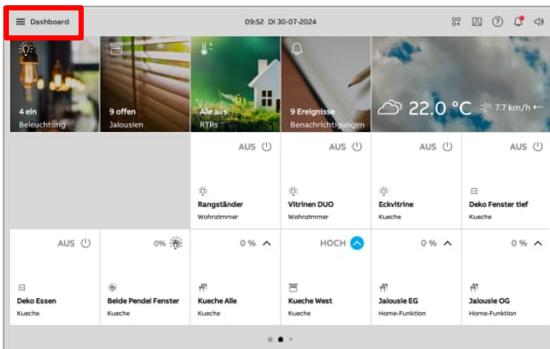


1. Auf dem Dashboard das Menü „≡“ öffnen.

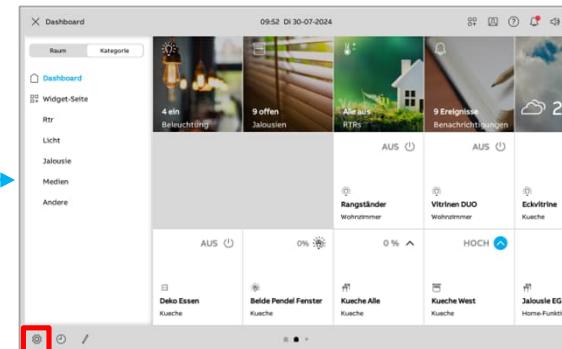


2. Systemeinstellungen wählen.

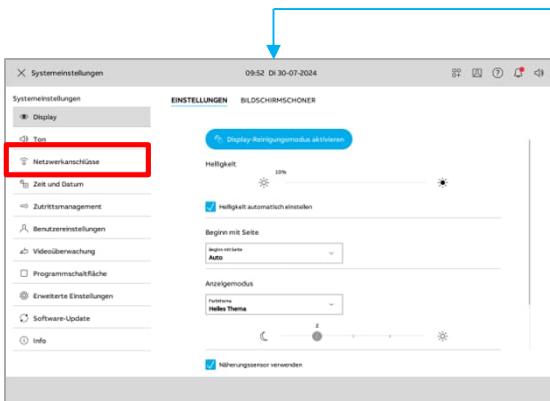

3. Netzwerkanschlüsse.

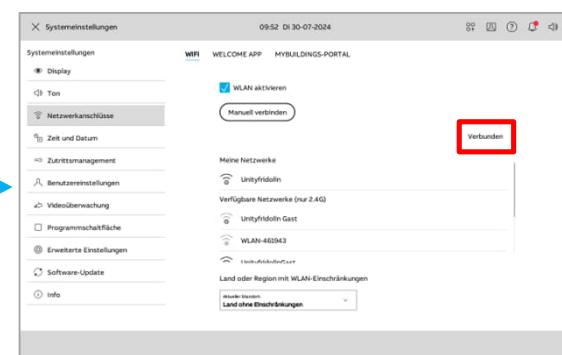

4. Überprüfung ob eine Wifi-Verbindung hergestellt ist.

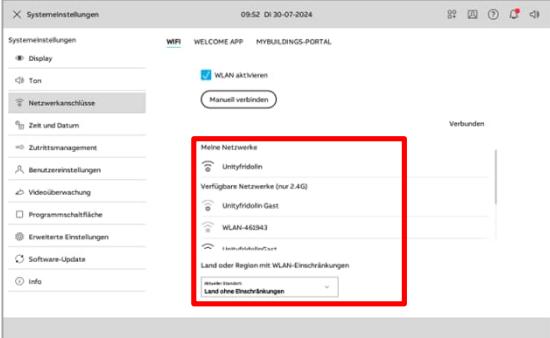


5. Ist diese noch nicht aktiv das gewünschte/eigene Netzwerk auswählen.




6. Die Zugangsdaten vom Netzwerk eingeben und „verbinden“.

# Busch- SmartTouch® 10" - Gatewayfunktion

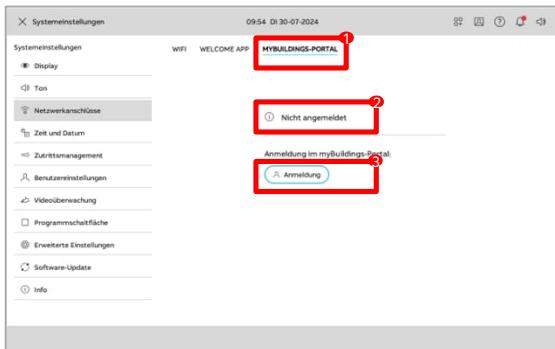


7. Überprüfen ob das Panel an myBusch-Jaeger angemeldet ist ①,②. Besteht noch keine Verbindung diese über „Anmeldung“③ ...

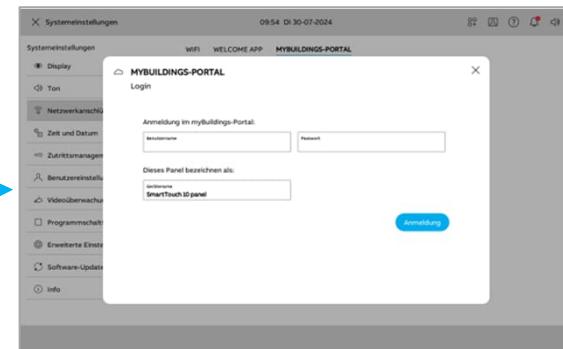


8. ...durch Eingabe der myBusch-Jaeger Zugangsdaten herstellen.



9. Die Anmeldung wird bestätigt. Menü über „x“ ① verlassen.

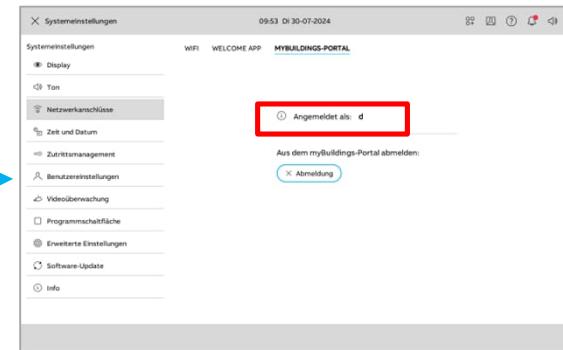

10. Die Anmeldung wird auch in der Übersicht bestätigt.

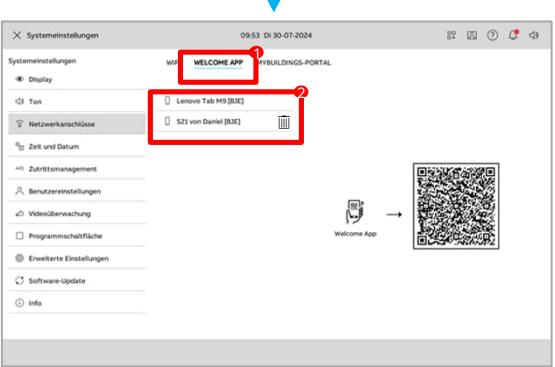

11. Wechsel zum Menüpunkt „Welcome APP“①. Hier werden bereits angemeldete Geräte② angezeigt. Durch einen „Linkswisch“ auf dem Gerät kann das Gerät durch das -Symbol gelöscht werden.



12. Öffnen der Welcome App am Smartphone/Tablett.

# Busch- SmartTouch® 10" - Gatewayfunktion




13. Menü Einstellungen „∨“.



14. Gerätekopplung.



15. IP Gateway/Touch Panel.

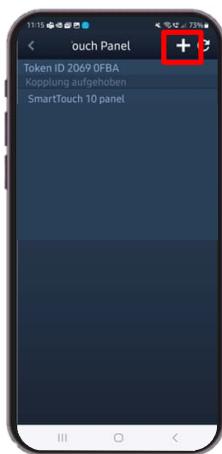

16. Neue Kopplung „+“.




17. SmartTouch 10" .




18. Scannen starten.



19. Den am SmartTouch 10" angezeigte QR-Code scannen. (s. Pkt. 11).

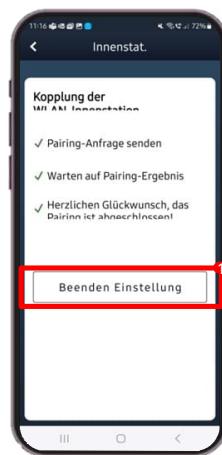

20. Der Pairing-Prozess wird durchlaufen. Danach Menü schließen ①.

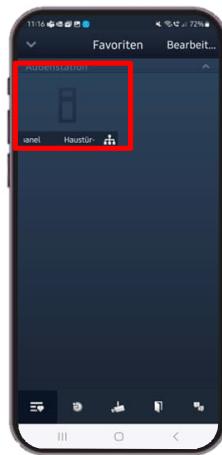

21. Die Außenstation(en) werden in der App zur Nutzung angezeigt.



**BUSCH-JAEGER**