


On-load tap-changer type UCGR./C, VUCGR./C, 11 tap positions, plus/minus switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 6, the preceding pos. was 6A.

Lindningskopplare typ UCGR./C, VUCGR./C, 11 lägen, plus/minus koppling.
 Max antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 6, föregående läge var 6A.

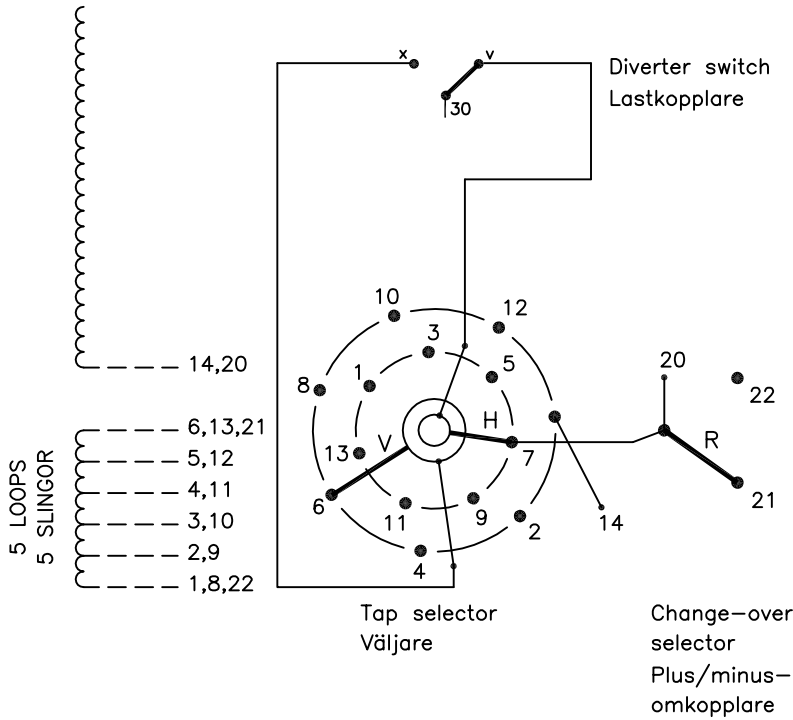

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	↓	↑
2		↑
3		↑
4	↓	↑
5	↓	↑
6A	↓	↑
6	↓	↑
6B	↓	↑
7	↓	↑
8	↓	↑
9	↓	↑
10	↓	↑
11	↓	↑

A position with letter is a through position and gives the same voltage as the normal position.

Läge med bokstav är genomloppsläge och ger samma spänning som normalläget.

The tap-changer is shown in pos. 6, the preceding pos. was 6A.
 The tap selector and the change-over selector are seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 6, föregående läge var 6A.
 Väljaren och plus/minus-omkopplaren sedda uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Cont	Year	Week	Dept	1	7	47
Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week	1	VUCG Added.	TOLA 07 47
RevInd	Accepted by qual control R.Yngvesson	Accepted for prod by	Description (English) CONNECTION DIAGRAM		DATAORIGINAL		
Design checked by	B-O.Stenestam	Drawn by	L.Bergman	Description (own language) KOPPLINGSSHEMA		File name 0374-2	
Drawing checked by	M.Hedlund	Issued by Dept	Year	Week	Lang	Sheet	
		COM/TKO 97 17		5492 0374-2		1	
RevInd	Cont						
	-						