



Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες DW1-DW2 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

1. Περιγραφή βασικών μπουτόν συσκευής

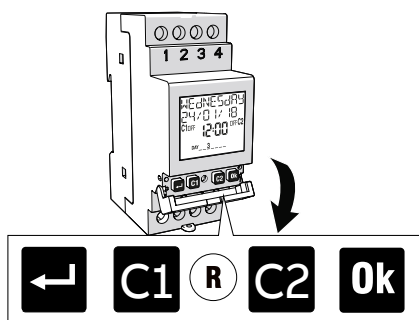


Μπουτόν	Λειτουργίες
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποίηση οθόνης 2. Είσοδος στο μενού 3. ESC (ένα βήμα πίσω)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μείωση τιμής 2. Προηγούμενο μενού 3. Επιλογή κανάλι 1 4. Αποθήκευση κανάλι 1
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αύξηση τιμής 2. Επόμενο μενού 3. Επιλογή κανάλι 2 4. Αποθήκευση κανάλι 2
	Αποθήκευση επιλογής
	Επαναφορά ρυθμίσεων
3 sec	Επιλογή καναλιού 1
3 sec	Επιλογή καναλιού 2
3 sec	Συντόμευση ενεργοποίησης κυκλικού προγράμματος στο κανάλι 1
3 sec	Συντόμευση ενεργοποίησης κυκλικού προγράμματος στο κανάλι 2

2. Περιγραφή πληροφοριών οθόνης

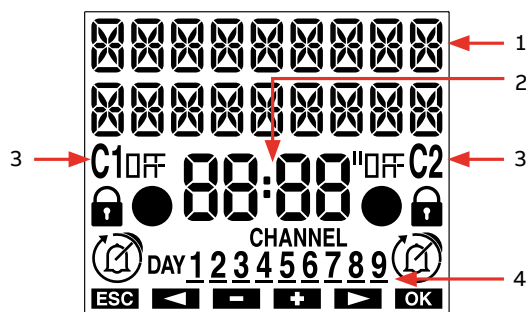

Ένδειξη	Λειτουργία
1	Γενικές πληροφορίες
2	Ένδειξη χρόνου Ένδειξη κατάστασης Κανάλι 1/Κανάλι 2 On/OFF <ul style="list-style-type: none"> ☐ Ενεργοποίηση χειροκίνητου προγράμματος ☐ + 🔒 κλειδωμα αλλαγών ☐ + ⚙ Ενεργοποίηση τυχαίας λειτουργίας ☐ + On/OFF (αναβοσβήνει): Ενεργοποίηση κυκλικής λειτουργίας ☐ Ενεργοποίηση προγράμματος διακοπών
3	☐ Ενεργοποίηση παλμικής λειτουργίας
4	Ένδειξη ημέρας της εβδομάδος

3. Αρχική οθόνη χρονοδιακόπτη

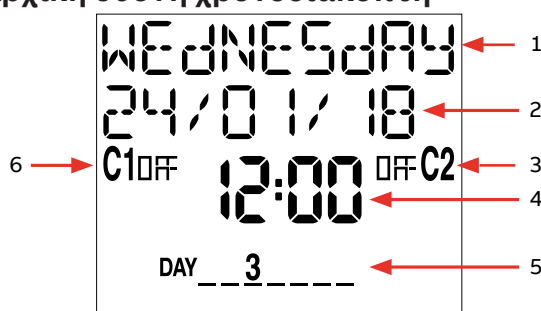

Ένδειξη	Λειτουργία
1	Πληροφορίες λειτουργίας: Ημέρα της εβδομάδας ή Κωδικός αναγνώρισης προϊόντος και σειριακός αριθμός ή Κατάσταση μπαταρίας
2	Ημερομηνία
3	Κατάσταση της επαφής εξόδου 2 (ON/OFF)
4	Ώρα
5	Ημέρα εβδομάδας (1=Δευτέρα, 2=Τρίτη, κ.ο.κ.)
6	Κατάσταση της επαφής εξόδου 2 (ON/OFF)




Στις περιπτώσεις που ο χρονοδιακόπτης δεν τροφοδοτείται κανονικά στις πληροφορίες εμφανίζεται το εξής μήνυμα: NO RELE

4. Αρχική λειτουργία συσκευής

1. Είσοδος στο μενού:



2. Επιλέξτε γλώσσα

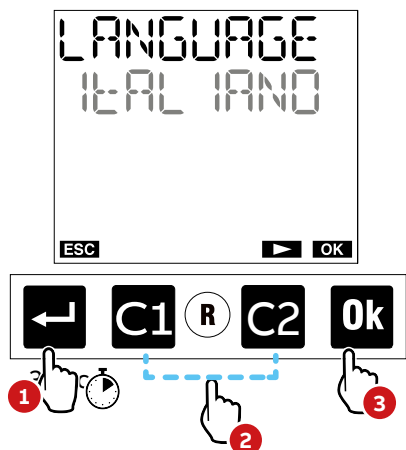


3. Τυπικές ρυθμίσεις

Μπουτόν	Λειτουργία
Ημέρα	Ημέρα/Μήνας/Χρόνος (DD/MM/YY) 1η ημέρα της εβδομάδας: Δευτέρα
Αστρονομικές ρυθμίσεις	Χώρα: Ιταλία Πόλη: Agrigento Γεωγραφικό πλάτος: Βόρεια (37° 19' 12") Γεωγραφικό μήκος: Ανατολικά (13° 34' 12")
Θερινή ώρα ενεργοποιημένη	Αρχή της θερινής ώρας: Τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (2:00) Τέλος θερινής ώρας: Τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη (3:00)
Διόρθωση χρόνου	Ανατολή: +0:00 Δύση: +0:00
Λειτουργία τυχαίων ενεργοποιήσεων	Ελάχιστη: 1 λεπτό Μέγιστη: 5 λεπτά
Κυκλική λειτουργία	Διάρκεια ON: 1 λεπτό Διάρκεια OFF: 1 λεπτά
PIN protection:	Απενεργοποίηση (---)
Κωδ. πρόσβασης Bluetooth	Απενεργοποίηση (Κωδικός πρόσβασης:000000)



Για την ενεργοποίηση του Bluetooth, θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης «000000» που αναγράφει εργοστασιακά η συσκευή.

5. Περιγραφή μενού

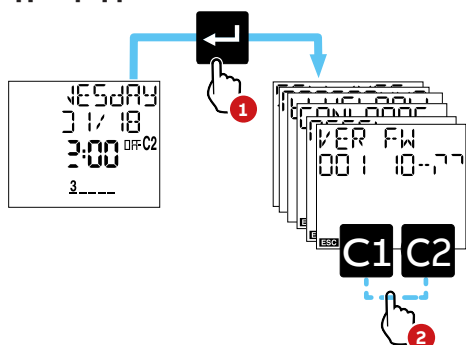

Μενού	Περιγραφή
Settings (Ρυθμίσεις)	Ανάγνωση και τροποποίηση των ρυθμίσεων
Program (Πρόγραμμα)	Ανάγνωση προγραμμάτων, δημιουργία νέου, αλλαγή, αντιγραφή ή διαγραφή όλων των προγραμμάτων στο κανάλι 1 ή 2
Hour counter (Ωρομετρητής)	Καταμέτρηση των συνολικών ωρών που χρησιμοποιείται η συσκευή
Reset (Επαναφορά)	Επαναφορά της συσκευής στις αρχικές ρυθμίσεις
Firmware (Μενού λογισμικού)	Προβολή έκδοσης εγκατεστημένου λογισμικού Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth καθώς και την αλλαγή των κωδικών πρόσβασης
Bluetooth	

6. Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη μέσω Smartphone

Ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα:

1. Κατεβάστε εγκαταστήστε την εφαρμογή DBT Timer στο κινητό σας τηλέφωνο:


Google Play
(Android):




App Store
(iOS):



2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον ψηφιακό χρονοδιακόπτη (DW1-DW2) μέσω της οθόνης ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:



Είσοδος στο μενού ρυθμίσεων

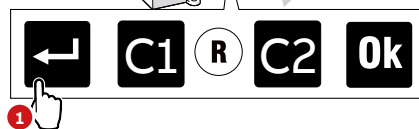


- Πιέστε το πλήκτρο **C2** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλογή "Bluetooth".
- Εμφάνιση εργοστασιακού κωδικού πρόσβασης: «000000» (είναι η υποχρεωτική η αλλαγή αυτού του κωδικού για να ενεργοποιηθεί το Bluetooth στον χρονοδιακόπτη).
- Πιέστε το **Ok** για 3 sec ώστε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε **Ok** για αποθήκευση.

3. Μεταβείτε στο smartphone σας. Επιλέξτε τον χρονοδιακόπτη DW1.

4. Καταχωρήστε τον εργοστασιακό κωδικό πρόσβασης που είχατε καταχωρήσει στο πεδίο Bluetooth στο αρχικό μενού της συσκευής.

5. Οι συσκευές επικοινωνούν και μπορείτε να προχωρήσετε στον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη μέσα από το smartphone σας.

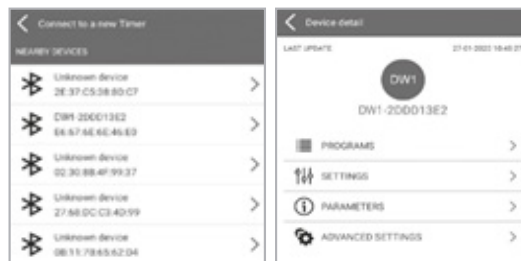

Λειτουργία Bluetooth

Με την εφαρμογή app DBT timer μπορείτε:

- Να δημιουργήσετε νέο πρόγραμμα.
- Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
- Να δείτε τις παραμέτρους της συσκευής.
- Να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία, τη λειτουργία τυχαίων ενεργοποιήσεων και την κυκλική λειτουργία.