

Pack: 4G ROUTER + SIMKAART 1 JAAR

1. 4G Router + SIM Card 1 Year: Productpresentatie

Gegevensblad

- Merk: Teltonika TRB140. Protocolcompatibel: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, SSH, DHCP, SNMP, MQTT, Wake on LAN 1 LAN Ethernet (RJ45)
- Gegevensoverdracht: 10,100,1000 Mbit/s
- Simkaart: MiniSIM.
- 1 ethernet LAN (RJ-45)
- Breedte: 74,5 mm, Diepte: 64,4 mm, Hoogte: 25 mm
- Gewicht: 134 g
- Energieverbruik: 5 W, DC-ingangsspanning: 9 - 30 V
- Reset-knop
- LED-indicator
- IP30
- Kleur: zwart
- Geheugen: 128 Mo intern / 512 Mo Flash
- Omgevingstemperatuur: -40 - 55°C / Vochtigheid 10-90 %

SIM Card Data Sheet

- Inclusief volume van 7 GB gegevens MEA, Zweden
- Levenscyclus Geldigheid 12 maanden vanaf activering



2. Installatie



Ethernetkabel

Naveo®Pro
bedraad en
draadloos
Gateway



Stap 1 Scan QR-code en vul het formulier in

- Vul de Speciale voorwaarden in en verzend



Stap 2: volg de instructies van de TRB140 router

- Volg de instructies van de TRB140 om de SIM-kaart in de router te plaatsen en de router te configureren volgens de paragraaf Basisinstellingen.



Stap 3: verbind de gateway met de router

- Controleer het 4G-signaal in de buurt van de gateway voordat u verder gaat met de installatie.
- Als het 4G-signaal op die locatie niet voldoende is, moet de router in een andere ruimte of op een andere verdieping worden geïnstalleerd waar het signaal beter is.
- In beide gevallen is een CAT6-kabel nodig om de gateway met de router te verbinden. Er wordt een kabel van 1,5 meter meegeleverd, voor grotere afstanden kan er een kabel van maximaal 100 meter worden geïnstalleerd.
- Gebruik de montageaccessoires die in de verpakking zitten: DIN-RAIL of set voor opbouwmontage

3. 4G router basisinstelling



Naveo®Pro Gateway, Teltonika TRB140 Router & Emfiny SIM Package.

- Neem de Gateway op de normale manier in gebruik op de **Naveo®ProApp**, VERBIND GEEN ETHERNET.
- Neem contact op met ABB om de Emfiny SIM-kaart te registreren (als dit nog niet is gebeurd).
- Verwijder het deksel van de router om de SIM in te voegen en bevestig opnieuw.
- Sluit de router aan op een stroombron.
- Sluit de router aan op de pc / laptop met behulp van de meegeleverde USB - Mini-USB-kabel (GEEN ETHERNET GEBRUIKEN) Luister naar de bevestiging op het scherm dat het nieuwe apparaat is aangesloten.
- Open webbrowser en typ 192.168.2.1
- Gebruikersnaam: admin
- Wachtwoord: admin01

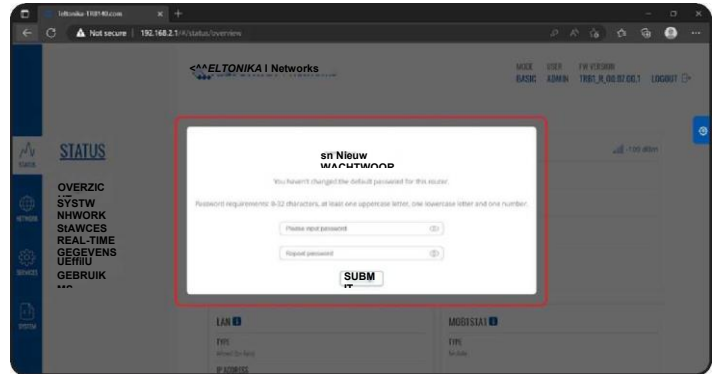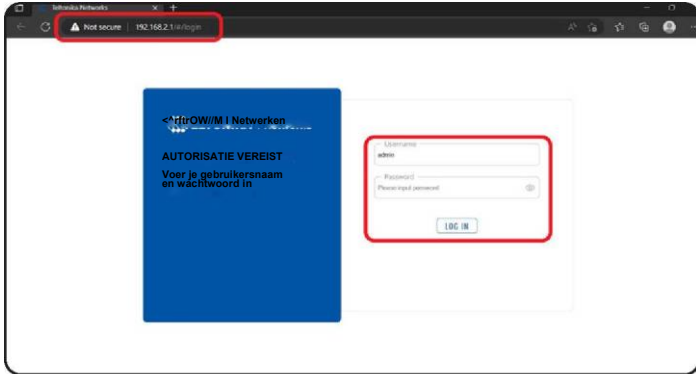



1 Zodra u bent aangemeld, vraagt de router bij de eerste verbinding om het wachtwoord te wijzigen. Volg de instructies op het scherm om dit te bereiken.

2 Als je dat gedaan hebt, kom je automatisch in de omhoog. Klik op "Synchroniseren met browser" en klik

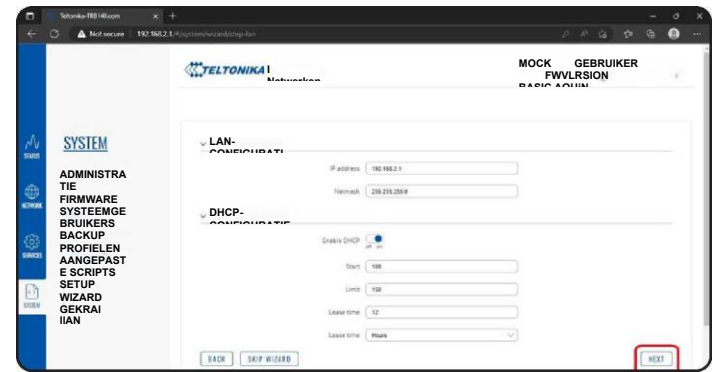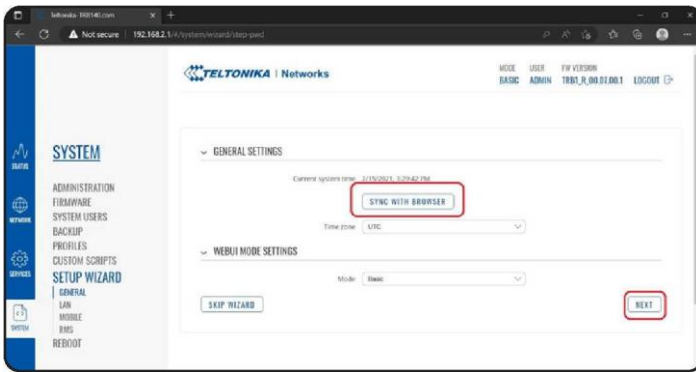

Op de pagina hebben geen instellingen te wijzigen, klik dan "Volgende"

4 We komen nu op de APN-pagina, die bepaalt of de De router kan het Emnify-netwerk identificeren. Klik de schuifknop voor Auto APN naar de positie "UIT".

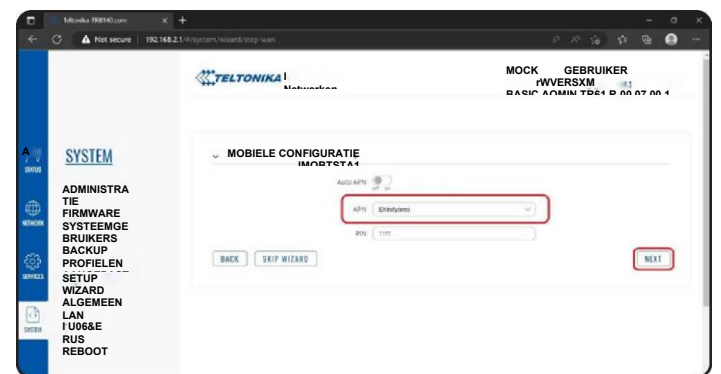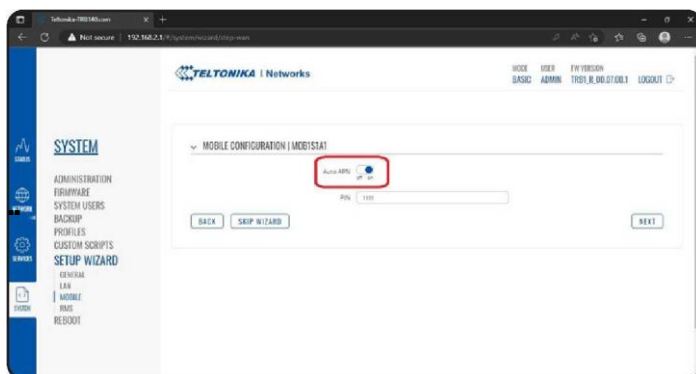

EMnify(em) zou automatisch geselecteerd moeten

6 Klik op "Volgende" en voltooi de Setup Wizard, Uw Teltonika De router zal nu herstarten (zo niet, dan kun je handmatig herstarten door de stroom 10 seconden lang uit te schakelen). Bij het opstarten zal de router het sterkste signaal in je omgeving identificeren en automatisch verbinding maken met dat netwerk.