


On-load tap-changer type (V)UCGR./F, (V)UCLR./F, UCCR./F,  
 25 tap positions, plus/minus switching.  
 Max. effective No. of turns in pos. 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos. 13,  
 the preceding pos. was 13A.

Lindningskopplare typ (V)UCGR./F, (V)UCLR./F, UCCR./F,  
 25 lägen, plus/minus koppling.  
 Max antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 13,  
 föregående läge var 13A.

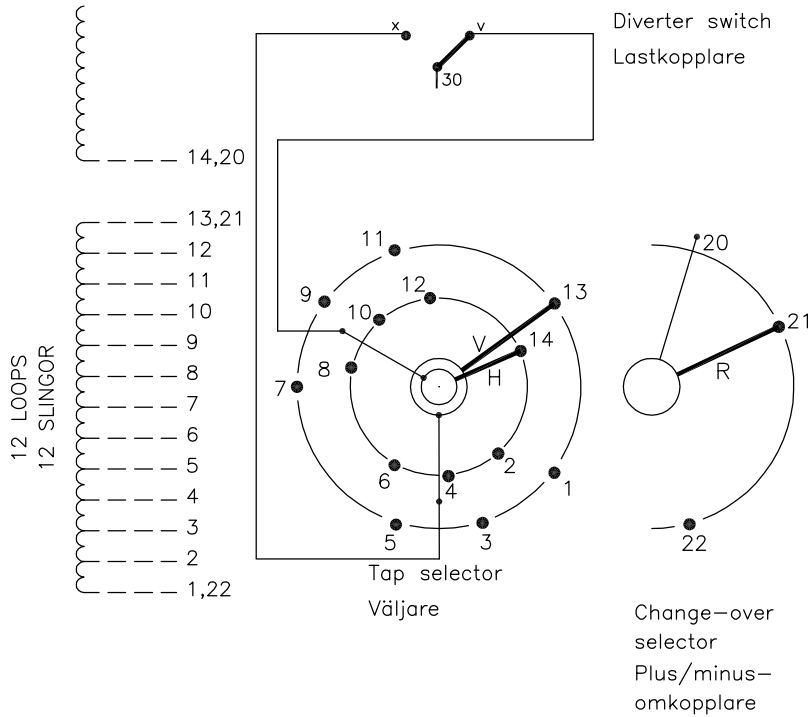

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect  Väljaren och lastkopplaren förbinder
1		1-V-x
2		2-H-v
3		3-V-x
4		4-H-v
5		5-V-x
6		6-H-v
7	20-21	7-V-x
8		8-H-v
9		9-V-x
10		10-H-v
11		11-V-x
12		12-H-v
13A		13-V-x
13		14-H-v
13B		1-V-x
14		2-H-v
15		3-V-x
16		4-H-v
17		5-V-x
18		6-H-v
19	20-22	7-V-x
20		8-H-v
21		9-V-x
22		10-H-v
23		11-V-x
24		12-H-v
25		13-V-x

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB '19

The tap-changer is shown in pos. 13,  
 the preceding pos. was 13A.  
 The tap selector and the change-over selector  
 are seen from above.  
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 13,  
 föregående läge var 13A.  
 Väljaren och plus/minus-omkopplaren sedda uppifrån.  
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

A position with letter is a  
 through position and gives  
 the same voltage as the  
 normal position.

Läge med bokstav är genom-  
 loppsläge och ger samma  
 spänning som normalläget.

Continuous lines show leads included in the  
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging  
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i  
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar  
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Cont	Year	Week	Dept	Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week	Description (English)	DATAORIGINAL
Form No.	Design checked by	14 02		CO/TK	Accepted by qual control	L.Oberg	Accepted for prod by	M.Haggmar	CONNECTION DIAGRAM		File name
Drawn by	H.Sundberg	14 02		CO/TK	Design checked by	N.Gustavsson	Drawn by	A.Wang	KOPPLINGSSHEMA		Lang
Design checked by	N.Gustavsson	14 02		CO/TK	1ZSC004309-AAJ		14 02		1ZSC004309-AAJ		Sheet
											Cont
											1
											-