On-load tap-changer type (V)UCGD./F, (V)UCLD./F, UCCD./F,
19 tap positions, coarse/fine switching.
Min. effective No. of turns in pos. 1.
The tap-changer is delivered set in pos. 10,
the preceding pos. was 9.

Lindningskopplare typ (V)UCGD./F, (V)UCLD./F, UCCD./F,
19 lägen, grov/fin koppling.
Min antal effektiva varv i läge 1.
Lindningskopplaren levereras inställd i läge 10,
föregående läge var 9.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning		Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder	
1			9–V–x	
2			8–H–v	
3			7–V–x	
4			6–H–v	
5	20–22	20–22	5–V–x	
6			4–H–v	
7			3–V–x	
8			2–H–v	
9			1–V–x	
10			10–H–v	30
11			9–V–x	
12			8–H–v	
13			7–V–x	
14			6–H–v	
15	20–21	20–21	5–V–x	
16			4–H–v	
17			3–V–x	
18			2–H–v	
19			1–V–x	

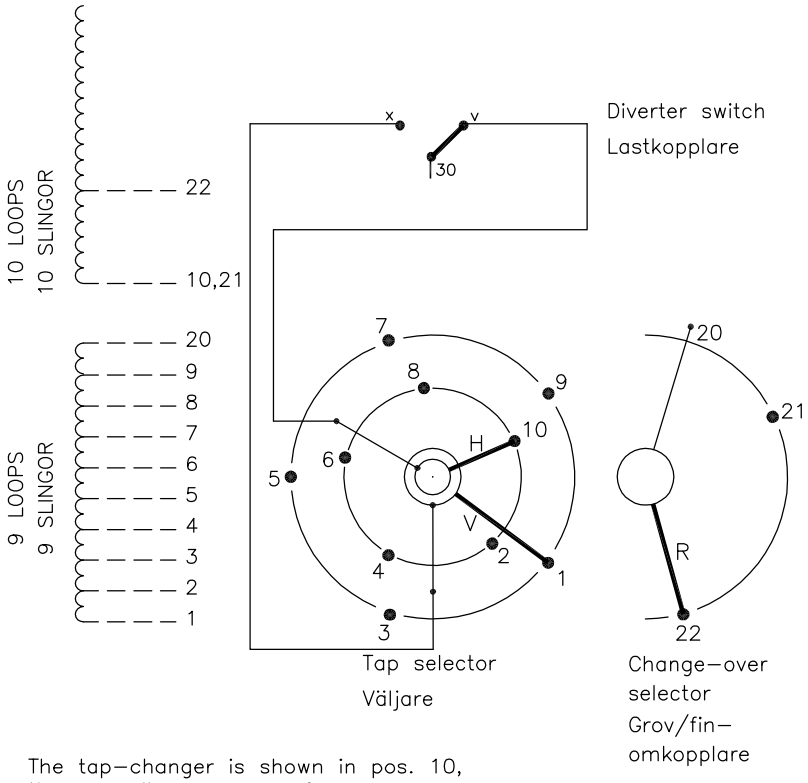

The tap-changer is shown in pos. 10,
the preceding pos. was 9.
The tap selector and the change-over selector
are seen from above.
Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 10,
föregående läge var 9.
Väljaren och grov/fin-omkopplaren sedda uppifrån.
Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the
tap-changer. Dashed lines show leads belonging
to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i
lindningskopplaren. Streckade linjer visar
ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties whithout express authority is strictly forbidden.
© ABB 19

Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week

Accepted by qual control: L.Oberg	Accepted for prod by: M.Haggmar	Description (English): CONNECTION DIAGRAM	DATAORIGINAL
Design checked by: H.Sundberg	Drawn by: A.Wang	Description (own language): KOPPLINGSSCHEMA	File name
Drawing checked by: N.Gustavsson	Issued by Dept: CO/TK Year: 14 Week: 02	1ZSC004312-AAF	Lang: – Sheet: 1 RevInd: – Cont: –

Drawn by | Design checked by | Form No. | Dept | Year Week | RevInd | Sheet | Cont