


On-load tap-changer type (V)UCGD./F, (V)UCLD./F, UCCD./F,  
 9 tap positions, coarse/fine switching.  
 Min. effective No. of turns in pos. 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos. 5,  
 the preceding pos. was 4.

Lindningskopplare typ (V)UCGD./F, (V)UCLD./F, UCCD./F,  
 9 lägen, grov/fin koppling.  
 Min antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 5,  
 föregående läge var 4.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect  Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	↓	9-H-v
2		8-V-x
3		7-H-v
4	↓	6-V-x
5	↓	5-H-v
6	↓	4-V-x
7		3-H-v
8		2-V-x
9	↓	1-H-v

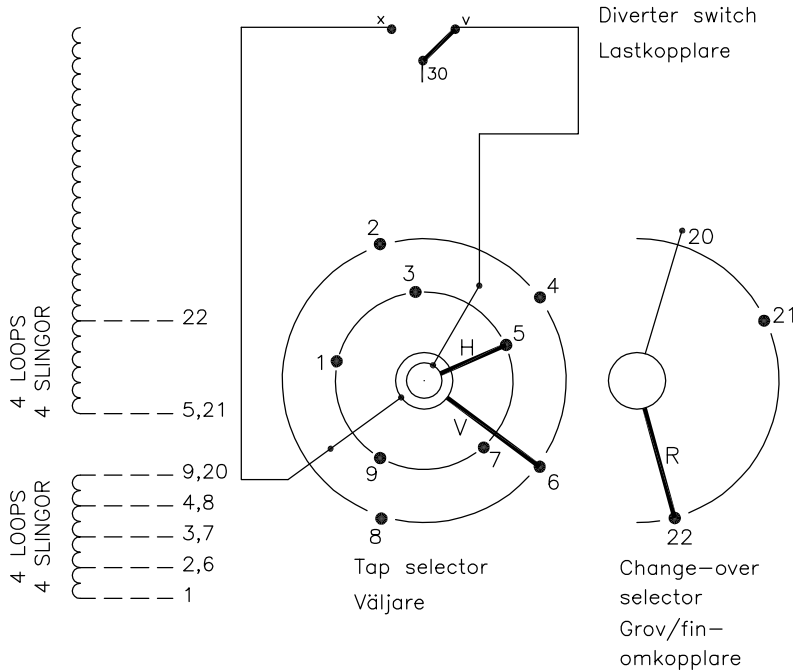

The tap-changer is shown in pos. 5,  
 the preceding pos. was 4.  
 The tap selector and the change-over selector  
 are seen from above.  
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 5,  
 föregående läge var 4.  
 Väljaren och grov/fin-omkopplaren sedda uppifrån.  
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the  
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging  
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i  
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar  
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Cont	Year	Week	Dept	Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week	Description (English)	DATA ORIGINAL
1	1	14	02	CO/TK	Accepted by qual control	L.Oberg	Accepted for prod by	M.Haggmar		CONNECTION DIAGRAM	
Design checked by	H.Sundberg	Drawn by	A.Wang		Design checked by	H.Sundberg	Drawn by	A.Wang		Description (own language)	KOPPLINGSSHEMA
Drawing checked by	N.Gustavsson	Issued by Dept	CO/TK	Year	14	Week	02			File name	1ZSC004312-AAA
Lang	1	Rev Ind	Cont								

We reserve all rights in this document and in the  
 information contained therein. Reproduction, use or  
 disclosure to third parties without express authority  
 is strictly forbidden.  
 © ABB '19