


On-load tap-changer type (V)UCGR./F, (V)UCLR./F, UCCR./F,
 9 tap positions, plus/minus switching.
 Min. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 5,
 the preceding pos. was 4.

Lindningskopplare typ (V)UCGR./F, (V)UCLR./F, UCCR./F,
 9 lägen, plus/minus koppling.
 Min antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 5,
 föregående läge var 4.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning		Tap selector and diverter switch connect	Väljaren och lastkopplaren förbinder
1		▲	1-H-v	
2	↓	▲	2-V-x	
3	20-21	20-21	3-H-v	
4	↓		4-V-x	
5	▼	▲	5-H-v	
6		▲	6-V-x	
7	↓		7-H-v	
8	20-22	20-22	8-V-x	
9	▼		9-H-v	

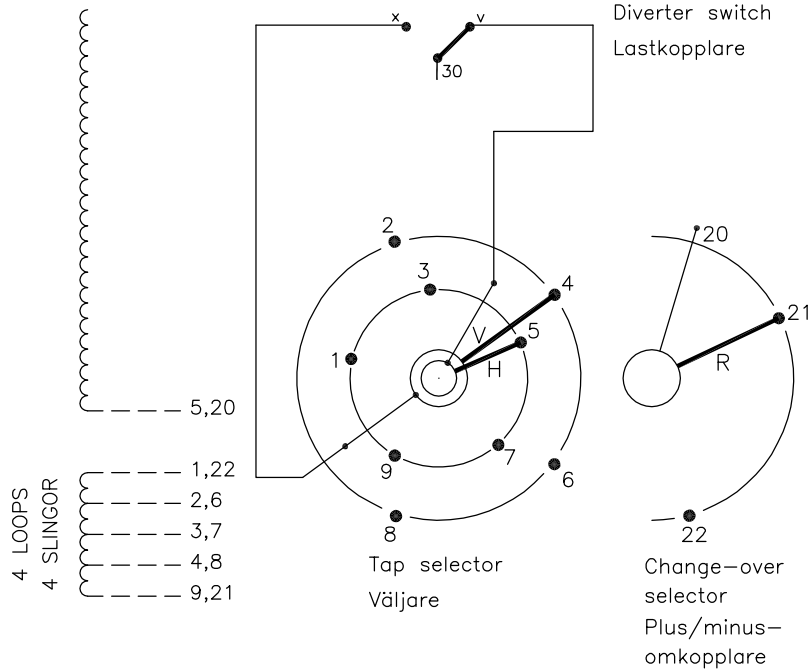

The tap-changer is shown in pos. 5,
 the preceding pos. was 4.
 The tap selector and the change-over selector
 are seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 5,
 föregående läge var 4.
 Väljaren och plus/minus-omkopplaren sedda uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the
 information contained therein. Reproduction, use or
 disclosure to third parties without express authority
 is strictly forbidden. © ABB '19

Sheet	Cont	Year	Week	Dept	Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week	Description (English)	DATA ORIGINAL				
					Accepted by qual control	L.Oberg	Accepted for prod by	M.Haggmar		CONNECTION DIAGRAM					
					Design checked by	H.Sundberg	Drawn by	A.Wang		Description (own language)	File name				
					Drawing checked by	N.Gustavsson	Issued by Dept	CO/TK	Year	14	Week	02	Lang	Sheet	1
									1ZSC004310-AAA		Rev Ind	Cont	-		