


On-load tap-changer type UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 7 tap positions, linear switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 4, the preceding pos. was 3.

Lindningskopplare typ UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 7 lägen, linjär koppling.
 Max. antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 4, föregående läge var 3.

Pos.	Tap selector and diverter switch connect	30
Läge	Väljaren och lastkopplaren förbinder	
1	1-V-x	
2	2-H-v	
3	3-V-x	
4	4-H-v	
5	5-V-x	
6	6-H-v	
7	7-V-x	

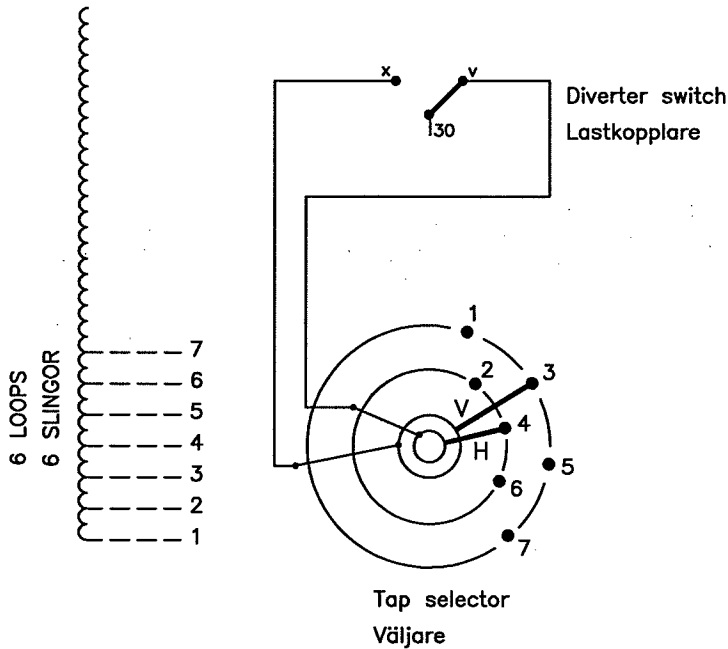

The tap-changer is shown in pos. 4, the preceding pos. was 3.
 The tap selector is seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 4, föregående läge var 3.
 Väljaren sedd uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

Drawn by Form No.	Sheet	Year	Week	Cont
	Dept	Year	Week	Cont
	Rev/nd	Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English) CONNECTION DIAGRAM
	Design checked by	Design checked by	Drawn by	Description (own language) KOPPLINGSSCHEMA
Design checked by	Drawing checked by	Issued by Dept	Year	Week
		Asea Brown Boveri		5492 0367-13
				DATA ORIGINAL
				File name 0367-13
				Lang Sheet 1
				Rev/nd Cont -

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.
 © ABB 19