


On-load tap-changer type (V)UCGR./F, (V)UCLR./F, UCCR./F,  
 15 positions, plus/minus switching.  
 Max. effective No. of turns in pos. 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos. 8,  
 the preceding pos. was 7.

Lindningskopplare typ (V)UCGR./F, (V)UCLR./F, UCCR./F,  
 15 lägen, plus/minus koppling.  
 Max antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 8,  
 föregående läge var 7.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect  Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	↓	1-V-x
2		2-H-v
3		3-V-x
4		4-H-v
5	↓	5-V-x
6		6-H-v
7	↓	7-V-x
8		8-H-v
9	↑	9-V-x
10		10-H-v
11	↑	11-V-x
12		12-H-v
13		13-V-x
14		14-H-v
15	↓	15-V-x

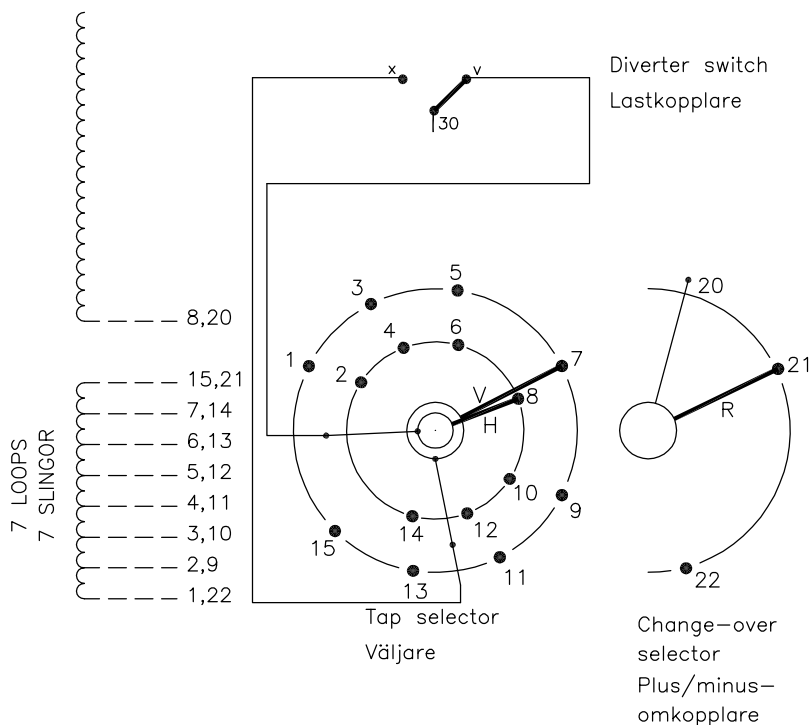

The tap-changer is shown in pos. 8,  
 the preceding pos. was 7.  
 The tap selector and the change-over selector  
 are seen from above.  
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 8,  
 föregående läge var 7.  
 Väljaren och plus/minus-omkopplaren sedda uppifrån.  
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the  
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging  
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i  
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar  
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the  
 information contained therein. Reproduction, use or  
 disclosure to third parties without express authority  
 is strictly forbidden. © ABB '19

Sheet	Cont								
	Year	Week							
Form No.	Dept			Appd	Year	Week			
	Rev Ind	Revision	Accepted by prod by		Description (English)		DATAORIGINAL		
Design checked by	Rev Ind	L.Oberg	M.Haggmar		CONNECTION DIAGRAM		File name		
	Design checked by	H.Sundberg	A.Wang		Description (own language)		KOPPLINGSSHEMA		
Drawn by	Design checked by	N.Gustavsson	Issued by Dept	Year	Week	1ZSC004309-AAD		Lang	Sheet
	CO/TK		14	02	1			Cont	-
ABB									