


On-load tap-changer type UCGD./C, VUCGD./C, 11 tap positions, coarse/fine switching.  
 Max. effective No. of turns in pos. 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos. 6, the preceding pos. was 6A.

Lindningskopplare typ UCGD./C, VUCGD./C, 11 lägen, grov/fin koppling.  
 Max antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 6, föregående läge var 6A.

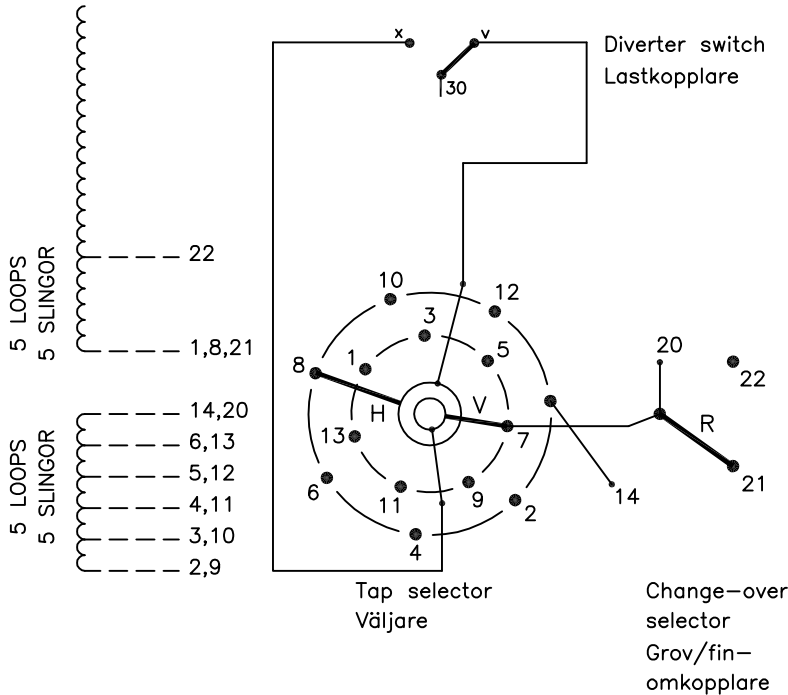

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	↓	2-H-v
2		3-V-x
3		4-H-v
4	20-21	5-V-x
5	↓	6-H-v
6A		7-V-x
6	↑	8-H-v
6B	↑	9-V-x
7		10-H-v
8	20-22	11-V-x
9	↓	12-H-v
10		13-V-x
11		14-H-v

A position with letter is a through position and gives the same voltage as the normal position.

Läge med bokstav är genomloppsläge och ger samma spänning som normalläget.

The tap-changer is shown in pos. 6, the preceding pos. was 6A.  
 The tap selector and the change-over selector are seen from above.  
 Contact arm H is located above contact arm V.

Lindningskopplaren visad i läge 6, föregående läge var 6A.  
 Väljaren och grov/fin-omkopplaren sedda uppifrån.  
 Kontaktarm H ligger över kontaktarm V.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Cont		
Year	Week		
Dept			
Rev Ind	Revision	Appd	Year Week
1	VUCG Added.	TOLA	07 47
Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English)	
R.Yngvesson		CONNECTION DIAGRAM	
Design checked by	Drawn by	Description (own language)	
B-O.Stenestam	L.Bergman	KOPPLINGSSHEMA	
Drawing checked by	Issued by Dept	Year	Week
M.Hedlund	COM/TKO	97	17
<b>ABB</b>		Asea Brown Boveri	
		5492 0375-2	
Lang	Sheet		
	1		
Rev Ind	Cont		
	-		