


On-load tap-changer type (V)UCGD./F, (V)UCLD./F, UCCD./F,
 13 tap positions, coarse/fine switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 7,
 the preceding pos. was 6.

Lindningskopplare typ (V)UCGD./F, (V)UCLD./F, UCCD./F,
 13 lägen, grov/fin koppling.
 Max antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 7,
 föregående läge var 6.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	↓	1-H-v
2		2-V-x
3		3-H-v
4	20-21	4-V-x
5	↓	5-H-v
6	↓	6-V-x
7	↓	7-H-v
8	↑	8-V-x
9		9-H-v
10	20-22	10-V-x
11	↓	11-H-v
12	↓	12-V-x
13	↓	13-H-v

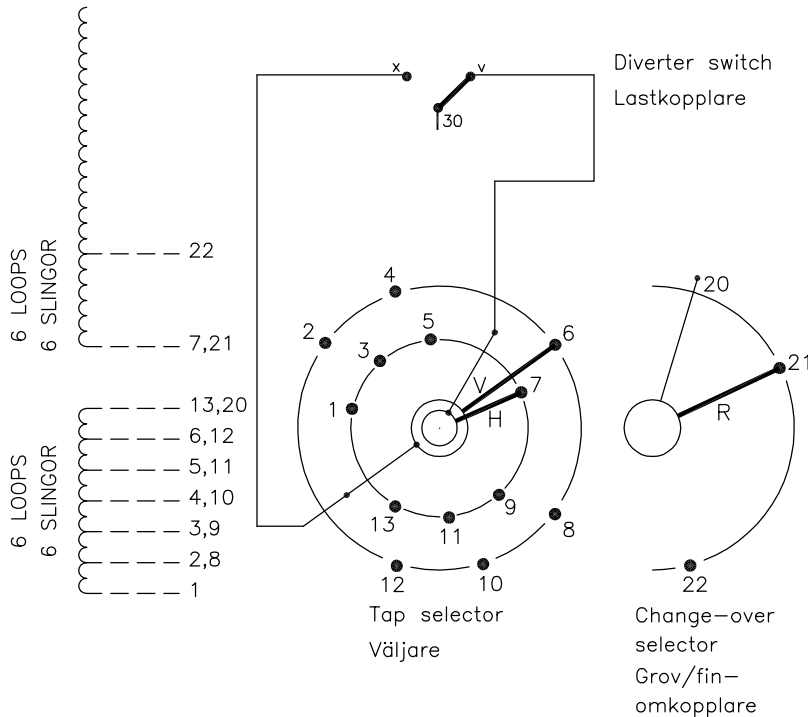

The tap-changer is shown in pos. 7,
 the preceding pos. was 6.
 The tap selector and the change-over selector
 are seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 7,
 föregående läge var 6.
 Väljaren och grov/fin-omkopplaren sedda uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the
 information contained therein. Reproduction, use or
 disclosure to third parties without express authority
 is strictly forbidden. © ABB '19

Sheet	Year	Week	Cont
Rev Ind	Revision	Appd	Year Week
Rev Ind	Accepted by qual control L.Oberg	Accepted for prod by M.Haggmar	Description (English) CONNECTION DIAGRAM
Design checked by	H.Sundberg	Drawn by A.Wang	Description (own language) KOPPLINGSSHEMA
Drawing checked by	N.Gustavsson	Issued by Dept CO/TK	Year Week 14 02
			1ZSC004311-AAC
Lang	Sheet	Rev Ind	Cont
	1	-	-

DATAORIGINAL

File name

Lang

Sheet

1

Rev Ind

Cont

-