


On-load tap-changer type UCCR., 19 tap positions, plus/minus switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 10, the preceding pos. was 9.

Lindningskopplare typ UCCR., 19 lägen, plus/minus koppling.
 Max antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 10, föregående läge var 9.

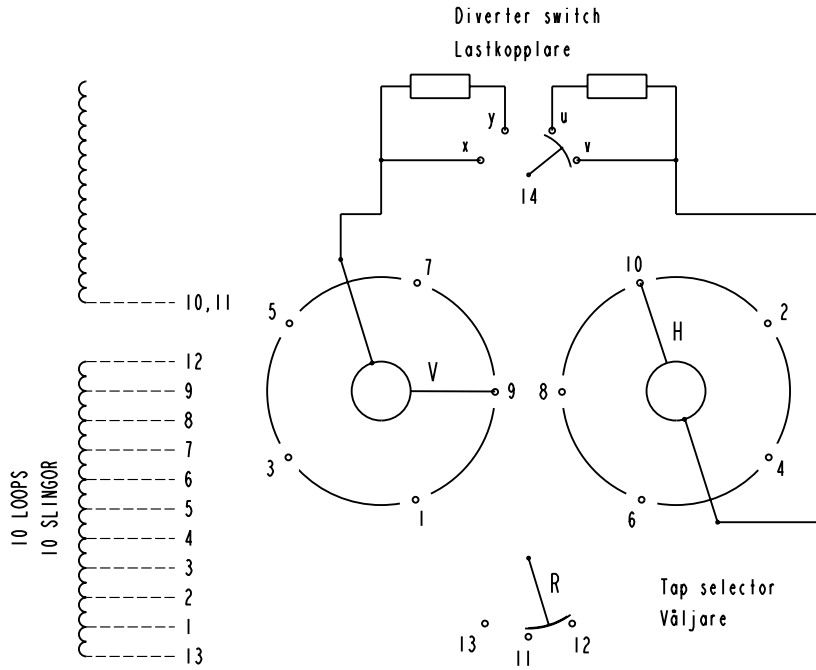

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning		Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
	Raise Öka	Lower Minska	
1	11-12	11-12	1-V-x
2			2-H-v
3			3-V-x
4			4-H-v
5			5-V-x
6			6-H-v
7			7-V-x
8			8-H-v
9			9-V-x
10			10-H-v
11	11-13	11-13	1-V-x
12			2-H-v
13			3-V-x
14			4-H-v
15			5-V-x
16			6-H-v
17			7-V-x
18			8-H-v
19			9-V-x

Switching Sequence/Omkopplingsförlopp

Reversal of switching dir.: The contact arms will be at rest during the first operation. The switching is performed by means of the diverter switch only.

Växling av omkopplingsriktn.: Kontaktarmarna står stilla under första manövern och omkopplingen utförs enbart medelst lastkopplaren.

From even to odd positions: Contact arm V moves one step, after which the diverter switch contacts operate as follows: v opens, y closes, u opens and x closes.

Från jämna till udda lägen: Kontaktarm V flyttar sig ett steg, varefter lastkoppl. kopplar: v bryter, y sluter, u bryter och x sluter.

From odd to even positions: Contact arm H moves one step, after which the diverter switch contacts operate as follows: x opens, u closes, y opens and v closes.

Från udda till jämna lägen: Kontaktarm H flyttar sig ett steg, varefter lastkoppl. kopplar: x bryter, u sluter, y bryter och v sluter.

Plus/Minus Switching: When switching from pos. 10 to 11 and from pos. 10 to 9 the change-over selector R moves simultaneously with contact arm V.

Plus/minus-koppling: Vid omkoppling mellan läge 10 och 11 samt läge 10 och 9 växlar omkopplaren R läge samtidigt med att kontaktarm V flyttar sig ett steg.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Cont
Year	Week
Dept	
Rev Ind	Revision
Appd	Year
Week	
Design checked by	Design checked by
Issued by	Dept
Year	Week
Lang	Sheet
Rev Ind	Cont

Accepted for prod by R. Yngvesson

Design checked by B-O. Stenestam

Drawing checked by M. Hedlund

Drawn by L. Bergman

Issued by COM/TKO 97 17

Description (English): CONNECTION DIAGRAM

Description (own language): KOPPLINGSSHEMA

DATA ORIGINAL

File name: 0380-6

Lang: | Sheet: 1

Rev Ind: | Cont: -

5492 0380-6

ABB Asea Brown Boveri