



VanLien Lutia

Veelzijdige vluchtrouteverlichting om veiligheid
buiten te brengen

Lutia

Veelzijdige vluchtrouteverlichting om veiligheid buiten te brengen

Eenvoudig te installeren, sterk en aantrekkelijk. Met zijn onopvallende design en kleuren sluiten de Lutia-armaturen naadloos aan op de buitenkant van een gebouw. Behalve in nood ook toepasbaar als standaard verlichting, de geïntegreerde lichtsensor biedt de mogelijkheid tot nachtwoakverlichting. De slagvaste behuizing houdt water en stof buiten. Het beste van alles is dat het veelzijdige ontwerp geschikt is voor wanden én plafonds, zodat één product volstaat voor alle installatiebehoefte. **Lutia: de eenvoudige en betrouwbare manier om veiligheid buiten te brengen.**





01 Wandmodel



02 Plafondmodel



—
Eén armatuur voor zowel wand-
als plafondbmontage




Lutia

Uw voordelen nader belicht

Specifiek IP65-compartiment


Meerdere kabelingangen beschikbaar

Bestendig tegen extreme omgevingstemperaturen

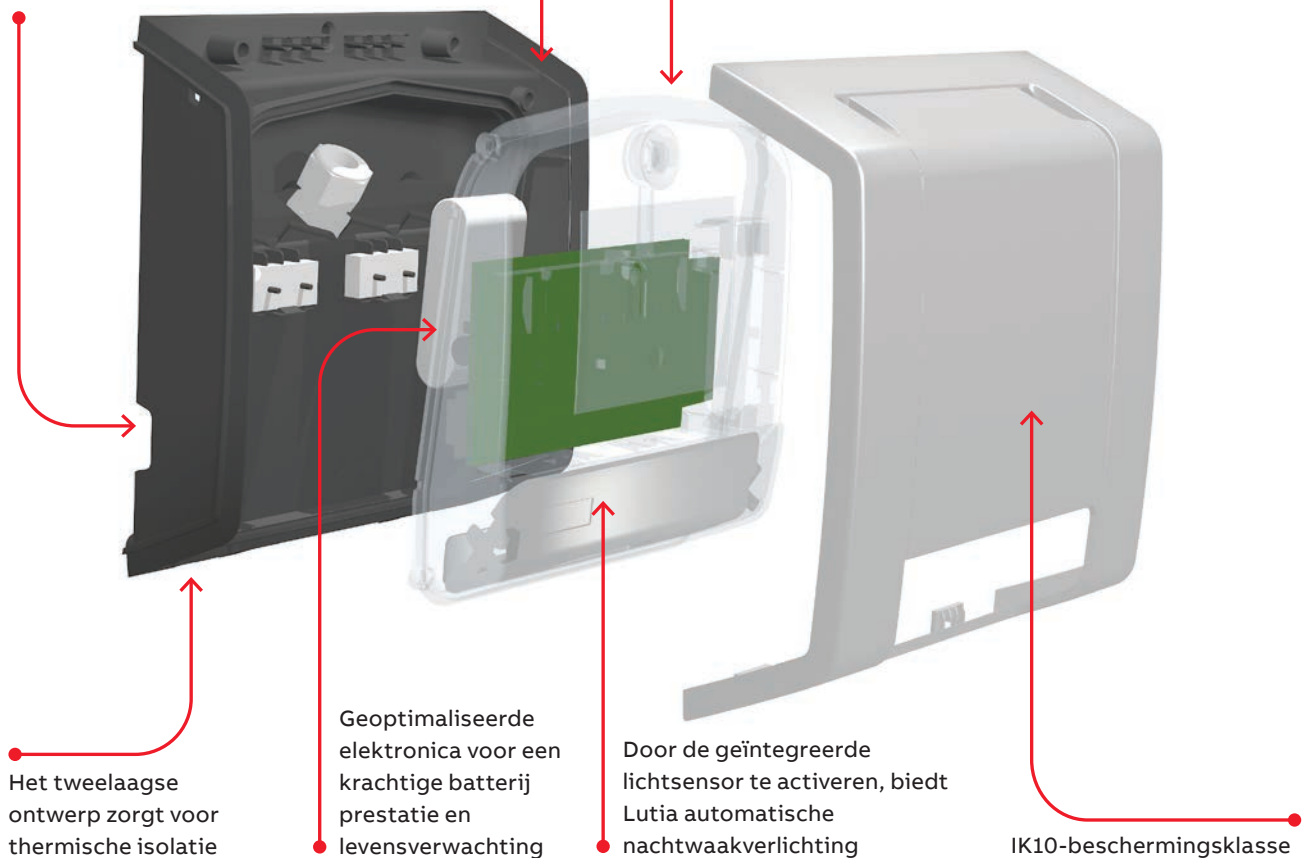


Lutia Eenvoudig te installeren

First-fix en loop-in/loop-out-systeem minimaliseren de installatietijd




Lutia Geoptimaliseerde logistiek

Eén armatuur voor zowel wand- als plafondmontage



Lutia Betrouwbaar in extreme omstandigheden

Robuust ontwerp geschikt voor buitentoepassingen

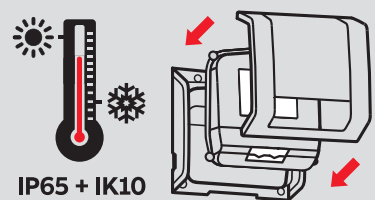

Lutia

Betrouwbaar & robuust



Vluchtrouteverlichting - wand en plafond opbouw

- **Eenvoudig te installeren**
First-fix en loop-in/loop-out-systeem minimaliseren de installatietijd
- **Geoptimaliseerde logistiek**
Eén armatuur voor zowel wand- als plafondmontage
- **Betrouwbaar in extreme omstandigheden**
Robuust ontwerp geschikt voor buitentoepassingen (tot -20°C bij decentrale armaturen en -40°C bij centrale armaturen)

Armaturen

Type	Code	Source Lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non permanent VA / W
LTA-DLO/3	7TCA091160R0595	2x LED 1 W			97	6,1 VA / 5,5 W	4,3 VA / 4,2 W
LTA-DLO/3/CIS	7TCA305020R0000	2x LED 1 W			97	6,1 VA / 5,5 W	4,3 VA / 4,2 W
LTA-DLO/3/DALI	7TCA305020R0063	2x LED 1 W			97	6,1 VA / 5,5 W	4,3 VA / 4,2 W
LTA-CLO	7TCA091130R0580	2x LED 1 W		230V~	206	5,6 VA / 5 W	5,6 VA / 5 W
LTA-CLO/FLX	7TCA091140R0554	2x LED 1 W		230V~	206	5,6 VA / 5 W	5,6 VA / 5 W


Opties: = /FLX = /CIS = /DALI

LTA-DLO - 1 LUX

Hoogte (m)				
2.0	4.0	8.8	1.2	3.6
2.5	4.6	10.3	1.2	3.5
3.0	5.3	11.7	1.1	3.4
3.5	5.8	13.0	1.2	3.3
4.0	6.1	14.5	1.2	3.2
4.5	6.5	15.5	1.2	3.3
5.0	6.4	16.3	1.2	3.3
5.5	6.4	17.3	1.1	3.4
6.0	6.4	17.8	1.0	3.4
6.5	6.1	18.2	0.9	3.4
7.0	5.5	18.1	0.8	3.3
7.5	3.4	18.2	0.6	3.2

LTA-CLO - 1 LUX

Hoogte (m)				
2.0	4.5	10.1	1.8	5.0
2.5	5.2	11.6	1.8	5.2
3.0	5.9	13.1	1.7	5.3
3.5	6.6	14.6	1.7	5.1
4.0	7.2	16.0	1.7	5.0
4.5	7.8	17.3	1.7	4.9
5.0	8.3	18.7	1.7	4.9
5.5	8.8	20.0	1.7	4.7
6.0	9.1	21.3	1.7	4.7
6.5	9.4	22.4	1.7	4.7
7.0	9.4	23.4	1.7	4.8
7.5	9.4	24.4	1.7	4.9
8.0	9.4	25.8	1.6	4.9
8.5	9.3	25.8	1.5	4.9

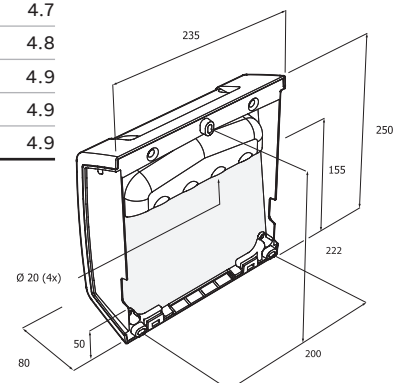

Lutia



Betrouwbaar & robuust

Lutia wandmodel

Hoogte (m)		
LTA-DLO - 1 LUX	Xa	Xb
2.5	4.3	9.6
3.0	4.8	11.0
3.5	5.2	12.0
4.0	5.6	12.8
5.0	5.8	15.2

Hoogte (m)		
LTA-CLO - 1 LUX	Xa	Xb
2.5	4.7	10.6
3.0	5.5	12.4
3.5	6.2	13.8
4.0	6.7	15.2
5.0	7.7	17.6

*Yc= 1 meter

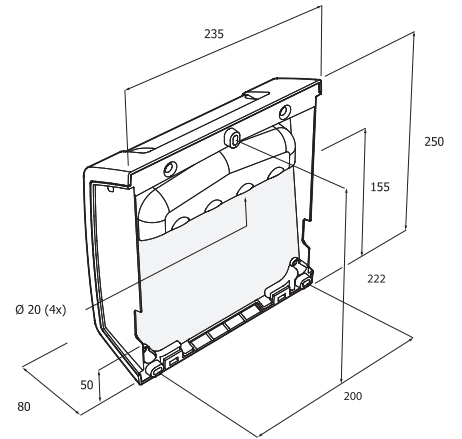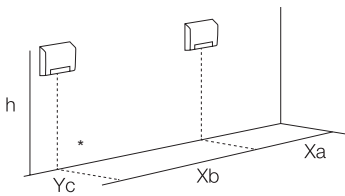

Lutia

Installatie in beeld



Opbouw wand
Bekijk de video



Opbouw plafond
Bekijk de video



**Opbouw wand -
batterij vervangen**
Bekijk de video



Toelichting symbolen



Uitgevoerd met schemerschakelaar



Product is voorzien van een zelftestfunctie



Product voorzien van een LED-lichtbron



Decentraal: armatuur brandt bij spanningsuitval op zijn batterij, aansluitspanning armatuur 230V - 50Hz



Continu/nood-armatuur (permanent)



DALI



Opbouw armatuur



Geeft de beschermingsklasse (IP-waarde) aan



Geeft de slagvastheid aan



Autonomie (brandduur op batterij) in uren



Isolatieklasse II. Bij deze armatuur mag er geen aarde worden aangesloten

GID code referentie

Type	GID Code	Pagina
LTA-DLO/3	7TCA091160R0595	5
LTA-CLO	7TCA091130R0580	5
LTA-CLO/FLX	7TCA091140R0554	5
LTA-DLO/3/CIS	7TCA305020R0000	5
LTA-DLO/3/DALI	7TCA305020R0063	5



—

ABB b.v.

Electrification Business Area

George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam
Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

Algemene informatie

abb.nl/lowvoltage



Support

abb-elsupport.nl







VanLien

vanlien.nl



Volg ABB ook via:

-  ABB Electrification NL
-  ABB Electrification
-  ABB Electrification
-  ABB Electrification NL

