


09/2022

Mukavuuskytkin uudistui

Valinnanvaraa modulaarisilla tuotteilla

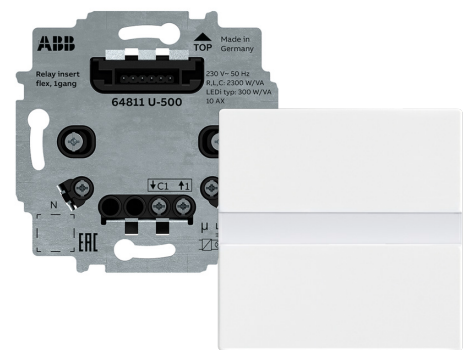

Flex mukavuuskytkimen kanssa on mahdollista ohjata valaistusta niin liikkeen ja sisätilojen kirkkauden kuin perinteisen kytkimenkin avulla. Valitse arjen toimintoja parhaiten palveleva käyttötapasi neljästä vaihtoehdosta.

1

Manuaalikäyttö

Käytetään tavallisena kytkimenä.

2

Ajastinkäyttö

Kytke päälle käsin, sammuttaa valot automaattisesti määritellyn ajan jälkeen tai kun liikettä ei enää havaita automaattisesti.

3


Automaattikäyttö

Tunnistin kytkee valaistuksen päälle ja sammuttaa sen automaattisesti tunnistetun liikkeen perusteella.


4

Puoliautomaattikäyttö

Valot sytytetään automaattisesti ja valo palaa kunnes käyttäjä sammuttaa sen painamalla kytkintä manuaalisesti.

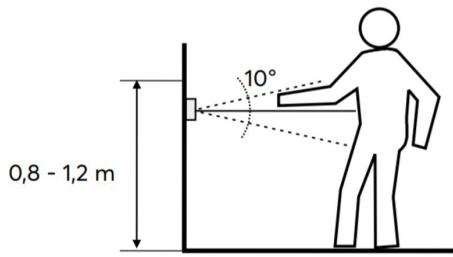

01 Flex Mukavuuskytkimen tunnistusalueet

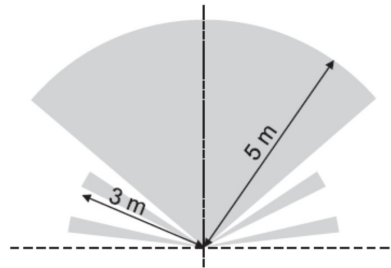

Tekniset tiedot

- Asennuskorkeus 0,8 - 1,2 metriä
- Hämäreäkytkin min. 5-500 lux
- Katkaisuviive 1-10 min
- Valvonta-alue 170°, eteepäin 5 m, sivulle 3 m
- IP20
- HUOM! E-contact kojeen kanssa käytettävä säädettäviä LED-lamppuja/-valaisimia

Tilaustiedot



Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoko
64811 U-500	26 194 40	Ohjausyksikkö Rele 10A , koje	1
64814 U-500	26 194 42	Ohjausyksikkö e-contact, koje	1
64765-214-500	26 194 81	Flex mukavuuskytkimen linssi, Jussi	1
64765-84-500	26 194 82	Flex mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, valkoinen	1
64765-81-500	26 194 83	Flex mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, antrasiitti	1
64765-83-500	26 194 84	Flex mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, alumiini	1
64765-885-500	26 194 85	Flex mukavuuskytkimen linssi, Impressivo, matta musta	1