PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Potentiaalin tasaus, yleiskaapeli		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, antennivahv.		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, putkistot		MK 6 kevi
	Potentiaalin tasaus, betoniteräkset		MK 6 kevi
	Perusmaadoituselktrodi		Cu 16
	Perusmaadoituelektrodi		Cu 16
	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	MAATILAKESKUS		
Tyyppi	MT8K18-GOS		
Sähkö nro	3405674		
I_{nA} = 80A		U_n = 400V	
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi	

L1,L2,L3,N,PE 80 A

PEN Al/Cu 6-70mm2

kWh

0F1.2-4

0F1.1

0X2

1 0 2

0Q2

PE, Cu16

Liitin nro:

NRO	NIMITYS TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
	Ylijännitesuojat OVRT23L40275PQS				
	Syöttöliittimet Al/Cu 25-120mm2				
	Kytkinvaroke OS125	/125			
	Virtamuuntajat 100/5A LK 0,2S				
0F1.2-4	Jännitesulakkeet	B10A			
0F1.1	Tariffi ohjaus	B10A			
X1	Mittausriviliittimet				
X2	Ohjausriviliittimet 22,23,32,33				
	KOJEVASTAKE 3x63A+N+PE		0X2		
	I = VERKKO				
	II = VARASYÖTTÖ				
1		/63			
2		/63			
3		/63			
4		/63			
5		/40			
6		/40			

L1,L2,L3,N
Al/Cu50mm2

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	12 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	620 mm
Korkeus:	2100 mm
Syvyys :	240 mm

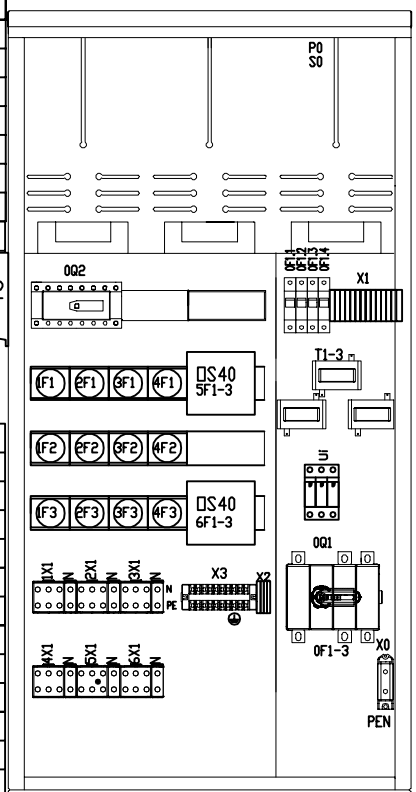

Erikseen tilattava teräsjalusta
snro 34 056 77

LÄHTÖ:
HTC-17 läpivientimahdollisuudet:
9 kpl 18mm-30mm tai 10mm - 14mm
4 kpl 10mm - 15mm
4 kpl 5mm - 10mm

Työ nro	Ark. koodi	MT8K18-GOS-B	KESKUS	MK 1	Työpiir:
Pvm. 29.11.2019	Suunn. PP	Tark. JK Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
			Rakennuskohde		Tall.koodi 3405674-K
					Lehti 01 Lehdestä 02
					Piirustus nro