



**Snelstartgids**  
Samsung SmartThings

 **SmartThings**

# How-To\_



**Beschrijving:**

Hoe is Busch-free@home® te koppelen aan Samsung SmartThings en hoe werkt het?

# Samsung SmartThings


## Inleiding:

Busch-free@home® is eenvoudig in Samsung SmartThings te integreren en is aan te sturen via bijvoorbeeld de Samsung SmartThings-app, een Samsung Smart TV en Family Hub-apparaten. Daarnaast zijn Busch-free@home®-apparaten op te nemen in routines en scènes in Samsung SmartThings.

## Vereisten:

- De Samsung SmartThings-app is op een smartphone geïnstalleerd en ingesteld
- Een ingericht Busch-free@home®-systeem (softwareversie 3.2.0 of hoger)
- Een registratie bij myBUSCH-JAEGER  
Let op: voor deze dienst is het activeren van toegang op afstand voor Busch-free@home® niet vereist!
- Het activeren van de Cloud-API in de System Access Point-webinterface of in de Busch-free@home® Next App

## Communicatiewijze:

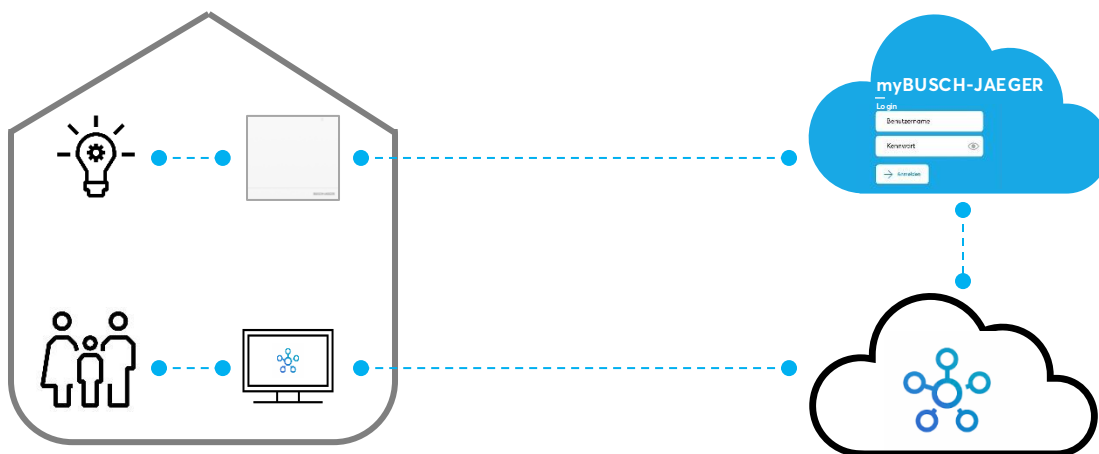

## Let op:

- Tijdens het koppelingsproces wordt een nieuwe gebruiker aangemaakt die overeenkomt met het myBUSCH-JAEGER-account en waarmee men rechten aanvraagt in de Busch-free@home®-webinterface. Om de koppeling te kunnen maken, moeten alle rechten geaccepteerd worden.

# Samsung SmartThings

## Ondersteunde apparaten:

De onderstaande functies/apparaten worden in Samsung SmartThings ondersteund. De volgende apparatuur kan in Busch-free@home® naar wens worden geselecteerd:

- Schakelaars/schakelaaractoren
- Dimmers/dimactoren
- Jaloeziemanagement/jaloezieactor
- Raam-/deurcontact/binaire ingang
- Weerstation
- Ruimtetemperatuurregelaar
- Scènesturing

## Toepassing:

Dankzij de verbinding zijn Busch-free@home®-apparaten te koppelen met apparaten uit de SmartThings-omgeving. Zo zijn de Busch-free@home-apparaten® bijvoorbeeld via een SmartThings-compatibele tv aan te sturen.


Ook is het mogelijk om verlichting, zonwering en de tv in een scène als bijvoorbeeld 'movie-time' op te nemen; met één druk op de knop dimt het licht, sluiten de jaloezieën en springt de tv aan.

Ook huishoudelijke apparatuur die door SmartThings ondersteund wordt, is met Busch-free@home® te koppelen; krijg bijvoorbeeld via de verlichting een seintje als de wasmachine klaar is.


# Samsung SmartThings

## Inrichting:


Om de Busch-free@home®-apparaten over te dragen, dienen de toegangsgegevens van myBUSCH-JAEGER in de SmartThings-app opgeslagen te worden:

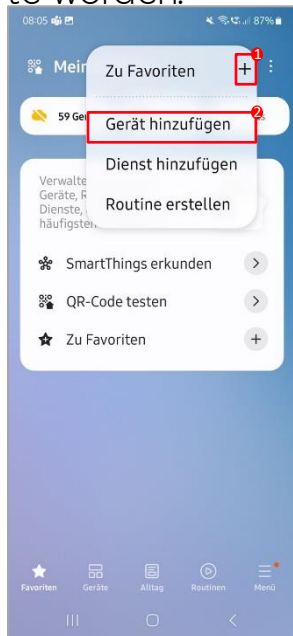

1. Voeg via '+' ① een nieuw apparaat ② toe

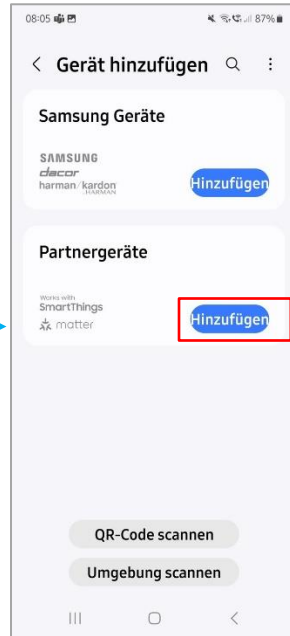

2. Partnerapparaat toevoegen

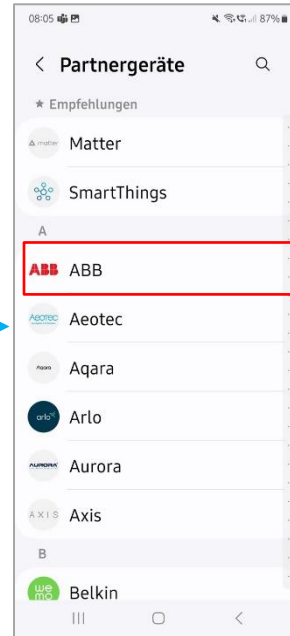


3. Selecteer ABB als fabrikant




4. Selecteer 'BJE' (Busch-Jaeger)



5. Selecteer open/gesloten sensoren

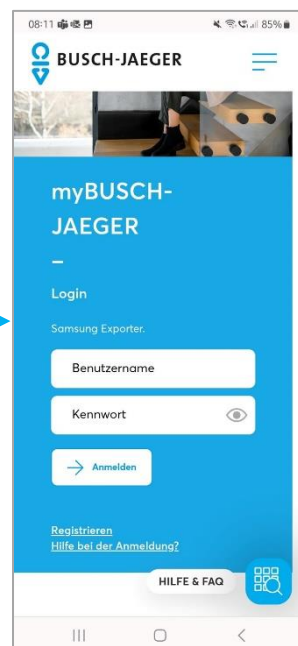

6. Registreer bij myBUSCH-JAEGER

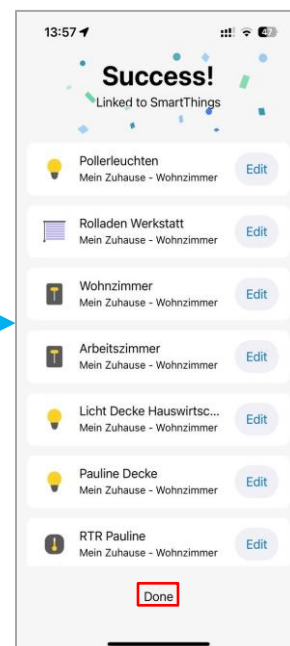


7. Voltooi de installatie in SmartThings. De Busch-free@home®-apparaten verschijnen in de SmartThings-app

# Samsung SmartThings

## Stappenplan voor installatie:


Na het instellen van de SmartThings-app op een smartphone wordt het Busch-free@home®-systeem gekoppeld.

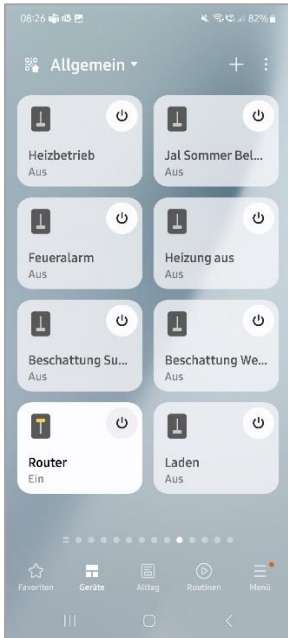


1. Bestuur in de SmartThings-app een Busch-free@home®-apparaat, bijvoorbeeld licht aan/uit. Het commando wordt in de volgende stappen echter pas uitgevoerd.




2. Schakel over naar de Busch-free@home® Next App

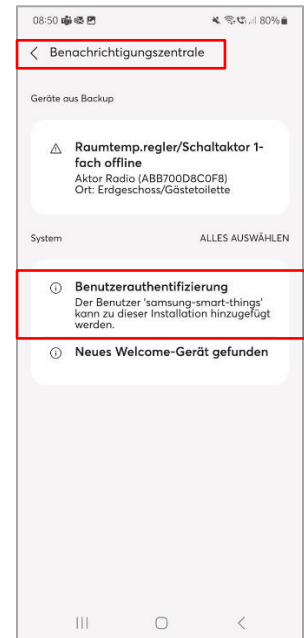

3. SmartThings-gebruikersverzoek in de meldingencentrum

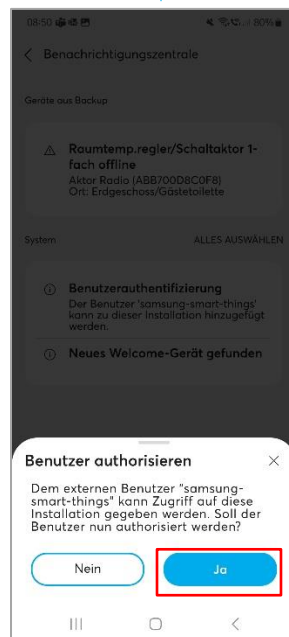

4. Bevestig het gebruikersverzoek

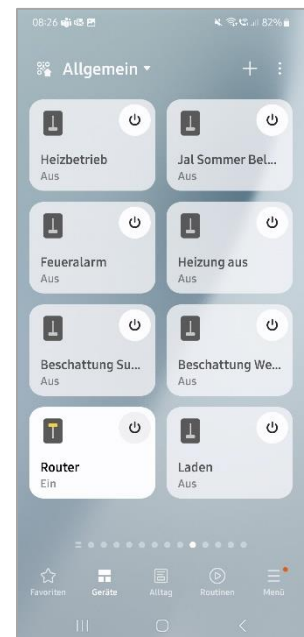

5. De Busch-free@home®-apparaten kunnen vanaf nu via SmartThings aangestuurd worden