



VanLien Indulux

Concilez esthétique et
exigences industrielles





INDULUX SIGNALISATION ET ECLAIRAGE DE CHEMIN DE FUITE

Robuste est résistant pour l'usine – esthétique et fluide pour le tertiaire. Les luminaires tubulaires en acier inoxydable résistent à la poussière et à l'eau avec des support de cartes électroniques coulissants faciles à utiliser. Un éclairage LED résistant facile à installer et esthétique quelque soit le lieu où vous avez besoin de montrer la voie de la sécurité. Indulux: conciliez esthétique et exigences industrielles.



Solution en acier inoxydable, 304L


Indulux

Industriel & design

Indulux

Facile à installer

Montage, câblage et augmentation de la flexibilité

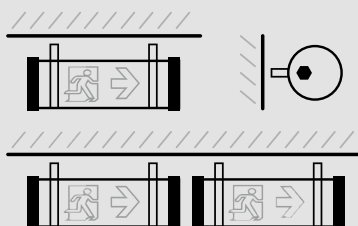

Indulux

Fiable dans des conditions extrêmes


Solution en acier inoxydable, résistante à la poussière et à l'eau (IP68)



Indulux

Accélérez vos projets

Une maintenance rapide grâce à une électronique facilement accessible

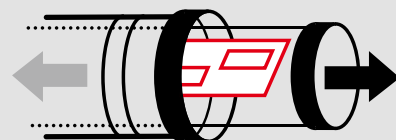

Signalisation de chemin de fuite

Industriel & design



Signalisation de chemin de fuite

• Facile à installer

Montage, câblage et augmentation de la flexibilité

• Fiable dans des conditions extrêmes

Solution en acier inoxydable, résistante à la poussière et à l'eau (IP68)

• Accélérez vos projets

Une maintenance rapide grâce à un électronique facilement accessible



Armatures

Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA/W	Non permanent VA/W
IND 1X4A/3/ZT/LED	11120402	1x LED 4W			200 lm	3.5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 2X4A/3/ZT/LED/DZ*	11120403	2x LED 4W			400 lm	7W / 15 VA	3,9 W / 9 VA
IND 1X4A/1/LB400/LED	11120408	1x LED 4W			200 lm	3.5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 2X4A/1/LB400/LED/DZ*	11120409	2x LED 4W			400 lm	7W / 15 VA	3,9 W / 9 VA
IND 1X4/HF/LED	11120200	1x LED 4W		230V~	400 lm	6,5W / 7VA	6,5W / 7VA
IND 2X4/HF/LED/DZ*	11120201	2x LED 4W		230V~	800 lm	13 W / 14VA	13 W / 14VA
IND 1X4/24/LED	11120300	1x LED 4W		24V~	350 lm	6,5W / 6,5VA	6,5W / 6,5VA
IND 2X4/24/LED/DZ*	11120301	2x LED 4W		24V~	700 lm	13W / 13VA	13W / 13VA

* /DZ: commandez un pictogramme supplémentaire pour les applications double face.



Options:

Pictogrammes

Pictogram folies	Code
PF 202/51	12220251
PF 202/52	12220252
PF 202/53	12220253
PF 202/58	12220258
PF 202/50	12220250

Accessoires

Type	Code
Lot de 2 housses de protection pour la fermeture du tube	102601K

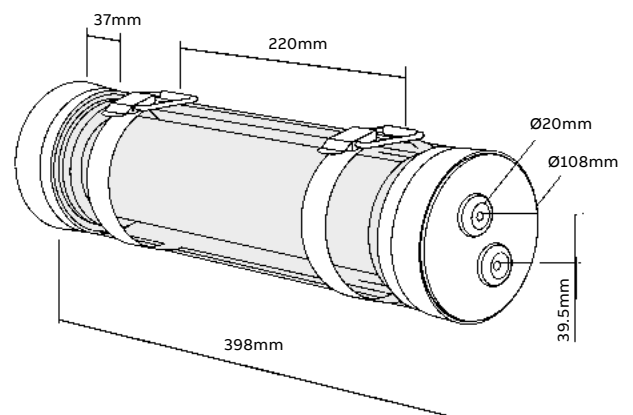

Eclairage de chemin de fuite

Industriel & design



Eclairage de chemin de fuite

- **Facile à installer**

Montage, câblage et augmentation de la flexibilité

- **Fiable dans des conditions extrêmes**

Solution en acier inoxydable, résistante à la poussière et à l'eau (IP68)

- **Accélérez vos projets**

Une maintenance rapide grâce à un électronique facilement accessible





Armatures

Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA/W	Non permanent VA/W
IND 1X4A/3/ZT/LED	11120402	1x LED 4W			200 lm	3,5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 1X4A/1/LB400/LED	11120408	1x LED 4W			200 lm	3,5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 1X4/HF/LED	11120200	1x LED 4W		230V~	400 lm	6,5W / 7VA	6,5W / 7VA
IND 1X4/24/LED	11120300	1x LED 4W		24V~	350 lm	6,5W / 6,5VA	6,5W / 6,5VA

Options:

Accessoires

Type	Code
Lot de 2 housses de protection pour la fermeture du tube	102601K

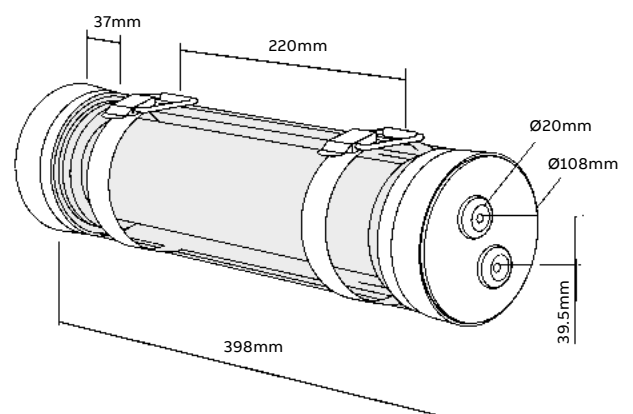

Indulux

Tableaux d'espacement

IND 1X4A/3/ZT/LED - 1 lux

h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2.0	3.67	9.36	3.04	7.52
2.5	3.85	10.03	3.27	8.25
3.0	3.96	10.52	3.41	8.83
3.5	3.98	10.89	3.49	9.27
4.0	3.95	11.13	3.50	9.59
4.5	3.83	11.26	3.43	9.80
5.0	3.64	11.29	3.30	9.93
5.5	3.37	11.22	3.09	9.95
6.0	3.00	11.05	2.77	9.88
6.5	2.47	10.77	2.31	9.71
7.0	1.65	10.39	1.60	9.44

IND 1X4A/1/LB400/LED & IND 1X4/HF/LED - 1 lux

h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2.0	4.69	11.81	3.74	9.03
2.5	5.02	12.72	4.10	10.06
3.0	5.26	13.50	4.39	10.91
3.5	5.43	14.15	4.61	11.62
4.0	5.55	14.66	4.77	12.23
4.5	5.62	15.09	4.88	12.74
5.0	5.63	15.43	4.94	13.16
5.5	5.60	15.68	4.95	13.48
6.0	5.51	15.84	4.92	13.73
6.5	5.37	15.94	4.83	13.91
7.0	5.18	15.97	4.69	14.04
7.5	4.94	15.93	4.50	14.08
8.0	4.62	15.82	4.24	14.06
8.5	4.23	15.63	3.91	13.97
9.0	3.72	15.36	3.47	13.82
9.5	3.04	15.01	2.89	13.59
10.0	2.07	14.61	2.07	13.29

IND 1X4/24/LED - 1 lux

h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2.0	4.48	11.30	3.60	8.73
2.5	4.78	12.16	3.94	9.70
3.0	5.00	12.90	4.20	10.50
3.5	5.14	13.48	4.39	11.16
4.0	5.24	13.95	4.52	11.72
4.5	5.27	14.32	4.61	12.17
5.0	5.25	14.60	4.63	12.52
5.5	5.18	14.79	4.61	12.79
6.0	5.05	14.90	4.53	12.99
6.5	4.87	14.94	4.41	13.12
7.0	4.63	14.90	4.21	13.17
7.5	4.31	14.79	3.96	13.15
8.0	3.91	14.60	3.62	13.06
8.5	3.38	14.32	3.16	12.89
9.0	2.67	13.95	2.55	12.65
9.5	1.51	13.54	1.61	12.32

Tableaux d'espacement






ABB N.V.

VanLien Eclairage de secours
Hoge Wei 27
1930 Zaventem
Tel: +32 (0)2 718 63 11
E-Mail: be-tech-EP@abb.com

www.vanlien.be

