



## Kurzanleitung

Busch-free@home®

Matter Bridge Addon

# How-To

### **Beschreibung:**

Wie kann ich Busch-free@home® und Matter verbinden? Welche Funktionen sind möglich? Welche Voraussetzung gibt es für eine Matter-Anbindung?




# Busch-free@home® - Matter Bridge Addon

## Einleitung:


Das Matter Bridge Addon stellt eine Erweiterung für Busch-free@home® dar. Damit können die Smart-Home Geräte des Busch-free@home® Systems über Matter-Systeme gesteuert werden.

Beispielsweise können Busch-free@home® Geräte nun über die Apple Home App, die Apple Watch oder Siri gesteuert werden, aber auch über den Google Nest Hub, den Samsung Smart Things Hub oder Amazon Alexa.

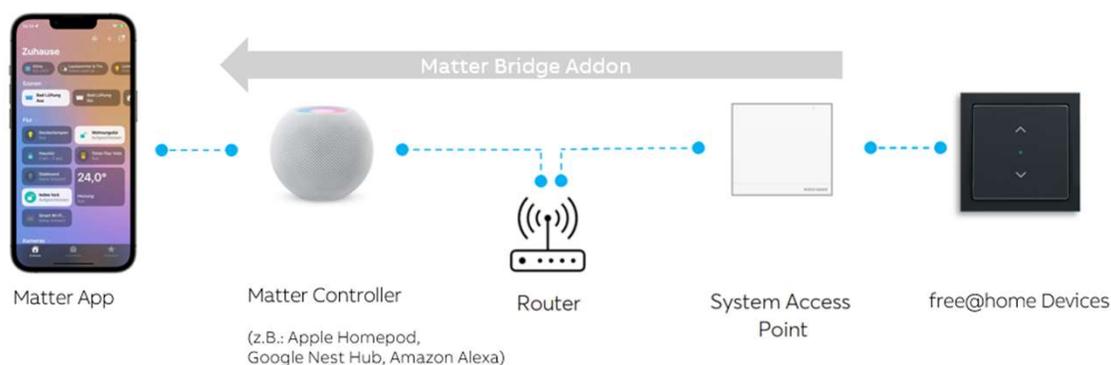

## Voraussetzungen:

1. Busch-free@home® System mit System Access Point 2.0 und Firmwareversion 3.3.1
2. Matter Controller
3. Heimnetzwerk mit Internetanbindung das mit beiden Geräten verbunden ist



System Access Point  
System Access Point WL

6200 AP-101	2CKA006200A0071
SAP-S-1-84	2CKA006220A0136
SAP-S-127.1	2CKA006200A0240



System Access Point 2.0

SAP/S.3	2CKA006200A0155
SAP/S.13	2CKA006200A0154

# Busch-free@home® - Matter Bridge Addon

## Unterstützte Funktionen

Durch die Aktivierung des Matter Bridge Addon wird der System Access Point zur Matter-Bridge und stellt die „Brücke“ zum Matter-Controller her.

### Matter Bridge

Eine Matter Bridge erlaubt die Steuerung von Busch-free@home® Funktionen über eine andere Matter App (z.B. Apple Home App, Samsung Smart Things App, Google Home App, Alexa App) . Andere Matter-fähige Geräte können jedoch noch nicht in das Busch-free@home® System integriert werden.

### Gerätefunktionen (bis zu 64)

Das Matter Bridge Addon zeigt alle im Busch-free@home® System vorhandenen Funktionen der folgenden Kategorien an:


- Schalten
- Dimmen
- Jalousiesteuerung (Rollladen, Jalousie, Markisen, Dachfenster)
- Temperatursteuerung

Es können 64 Busch-free@home® Geräte aus den oben angegebenen Funktionskategorien ausgewählt werden, die über das Addon aus Matter heraus gesteuert werden sollen.


### Hinweis:

Weitere Funktionen werden mit zukünftigen Updates unterstützt.  
(z.B. Fensterkontakte, Wetterstation)


# Busch-free@home® - Matter Bridge Addon

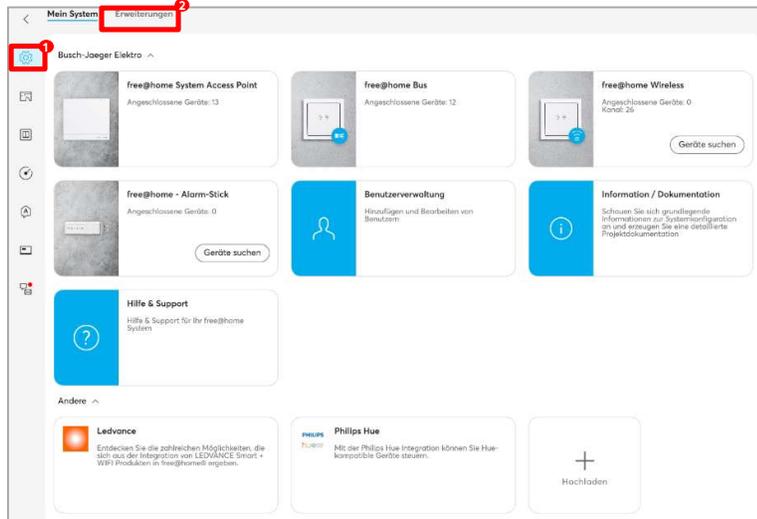

1. Anmelden in der Konfigurationsoberfläche des System Access Points und Auswahl des Menüpunktes „free@home Konfiguration“ ① und Erweiterungen ②.

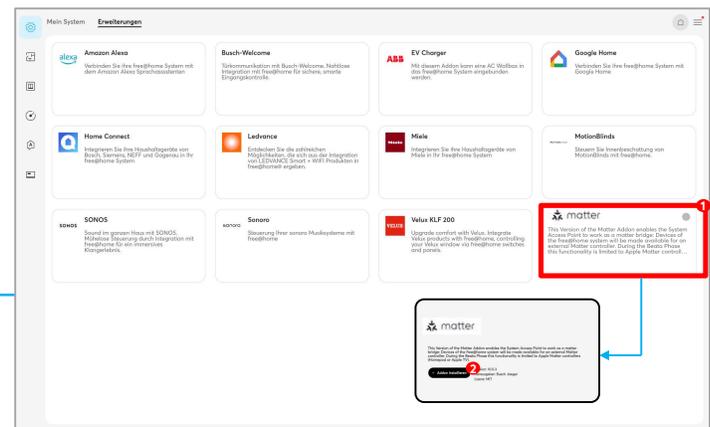


2. Addon „Matter“ aufrufen ① und Addon installieren ②.

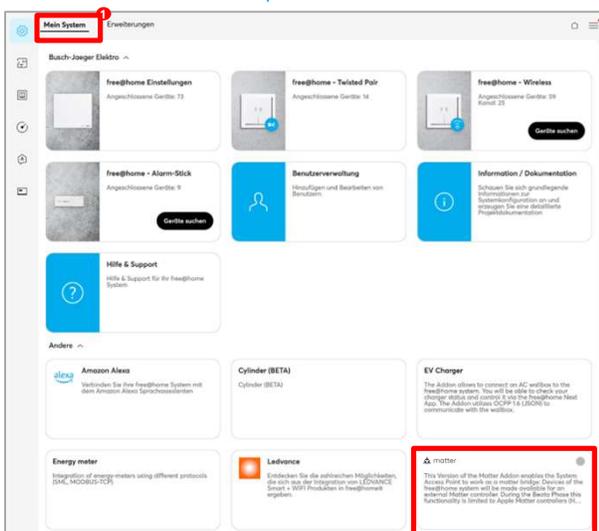

3. Nach der Installation erscheint die Erweiterung unter „Mein System“ ①.

# Busch-free@home® - Matter Bridge Addon

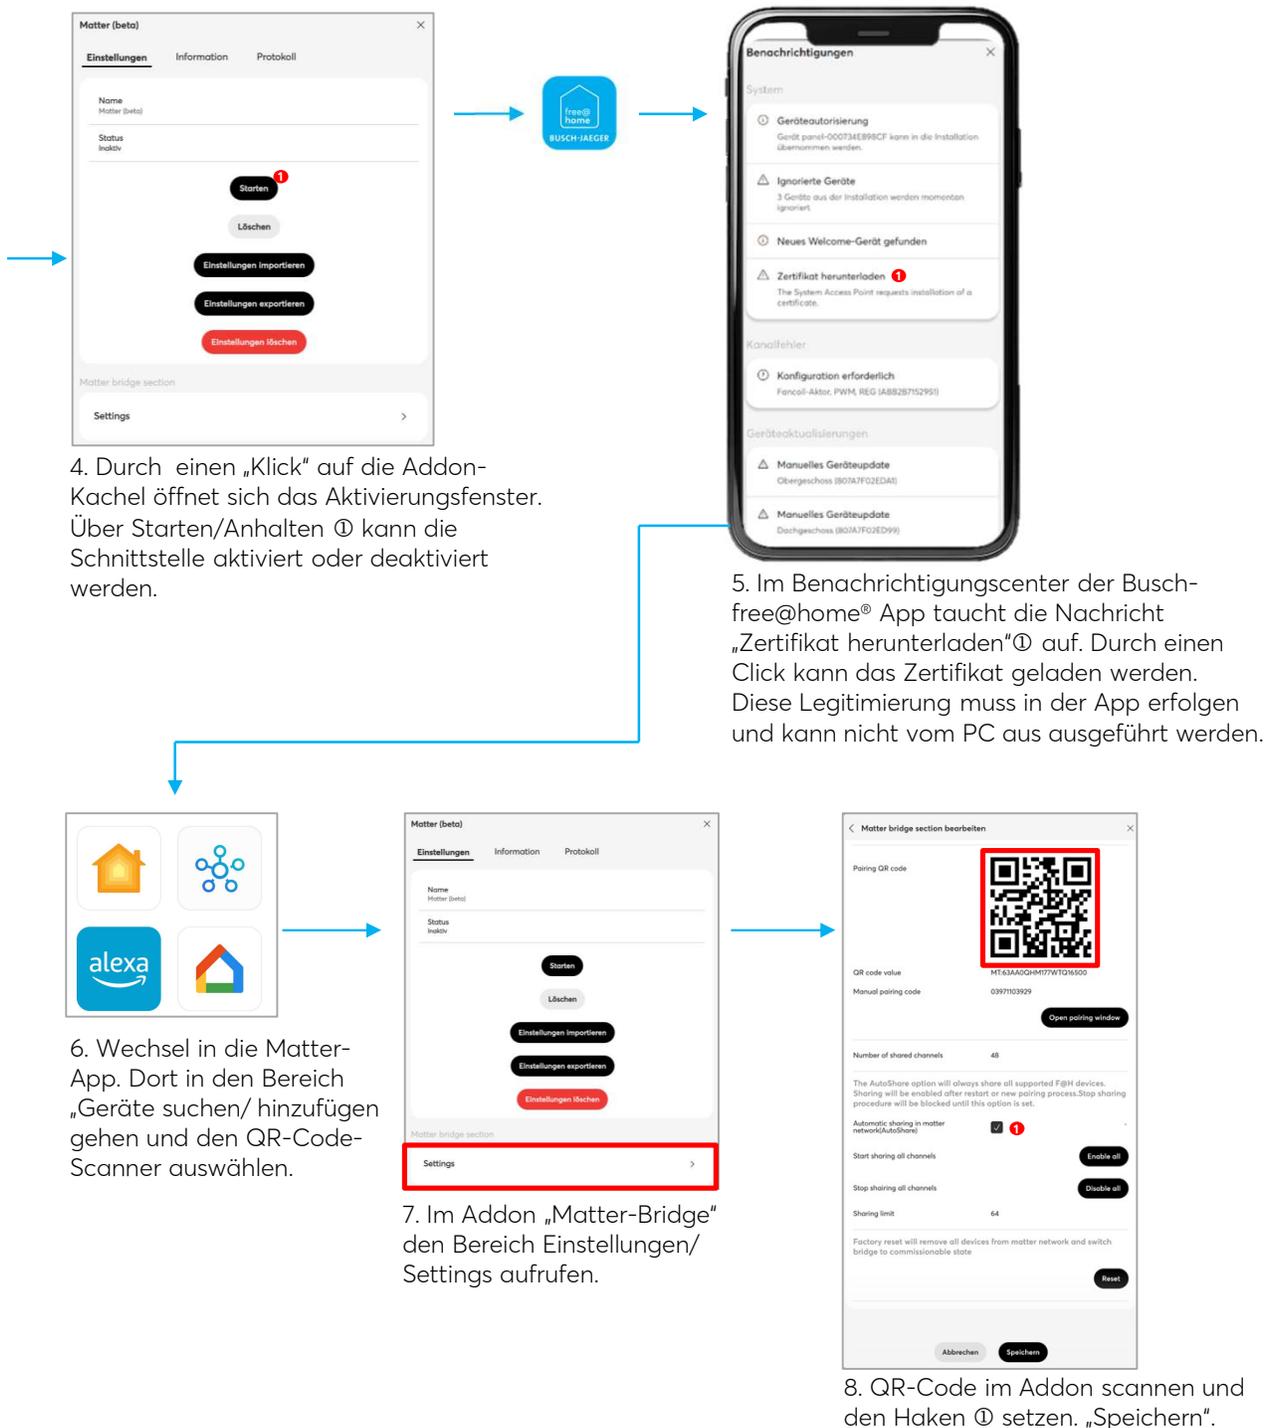


## Hinweis:

Nach dem Speichern werden die Busch-free@home®-Geräte in die Matter-App geladen und können dort bedient und konfiguriert werden. Der Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Ggf. muss die Matter App neu gestartet werden bevor die Geräte angezeigt werden.

# Busch-free@home® - Matter Bridge Addon


Informationen zu weiteren Funktionsbuttons:

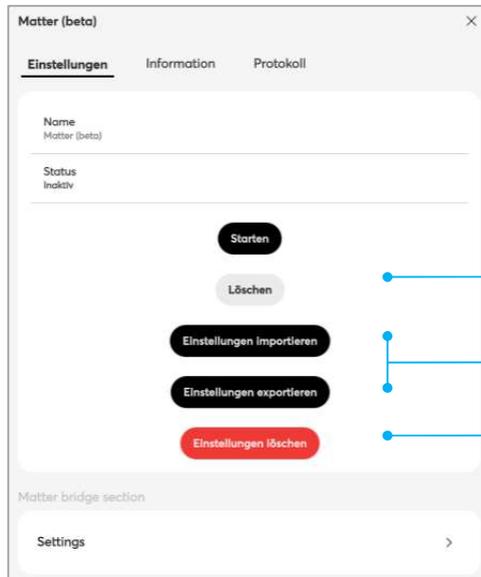

Addon löschen

Einstellungen von/zu anderen Addons importieren/exportieren

Einstellungen des Addons auf Default zurücksetzen

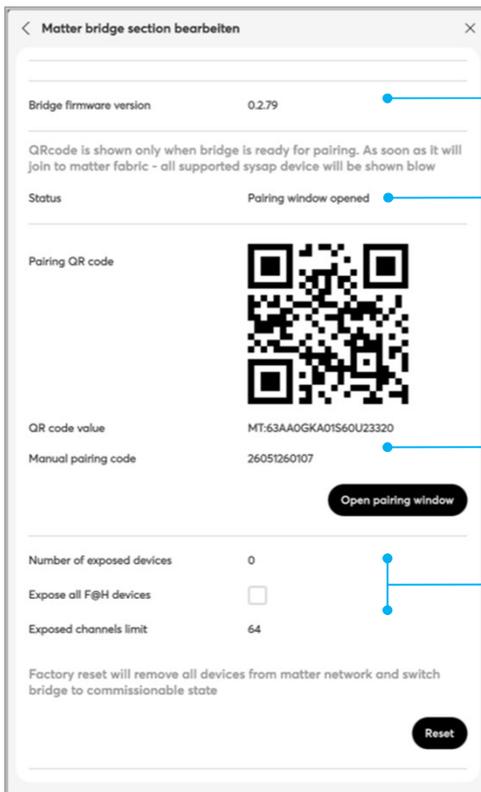

Firmware-Version des Addons

Status der Schnittstelle – Aktiv/Inaktiv/Pairing/Übertragung

Daten für manuelle Eingabe, wenn QR-Code nicht genutzt werden kann

Auswahl/Begrenzung der Busch-free@home®-Geräte die in der Matter-Umgebung genutzt/übertragen werden sollen.