

INSTALLATION AND MAINTANANCE INSTRUCTIONS

R4JAWSOCKET



**HAZARDOUS VOLTAGE.
WILL CAUSE SEVERE
INJURY OR DEATH.**

Turn OFF power supplying this equipment before working inside.

Please read these instructions completely before installing or removing device. Improper installation could be hazardous to personnel and/or equipment.


Kit Contains

Meter Socket Assembly	1
Thread Rolling Screw #10-32	4
Hex nut 5/16	4
Lock washer 5/16	4
Flat washer 5/16	4


Instruction

1. Turn OFF power supplying the equipment
2. Position the new meter socket assembly in place by aligning the four meter socket busbars holes with the PEMs on the phase balancing straps
3. Place flat washer (3), lock washer (2) and hex nut (1) on the PEMs and apply a torque of 170 lb.in on the nuts
4. Insert thread rolling screws in the four mounting holes of the meter socket and apply torque of 35 lb.in

Steps 2-3

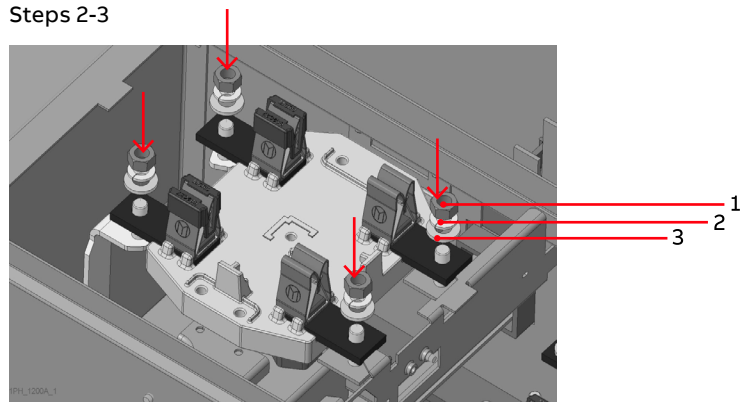

Step 4

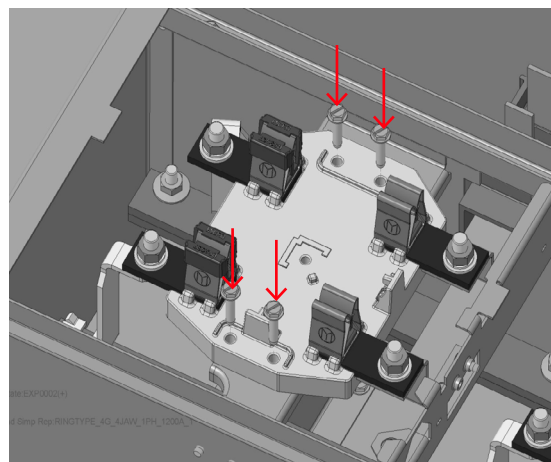

R4JAWSOCKET



**VOLTAJE PELIGROSO.
PODRA CAUSAR MUERTE
O LESIONES SERIAS**

Desconecte la alimentación eléctrica de edre equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o retirar el dispositivo. Una instalación incorrecta podría resultar peligrosa para el personal y/o el equipo.


El kit contiene

Conjunto de toma de contador	1
Tornillo de rosca #10-32	4
Tuerca hexagonal 5/16	4
Arandela de seguridad 5/16	4
Arandela plana 5/16	4

Instrucción

1. Desconecte la alimentación eléctrica del equipo
2. Coloque el nuevo conjunto de toma de contador en su lugar alineando los cuatro orificios de las barras colectoras de la toma de contador con los PEM de las correas de equilibrado de fase
3. Coloque la arandela plana (3), la arandela de seguridad (2) y la tuerca hexagonal (1) en los PEM y aplique un par de apriete de 170 lb.in en las tuercas
4. Inserte los tornillos de rosca en los cuatro orificios de montaje del zócalo del medidor y aplique un par de apriete de 35 lb.in

Paso 2-3

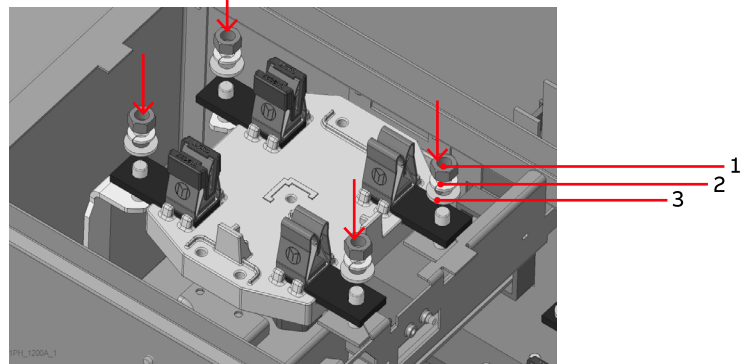

Paso 4

