


On-load tap-changer type (V)UCGR./F, (V)UCLR./F, UCCR./F,
 35 tap positions, plus/minus switching.
 Min. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 18,
 the preceding pos. was 17.

Lindningskopplare typ (V)UCGR./F, (V)UCLR./F, UCCR./F,
 35 lägen, plus/minus koppling.
 Min antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 18,
 föregående läge var 17.

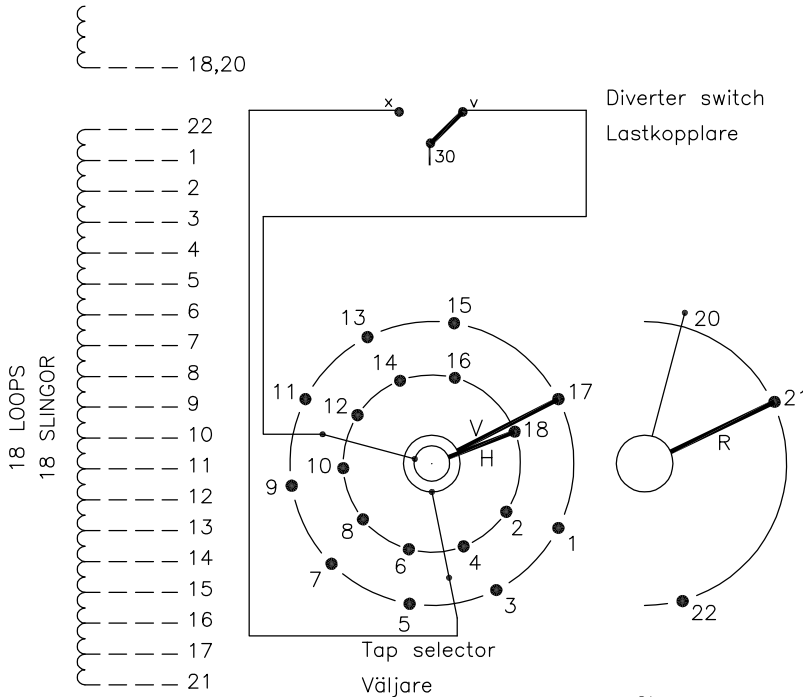

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder	
1	↓	1-V-x	
2		2-H-v	
3		3-V-x	
4		4-H-v	
5		5-V-x	
6		6-H-v	
7		7-V-x	
8		8-H-v	
9		20-21	9-V-x
10		10-H-v	
11		11-V-x	
12		12-H-v	
13		13-V-x	
14		14-H-v	
15		15-V-x	
16		16-H-v	
17		17-V-x	
18	↑	18-H-v	
19		1-V-x	
20		2-H-v	
21		3-V-x	
22		4-H-v	
23		5-V-x	
24		6-H-v	
25		7-V-x	
26		8-H-v	
27		20-22	9-V-x
28		10-H-v	
29		11-V-x	
30		12-H-v	
31		13-V-x	
32		14-H-v	
33		15-V-x	
34		16-H-v	
35	17-V-x		

The tap-changer is shown in pos. 18,
 the preceding pos. was 17.
 The tap selector and the change-over selector
 are seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 18,
 föregående läge var 17.
 Väljaren och plus/minus-omkopplaren sedda uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Cont			
Year	Week			
Dept				
Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week
Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English)		DATAORIGINAL
L.Oberg	M.Haggmar	CONNECTION DIAGRAM		
Design checked by	Drawn by	Description (own language)		File name
H.Sundberg	A.Wang	KOPPLINGSSHEMA		
Drawing checked by	Issued by Dept	Year	Week	Lang
N.Gustavsson	CO/TK	14	02	Sheet
				1
				Rev Ind
1ZSC004310-AAP				-

We reserve all rights in this document and in the
 information contained therein. Reproduction, use or
 disclosure to third parties without express authority
 is strictly forbidden. © ABB '19