


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

BDS0031 rev 12

NEXUS-3 Series

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

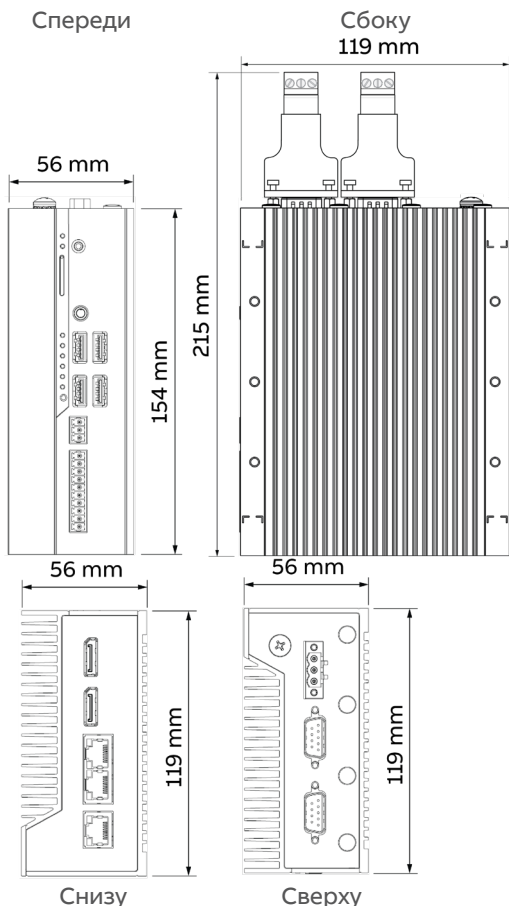



Предупреждение. NEXUS-3 может получать питание только от источника с напряжением 24 В постоянного тока.

В случае подключения к источнику питания с напряжением 24 В переменного тока устройство может быть повреждено.


Примечание. Для NEXUS-3 требуется ASPECT версии 3.04.02 или более поздних версий, перевод устройства на версию, предшествующую этому выпуску невозможен.

1) Извлеките устройство NEXUS-3 из упаковки и установите согласно требованиям «Инструкции по монтажу», которая размещена на обороте.

2) Подключите адаптеры DB9 для винтовых зажимов к двум портам COM, убедитесь, что соединения DB9 закреплены при помощи винтов, которые входят в комплект поставки.

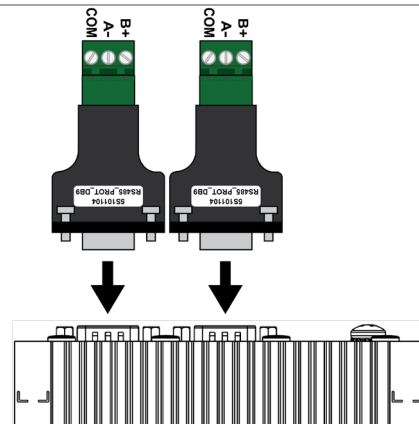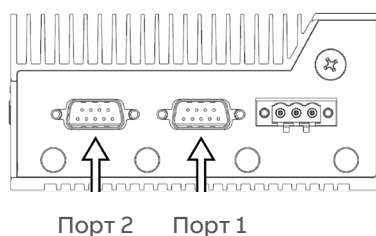


3) Подключите Ethernet-кабель к **первичному** порту Ethernet

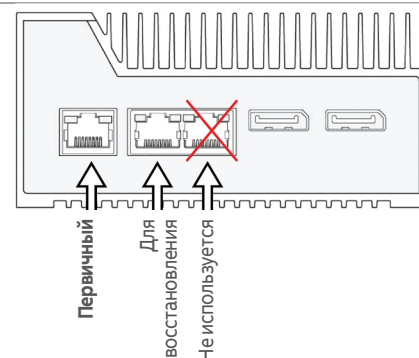

4) Подключите источник питания 24 В постоянного тока к разъему питания

Кабель, который соединяет входящий в комплект поставки блок питания с устройством NEXUS-3, должен иметь поперечное сечение не менее 0,5 мм² (20 AWG) при максимальной длине 3 м

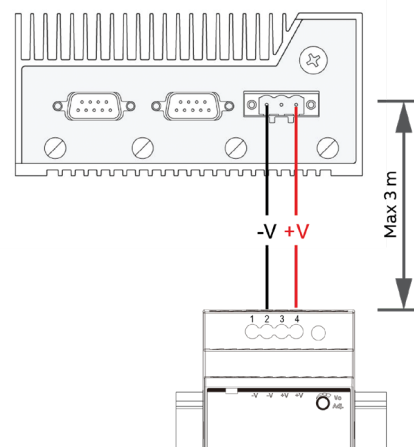


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ


Этап 1. Примите решение относительно того, как именно должно монтироваться устройство Nexus-3: за *боковую* или *заднюю* поверхность.

- В случае монтажа за заднюю поверхность необходимо закрепить пластмассовые зажимы DIN-рейки на кронштейнах для настенного монтажа, которые входят в комплект поставки. Затем необходимо закрепить кронштейны для настенного монтажа на раме устройства Nexus-3.
- В случае монтажа за боковую поверхность необходимо закрепить монтажные кронштейны боковой DIN-рейки на раме устройства Nexus-3

Этап 3. Вставить систему в зажимы DIN-рейки

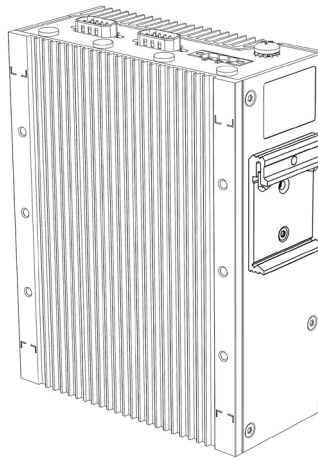

Монтаж на DIN-рейке
за боковую поверхность

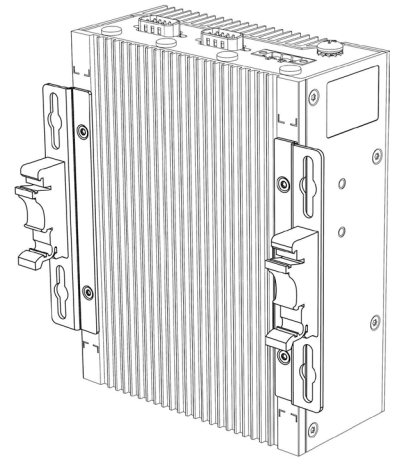


Монтаж на DIN-рейке
за заднюю поверхность

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Этап 1. Закрепить кронштейны для настенного монтажа, которые входят в комплект поставки, на раме устройства Nexus-3

Этап 2. Разметить и подготовить отверстия на той поверхности, на которую будет монтироваться устройство. При разметке необходимо использовать кронштейны в качестве шаблона.

Этап 3. Закрепить устройство на монтажной поверхности с использованием соответствующих крепежных элементов для настенного монтажа.

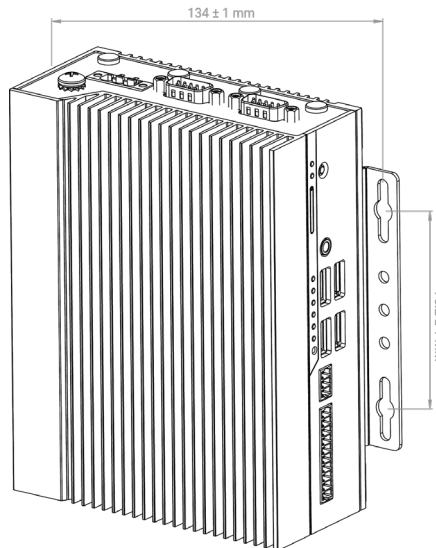

Дополнительная информация об установке и настройке конфигурации устройства NEXUS-3 содержится в руководстве по установке устройств серии NEXUS-3:

<https://share.library.abb.com/api/v4?cid=Root&q=MAN0151>

