


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

○	Potentialin tasaus, yleiskaapeli	MK 6 kevi
○	Potentialin tasaus, antennivahv.	MK 6 kevi
○	Potentialin tasaus, putkistot	MK 6 kevi
○	Potentialin tasaus, betoniteräks	MK 6 kevi
○	Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
○	Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
○	Suojajohdin	MK 6 kevi

Laji	MITTAUSKESKUS	
Tyyppi	1T-MK25-BASIC	
Sähkö nro	3411027	
$I_{nA} = 25A$	$U_n = 400V$	
$P_h =$	$P_h =$	
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi


HUOM!
PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ kWh-MITTARILTA

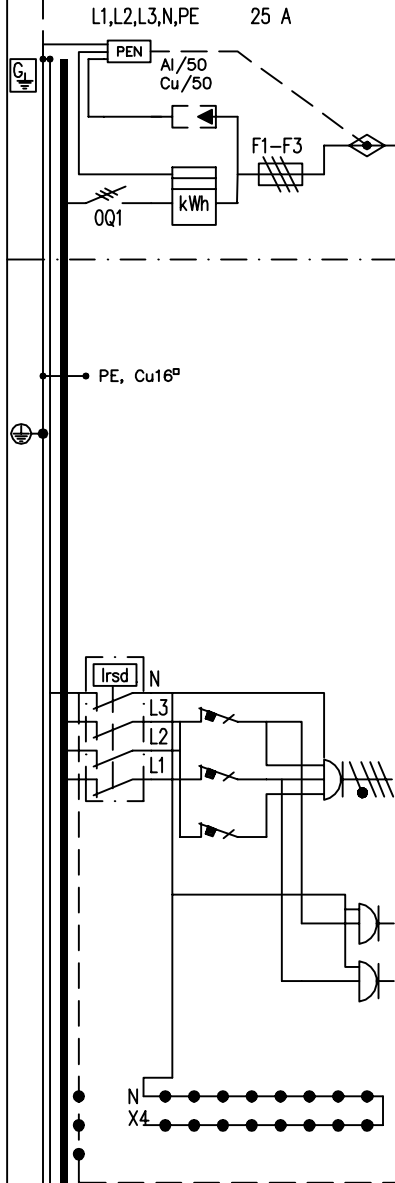

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	Laitin nro:		
			A/A	mm ²	N PE
	Varatila Ylijännitesuojat T2 OVRT23L40275PQS				
	Syöttöliittimet Al 50 / Cu 50				
	Päävarokkeet	/25			
	Pääkytkin (40 A)				
1F	Vikavirtasuojakytkin 40 A, 30 mA				
1F3	PISTORASIA 3x16A+N+PE (1X1)	C16			
1F2	PISTORASIA 3x16A+N+PE (1X1)	C16			
1F1	PISTORASIA 3x16A+N+PE (1X1)	C16			
1F3	PISTORASIA 1x16A+N+PE (1X3)				
1F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE (1X2)				
	Alakeskus lähtö Cu25				

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	24 mod


KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	800 mm
Syvyys :	170 mm

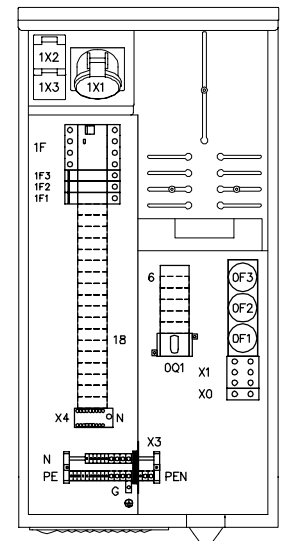

LÄHTÖ:
HTKC-25 laippa läpiviennit seuraavat:
1x20-26mm+16x8-14mm+4x14-20mm
+4x5-7mm
SYÖTTÖ:
Multilaippa kaapelille 20-54

Työ nro	Ark. koodi	1T-MK25-BASIC-A	KESKUS	MK 1	Työpiiri:
Pvm.	Suunn.	PP	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiiri.
10.04.2019	Tark.	JK	Rakennuskohde		Tall.koodi
	Hyv.	ABB			3411027-K
					Lehti
					01 Lehestä
					01
					Piirustus nro



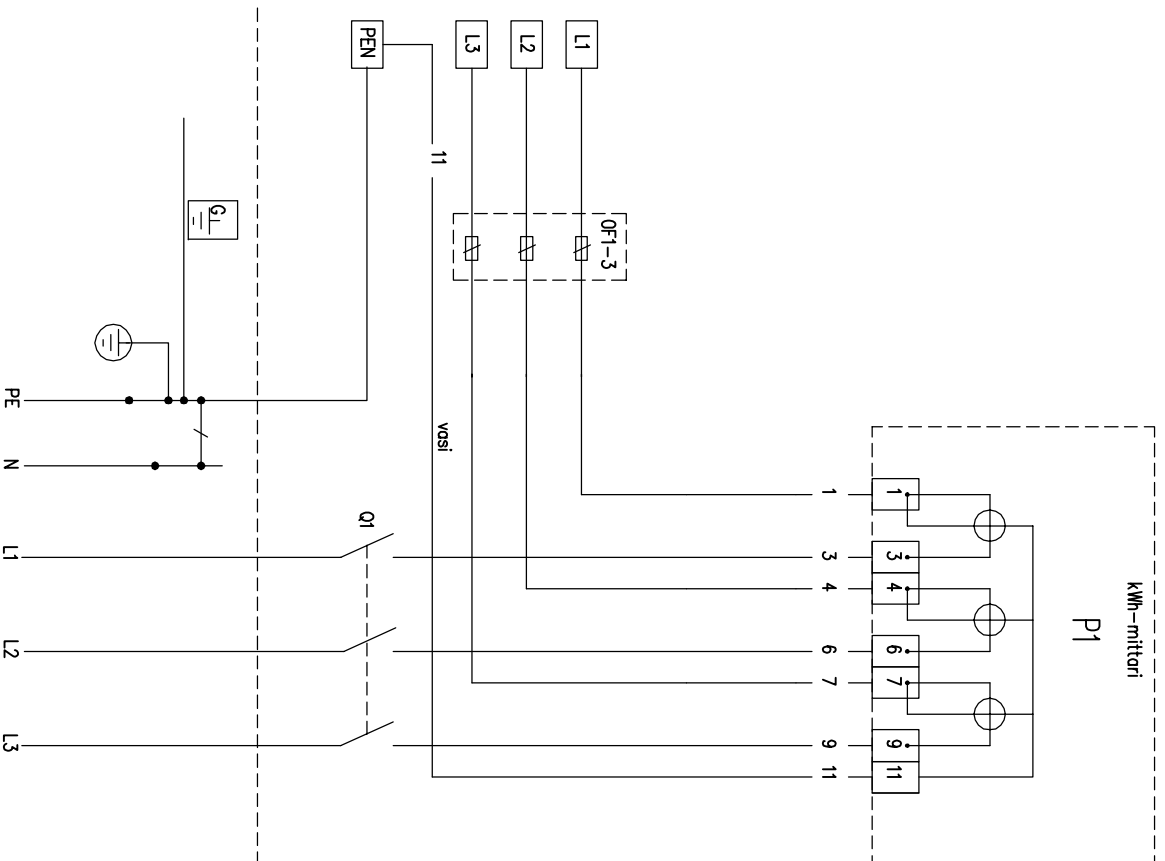

Huomi!
 Kun keskuksessa suoritetaan N- ja PE piiren välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä kuorman ja kWh-mittarin kautta virtapiiri, joka pitää katkaista mittauksen ajaksi.

Kun keskuksessa suoritetaan PE-piirin ja vaiheiden L1..L3 välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä virtapiiri kWh-mittarin N-johtimen kautta vaihejohtimiin. Piiri on katkaistava mittauksen ajaksi.

Perätyö	10.01.2013
Suunnittelija	PP
Tark.	VN
Hyv.	ABB

Työnr.

Esikopio

JOHDOTUSKAAVIO, KAIKOLUENTIA
 1-tar.mittauskesk. johdotus ja merkinnät

Työpiir.

loppupiir.

Rev. Muutospäivä

Muutosp.

Tal.koodi

Lehti: 02
 Lehteistä: 02
 Ark. koodi: 31 MFC -02