



# **VanLien**Hiled

Eclairage de chemin de fuite


## Hiled

Eclairage de chemin de fuite

Grâce à sa robustesse, son boîtier étanche et son phare orientable à 360°, le luminaire de sécurité Hiled éclairera votre chemin selon vos besoins. Sa puissance d'éclairage de 1000 lumens est très efficace, même pour des hauteurs sous plafond de plus de 12m. Les différentes options d'installation, l'indice de protection (IP) élevé et le flux assigné (Lumen) important rend l'Hiled performant et idéal pour des environnements industriels de grandes hauteurs. Hiled, l'éclairage de sécurité qui vous guidera quel que soit le chemin que vous prendrez.






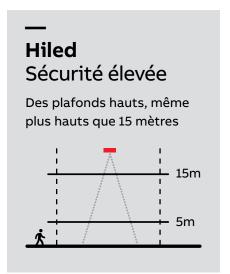




# Eclairage de chemin de fuite Hiled

# Vos avantages mis en exergue

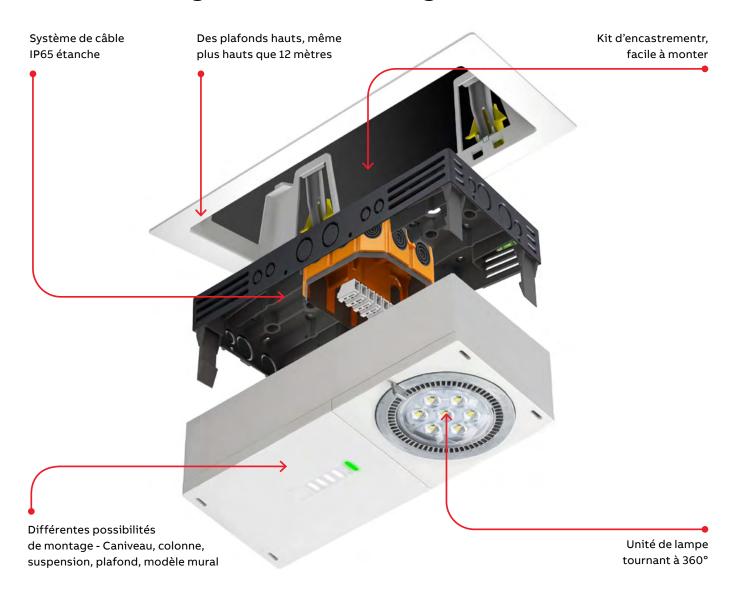



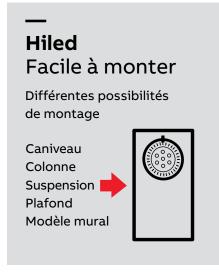



#### Hiled

### Puissante et fiable





















#### Armatures

		Source				
Туре	Code	luminaire	Lumen	Version	Alimentation	Version (°C)
HIL-DLO	11170040/13	1 x LED 7 W	1000 lm	©Ð 🛚		0-40
HIL-CLO	11170065/13	1 x LED 7 W	1000 lm	X	230V~=	0-40
HIL-CLO/24	11170067/13	1 x LED 7 W	1000 lm	Image: Control of the	24V~=	0-40

Options: C = /FLX D = /CIS

Eclairage de chemin de fuite - Diffusion

• Des plafonds hauts, même plus hauts que

• Différentes possibilités de montage: caniveau, colonne, suspension, plafond et modèle mural • Flexibilité de montage kit d'encastrement

• Unité de lampe tournant à 360°


• Système de câble IP65 étanche

lumineuse longue (L)



#### Accessoires

Туре	Code		
MB HIL	11170101	Montagebeugel	
IK HIL	11170102	Inbouwkit	

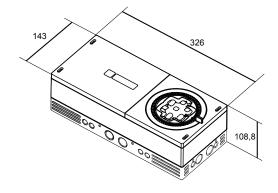

## Hiled

### Puissante et fiable

















## Eclairage antipanique - Diffusion lumineuse longue (W)

- Unité de lampe tournant à 360°
- Des plafonds hauts, même plus hauts que
- Système de câble IP65 étanche
- Différentes possibilités de montage: caniveau, colonne, suspension, plafond et modèle mural
- Flexibilité de montage kit d'encastrement

#### Armatures


		Source				
Type	Code	luminaire	Lumen	Version	Alimentation	Version (°C)
HIL-DWO	11170050/13	1 x LED 7 W	1000 lm	@∄ 🗵		0-40
HIL-CWO	11170075/13	1 x LED 7 W	1000 lm	<u> </u>	230V~=	0-40
HIL-CWO/24	11170077/13	1 x LED 7 W	1000 lm	<b>■</b>	24V~=	0-40

Options: C = /FLX D = /CIS



#### Accessoires

Туре	Code		
MB HIL	11170101	Montagebeugel	
IK HIL	11170102	Inbouwkit	

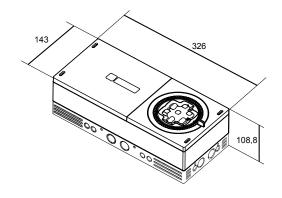

TABLEAUX D'ESPACEMENT

# Tableaux d'espacement

20.5

1.1

13.8

22.7

60.8

HIL (C/D)WO - 1 LUX

Hauteur (m)				
2.0	1.9	5.4	3.9	8.2
2.5	2.4	6.8	4.9	10.3
3.0	2.9	8.3	6.0	12.5
3.5	3.2	9.4	6.7	14.6
4.0	3.0	9.3	7.3	16.2
4.5	3.0	9.2	8.0	17.8
5.0	3.1	8.9	8.8	19.3
5.5	3.1	8.7	9.7	20.7
6.0	3.3	8.7	10.2	22.4
6.5	3.3	8.7	11.1	23.9
7.0	3.5	8.7	11.5	25.5
7.5	3.6	8.8	12.3	27.0
8.0	3.9	9.0	13.2	28.4
8.5	3.9	9.3	14.0	29.8
9.0	4.0	9.5	14.2	31.2
9.5	4.2	9.8	15.0	32.5
10.0	4.4	10.1	15.8	34.1
10.5	4.4	10.5	16.6	35.5
11.0	4.6	10.8	16.8	37.0
11.5	4.6	11.1	17.6	38.5
12.0	4.8	11.4	18.3	39.9
12.5	4.8	11.6	19.1	41.3
13.0	4.7	11.9	19.1	42.7
13.5	4.9	12.2	19.9	44.0
14.0	4.8	12.4	20.6	45.4
14.5	5.0	12.7	21.4	46.7
15.0	4.8	12.9	21.3	48.0
15.5	4.7	13.1	22.0	49.3
16.0	4.6	13.3	22.7	50.5
16.5	4.7	13.5	23.4	51.7
17.0	4.5	13.6	23.3	52.9
17.5	4.3	13.8	24.0	54.1
18.0	4.1	13.9	23.8	55.3
18.5	3.6	14.0	24.4	56.4
19.0	3.3	14.0	24.2	57.5
19.5	2.7	14.1	24.0	58.7
20.0	2.1	14.0	23.7	59.8

HIL (C/D)WO - 1 LUX

Hauteur (m)				
2.0	4.0	8.5	4.0	8.5
2.5	4.3	10.1	4.3	10.1
3.0	5.0	11.6	5.0	11.6
3.5	5.6	13.0	5.6	13.0
4.0	6.2	14.2	6.2	14.2
4.5	6.7	15.5	6.7	15.5
5.0	7.0	16.7	7.0	16.7
5.5	7.2	17.8	7.2	17.8
6.0	7.5	18.7	7.5	18.7
6.5	7.7	19.6	7.7	19.6
7.0	7.8	20.4	7.8	20.4
7.5	8.1	21.1	8.1	21.1
8.0	8.2	21.7	8.2	21.7
8.5	8.2	22.4	8.2	22.4
9.0	8.4	22.9	8.4	22.9
9.5	8.6	23.5	8.6	23.5
10.0	8.7	24.1	8.7	24.1
10.5	8.7	24.6	8.7	24.6
11.0	8.7	25.0	8.7	25.0
11.5	8.7	25.5	8.7	25.5
12.0	8.7	25.9	8.7	25.9
12.5	8.6	26.3	8.6	26.3
13.0	8.4	26.6	8.4	26.6
13.5	8.0	26.9	8.0	26.9
14.0	7.3	27.1	7.3	27.1
14.5	3.8	27.4	3.8	27.4
15.0	0.1	28.1	0.1	28.1
15.5	0.3	28.6	0.3	28.6



#### ABB N.V.

VanLien Eclairage de secours Hoge Wei 27 1930 Zaventem Tel: +32 (0)2 718 63 11 E-Mail: be-tech-EP@abb.com

www.vanlien.be

