

## Kurzanleitung

Busch-free@home®

Matter Controller Addon

# How-To\_

### Beschreibung:

Wie kann ich Eve und Busch-free@home® verbinden? Welche Funktionen sind möglich? Welche Voraussetzung gibt es für eine Anbindung?




Stand: 01/2025

# Busch-free@home® - Matter Controller Addon

## Einleitung:

Das Matter Controller Addon stellt eine Erweiterung für Busch-free@home® dar. Damit können Matter-kompatible Geräte über Busch-free@home® gesteuert werden.

Die folgenden Beispiele zeigen repräsentativ die Anbindung von Eve-Geräten, grundsätzlich können jedoch alle Matter-zertifizierten Geräte angebunden werden.

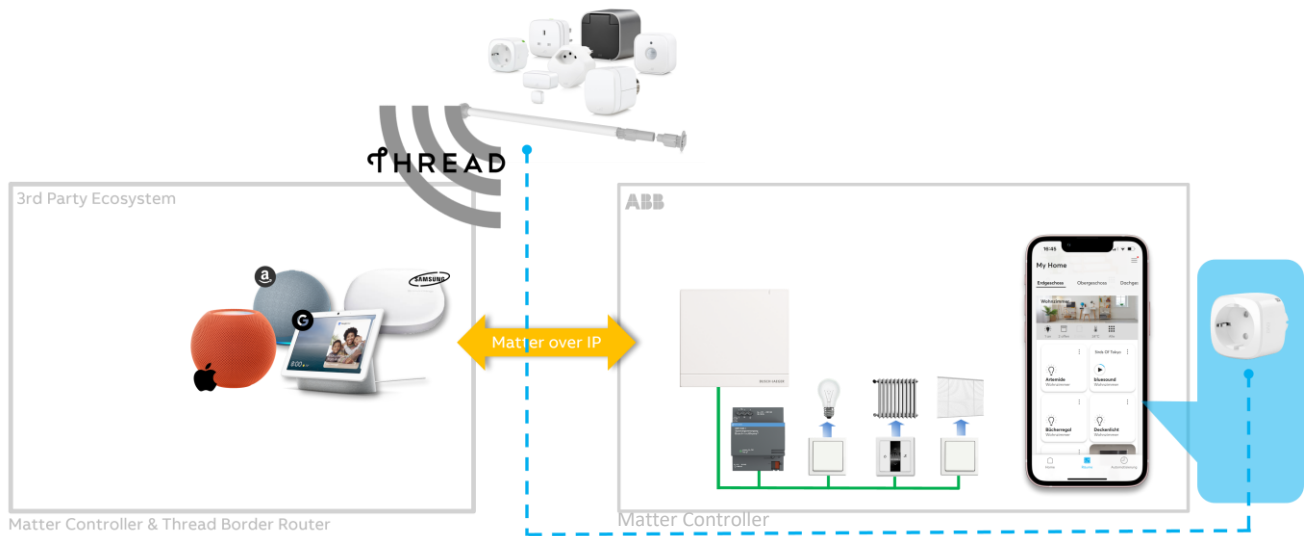

## Voraussetzungen:


1. Busch-free@home® System mit System Access Point 2.0 und Firmwareversion 3.4.0
2. Thread Border Router inkl. Matter Controller Funktionalität. (siehe [www.evehome.com/hub](http://www.evehome.com/hub))
3. Heimnetzwerk mit Internetanbindung das mit beiden Geräten verbunden ist



System Access Point  
System Access Point WL  
6200 AP-101 2CKA006200A0071  
SAP-S-1-84 2CKA006220A0136  
SAP-S-127.1 2CKA006200A0240



System Access Point 2.0  
SAP/S.3 2CKA006200A0155  
SAP/S.13 2CKA006200A0154

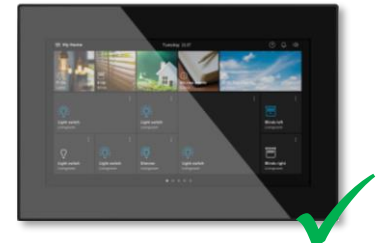

OneTouch 7  
M2249-2W-03 2TMA320050W0001  
M2249-2B-03 2TMA320050B0001  
M2249-2W 2TMA320051W0001  
M2249-2B 2TMA320051B0001

# Busch-free@home® - Matter Controller Addon

## Unterstützte Funktionen

Durch die Aktivierung des Matter Controller Addons wird der System Access Point selbst zur Matter Steuerzentrale und kann andere Matter Geräte steuern.

Da der System Access Point keine Antenne für das Thread Protokoll hat, wird ein Thread-Border-Router wie z.B. der Homepod Mini benötigt.

Die am Homepod angemeldeten Thread Geräte können dann über den sogenannten Multi-Admin Betrieb mit dem Busch-free@home® System geteilt werden.

### Gerätefunktionen (bis zu 16 Geräte)

Das Matter Controller Addon unterstützt Matter Funktionen der folgenden Kategorien\*:

- Licht
  - Strom
  - Thermostate
  - Beschattung
  - Sensoren
- Eve Energy, Energy Outdoor  
Eve Thermo  
Eve Motion  
Eve Door & Window  
Eve MotionBlinds




Es können 16 Busch-free@home® Geräte aus den oben angegebenen Funktionskategorien ausgewählt werden, die über das Addon gesteuert werden können.


### Hinweis:

Die folgende Beschreibung zur Einbindung von Eve-Geräten in das Busch-free@home® System erfolgt am Beispiel von Apple Home. Die Kopplung von Amazon- oder Google-basierten Matter Controllern ist ebenfalls möglich. Die Benennung der Funktionen wird sich im Detail jedoch unterscheiden.


# Busch-free@home® - Matter Controller Addon

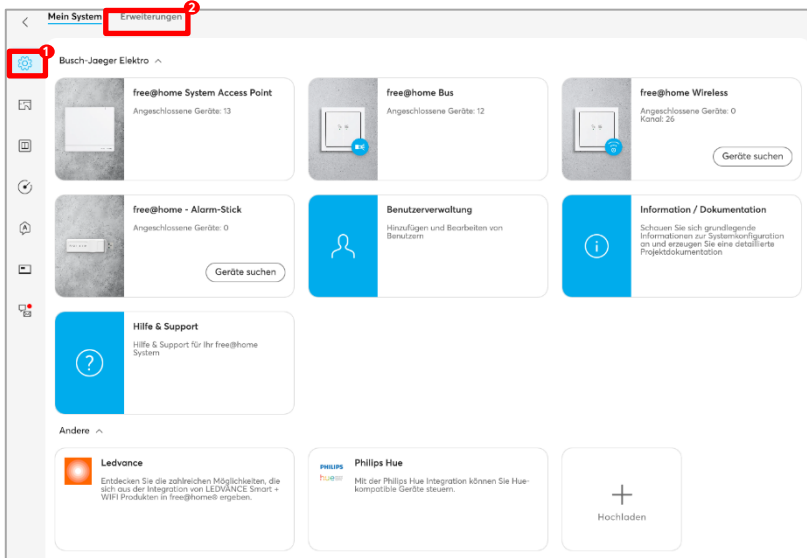


1. Anmelden in der Konfigurationsoberfläche des System Access Points und Auswahl des Menüpunktes „free@home Konfiguration“ ① und Erweiterungen ②.

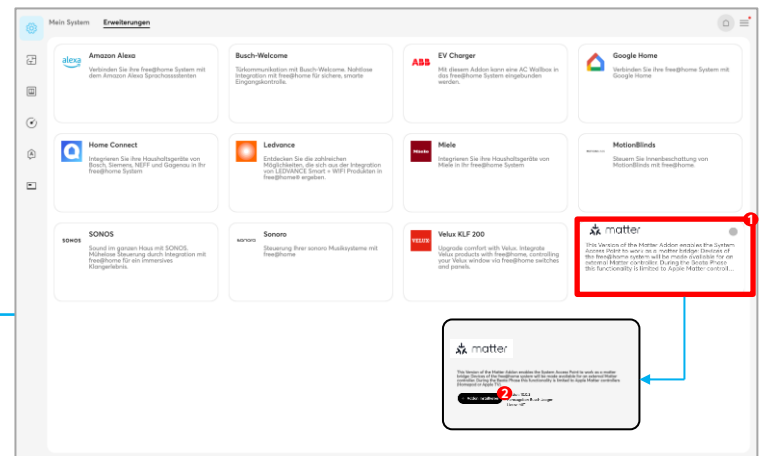


2. Addon „Matter Controller“ aufrufen ① und Addon installieren ②.

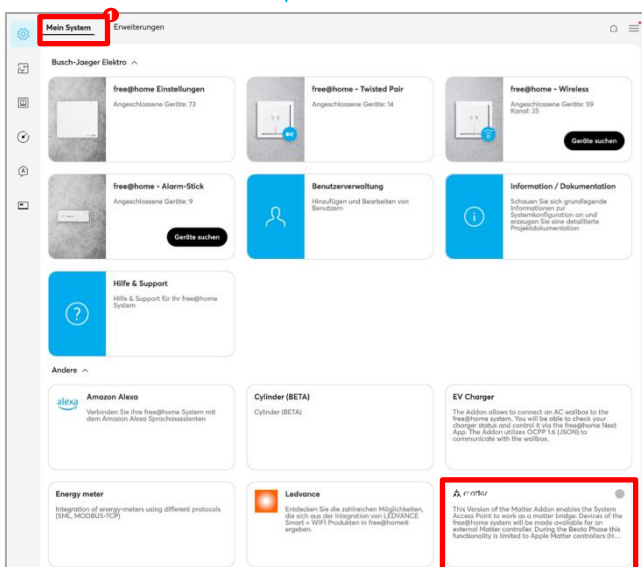


3. Nach der Installation erscheint die Erweiterung unter „Mein System“ ①.




4. Home App öffnen.

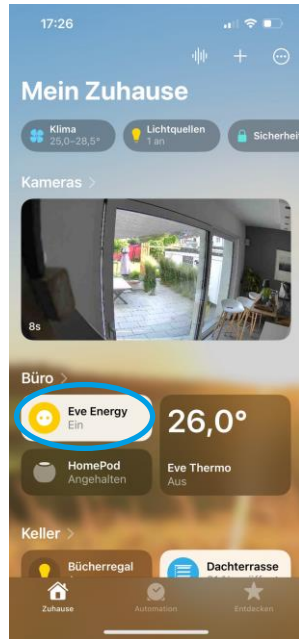


5. Zu importierendes Eve Gerät auswählen

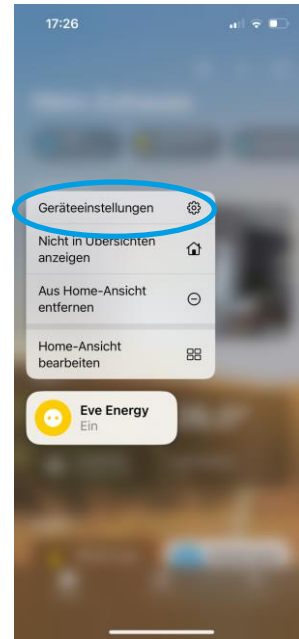

6. Geräteinstellungen öffnen

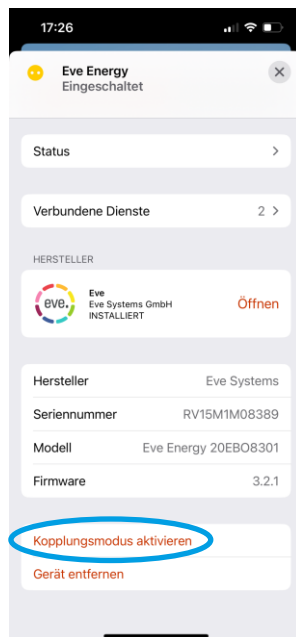


7. Kopplungsmodus aktivieren

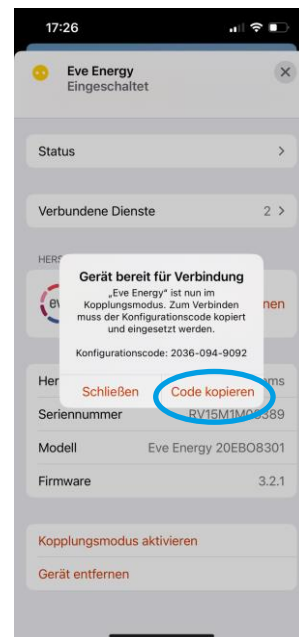


8. Code kopieren




9. free@home App öffnen.

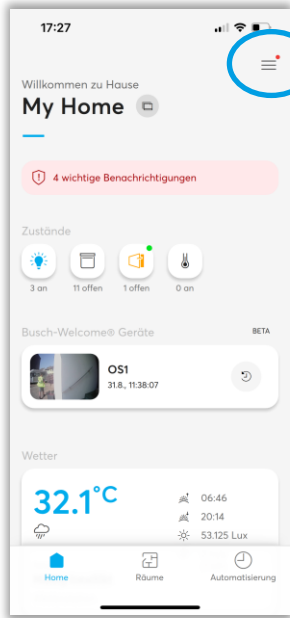


10. „Mehr“ Menü öffnen

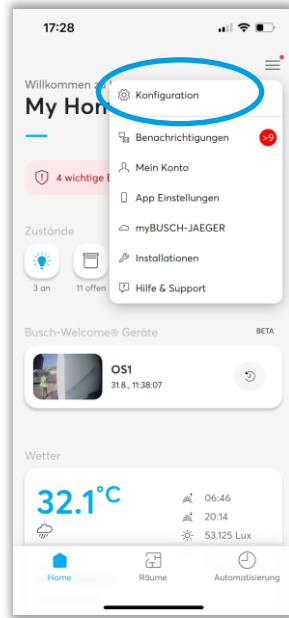


11. Konfiguration öffnen

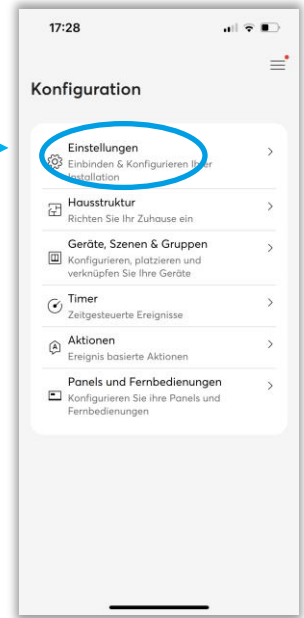


12. Einstellungen öffnen

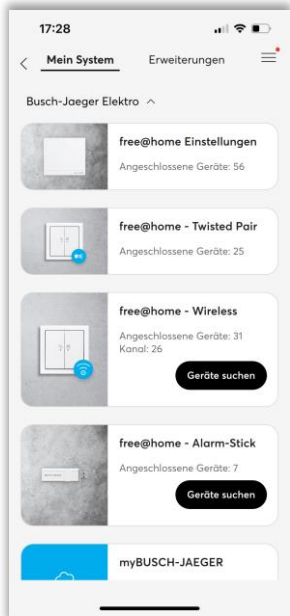


13. Swipen bis zum Controller Addon

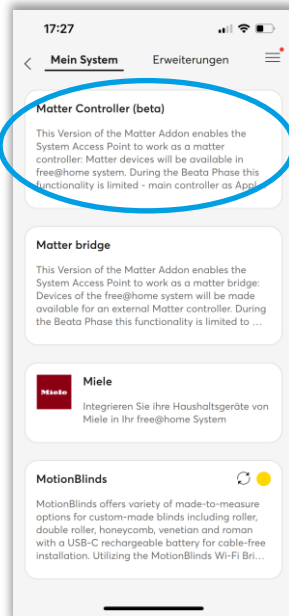


14. Controller Addon öffnen

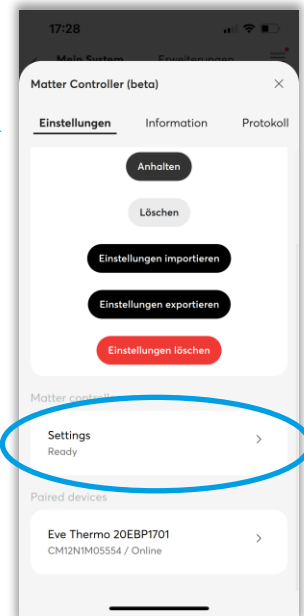

15. Settings öffnen

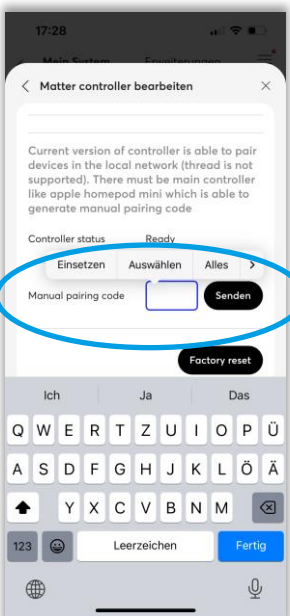

16. Pairing Code einfügen und senden.

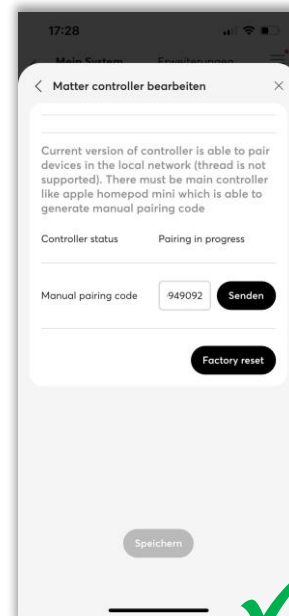

Die Eve-Geräte stehen jetzt in der free@home Funktionsübersicht zur Verfügung und können verortet werden.

# Busch-free@home® - Matter Controller Addon

Anschließend können die Eve-Geräte im Busch-free@home® System verortet werden:

| Eve Gerät   | free@home Funktion   |
|---|--|
| Eve Energy<br>         | Schaltaktor/ Licht/ Steckdose<br>   |
| Eve Thermo<br>         | Temperaturregelung<br>  |
| Eve Door & Window<br> | Fenstermelder<br>   |
| Eve Motion<br>       | Bewegungsmelder<br>   |
| Eve MotionBlinds<br> | Rollladen<br>   |

# Busch-free@home® - Matter Controller Addon Limitierungen

## Status Januar 2025:

- Es können maximal 16 Matter Geräte eingebunden werden
- Energiedaten von Eve Energy und Energy Outdoor können nicht in der free@home Oberfläche genutzt werden
- Dauerhaft Ein/Aus wird nicht von Matter Geräten unterstützt
- Eco Mode kann beim Eve Thermo Control nicht genutzt werden
- Eve Window kann nicht mit Thermostaten verknüpft werden