


# Applications résidentielles

## Distribution électrique, confort et sécurité

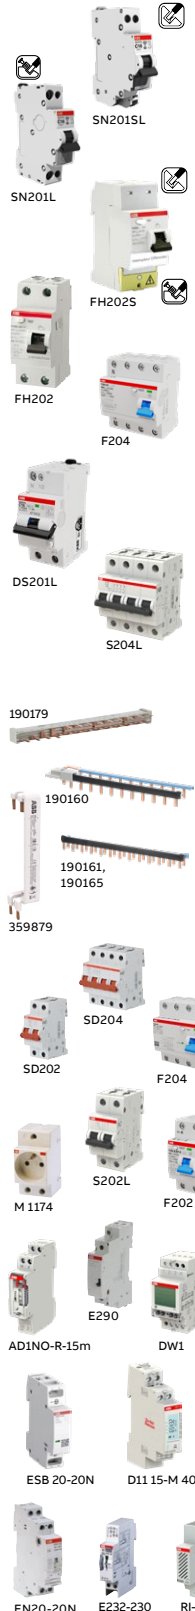

Désignation	Raccordement			Nb. de modules 17.5 mm	Code Article
	Vissé	Rapide	Icn/Icu		
<b>Protection modulaire</b>					
Disjoncteur Ph/N SN201SL	C-2A	•	4.5/6 kA	1	470429
	C-6A	•	4.5/6 kA	1	470433
	C-10A	•	4.5/6 kA	1	470436
	C-16A	•	4.5/6 kA	1	470438
	C-20A	•	4.5/6 kA	1	470439
	C-32A	•	4.5/6 kA	1	470441
Disjoncteur Ph/N SN201L	C-2A	•	4.5/6 kA	1	470229
	C-6A	•	4.5/6 kA	1	470233
	C-10A	•	4.5/6 kA	1	470236
	C-16A	•	4.5/6 kA	1	470238
	C-20A	•	4.5/6 kA	1	470239
	C-32A	•	4.5/6 kA	1	470241
Interrupteur Différentiel universel 2 pôles - pontage rapide pour SN201L et SN201SL FH202S	C-40A	•	4.5/6 kA	1	470242
	AC-40/0.03	•	•	2	444051
	AC-63/0.03	•	•	2	444061
	A-40/0.03	•	•	2	444151
Interrupteur Différentiel 2 pôles - pour SN201L FH202	A-63/0.03	•	•	2	444161
	AC-40/0.03	•	•	2	443051
	AC-63/0.03	•	•	2	443061
	A-40/0.03	•	•	2	443151
Interrupteur Différentiel 4 pôles F204	A-63/0.03	•	•	2	443161
	40A 30 mA Ac			4	442051
	40A 30 mA Type A			4	442151
	63A 30 mA Ac			4	442061
Disjoncteur Différentiel DS201L	63A 30 mA Type A			4	442161
	C-10 A 30 mA-AC	•	4.5/6 kA	2	471012
	C-16 A 30 mA-AC	•	4.5/6 kA	2	471013
	C-32 A 30 mA-AC	•	4.5/6 kA	2	471016
<b>Protection modulaire Petit Tertiaire</b>					
Disjoncteur 4 pôles S204L	16 A Courbe C	•	6 kA	4	350438
	20 A Courbe C	•	6 kA	4	350439
	32 A Courbe C	•	6 kA	4	350441
Peigne	Peigne équilibré résidentiel	•	•	13	190179
<b>Accessoires</b>					
Peigne horizontal	Peigne ID FH202 + 11 SN201 (N+P+CAPOT)	•	•		190160
	Peigne ID FH202S + 11 SN201 (N+P) ou 13 SN201	•	•		190161
	Peigne 1m ID FH202S + SN201 (N+P) ou 56 SN201	•	•		190165
Peigne vertical		•	•		359879
<b>Commande, télécommande et programmation</b>					
Interrupteur	SD202	Interrupteur 2P SD202 40 A G		2	362004
	SD202	Interrupteur 2P SD202 63 A G		2	362006
	SD204	Interrupteur 4P SD204 63 A G		2	364006
Interrupteur Différentiel	F202-2P Type F	Interrupteur Différentiel F202 F-40/0.03		2	D299283
	Pour circuit spécialisé *	F204-4P Type B	Interrupteur Différentiel F202 B-40/0.03	4	T234205
Disjoncteur	S202L	Disjoncteur 2P S202L C 40 A - 6 kA		2	350242
	S204L	Disjoncteur 4P S204L C 40 A - 6 kA		4	350442
Prise modulaire	M1174	2 x 16 A + Terre		2.5	T200660
Télérupteur	E290	16 A - 1 NO - 230 V AC/110 V DC		1	A093960
Télérupteur silencieux	E260	16 A - 1NO - 8 à 240 V AC/DC		1	G151480
Horloge jour. analogique	AD1NO-R-15m	Réserve de marche - 1CA F		1	T222461
	DW1	Semaine - 1CA O/F		2	T222531
Horloge digitale	DWA1	Astronomique - 1CA O/F		2	T222511
	ESB 20-20N	230 V - 50 Hz - 2F		1	H300464
Contacteur modulaire	EN 20-20N	230 V - 50 Hz - 2F		1	H300469
Contacteur J/N	D11 15-M 40	Monophasé 40 A MID		1	M263545
Compteur d'énergie	D13 15-M 65	Triphasé 65 A STEEL MID		3	M263595
Minuterie	E232-230	230 V - 50 Hz - 1F		1	T954824
Sonnerie	RI-230	Ph/N 230 V - 80 dB		1	T232335

\* La protection différentielle de Type F est recommandée contre les courants générés par la foudre ou contre les perturbations électromagnétiques, évitant ainsi des déclenchements intempestifs (exemple : un congélateur, une borne de recharge monophasée).  
Obligatoire pour les équipements comportant un variateur de vitesse monophasé (exemple : pompes à chaleur, pompes de piscine, climatisation).

La protection différentielle de Type B est obligatoire pour des équipements avec redresseur ou variateur de vitesse en Triphasé (borne de recharge non équipé de détection de courant résiduel de 6 mA DC, installation PV avec stockage, moteurs d'ascenseurs).

# Applications résidentielles

## Distribution électrique, confort et sécurité



Désignation	Puissance nominale (kW)	Courant max. (A)	Code article
-------------	-------------------------	------------------	--------------

### Bornes de recharge AC

Monophasé	TAC-W7-S-R-0	Prise avec obturateur, type 2 - RFID	7	32	6AGC101252
Monophasé évolutif en triphasé	TAC-W22-S-R-0	Prise avec obturateur, type 2 - RFID	7/22	32	6AGC082589
	TAC-W22-S-R-C-0	Prise avec obturateur, type 2 - RFID, 4G	7/22	32	6AGC082154
	TAC-W22-S-RD-MC-0	Prise avec obturateur, type 2 - RFID, 4G, MID	7/22	32	6AGC081282

### Compteur d'énergie pour gestion de charge dynamique

Compteurs	Monophasé	B21 112-100	B21 MONO MOD 65A STEEL MID	832121
ModBus	Triphasé	B23 112-100	B23 TRI MOD 65A STEEL MID	832321

### Protections modulaires

Terra AC Wallbox 7.4 kW	INTER.DIF.FH202 A-40/0.03			443151
	DISJ. 1P+N SN201L C40			470242
Terra AC Wallbox 22 kW	INTER.DIF. F204 A-40/0.03			442151
	DISJ. 4P S204 C 40A - 10 kA			352442

### Accessoires bornes de recharge

Socle	TAC single pedestal	Pied métallique pour 1 chargeur		6AGC085345
Pour installation au sol	TAC pedestal back-to-back	Pied métallique pour 2 chargeurs dos à dos		6AGC085684
Carte RFID (MIFARE)	SER-abbrRFIDtags	Cartes RFID avec logo ABB, paquet de 5		6AGC082175

### Coffrets

	H x L x P (mm)			
Gale'O	1 rangée	13 modules	238 x 250 x 111	799221
Coffrets de distribution	2 rangées	26 modules	363 x 250 x 111	799222
	3 rangées	39 modules	508 x 250 x 111	799223
	4 rangées	52 modules	633 x 250 x 111	799224
	Obturbateurs 13 modules pour Coffret Gale'O			
	Sachet Charnières pour Coffret Gale'O			
Tableaux électriques évolutifs pré-équipés (1) 4.5 kA/ID63 A Vente comptoir	1 rangée	1 ID63A - 7 DJ - 4.5 kA	238 x 250 x 111	D774625
	2 rangées	1 ID63A/1 ID63AC - 9DJ - 4.5 kA	363 x 250 x 111	D774626
	3 rangées	1 ID63A/2 ID63AC - 11DJ - 4.5 kA	508 x 250 x 111	D774627
	4 rangées	1 ID63A/3 ID63AC - 13DJ - 4.5 kA	633 x 250 x 111	D774628
MISTRAL65H - 750°C Coffrets étanches IP65 universels, pour usage intérieur & extérieur- IK10 (Porte transparente et borniers dès 8 modules)	1 rangée	4 modules	152 x 202 x 117	H65P04X120750
		8 modules	232 x 250 x 154	L629976
		12 modules	320 x 250 x 155	L629978
	2 rangées	24 modules-Porte Transp. + Borniers	320 x 435 x 155	L629982
UK600 Coffrets encastrés	1 rangée	12 modules	355 x 367 x 95	D731374
	2 rangées	24 modules	480 x 367 x 95	D731375
	3 rangées	36 modules	605 x 367 x 95	D731376
	4 rangées	48 modules	730 x 367 x 95	D731377
Gale'O KIT VDI Coffrets de communication en Kit	Grade 2TV - 4RJ45	1 rangée 13 modules	250 x 238 x 111	HQ301443
	Grade 3TV - 6RJ45	1 rangée 13 modules	250 x 238 x 111	HQ301444

(1) Alimentation filaire répartie aux interrupteurs différentiels par rangée, barrettes de pontage horizontale avec cache picots inclus dans le packaging et à monter.

### Accessoires

Porte opaque Gale'O	1 rangée		799121
	2 rangées		799122
	3 rangées		799123
	4 rangées		799124
Porte transparente Gale'O	1 rangée		799131
	2 rangées		799132
	3 rangées		799133
	4 rangées		799134

